


## Datový list | Objednací číslo: 2002-1981

2vodičová pojistková svorka; Pro automobilové nožové pojistky; S možností zkoušení; S dodatečným propojením můstky; Bez indikace poruchy; 2,5 mm<sup>2</sup>; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm<sup>2</sup>; Šedá

[www.wago.com/2002-1981](http://www.wago.com/2002-1981)


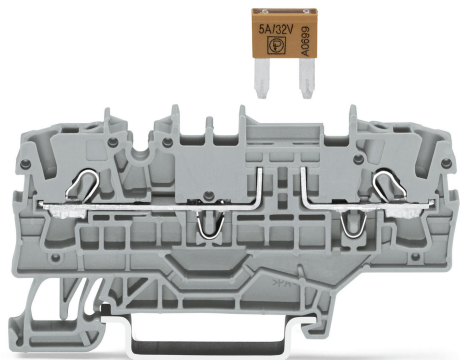


RoHS  
Compliant



BOMcheck.net

Barva: ■

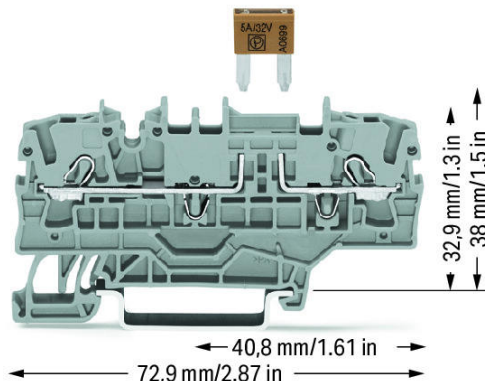

### Popis položky

#### Bezpečnostní upozornění 1:

Elektrické parametry jsou určovány pojistkou.

#### Bezpečnostní upozornění 2:

Ploché pojistkové vložky, od 42 V dbejte na ochranu proti nebezpečnému dotyku!

## Data

### Elektrické parametry

#### Ratings per IEC/EN 60664-1

|                                  |                                                                |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Návrhové napětí (III / 3)        | 400 V                                                          |
| Návrhové rázové napětí (III / 3) | 6 kV                                                           |
| Jmenovitý proud                  | 10 A                                                           |
| Legenda (návrhové hodnoty)       | (III / 3) $\Delta$ kategorie přepětí III / stupeň znečištění 3 |

#### Approvals per UL 1059

|                                             |       |
|---------------------------------------------|-------|
| Jmenovité napětí dle UL (skupina použití B) | 250 V |
| Jmenovitý proud dle UL (skupina použití B)  | 10 A  |
| Jmenovité napětí dle UL (skupina použití C) | 250 V |
| Jmenovitý proud dle UL (skupina použití C)  | 10 A  |

#### Approvals per CSA

|                                              |       |
|----------------------------------------------|-------|
| Jmenovité napětí dle CSA (skupina použití B) | 600 V |
| Jmenovitý proud dle CSA (skupina použití B)  | 6.3 A |
| Jmenovité napětí dle CSA (skupina použití C) | 600 V |
| Jmenovitý proud dle CSA (skupina použití C)  | 6.3 A |

## Údaje o připojení

|                                                               |                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Připojovací technika                                          | Push-in CAGE CLAMP®                                                                                                               |
| Způsob ovládání                                               | Přímé zasunutí<br>Ovládací nástroj                                                                                                |
| Materiály připojitelných vodičů                               | Měď                                                                                                                               |
| Jmenovitý průřez                                              | 2,5 mm <sup>2</sup>                                                                                                               |
| Plný vodič                                                    | 0,25 ... 4 mm <sup>2</sup> / 22 ... 12 AWG                                                                                        |
| Plný vodič, připojení přímým zasunutím                        | 0,75 ... 4 mm <sup>2</sup> / 18 ... 12 AWG                                                                                        |
| Jemně laněný vodič                                            | 0,25 ... 4 mm <sup>2</sup> / 22 ... 12 AWG                                                                                        |
| Jemně laněný vodič s dutinkou, připojení přímým zasunutím, od | 0,75 mm <sup>2</sup> / 18 AWG                                                                                                     |
| Délka odizolování                                             | 10 ... 12 mm / 0.39 ... 0.47 palec                                                                                                |
| Celkový počet kontaktních míst                                | 2                                                                                                                                 |
| Celkový počet potenciálů                                      | 2                                                                                                                                 |
| Počet úrovní                                                  | 1                                                                                                                                 |
| Způsob zapojení                                               | čelní připojení                                                                                                                   |
| Upozornění (průřez vodiče)                                    | Depending on the conductor characteristic, a conductor with a smaller cross section can also be inserted via push-in termination. |
| Počet otvorů pro můstky                                       | 3                                                                                                                                 |

## Geometrické údaje

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Šířka                             | 5,2 mm / 0.205 inch  |
| Výška od horní hrany lišty DIN 35 | 32,9 mm / 1.295 inch |
| Hloubka                           | 72,9 mm / 2.87 inch  |

## Mechanické parametry

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Provedení         | Horizontální provedení |
| Způsob montáže    | Lišta DIN 35           |
| Úroveň popisování | Středový/boční popis   |

## Údaje o materiálu

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| barva             | šedá                |
| Izolační materiál | Polyamid 66 (PA 66) |
| Požární zatížení  | 0.17 MJ             |
| Hmotnost          | 7.912 g             |

## Obchodní údaje

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Product Group      | 22 (TOPJOB S) |
| Druh balení        | BOX           |
| Country of origin  | DE            |
| GTIN               | 4050821089186 |
| Customs Tariff No. | 85369095990   |

## Atesty/certifikáty

### Specifické atesty jednotlivých států

| Logo                                                                               | Schválení                             | Doplňkový text schválení | Název certifikátu |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|
|  | CSA<br>DEKRA Certification B.V.       | C22.2 No. 158            | 1536069           |
|  | KEMA/KEUR<br>DEKRA Certification B.V. | EN 60947                 | 71-<br>107687     |

### Atesty pro použití v lodním průmyslu

| Logo                                                                               | Schválení                          | Doplňkový text schválení | Název certifikátu        |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  | ABS<br>American Bureau of Shipping | EN 60947                 | 14-<br>HG1293677-<br>PDA |



**DNV GL**  
Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd

-

TAE00001V2

## Atesty UL

| Logo                                                                             | Schválení                                   | Doplňkový text schválení | Název certifikátu |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
|  | <b>UR</b><br>DEKRA Certification B.V.       | EN 60947                 | NTR NL<br>7730    |
|  | <b>UR</b><br>Underwriters Laboratories Inc. | UL 1059                  | E45172            |

## Kompatibilní produkty

### Insulation stop

|                                                                                    |                                                                                                |                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Obj. č.: 2002-171</b><br>Izolační zarážka; 0,25–0,5 mm <sup>2</sup> ; 5 ks/pás; Světle šedá | <a href="http://www.wago.com/2002-171">www.wago.com/2002-171</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2002-172</b><br>Izolační zarážka; 0,75–1 mm <sup>2</sup> ; 5 ks/pás; Tmavě šedá    | <a href="http://www.wago.com/2002-172">www.wago.com/2002-172</a> |


### Carrier rail

|                                                                                    |                                                                                                                                                                       |                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|  | <b>Obj. č.: 210-112</b><br>Ocelová nosná lišta; 35 × 7,5 mm; Tloušťka 1 mm; Délka 2 m; Děrovaná; Dle normy EN 60715; Šířka otvorů 25 mm; vzdálenost mezi otvory 36 mm | <a href="http://www.wago.com/210-112">www.wago.com/210-112</a> |
|  | <b>Obj. č.: 210-113</b><br>Ocelová nosná lišta; 35 × 7,5 mm; Tloušťka 1 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Dle normy EN 60715                                                 | <a href="http://www.wago.com/210-113">www.wago.com/210-113</a> |
|  | <b>Obj. č.: 210-114</b><br>Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 1,5 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Podobné EN 60715                                                  | <a href="http://www.wago.com/210-114">www.wago.com/210-114</a> |
|  | <b>Obj. č.: 210-115</b><br>Ocelová nosná lišta; 35 × 7,5 mm; Tloušťka 1 mm; Délka 2 m; Děrovaná; Dle normy EN 60715; Šířka otvorů 18 mm; vzdálenost mezi otvory 25 mm | <a href="http://www.wago.com/210-115">www.wago.com/210-115</a> |
|                                                                                    | <b>Obj. č.: 210-118</b>                                                                                                                                               |                                                                |



Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 2,3 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Dle normy EN 60715

[www.wago.com/210-118](http://www.wago.com/210-118)



**Obj. č.: 210-196**

Hliníková nosná lišta; 35 × 8,2 mm; Tloušťka 1,6 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Podobné EN 60715; Stříbrná

[www.wago.com/210-196](http://www.wago.com/210-196)



**Obj. č.: 210-197**

Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 1,5 mm; Délka 2 m; Děrovaná; Podobné EN 60715

[www.wago.com/210-197](http://www.wago.com/210-197)



**Obj. č.: 210-198**

Měděná nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 2,3 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Dle normy EN 60715; Měděná


[www.wago.com/210-198](http://www.wago.com/210-198)



**Obj. č.: 210-504**

Ocelová nosná lišta; 35 × 7,5 mm; Tloušťka 1 mm; Délka 2 m; Děrovaná; Pásově zinkováno; Dle normy EN 60715

[www.wago.com/210-504](http://www.wago.com/210-504)



**Obj. č.: 210-505**

Ocelová nosná lišta; 35 × 7,5 mm; Tloušťka 1 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Pásově zinkováno; Dle normy EN 60715


[www.wago.com/210-505](http://www.wago.com/210-505)



**Obj. č.: 210-506**

Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 1,5 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Pásově zinkováno; Podobné EN 60715

[www.wago.com/210-506](http://www.wago.com/210-506)



**Obj. č.: 210-508**

Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 1,5 mm; Délka 2 m; Děrovaná; Pásově zinkováno; Podobné EN 60715

[www.wago.com/210-508](http://www.wago.com/210-508)

#### tools



**Obj. č.: 210-658**

Ovládací nástroj; Břit: 3,5 × 0,5 mm; S částečně izolovanou rukojetí; Úhlové provedení; Krátké

[www.wago.com/210-658](http://www.wago.com/210-658)



**Obj. č.: 210-720**

Ovládací nástroj; Břit: 3,5 × 0,5 mm; S částečně izolovanou rukojetí

[www.wago.com/210-720](http://www.wago.com/210-720)

#### Marking accessories



**Obj. č.: 2002-161**

Adaptér

[www.wago.com/2002-161](http://www.wago.com/2002-161)



**Obj. č.: 2009-110**

Popisovací páska; Na cívce; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá

[www.wago.com/2009-110](http://www.wago.com/2009-110)



**Obj. č.: 2009-115**

WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá

[www.wago.com/2009-115](http://www.wago.com/2009-115)



**Obj. č.: 2009-115/000-002**

WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Žlutá

[www.wago.com/2009-115/000-002](http://www.wago.com/2009-115/000-002)



**Obj. č.: 2009-115/000-005**

WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Červená

[www.wago.com/2009-115/000-005](http://www.wago.com/2009-115/000-005)



**Obj. č.: 2009-115/000-006**

WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá

[www.wago.com/2009-115/000-006](http://www.wago.com/2009-115/000-006)



**Obj. č.: 2009-115/000-007**

WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá

[www.wago.com/2009-115/000-007](http://www.wago.com/2009-115/000-007)

|                                                                                    |                                                                                                                                                   |                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Obj. č.: 2009-115/000-012</b><br>WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová      | <a href="http://www.wago.com/2009-115/000-012">www.wago.com/2009-115/000-012</a> |
|    | <b>Obj. č.: 2009-115/000-017</b><br>WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Světle zelená | <a href="http://www.wago.com/2009-115/000-017">www.wago.com/2009-115/000-017</a> |
|    | <b>Obj. č.: 2009-115/000-023</b><br>WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená        | <a href="http://www.wago.com/2009-115/000-023">www.wago.com/2009-115/000-023</a> |
|    | <b>Obj. č.: 2009-115/000-024</b><br>WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová       | <a href="http://www.wago.com/2009-115/000-024">www.wago.com/2009-115/000-024</a> |
|    | <b>Obj. č.: 2009-145</b><br>Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá             | <a href="http://www.wago.com/2009-145">www.wago.com/2009-145</a>                 |
|    | <b>Obj. č.: 2009-145/000-002</b><br>Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Žlutá    | <a href="http://www.wago.com/2009-145/000-002">www.wago.com/2009-145/000-002</a> |
|    | <b>Obj. č.: 2009-145/000-005</b><br>Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Červená  | <a href="http://www.wago.com/2009-145/000-005">www.wago.com/2009-145/000-005</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2009-145/000-006</b><br>Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá    | <a href="http://www.wago.com/2009-145/000-006">www.wago.com/2009-145/000-006</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2009-145/000-007</b><br>Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá     | <a href="http://www.wago.com/2009-145/000-007">www.wago.com/2009-145/000-007</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2009-145/000-012</b><br>Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová | <a href="http://www.wago.com/2009-145/000-012">www.wago.com/2009-145/000-012</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2009-145/000-023</b><br>Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená   | <a href="http://www.wago.com/2009-145/000-023">www.wago.com/2009-145/000-023</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2009-145/000-024</b><br>Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová  | <a href="http://www.wago.com/2009-145/000-024">www.wago.com/2009-145/000-024</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2009-191</b><br>Nosič skupinového označení                                                                                            | <a href="http://www.wago.com/2009-191">www.wago.com/2009-191</a>                 |
|  | <b>Obj. č.: 2009-192</b><br>Nosič skupinového označení                                                                                            | <a href="http://www.wago.com/2009-192">www.wago.com/2009-192</a>                 |
|  | <b>Obj. č.: 2009-193</b><br>Nosič skupinového označení                                                                                            | <a href="http://www.wago.com/2009-193">www.wago.com/2009-193</a>                 |
|  | <b>Obj. č.: 2009-198</b><br>Adaptér                                                                                                               | <a href="http://www.wago.com/2009-198">www.wago.com/2009-198</a>                 |

|                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Obj. č.: 248-501</b><br>Systém rychlého popisování Mini-WSB; Bez potisku; Šířka štítků 5 mm; 10 řad po 10 štítcích na každé kartě   | <a href="http://www.wago.com/248-501">www.wago.com/248-501</a>                 |
|    | <b>Obj. č.: 248-501/000-002</b><br>Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Žlutá         | <a href="http://www.wago.com/248-501/000-002">www.wago.com/248-501/000-002</a> |
|    | <b>Obj. č.: 248-501/000-005</b><br>Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Červená       | <a href="http://www.wago.com/248-501/000-005">www.wago.com/248-501/000-005</a> |
|    | <b>Obj. č.: 248-501/000-006</b><br>Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá         | <a href="http://www.wago.com/248-501/000-006">www.wago.com/248-501/000-006</a> |
|    | <b>Obj. č.: 248-501/000-007</b><br>Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá          | <a href="http://www.wago.com/248-501/000-007">www.wago.com/248-501/000-007</a> |
|    | <b>Obj. č.: 248-501/000-012</b><br>Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová      | <a href="http://www.wago.com/248-501/000-012">www.wago.com/248-501/000-012</a> |
|    | <b>Obj. č.: 248-501/000-017</b><br>Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Světle zelená | <a href="http://www.wago.com/248-501/000-017">www.wago.com/248-501/000-017</a> |
|  | <b>Obj. č.: 248-501/000-023</b><br>Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená        | <a href="http://www.wago.com/248-501/000-023">www.wago.com/248-501/000-023</a> |
|  | <b>Obj. č.: 248-501/000-024</b><br>Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová       | <a href="http://www.wago.com/248-501/000-024">www.wago.com/248-501/000-024</a> |
|  | <b>Obj. č.: 793-501</b><br>Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá                       | <a href="http://www.wago.com/793-501">www.wago.com/793-501</a>                 |
|  | <b>Obj. č.: 793-501/000-002</b><br>Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá               | <a href="http://www.wago.com/793-501/000-002">www.wago.com/793-501/000-002</a> |
|  | <b>Obj. č.: 793-501/000-005</b><br>Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Červená            | <a href="http://www.wago.com/793-501/000-005">www.wago.com/793-501/000-005</a> |
|  | <b>Obj. č.: 793-501/000-006</b><br>Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá              | <a href="http://www.wago.com/793-501/000-006">www.wago.com/793-501/000-006</a> |
|  | <b>Obj. č.: 793-501/000-007</b><br>Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá               | <a href="http://www.wago.com/793-501/000-007">www.wago.com/793-501/000-007</a> |
|  | <b>Obj. č.: 793-501/000-012</b><br>Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová           | <a href="http://www.wago.com/793-501/000-012">www.wago.com/793-501/000-012</a> |



**Obj. č.: 793-501/000-017**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Světle zelená

[www.wago.com/793-501/000-017](http://www.wago.com/793-501/000-017)



**Obj. č.: 793-501/000-023**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená

[www.wago.com/793-501/000-023](http://www.wago.com/793-501/000-023)



**Obj. č.: 793-501/000-024**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová

[www.wago.com/793-501/000-024](http://www.wago.com/793-501/000-024)



**Obj. č.: 793-5501**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá

[www.wago.com/793-5501](http://www.wago.com/793-5501)



**Obj. č.: 793-5501/000-002**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Žlutá

[www.wago.com/793-5501/000-002](http://www.wago.com/793-5501/000-002)



**Obj. č.: 793-5501/000-005**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Červená

[www.wago.com/793-5501/000-005](http://www.wago.com/793-5501/000-005)



**Obj. č.: 793-5501/000-006**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá

[www.wago.com/793-5501/000-006](http://www.wago.com/793-5501/000-006)



**Obj. č.: 793-5501/000-007**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá

[www.wago.com/793-5501/000-007](http://www.wago.com/793-5501/000-007)



**Obj. č.: 793-5501/000-012**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová

[www.wago.com/793-5501/000-012](http://www.wago.com/793-5501/000-012)



**Obj. č.: 793-5501/000-014**

WMB marking card; as card; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; brown

[www.wago.com/793-5501/000-014](http://www.wago.com/793-5501/000-014)



**Obj. č.: 793-5501/000-017**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Světle zelená

[www.wago.com/793-5501/000-017](http://www.wago.com/793-5501/000-017)



**Obj. č.: 793-5501/000-023**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená

[www.wago.com/793-5501/000-023](http://www.wago.com/793-5501/000-023)



**Obj. č.: 793-5501/000-024**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová

[www.wago.com/793-5501/000-024](http://www.wago.com/793-5501/000-024)

#### plug



**Obj. č.: 2002-880**

Prázdný konektor; Šířka 10,4 mm; 2pól.; Typ 4; Šedá

[www.wago.com/2002-880](http://www.wago.com/2002-880)

#### Protective Warning Marker



**Obj. č.: 2002-115**

Výstražný kryt; S černým symbolem blesku; Pro 5 svorek; Žlutá

[www.wago.com/2002-115](http://www.wago.com/2002-115)

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ferrule</b>                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  |
|    | <b>Obj. č.: 216-241</b><br>Ferrule; Sleeve for 0.5 mm <sup>2</sup> / 20 AWG; insulated; electro-tin plated; electrolytic copper; gastight crimped; acc. to DIN 46228, Part 4/09.90; white          | <a href="http://www.wago.com/216-241">www.wago.com/216-241</a>                   |
|    | <b>Obj. č.: 216-242</b><br>Ferrule; Sleeve for 0.75 mm <sup>2</sup> / 18 AWG; insulated; electro-tin plated; electrolytic copper; gastight crimped; acc. to DIN 46228, Part 4/09.90; gray          | <a href="http://www.wago.com/216-242">www.wago.com/216-242</a>                   |
|    | <b>Obj. č.: 216-243</b><br>Dutinka; Objímka na 1 mm <sup>2</sup> / AWG 18; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Červená | <a href="http://www.wago.com/216-243">www.wago.com/216-243</a>                   |
|    | <b>Obj. č.: 216-244</b><br>Dutinka; Objímka na 1,5 mm <sup>2</sup> / AWG 16; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Černá | <a href="http://www.wago.com/216-244">www.wago.com/216-244</a>                   |
|    | <b>Obj. č.: 216-246</b><br>Dutinka; Objímka na 2,5 mm <sup>2</sup> / AWG 14; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Modrá | <a href="http://www.wago.com/216-246">www.wago.com/216-246</a>                   |
|    | <b>Obj. č.: 216-262</b><br>Ferrule; Sleeve for 0.75 mm <sup>2</sup> / 18 AWG; insulated; electro-tin plated; electrolytic copper; gastight crimped; acc. to DIN 46228, Part 4/09.90; gray          | <a href="http://www.wago.com/216-262">www.wago.com/216-262</a>                   |
|    | <b>Obj. č.: 216-263</b><br>Dutinka; Objímka na 1 mm <sup>2</sup> / AWG 18; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Červená | <a href="http://www.wago.com/216-263">www.wago.com/216-263</a>                   |
|   | <b>Obj. č.: 216-264</b><br>Dutinka; Objímka na 1,5 mm <sup>2</sup> / AWG 16; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Černá | <a href="http://www.wago.com/216-264">www.wago.com/216-264</a>                   |
|  | <b>Obj. č.: 216-266</b><br>Dutinka; Objímka na 2,5 mm <sup>2</sup> / AWG 14; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Modrá | <a href="http://www.wago.com/216-266">www.wago.com/216-266</a>                   |
| <b>Jumper</b>                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  |
|  | <b>Obj. č.: 2002-400</b><br>Příčný můstek pro nekonečné můstkové propojování; Izolováno; 2×; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá                                                                     | <a href="http://www.wago.com/2002-400">www.wago.com/2002-400</a>                 |
|  | <b>Obj. č.: 2002-402</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; 2×; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá                                                                                                     | <a href="http://www.wago.com/2002-402">www.wago.com/2002-402</a>                 |
|  | <b>Obj. č.: 2002-402/000-005</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; 2×; Jmenovitý proud 25 A; Červená                                                                                                 | <a href="http://www.wago.com/2002-402/000-005">www.wago.com/2002-402/000-005</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2002-402/000-006</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; 2×; Jmenovitý proud 25 A; Modrá                                                                                                   | <a href="http://www.wago.com/2002-402/000-006">www.wago.com/2002-402/000-006</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2002-403</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; 3×; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá                                                                                                     | <a href="http://www.wago.com/2002-403">www.wago.com/2002-403</a>                 |
|  | <b>Obj. č.: 2002-403/000-005</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; 3×; Jmenovitý proud 25 A; Červená                                                                                                 | <a href="http://www.wago.com/2002-403/000-005">www.wago.com/2002-403/000-005</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2002-403/000-006</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; 3×; Jmenovitý proud 25 A; Modrá                                                                                                   | <a href="http://www.wago.com/2002-403/000-006">www.wago.com/2002-403/000-006</a> |

|                                                                                    |                                                                                                                |                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Obj. č.: 2002-404</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; 4×; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá                 | <a href="http://www.wago.com/2002-404">www.wago.com/2002-404</a>                 |
|    | <b>Obj. č.: 2002-404/000-005</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; 4×; Jmenovitý proud 25 A; Červená             | <a href="http://www.wago.com/2002-404/000-005">www.wago.com/2002-404/000-005</a> |
|    | <b>Obj. č.: 2002-404/000-006</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; 4×; Jmenovitý proud 25 A; Modrá               | <a href="http://www.wago.com/2002-404/000-006">www.wago.com/2002-404/000-006</a> |
|    | <b>Obj. č.: 2002-405</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; 5×; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá                 | <a href="http://www.wago.com/2002-405">www.wago.com/2002-405</a>                 |
|    | <b>Obj. č.: 2002-405/000-005</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; 5×; Jmenovitý proud 25 A; Červená             | <a href="http://www.wago.com/2002-405/000-005">www.wago.com/2002-405/000-005</a> |
|    | <b>Obj. č.: 2002-405/000-006</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; 5×; Jmenovitý proud 25 A; Modrá               | <a href="http://www.wago.com/2002-405/000-006">www.wago.com/2002-405/000-006</a> |
|    | <b>Obj. č.: 2002-405/011-000</b><br>Hvězdicový můstek; Izolováno; 3× (1-3-5); IN = IN svorky; Světle šedá      | <a href="http://www.wago.com/2002-405/011-000">www.wago.com/2002-405/011-000</a> |
|   | <b>Obj. č.: 2002-406</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; 6×; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá                 | <a href="http://www.wago.com/2002-406">www.wago.com/2002-406</a>                 |
|  | <b>Obj. č.: 2002-406/000-005</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; 6×; Jmenovitý proud 25 A; Červená             | <a href="http://www.wago.com/2002-406/000-005">www.wago.com/2002-406/000-005</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2002-406/000-006</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; 6×; Jmenovitý proud 25 A; Modrá               | <a href="http://www.wago.com/2002-406/000-006">www.wago.com/2002-406/000-006</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2002-406/020-000</b><br>Trojúhelníkový můstek; Izolováno; 1-2 3-4 5-6; IN = IN svorky; Světle šedá | <a href="http://www.wago.com/2002-406/020-000">www.wago.com/2002-406/020-000</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2002-407</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; 7×; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá                 | <a href="http://www.wago.com/2002-407">www.wago.com/2002-407</a>                 |
|  | <b>Obj. č.: 2002-407/000-005</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; 7×; Jmenovitý proud 25 A; Červená             | <a href="http://www.wago.com/2002-407/000-005">www.wago.com/2002-407/000-005</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2002-407/000-006</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; 7×; Jmenovitý proud 25 A; Modrá               | <a href="http://www.wago.com/2002-407/000-006">www.wago.com/2002-407/000-006</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2002-408</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; 8×; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá                 | <a href="http://www.wago.com/2002-408">www.wago.com/2002-408</a>                 |
|  | <b>Obj. č.: 2002-408/000-005</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; 8×; Jmenovitý proud 25 A; Červená             | <a href="http://www.wago.com/2002-408/000-005">www.wago.com/2002-408/000-005</a> |

|                                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Obj. č.: 2002-408/000-006</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; 8×; Jmenovitý proud 25 A; Modrá                                         | <a href="http://www.wago.com/2002-408/000-006">www.wago.com/2002-408/000-006</a> |
|    | <b>Obj. č.: 2002-409</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; 9×; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá                                           | <a href="http://www.wago.com/2002-409">www.wago.com/2002-409</a>                 |
|    | <b>Obj. č.: 2002-409/000-005</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; 9×; Jmenovitý proud 25 A; Červená                                       | <a href="http://www.wago.com/2002-409/000-005">www.wago.com/2002-409/000-005</a> |
|    | <b>Obj. č.: 2002-409/000-006</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; 9×; Jmenovitý proud 25 A; Modrá                                         | <a href="http://www.wago.com/2002-409/000-006">www.wago.com/2002-409/000-006</a> |
|    | <b>Obj. č.: 2002-410</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; 10×; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá                                          | <a href="http://www.wago.com/2002-410">www.wago.com/2002-410</a>                 |
|    | <b>Obj. č.: 2002-410/000-005</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; 10×; Jmenovitý proud 25 A; Červená                                      | <a href="http://www.wago.com/2002-410/000-005">www.wago.com/2002-410/000-005</a> |
|    | <b>Obj. č.: 2002-410/000-006</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; 10×; Jmenovitý proud 25 A; Modrá                                        | <a href="http://www.wago.com/2002-410/000-006">www.wago.com/2002-410/000-006</a> |
|   | <b>Obj. č.: 2002-423</b><br>Příčný můstek pro nekonečné můstkové propojování; Izolováno; z 1 na 3; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá     | <a href="http://www.wago.com/2002-423">www.wago.com/2002-423</a>                 |
|  | <b>Obj. č.: 2002-423/000-005</b><br>Příčný můstek pro nekonečné můstkové propojování; Izolováno; z 1 na 3; Jmenovitý proud 25 A; Červená | <a href="http://www.wago.com/2002-423/000-005">www.wago.com/2002-423/000-005</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2002-423/000-006</b><br>Příčný můstek pro nekonečné můstkové propojování; Izolováno; z 1 na 3; Jmenovitý proud 25 A; Modrá   | <a href="http://www.wago.com/2002-423/000-006">www.wago.com/2002-423/000-006</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2002-433</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; z 1 na 3; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá                                     | <a href="http://www.wago.com/2002-433">www.wago.com/2002-433</a>                 |
|  | <b>Obj. č.: 2002-434</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; Z 1 na 4; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá                                     | <a href="http://www.wago.com/2002-434">www.wago.com/2002-434</a>                 |
|  | <b>Obj. č.: 2002-435</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; Z 1 na 5; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá                                     | <a href="http://www.wago.com/2002-435">www.wago.com/2002-435</a>                 |
|  | <b>Obj. č.: 2002-436</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; Z 1 na 6; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá                                     | <a href="http://www.wago.com/2002-436">www.wago.com/2002-436</a>                 |
|  | <b>Obj. č.: 2002-437</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; Z 1 na 7; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá                                     | <a href="http://www.wago.com/2002-437">www.wago.com/2002-437</a>                 |
|  | <b>Obj. č.: 2002-438</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; Z 1 na 8; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá                                     | <a href="http://www.wago.com/2002-438">www.wago.com/2002-438</a>                 |
|  | <b>Obj. č.: 2002-439</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; Z 1 na 9; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá                                     | <a href="http://www.wago.com/2002-439">www.wago.com/2002-439</a>                 |
|                                                                                    | <b>Obj. č.: 2002-440</b>                                                                                                                 |                                                                                  |



Hřebenový můstek; Izolováno; Z 1 na 10; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá

[www.wago.com/2002-440](http://www.wago.com/2002-440)



**Obj. č.: 2002-472**

Stupňovitý můstek; Izolováno; 2x; Jmenovitý proud 25 A; Vhodný k řadovým svorkám řad 2002 a 2003; Světle šedá

[www.wago.com/2002-472](http://www.wago.com/2002-472)



**Obj. č.: 2002-473**

Stupňovitý můstek; Izolováno; 3x; Jmenovitý proud 25 A; Vhodný k řadovým svorkám řad 2002 a 2003; Světle šedá

[www.wago.com/2002-473](http://www.wago.com/2002-473)

**Obj. č.: 2002-473/011-000**

Konfekcionovaný stupňovitý můstek; Izolováno; 2x (1-3); Jmenovitý proud 25 A; S hroty vylomenými z výroby a potlačeným spínáním; Světle šedá

[www.wago.com/2002-473/011-000](http://www.wago.com/2002-473/011-000)



**Obj. č.: 2002-474**

Stupňovitý můstek; Izolováno; 4x; Jmenovitý proud 25 A; Vhodný k řadovým svorkám řad 2002 a 2003; Světle šedá

[www.wago.com/2002-474](http://www.wago.com/2002-474)



**Obj. č.: 2002-475**

Stupňovitý můstek; Izolováno; 5x; Jmenovitý proud 25 A; Vhodný k řadovým svorkám řad 2002 a 2003; Světle šedá

[www.wago.com/2002-475](http://www.wago.com/2002-475)

**Obj. č.: 2002-475/011-000**

Konfekcionovaný stupňovitý můstek; Izolováno; 3x (1-3-5); Jmenovitý proud 25 A; S hroty vylomenými z výroby a potlačeným spínáním; Světle šedá

[www.wago.com/2002-475/011-000](http://www.wago.com/2002-475/011-000)



**Obj. č.: 2002-476**

Stupňovitý můstek; Izolováno; 6x; Jmenovitý proud 25 A; Vhodný k řadovým svorkám řad 2002 a 2003; Světle šedá

[www.wago.com/2002-476](http://www.wago.com/2002-476)



**Obj. č.: 2002-477**

Stupňovitý můstek; Izolováno; 7x; Jmenovitý proud 25 A; Vhodný k řadovým svorkám řad 2002 a 2003; Světle šedá

[www.wago.com/2002-477](http://www.wago.com/2002-477)



**Obj. č.: 2002-477/011-000**

Konfekcionovaný stupňovitý můstek; Izolováno; 1-3-5-7; Jmenovitý proud 25 A; S hroty vylomenými z výroby a potlačeným spínáním; Světle šedá

[www.wago.com/2002-477/011-000](http://www.wago.com/2002-477/011-000)



**Obj. č.: 2002-478**

Stupňovitý můstek; Izolováno; 8x; Jmenovitý proud 25 A; Vhodný k řadovým svorkám řad 2002 a 2003; Světle šedá

[www.wago.com/2002-478](http://www.wago.com/2002-478)



**Obj. č.: 2002-479**

Stupňovitý můstek; Izolováno; 9x; Jmenovitý proud 25 A; Vhodný k řadovým svorkám řad 2002 a 2003; Světle šedá

[www.wago.com/2002-479](http://www.wago.com/2002-479)

**Obj. č.: 2002-479/011-000**

Konfekcionovaný stupňovitý můstek; Izolováno; 1-3-5-7-9; Jmenovitý proud 25 A; S hroty vylomenými z výroby a potlačeným spínáním; Světle šedá

[www.wago.com/2002-479/011-000](http://www.wago.com/2002-479/011-000)



**Obj. č.: 2002-480**

Stupňovitý můstek; Izolováno; 10x; Jmenovitý proud 25 A; Vhodný k řadovým svorkám řad 2002 a 2003; Světle šedá

[www.wago.com/2002-480](http://www.wago.com/2002-480)



**Obj. č.: 2002-481**

Stupňovitý můstek; Izolováno; 11x; Jmenovitý proud 25 A; Vhodný k řadovým svorkám řad 2002 a 2003; Světle šedá


[www.wago.com/2002-481](http://www.wago.com/2002-481)

**Obj. č.: 2002-481/011-000**

Konfekcionovaný stupňovitý můstek; Izolováno; 1-3-5-7-9-11; Jmenovitý proud 25 A; S hroty vylomenými z výroby a potlačeným spínáním; Světle šedá

[www.wago.com/2002-481/011-000](http://www.wago.com/2002-481/011-000)

**Obj. č.: 2002-482**

|                                                                                    |                                                                                                                                                        |                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|    | Stupňovitý můstek; Izolováno; 12x; Jmenovitý proud 25 A; Vhodný k řadovým svorkám řad 2002 a 2003; Světle šedá                                         | <a href="http://www.wago.com/2002-482">www.wago.com/2002-482</a> |
|    | <b>Obj. č.: 2009-412</b><br>Vodičový můstek; Izolováno; L = 60 mm; Průřez vedení 1,5 mm²; Vhodný k řadovým svorkám řad 2001, 2002, 2003 a 2022; Černá  | <a href="http://www.wago.com/2009-412">www.wago.com/2009-412</a> |
|    | <b>Obj. č.: 2009-414</b><br>Vodičový můstek; Izolováno; L = 110 mm; Průřez vedení 1,5 mm²; Vhodný k řadovým svorkám řad 2001, 2002, 2003 a 2022; Černá | <a href="http://www.wago.com/2009-414">www.wago.com/2009-414</a> |
|    | <b>Obj. č.: 2009-416</b><br>Vodičový můstek; Izolováno; L = 250 mm; Průřez vedení 1,5 mm²; Vhodný k řadovým svorkám řad 2001, 2002, 2003 a 2022; Černá | <a href="http://www.wago.com/2009-416">www.wago.com/2009-416</a> |
|    | <b>Obj. č.: 210-103</b><br>Vícenásobný vodičový můstek; Izolováno; 50 přípojek; Černá                                                                  | <a href="http://www.wago.com/210-103">www.wago.com/210-103</a>   |
|    | <b>Obj. č.: 210-123</b><br>Vícenásobný vodičový můstek; Izolováno; 50 přípojek                                                                         | <a href="http://www.wago.com/210-123">www.wago.com/210-123</a>   |
| <b>check</b>                                                                       |                                                                                                                                                        |                                                                  |
|    | <b>Obj. č.: 2002-511</b><br>Modulární konektor TOPJOB® S; Možnost řadového připojení; Pro drážky pro můstek; 1pól.; 2,50 mm²; Šedá                     | <a href="http://www.wago.com/2002-511">www.wago.com/2002-511</a> |
|    | <b>Obj. č.: 2002-549</b><br>Slepý modul; Možnost řadového připojení; K přeskočení např. propojených svorek; Šedá                                       | <a href="http://www.wago.com/2002-549">www.wago.com/2002-549</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2002-552</b><br>Modulární konektor TOPJOB® S; Možnost řadového připojení; Pro drážky pro můstek; 2pól.; 2,50 mm²; Šedá                     | <a href="http://www.wago.com/2002-552">www.wago.com/2002-552</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2002-553</b><br>Modulární konektor TOPJOB® S; Možnost řadového připojení; Pro drážky pro můstek; 3pól.; 2,50 mm²; Šedá                     | <a href="http://www.wago.com/2002-553">www.wago.com/2002-553</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2002-554</b><br>Modulární konektor TOPJOB® S; Možnost řadového připojení; Pro drážky pro můstek; 4pól.; 2,50 mm²; Šedá                     | <a href="http://www.wago.com/2002-554">www.wago.com/2002-554</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2002-555</b><br>Modulární konektor TOPJOB® S; Možnost řadového připojení; Pro drážky pro můstek; 5pól.; 2,50 mm²; Šedá                     | <a href="http://www.wago.com/2002-555">www.wago.com/2002-555</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2002-556</b><br>Modulární konektor TOPJOB® S; Možnost řadového připojení; Pro drážky pro můstek; 6pól.; 2,50 mm²; Šedá                     | <a href="http://www.wago.com/2002-556">www.wago.com/2002-556</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2002-557</b><br>Modulární konektor TOPJOB® S; Možnost řadového připojení; Pro drážky pro můstek; 7pól.; 2,50 mm²; Šedá                     | <a href="http://www.wago.com/2002-557">www.wago.com/2002-557</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2002-558</b><br>Modulární konektor TOPJOB® S; Možnost řadového připojení; Pro drážky pro můstek; 8pól.; 2,50 mm²; Šedá                     | <a href="http://www.wago.com/2002-558">www.wago.com/2002-558</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2002-559</b><br>Modulární konektor TOPJOB® S; Možnost řadového připojení; Pro drážky pro můstek; 9pól.; 2,50 mm²; Šedá                     | <a href="http://www.wago.com/2002-559">www.wago.com/2002-559</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2002-560</b><br>Modulární konektor TOPJOB® S; Možnost řadového připojení; Pro drážky pro můstek; 10pól.; 2,50 mm²; Šedá                    | <a href="http://www.wago.com/2002-560">www.wago.com/2002-560</a> |



Obj. č.: 2002-611

Modul pro zkušební zástrčku L TOPJOB® S; Možnost řadového připojení; 1pól.; 2,50 mm²; Šedá

[www.wago.com/2002-611](http://www.wago.com/2002-611)



Obj. č.: 2002-649

Slepý modul L TOPJOB® S; Možnost řadového připojení; K přeskočení např. propojených svorek; Šedá

[www.wago.com/2002-649](http://www.wago.com/2002-649)



Obj. č.: 2009-174

Zkušební adaptér; Pro zkušební hrot o průměru 4 mm; Ke zkoušení řadových svorek TOPJOB® S; Šedá

[www.wago.com/2009-174](http://www.wago.com/2009-174)



Obj. č.: 2009-182

Zkušební odbočka; Pro max. 2,5 mm²; K připojení individuálních zkušebních vedení 0,08–2,5 mm bez použití nástrojů; Šedá

[www.wago.com/2009-182](http://www.wago.com/2009-182)



Obj. č.: 210-136

Zkušební hrot; Ø 2 mm; S 500mm vedením; Červená

[www.wago.com/210-136](http://www.wago.com/210-136)

#### End plate



Obj. č.: 2002-1991

Koncová bočnice a separátor; Tloušťka 1 mm; Šedá

[www.wago.com/2002-1991](http://www.wago.com/2002-1991)



Obj. č.: 2002-1992

Koncová bočnice a separátor; Tloušťka 1 mm; Oranžová

[www.wago.com/2002-1992](http://www.wago.com/2002-1992)

#### General accessories



Obj. č.: 2002-121

Adaptér

[www.wago.com/2002-121](http://www.wago.com/2002-121)



Obj. č.: 2002-880/1000-411

Zásuvný modul; 2pól.; S diodou 1N4007; Šířka 10,4 mm; Provozní teplota max. 85 °C; Šedá

[www.wago.com/2002-880/1000-411](http://www.wago.com/2002-880/1000-411)



Obj. č.: 2002-880/1000-541

Zásuvný modul; 2pól.; Červená LED dioda; Šířka 10,4 mm; Provozní teplota max. 85 °C; Šedá

[www.wago.com/2002-880/1000-541](http://www.wago.com/2002-880/1000-541)



Obj. č.: 2002-880/1000-542

Modul s LED signalizací; S červenou LED diodou; Šířka 10,4 mm; 30–65 V; Provozní teplota max. 85 °C

[www.wago.com/2002-880/1000-542](http://www.wago.com/2002-880/1000-542)



Obj. č.: 2002-880/1000-836

Zásuvný modul; 2pól.; Červená LED dioda; Šířka 10,4 mm; Provozní teplota max. 85 °C; Šedá

[www.wago.com/2002-880/1000-836](http://www.wago.com/2002-880/1000-836)

#### Ke stažení

##### Documentation

##### Additional Information

Technical explanations

03-Apr-2019

pdf  
2,1 MB

Stáhnout

#### CAD/CAE-Data

##### CAD data

2D/3D Models 2002-1981

## CAE data

EPLAN Data Portal 2002-1981


Stáhnout

WSCAD Universe 2002-1981


Stáhnout

## Handling Instructions


### Inserting a conductor

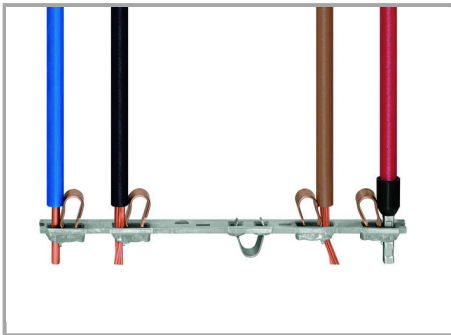

All conductor types at a glance

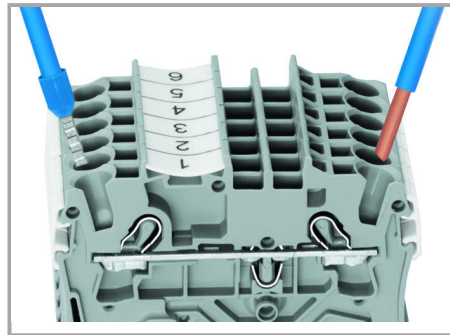


Terminating solid and ferruled conductors via push-in connection.

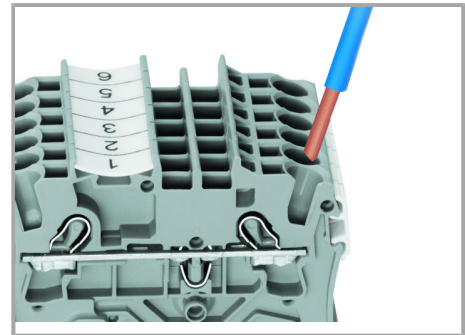


Inserting conductors via push-in termination.

**Solid conductors** with cross-sections from either one size above, or up to two sizes below, the rated cross-section can be simply pushed in – no tools needed.

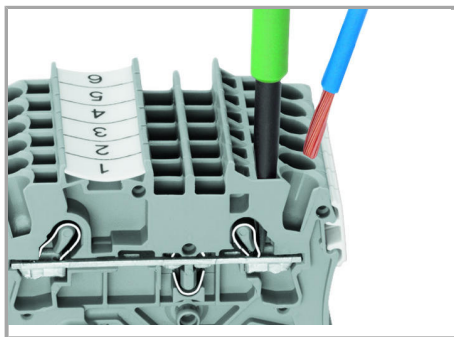

Inserting a conductor via operating tool.

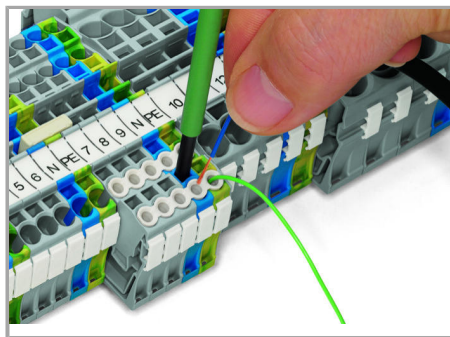



Conductor termination – Insulation stop.

Connecting fine-stranded conductors without ferrules, or small cross-sectional conductors that cannot be pushed in, is performed similarly to the original CAGE CLAMP® – just use an operating tool.

**The smart feature:**

To open the clamp, the operating tool is inserted vertically. The conductor entry is less than 15 degrees for easier wiring.

**Jumpered**

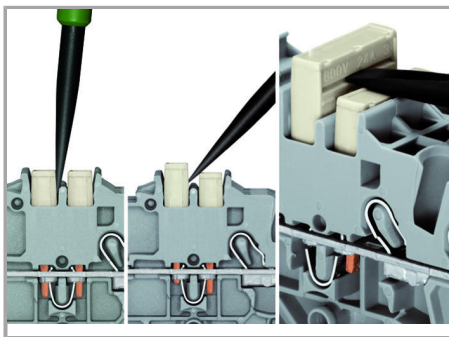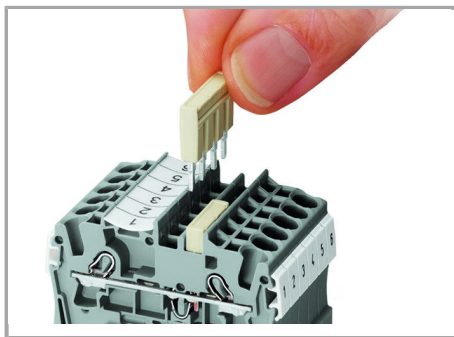



The push-in type jumper bar system is based on the common plug and socket principle. Each terminal block is spring-loaded with a double socket and a resilient CrNi steel spring. The jumper contact material is pure electrolytic copper, which allows for an extremely small design capable of carrying the full-rated current of the terminal block. Ground terminal blocks can also be commoned using the same jumper system. Custom jumpers are created by breaking and removing jumper contacts (2000, 2001, 2002, 2004 Series).

#### Removing a push-in type jumper bar.

Insert the operating tool between the jumper and the partition wall of the dual jumper slots, then lift up the jumper.


Place the operating tool in the center of jumpers up to five contacts (see above), or alternately on both sides for jumpers with more than five contacts.

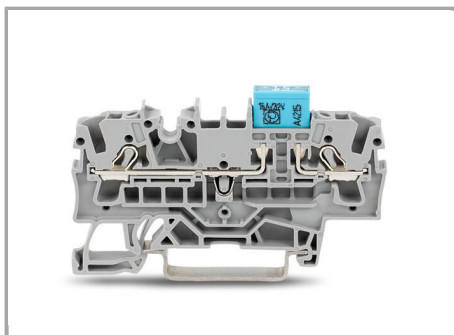

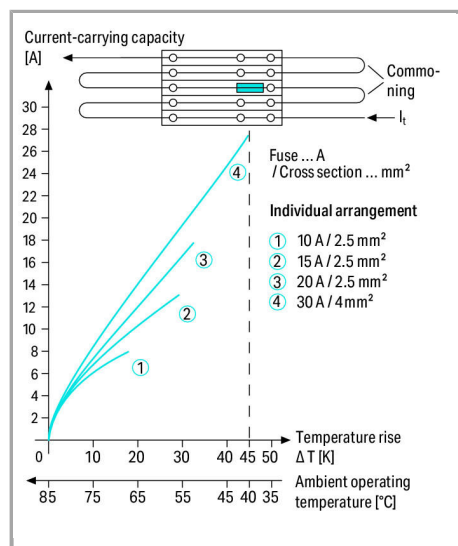


Application Notes on Terminal Blocks for  
Miniature Metric Fuses

Diagram: Individual arrangement

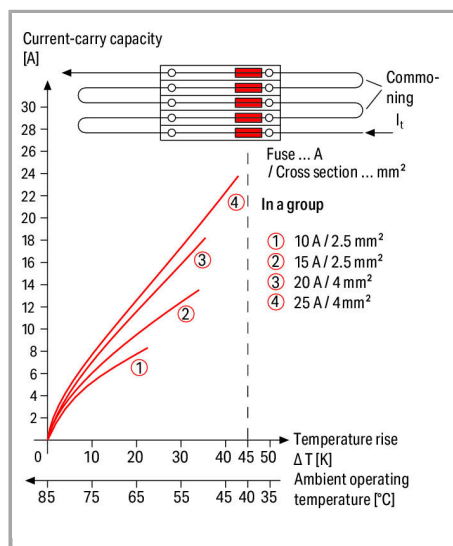

Application Notes on Terminal Blocks for  
Miniature Metric Fuses

Diagram: Block arrangement

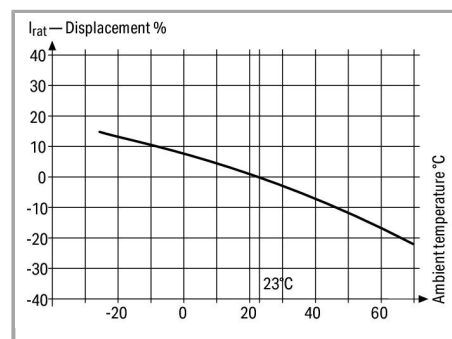

Application Notes on Terminal Blocks for  
Miniature Metric Fuses



Nominal current ratings for fuse cartridges are defined differently in international standards. This is why the recommended continuous current-carrying capacity of the fuses is max. 80 % of their nominal current according to DIN 72581/Part 3 (for an ambient operating temperature of 23 °C). Selecting the correct fuse cartridge is important for product safety within applications, as well as for fuse cartridge service life and reliability. Fuse cartridges will only operate perfectly as protection components (break-off point) if they are properly selected and used as intended (i.e., according to the state of the technology and valid specifications, as well as data sheet characteristics), according to basic safety requirements (i.e., persons, animals and property must be protected against hazards).

**Information from the mini-automotive,  
blade-type fuse manufacturers**

| Derating<br>$T_{amb}/^{\circ}C$ | %   | $F_T$ |
|---------------------------------|-----|-------|
| -25                             | 14  | 0.877 |
| -20                             | 13  | 0.885 |
| -15                             | 12  | 0.893 |
| -10                             | 11  | 0.901 |
| - 5                             | 10  | 0.909 |
| 0                               | 9   | 0.917 |
| 5                               | 8   | 0.926 |
| 10                              | 6   | 0.943 |
| 15                              | 4   | 0.962 |
| 20                              | 2   | 0.980 |
| 23                              | 0   | 1.000 |
| 30                              | - 2 | 1.020 |
| 35                              | - 4 | 1.042 |
| 40                              | - 6 | 1.064 |
| 45                              | - 8 | 1.087 |
| 50                              | -10 | 1.111 |
| 55                              | -13 | 1.149 |
| 60                              | -16 | 1.190 |
| 65                              | -19 | 1.235 |
| 70                              | -22 | 1.282 |

For product safety, fuse cartridges must generally be tested both under normal and faulty operating conditions within your application.

### Marking

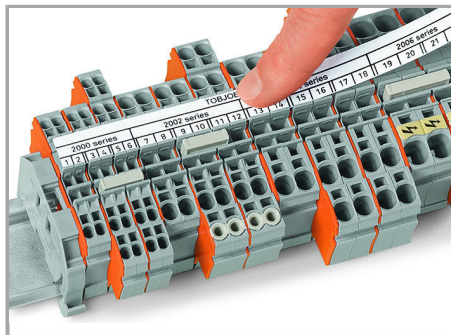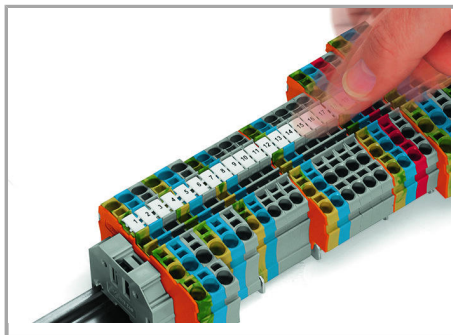

Snapping WMB Inline markers into marker slots.

### Produktová rodina

#### TOPJOB® S

TOPJOB® S: In various industrial applications and modern building installations, WAGO's wide and versatile range of rail-mount terminal blocks provides more than just reliable electrical connections.

[Zobrazit všechny produkty z rodiny](#)



Změny vyhrazeny.

---

WAGO Elektro spol. sr. o.  
Rozvodova 1116/36  
143 00 Praha 12 - Modřany  
Tel.: +420 261 090 143  
Email: [info.cz@wago.com](mailto:info.cz@wago.com), [wago-cz@wago.com](mailto:wago-cz@wago.com)

---

Máte otázky ohledně našich produktů?  
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.