
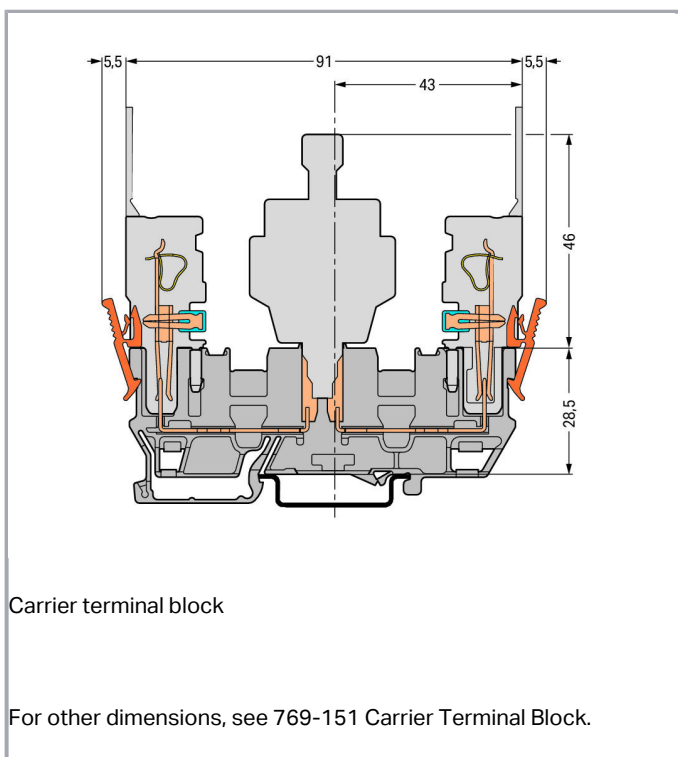
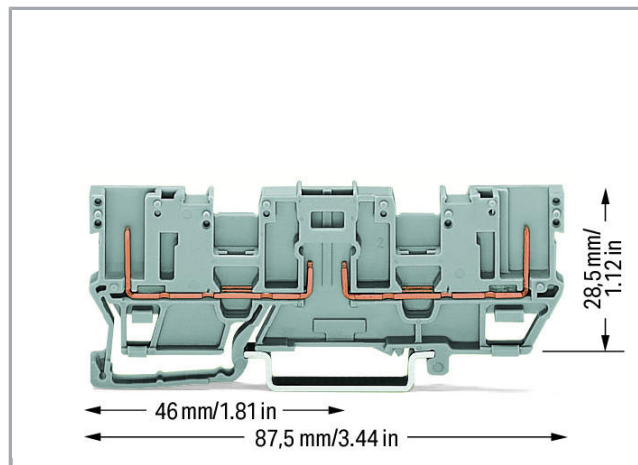


Datový list | Objednací číslo: 769-161

Základní svorka – 2 piny; S dvojitým příčným můstkovým propojením; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; Šedá

www.wago.com/769-161

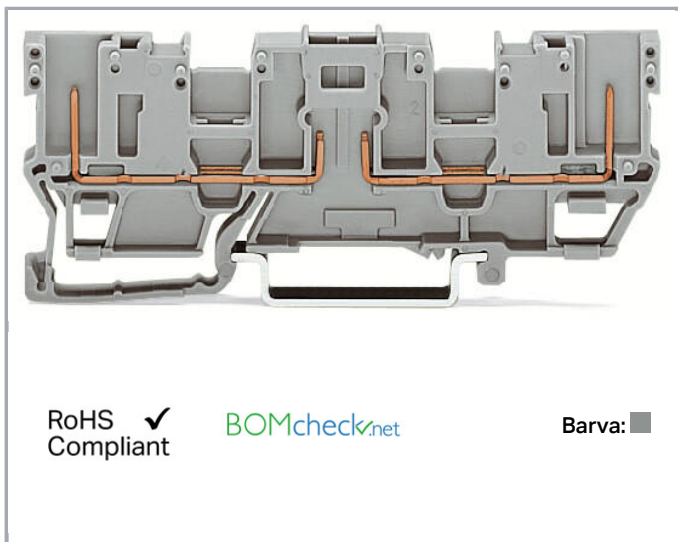

Data

Elektrické parametry

Ratings per IEC/EN 60664-1

Návrhové napětí (III / 3)	400 V
Návrhové rázové napětí (III / 3)	6 kV
Jmenovitý proud	16 A
Legenda (návrhové hodnoty)	(III / 3) Δ kategorie přepětí III / stupeň znečištění 3

Údaje o připojení

Počet pólů	2
Celkový počet potenciálů	2
Počet úrovní	1
Způsob zapojení	čelní připojení

Geometrické údaje

Šířka	5 mm / 0.197 inch
Výška od horní hrany lišty DIN 35	28,5 mm / 1.122 inch
Hloubka	87,5 mm / 3.445 inch

Mechanické parametry

Provedení	Horizontální provedení
Způsob montáže	Lišta DIN 35
Úroveň popisování	Středový popis

Údaje o materiálu

barva	Šedá
Izolační materiál	Polyamid 66 (PA 66)
Požární zatížení	0.167 MJ
Hmotnost	7.714 g

Obchodní údaje

Product Group	18 (X-COM-System)
Druh balení	BOX
Country of origin	DE
GTIN	4044918630092
Customs Tariff No.	85369010000

Atesty/certifikáty

Specifické atesty jednotlivých států

Název

Logo	Schválení	Doplňkový text schválení	certifikátu
	CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60947	NTR NL-7626
	CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2 No. 158	1101144
	KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 60947	2190419.01

Atesty pro použití v lodním průmyslu

Logo	Schválení	Doplňkový text schválení	Název certifikátu
	ABS American Bureau of Shipping	EN 60947	14-HG1293677-PDA
	DNV GL Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd	-	TAE00001V2
	LR Lloyds Register	EN 60947	91/20112 (E9)

Atesty UL

Logo	Schválení	Doplňkový text schválení	Název certifikátu
	UR Underwriters Laboratories Inc.	UL 1977	E45171-20010720
	UR Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	20190731-E45172

Kompatibilní produkty

Female plug

	Obj. č.: 769-101 1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm ² ; 1pól.; 4,00 mm ² ; Šedá	www.wago.com/769-101
	Obj. č.: 769-101/000-006 1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm ² ; 1pól.; 4,00 mm ² ; Modrá	www.wago.com/769-101/000-006
	Obj. č.: 769-101/000-016 1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm ² ; 1pól.; 4,00 mm ² ; Zeleno-žlutá	www.wago.com/769-101/000-016
	Obj. č.: 769-101/022-000 1 vodičová pružinová svorkovnice; Úhlové provedení; 4 mm ² ; 1pól.; 4,00 mm ² ; Šedá	www.wago.com/769-101/022-000
	Obj. č.: 769-101/022-016 1 vodičová pružinová svorkovnice; Úhlové provedení; 4 mm ² ; 1pól.; 4,00 mm ² ; Zeleno-žlutá	www.wago.com/769-101/022-016
	Obj. č.: 769-102 1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm ² ; 2pól.; 4,00 mm ² ; Šedá	www.wago.com/769-102
	Obj. č.: 769-102/000-006 1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm ² ; 2pól.; 4,00 mm ² ; Modrá	www.wago.com/769-102/000-006
	Obj. č.: 769-102/000-036 1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm ² ; 2pól.; 4,00 mm ² ; Šedá / zelená – žlutá	www.wago.com/769-102/000-036
	Obj. č.: 769-102/000-037 1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm ² ; 2pól.; 4,00 mm ² ; Zelená – žlutá / šedá	www.wago.com/769-102/000-037
	Obj. č.: 769-102/022-000 1 vodičová pružinová svorkovnice; Úhlové provedení; 4 mm ² ; 2pól.; 4,00 mm ² ; Šedá	www.wago.com/769-102/022-000
	Obj. č.: 769-103 1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm ² ; 3pól.; 4,00 mm ² ; Šedá	www.wago.com/769-103
	Obj. č.: 769-103/000-006 1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm ² ; 3pól.; 4,00 mm ² ; Modrá	www.wago.com/769-103/000-006
	Obj. č.: 769-103/000-036 1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm ² ; 3pól.; 4,00 mm ² ; Šedá / zelená – žlutá	www.wago.com/769-103/000-036



Obj. č.: 769-103/000-037

1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 3pól.; 4,00 mm²; Zelená – žlutá / šedá

www.wago.com/769-103/000-037



Obj. č.: 769-103/000-038

1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 3pól.; 4,00 mm²; Šedá / modrá / zelená – žlutá

www.wago.com/769-103/000-038



Obj. č.: 769-103/000-039

1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 3pól.; 4,00 mm²; Zelená – žlutá, modrá, šedá

www.wago.com/769-103/000-039



Obj. č.: 769-103/022-000

1 vodičová pružinová svorkovnice; Úhlové provedení; 4 mm²; 3pól.; 4,00 mm²; Šedá

www.wago.com/769-103/022-000



Obj. č.: 769-104

1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 4pól.; 4,00 mm²; Šedá

www.wago.com/769-104



Obj. č.: 769-104/000-006

1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 4pól.; 4,00 mm²; Modrá

www.wago.com/769-104/000-006



Obj. č.: 769-104/000-036

1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 4pól.; 4,00 mm²; Šedá / zelená – žlutá

www.wago.com/769-104/000-036



Obj. č.: 769-104/000-037

1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 4pól.; 4,00 mm²; Zelená – žlutá / šedá

www.wago.com/769-104/000-037



Obj. č.: 769-104/000-038

1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 4pól.; 4,00 mm²; Šedá / modrá / zelená – žlutá

www.wago.com/769-104/000-038



Obj. č.: 769-104/000-039

1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 4pól.; 4,00 mm²; Zelená – žlutá, modrá, šedá

www.wago.com/769-104/000-039



Obj. č.: 769-104/022-000

1 vodičová pružinová svorkovnice; Úhlové provedení; 4 mm²; 4pól.; 4,00 mm²; Šedá

www.wago.com/769-104/022-000



Obj. č.: 769-105

1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 5pól.; 4,00 mm²; Šedá

www.wago.com/769-105



Obj. č.: 769-105/000-006

1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 5pól.; 4,00 mm²; Modrá

www.wago.com/769-105/000-006



Obj. č.: 769-105/000-036

1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 5pól.; 4,00 mm²; Šedá / zelená – žlutá

www.wago.com/769-105/000-036



Obj. č.: 769-105/000-037

1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 5pól.; 4,00 mm²; Zelená – žlutá / šedá

www.wago.com/769-105/000-037



Obj. č.: 769-105/000-038

1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 5pól.; 4,00 mm²; Šedá / modrá / zelená – žlutá

www.wago.com/769-105/000-038



Obj. č.: 769-105/000-039

1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 5pól.; 4,00 mm²; Zelená – žlutá, modrá, šedá

www.wago.com/769-105/000-039



Obj. č.: 769-105/022-000

1 vodičová pružinová svorkovnice; Úhlové provedení; 4 mm²; 5pól.; 4,00 mm²; Šedá

www.wago.com/769-105/022-000



Obj. č.: 769-106

1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 6pól.; 4,00 mm²; Šedá

www.wago.com/769-106



Obj. č.: 769-106/000-006

1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 6pól.; 4,00 mm²; Modrá

www.wago.com/769-106/000-006



Obj. č.: 769-106/000-036

1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 6pól.; 4,00 mm²; Šedá / zelená – žlutá

www.wago.com/769-106/000-036



Obj. č.: 769-106/000-037

1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 6pól.; 4,00 mm²; Zelená – žlutá / šedá

www.wago.com/769-106/000-037



Obj. č.: 769-106/000-038

1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 6pól.; 4,00 mm²; Šedá / modrá / zelená – žlutá

www.wago.com/769-106/000-038



Obj. č.: 769-106/000-039

1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 6pól.; 4,00 mm²; Zelená – žlutá, modrá, šedá

www.wago.com/769-106/000-039



Obj. č.: 769-106/022-000

1 vodičová pružinová svorkovnice; Úhlové provedení; 4 mm²; 6pól.; 4,00 mm²; Šedá

www.wago.com/769-106/022-000



Obj. č.: 769-107

1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 7pól.; 4,00 mm²; Šedá

www.wago.com/769-107



Obj. č.: 769-107/000-006

1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 7pól.; 4,00 mm²; Modrá

www.wago.com/769-107/000-006



Obj. č.: 769-107/000-036

1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 7pól.; 4,00 mm²; Šedá / zelená – žlutá

www.wago.com/769-107/000-036



Obj. č.: 769-107/000-037

1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 7pól.; 4,00 mm²; Zelená – žlutá / šedá

www.wago.com/769-107/000-037



Obj. č.: 769-107/000-038

1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 7pól.; 4,00 mm²; Šedá / modrá / zelená – žlutá

www.wago.com/769-107/000-038



Obj. č.: 769-107/000-039

1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 7pól.; 4,00 mm²; Zelená – žlutá, modrá, šedá

www.wago.com/769-107/000-039



Obj. č.: 769-107/022-000

1 vodičová pružinová svorkovnice; Úhlové provedení; 4 mm²; 7pól.; 4,00 mm²; Šedá

www.wago.com/769-107/022-000



Obj. č.: 769-108

1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 8pól.; 4,00 mm²; Šedá

www.wago.com/769-108



Obj. č.: 769-108/000-006

1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 8pól.; 4,00 mm²; Modrá

www.wago.com/769-108/000-006



Obj. č.: 769-108/000-036

1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 8pól.; 4,00 mm²; Šedá / zelená – žlutá

www.wago.com/769-108/000-036



Obj. č.: 769-108/000-037

1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 8pól.; 4,00 mm²; Zelená – žlutá / šedá

www.wago.com/769-108/000-037



Obj. č.: 769-108/000-038

1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 8pól.; 4,00 mm²; Šedá / modrá / zelená – žlutá

www.wago.com/769-108/000-038



Obj. č.: 769-108/000-039

1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 8pól.; 4,00 mm²; Zelená – žlutá, modrá, šedá

www.wago.com/769-108/000-039



Obj. č.: 769-108/022-000

1 vodičová pružinová svorkovnice; Úhlové provedení; 4 mm²; 8pól.; 4,00 mm²; Šedá

www.wago.com/769-108/022-000



Obj. č.: 769-109

1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 9pól.; 4,00 mm²; Šedá

www.wago.com/769-109



Obj. č.: 769-109/000-006

1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 9pól.; 4,00 mm²; Modrá

www.wago.com/769-109/000-006



Obj. č.: 769-109/000-036

1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 9pól.; 4,00 mm²; Šedá / zelená – žlutá

www.wago.com/769-109/000-036



Obj. č.: 769-109/000-037

1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 9pól.; 4,00 mm²; Zelená – žlutá / šedá

www.wago.com/769-109/000-037



Obj. č.: 769-109/000-038

1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 9pól.; 4,00 mm²; Šedá / modrá / zelená – žlutá

www.wago.com/769-109/000-038



Obj. č.: 769-109/000-039

1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 9pól.; 4,00 mm²; Zelená – žlutá, modrá, šedá

www.wago.com/769-109/000-039



Obj. č.: 769-109/022-000

1 vodičová pružinová svorkovnice; Úhlové provedení; 4 mm²; 9pól.; 4,00 mm²; Šedá

www.wago.com/769-109/022-000



Obj. č.: 769-110

1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 10pól.; 4,00 mm²; Šedá

www.wago.com/769-110



Obj. č.: 769-110/000-006

1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 10pól.; 4,00 mm²; Modrá

www.wago.com/769-110/000-006



Obj. č.: 769-110/000-036

1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 10pól.; 4,00 mm²; Šedá / zelená – žlutá

www.wago.com/769-110/000-036



Obj. č.: 769-110/000-037

1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 10pól.; 4,00 mm²; Zelená – žlutá / šedá

www.wago.com/769-110/000-037



Obj. č.: 769-110/000-038

1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 10pól.; 4,00 mm²; Šedá / modrá / zelená – žlutá

www.wago.com/769-110/000-038



Obj. č.: 769-110/000-039

1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 10pól.; 4,00 mm²; Zelená – žlutá, modrá, šedá

www.wago.com/769-110/000-039



Obj. č.: 769-110/022-000

1 vodičová pružinová svorkovnice; Úhlové provedení; 4 mm²; 10pól.; 4,00 mm²; Šedá

www.wago.com/769-110/022-000



Obj. č.: 769-111

1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 11pól.; 4,00 mm²; Šedá

www.wago.com/769-111



Obj. č.: 769-111/000-006

1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 11pól.; 4,00 mm²; Modrá

www.wago.com/769-111/000-006



Obj. č.: 769-111/000-036

1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 11pól.; 4,00 mm²; Šedá / zelená – žlutá

www.wago.com/769-111/000-036



Obj. č.: 769-111/000-037

1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 11pól.; 4,00 mm²; Zelená – žlutá / šedá

www.wago.com/769-111/000-037



Obj. č.: 769-111/000-038

1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 11pól.; 4,00 mm²; Šedá / modrá / zelená – žlutá

www.wago.com/769-111/000-038



Obj. č.: 769-111/000-039

1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 11pól.; 4,00 mm²; Zelená – žlutá, modrá, šedá

www.wago.com/769-111/000-039



Obj. č.: 769-111/022-000

1 vodičová pružinová svorkovnice; Úhlové provedení; 4 mm²; 11pól.; 4,00 mm²; Šedá

www.wago.com/769-111/022-000



Obj. č.: 769-112

1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 12pól.; 4,00 mm²; Šedá

www.wago.com/769-112



Obj. č.: 769-112/000-006

1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 12pól.; 4,00 mm²; Modrá

www.wago.com/769-112/000-006



Obj. č.: 769-112/000-036

1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 12pól.; 4,00 mm²; Šedá / zelená – žlutá

www.wago.com/769-112/000-036



Obj. č.: 769-112/000-037

1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 12pól.; 4,00 mm²; Zelená – žlutá / šedá

www.wago.com/769-112/000-037



Obj. č.: 769-112/000-038

1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 12pól.; 4,00 mm²; Šedá / modrá / zelená – žlutá

www.wago.com/769-112/000-038



Obj. č.: 769-112/000-039

1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 12pól.; 4,00 mm²; Zelená – žlutá, modrá, šedá

www.wago.com/769-112/000-039



Obj. č.: 769-112/022-000

1 vodičová pružinová svorkovnice; Úhlové provedení; 4 mm²; 12pól.; 4,00 mm²; Šedá

www.wago.com/769-112/022-000



Obj. č.: 769-113

1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 13pól.; 4,00 mm²; Šedá

www.wago.com/769-113



Obj. č.: 769-113/000-036

1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 13pól.; 4,00 mm²; Šedá / zelená – žlutá

www.wago.com/769-113/000-036



Obj. č.: 769-113/000-037

1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 13pól.; 4,00 mm²; Zelená – žlutá / šedá

www.wago.com/769-113/000-037



Obj. č.: 769-113/000-038

1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 13pól.; 4,00 mm²; Šedá / modrá / zelená – žlutá

www.wago.com/769-113/000-038



Obj. č.: 769-113/000-039

1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 13pól.; 4,00 mm²; Zelená – žlutá, modrá, šedá

www.wago.com/769-113/000-039



Obj. č.: 769-113/022-000

1 vodičová pružinová svorkovnice; Úhlové provedení; 4 mm²; 13pól.; 4,00 mm²; Šedá

www.wago.com/769-113/022-000



Obj. č.: 769-114

1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 14pól.; 4,00 mm²; Šedá

www.wago.com/769-114



Obj. č.: 769-114/000-006

1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 14pól.; 4,00 mm²; Modrá

www.wago.com/769-114/000-006



Obj. č.: 769-114/000-036

1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 14pól.; 4,00 mm²; Šedá / zelená – žlutá

www.wago.com/769-114/000-036



Obj. č.: 769-114/000-037

1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 14pól.; 4,00 mm²; Zelená – žlutá / šedá

www.wago.com/769-114/000-037



Obj. č.: 769-114/000-038

1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 14pól.; 4,00 mm²; Šedá / modrá / zelená – žlutá

www.wago.com/769-114/000-038



Obj. č.: 769-114/000-039

1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 14pól.; 4,00 mm²; Zelená – žlutá, modrá, šedá

www.wago.com/769-114/000-039



Obj. č.: 769-114/022-000

1 vodičová pružinová svorkovnice; Úhlové provedení; 4 mm²; 14pól.; 4,00 mm²; Šedá

www.wago.com/769-114/022-000



Obj. č.: 769-115

1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 15pól.; 4,00 mm²; Šedá

www.wago.com/769-115



Obj. č.: 769-115/000-036

1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 15pól.; 4,00 mm²; Šedá / zelená – žlutá

www.wago.com/769-115/000-036



Obj. č.: 769-115/000-037

1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 15pól.; 4,00 mm²; Zelená – žlutá / šedá

www.wago.com/769-115/000-037



Obj. č.: 769-115/000-038

1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 15pól.; 4,00 mm²; Šedá / modrá / zelená – žlutá

www.wago.com/769-115/000-038



Obj. č.: 769-115/000-039

1 vodičová pružinová svorkovnice; 4 mm²; 15pól.; 4,00 mm²; Zelená – žlutá, modrá, šedá

www.wago.com/769-115/000-039



Obj. č.: 769-115/022-000

1 vodičová pružinová svorkovnice; Úhlové provedení; 4 mm²; 15pól.; 4,00 mm²; Šedá

www.wago.com/769-115/022-000

Marking accessories



Obj. č.: 2009-145

Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá

www.wago.com/2009-145



Obj. č.: 2009-145/000-002

Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Žlutá

www.wago.com/2009-145/000-002



Obj. č.: 2009-145/000-005

Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Červená

www.wago.com/2009-145/000-005



Obj. č.: 2009-145/000-006

Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí;

www.wago.com/2009-145/000-006

Modrá

	Obj. č.: 2009-145/000-007 Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá	www.wago.com/2009-145/000-007
	Obj. č.: 2009-145/000-012 Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová	www.wago.com/2009-145/000-012
	Obj. č.: 2009-145/000-023 Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená	www.wago.com/2009-145/000-023
	Obj. č.: 2009-145/000-024 Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová	www.wago.com/2009-145/000-024
	Obj. č.: 248-501 Systém rychlého popisování Mini-WSB; Bez potisku; Šířka štítků 5 mm; 10 řad po 10 štítcích na každé kartě	www.wago.com/248-501
	Obj. č.: 248-501/000-002 Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Žlutá	www.wago.com/248-501/000-002
	Obj. č.: 248-501/000-005 Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Červená	www.wago.com/248-501/000-005
	Obj. č.: 248-501/000-006 Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá	www.wago.com/248-501/000-006
	Obj. č.: 248-501/000-007 Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá	www.wago.com/248-501/000-007
	Obj. č.: 248-501/000-012 Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová	www.wago.com/248-501/000-012
	Obj. č.: 248-501/000-017 Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Světle zelená	www.wago.com/248-501/000-017
	Obj. č.: 248-501/000-023 Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená	www.wago.com/248-501/000-023
	Obj. č.: 248-501/000-024 Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová	www.wago.com/248-501/000-024

Coding

	Obj. č.: 769-435 Kódovací kolík; Ke kódování pružinových svorkovnic; Pro základní svorky / konektory s pájecími piny; Oranžová	www.wago.com/769-435
--	--	--

tools



Obj. č.: 210-720
Ovládací nástroj; Břit: 3,5 × 0,5 mm; S částečně izolovanou rukojetí

www.wago.com/210-720

Carrier rail



Obj. č.: 210-112
Ocelová nosná lišta; 35 × 7,5 mm; Tloušťka 1 mm; Délka 2 m; Děrovaná; Dle normy EN 60715; Šířka otvorů 25 mm; vzdálenost mezi otvory 36 mm

www.wago.com/210-112

Obj. č.: 210-113
Ocelová nosná lišta; 35 × 7,5 mm; Tloušťka 1 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Dle normy EN 60715

www.wago.com/210-113

Obj. č.: 210-114
Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 1,5 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Podobné EN 60715

www.wago.com/210-114



Obj. č.: 210-115
Ocelová nosná lišta; 35 × 7,5 mm; Tloušťka 1 mm; Délka 2 m; Děrovaná; Dle normy EN 60715; Šířka otvorů 18 mm; vzdálenost mezi otvory 25 mm

www.wago.com/210-115



Obj. č.: 210-118
Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 2,3 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Dle normy EN 60715

www.wago.com/210-118

Obj. č.: 210-196
Hliníková nosná lišta; 35 × 8,2 mm; Tloušťka 1,6 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Podobné EN 60715; Stříbrná

www.wago.com/210-196



Obj. č.: 210-197
Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 1,5 mm; Délka 2 m; Děrovaná; Podobné EN 60715

www.wago.com/210-197



Obj. č.: 210-198
Měděná nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 2,3 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Dle normy EN 60715; Měděná

www.wago.com/210-198



Obj. č.: 210-504
Ocelová nosná lišta; 35 × 7,5 mm; Tloušťka 1 mm; Délka 2 m; Děrovaná; Pásově zinkováno; Dle normy EN 60715

www.wago.com/210-504



Obj. č.: 210-505
Ocelová nosná lišta; 35 × 7,5 mm; Tloušťka 1 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Pásově zinkováno; Dle normy EN 60715

www.wago.com/210-505



Obj. č.: 210-506
Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 1,5 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Pásově zinkováno; Podobné EN 60715

www.wago.com/210-506



Obj. č.: 210-508
Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 1,5 mm; Délka 2 m; Děrovaná; Pásově zinkováno; Podobné EN 60715

www.wago.com/210-508

assembling



Obj. č.: 209-106
Držák; K izolované montáži nosných lišt DIN 35; Šedá

www.wago.com/209-106

check



Obj. č.: 210-137
Zkušební hrot; Ø 2,3 mm; S 500mm vedením; Žlutá

www.wago.com/210-137

General accessories



Obj. č.: 280-404
Zkušební adaptér; Šířka 5 mm; Pro zkušební hrot 210-137 (Ø 2,3 mm); Vhodná pro svorky 1,5–4 mm²; Šedá

www.wago.com/280-404



Obj. č.: 280-418
Modul pro zkušební zástrčku; Možnost řadového připojení; Vhodný ke všem řadovým svorkám WAGO řad 280 a 780 s drážkou pro můstek v napájecí liště; Šedá

www.wago.com/280-418

	Obj. č.: 280-419 Slepý modul; Možnost řadového připojení; K přeskočení svorek; Šedá	www.wago.com/280-419
	Obj. č.: 280-801 Prázdný konektor; Šedá	www.wago.com/280-801
	Obj. č.: 280-801/281-411 Zásuvný modul; Pro základní svorky; 2pól.; S diodou 1N4007; Šířka 5 mm; Šedá	www.wago.com/280-801/281-411
	Obj. č.: 280-801/281-413 Zásuvný modul; Pro základní svorky; 1pól.; Červená LED dioda; DC 24 V; Šířka 5 mm; Šedá	www.wago.com/280-801/281-413
	Obj. č.: 280-801/281-414 Zásuvný modul; Pro základní svorky; 1pól.; Červená LED dioda; DC 48 V; Šířka 5 mm; Šedá	www.wago.com/280-801/281-414
	Obj. č.: 280-801/281-415 Zásuvný modul; Pro základní svorky; 1pól.; Červená LED dioda; Šířka 5 mm; Šedá	www.wago.com/280-801/281-415
	Obj. č.: 280-801/281-416 Zásuvný modul; Pro základní svorky; 1pól.; Červená LED dioda; Šířka 5 mm; Šedá	www.wago.com/280-801/281-416
	Obj. č.: 280-801/281-417 Zásuvný modul; Pro základní svorky; 1pól.; Šířka 5 mm; Šedá	www.wago.com/280-801/281-417
	Obj. č.: 280-801/281-418 Zásuvný modul; Pro základní svorky; 1pól.; Šířka 5 mm; Šedá	www.wago.com/280-801/281-418
	Obj. č.: 280-801/281-420 Zásuvný modul; Pro základní svorky; 2pól.; S LED a nulovou diodou; Šířka 5 mm; Šedá	www.wago.com/280-801/281-420
	Obj. č.: 280-801/281-421 Zásuvný modul; Pro základní svorky; 2pól.; S LED a nulovou diodou; Šířka 5 mm; Šedá	www.wago.com/280-801/281-421
	Obj. č.: 280-802 Prázdný konektor; Šedá	www.wago.com/280-802
	Obj. č.: 280-804 Prázdný konektor; Šířka 10 mm; Typ 3; 4pól.; Šedá	www.wago.com/280-804
	Obj. č.: 281-511 Pojistkový modul; Se sponkou; Pro pojistkové vložky G 5 × 20 mm a 5 × 25 mm; Bez indikace poruchy; Šířka 6 mm; Šedá	www.wago.com/281-511
	Obj. č.: 281-512 Pojistkový modul; Se sponkou; Pro pojistkové vložky G 5 × 20 mm a 5 × 25 mm; S přípojkou pro LED diodu; Šířka 6 mm; Šedá	www.wago.com/281-512
	Obj. č.: 281-512/281-417 Pojistkový modul; Se sponkou; Pro pojistkové vložky G 5 × 20 mm a 5 × 25 mm; S indikací poruchy doutnavkou; 230 V; Šířka 6 mm; Šedá	www.wago.com/281-512/281-417

	Obj. č.: 281-512/281-418 Pojistkový modul; Se sponkou; Pro pojistkové vložky G 5 × 20 mm a 5 × 25 mm; S indikací poruchy doutnavkou; 120 V; Šířka 6 mm; Šedá	www.wago.com/281-512/281-418
	Obj. č.: 281-512/281-501 Pojistkový modul; Se sponkou; Pro pojistkové vložky G 5 × 20 mm a 5 × 25 mm; S LED indikátorem; AC/DC 24 V; Šířka 6 mm; Šedá	www.wago.com/281-512/281-501
	Obj. č.: 286-110 Prázdný konektor; Typ 9; Šířka 10 mm; 4pól.; Šedá	www.wago.com/286-110
	Obj. č.: 286-111 Prázdný konektor; Typ 10; Šířka 15 mm; 6pól.; Šedá	www.wago.com/286-111
	Obj. č.: 286-112 Prázdný konektor; Typ 11; Šířka 20 mm; 8pól.; Šedá	www.wago.com/286-112
	Obj. č.: 286-113 Prázdný konektor; Typ 12; Šířka 25 mm; 10pól.; Šedá	www.wago.com/286-113
	Obj. č.: 286-304 Reléový modul; Vstupní jmenovité napětí DC 24 V; 1 přepínací kontakt; Mezní trvalý proud 7 A; Indikace stavu červená; Konstrukční šířka 15 mm; Šedá	www.wago.com/286-304
	Obj. č.: 286-304/004-000 Reléový modul; Vstupní jmenovité napětí DC 24 V; 1 přepínací kontakt; Mezní trvalý proud 7 A; Dráha; Indikace stavu červená; Konstrukční šířka 15 mm; Šedá	www.wago.com/286-304/004-000
	Obj. č.: 286-307/004-000 Reléový modul; Vstupní jmenovité napětí DC 110 V; 1 přepínací kontakt; Mezní trvalý proud 7 A; Dráha; Indikace stavu červená; Konstrukční šířka 15 mm; Šedá	www.wago.com/286-307/004-000
	Obj. č.: 286-312 Reléový modul; Relé se 2 přepínacími kontakty (2u); Šedá	www.wago.com/286-312
	Obj. č.: 286-312/004-000 Reléový modul; Vstupní jmenovité napětí DC 24 V; 2 přepínací kontakty; Mezní trvalý proud 7 A; Dráha; Indikace stavu červená; Konstrukční šířka 20 mm; Šedá	www.wago.com/286-312/004-000
	Obj. č.: 286-316 Reléový modul; Vstupní jmenovité napětí DC 220 V; 2 přepínací kontakty; Mezní trvalý proud 7 A; Indikace stavu červená; Konstrukční šířka 20 mm; Šedá	www.wago.com/286-316
	Obj. č.: 286-320 Reléový modul; Vstupní jmenovité napětí DC 24 V; 1 spínací a 1 rozpínací kontakt; Mezní trvalý proud 6 A; Indikace stavu červená; Konstrukční šířka 20 mm; Šedá	www.wago.com/286-320
	Obj. č.: 286-320/004-000 Reléový modul; Vstupní jmenovité napětí DC 24 V; 1 spínací a 1 rozpínací kontakt; Dráha; Indikace stavu červená; Konstrukční šířka 20 mm; Šedá	www.wago.com/286-320/004-000
	Obj. č.: 286-328 Reléový modul; Vstupní jmenovité napětí DC 24 V; 2 spínací kontakt; Mezní trvalý proud 6 A; Indikace stavu červená; Konstrukční šířka 20 mm; Šedá	www.wago.com/286-328
	Obj. č.: 286-328/004-000 Reléový modul; Vstupní jmenovité napětí DC 24 V; 2 spínací kontakt; Mezní trvalý proud 6 A; Dráha; Indikace stavu červená; Konstrukční šířka 20 mm; Šedá	www.wago.com/286-328/004-000
	Obj. č.: 286-336/001-000 Reléový modul; Vstupní jmenovité napětí DC 24 V; 2 spínací a 2 rozpínací kontakty; Indikace stavu	



červená; Konstrukční šířka 25 mm; Šedá

www.wago.com/286-336/001-000



Obj. č.: 286-344/004-000

Reléový modul; Vstupní jmenovité napětí DC 24 V; 3 spínací a 1 rozpínací kontakt; Dráha; Indikace stavu červená; Konstrukční šířka 25 mm; Šedá

www.wago.com/286-344/004-000



Obj. č.: 286-352/004-000

Reléový modul; Vstupní jmenovité napětí DC 24 V; 4 spínací kontakty; Mezní trvalý proud 5 A; Dráha; Indikace stavu červená; Konstrukční šířka 25 mm; Šedá

www.wago.com/286-352/004-000



Obj. č.: 286-364

Reléový modul; Vstupní jmenovité napětí DC 24 V; 1 spínací kontakt; Mezní trvalý proud 5 A; Indikace stavu červená; Konstrukční šířka 10 mm; Šedá

www.wago.com/286-364



Obj. č.: 286-364/004-000

Reléový modul; Vstupní jmenovité napětí DC 24 V; 1 spínací kontakt; Dráha; Indikace stavu červená; Konstrukční šířka 10 mm; Šedá

www.wago.com/286-364/004-000



Obj. č.: 286-368

Reléový modul; Vstupní jmenovité napětí DC 24 V; 1 rozpínací kontakt; Mezní trvalý proud 5 A; Indikace stavu červená; Konstrukční šířka 10 mm; Šedá

www.wago.com/286-368



Obj. č.: 286-368/004-000

Reléový modul; Vstupní jmenovité napětí DC 24 V; 1 rozpínací kontakt; Dráha; Indikace stavu červená; Konstrukční šířka 10 mm

www.wago.com/286-368/004-000



Obj. č.: 286-376

Reléový modul; Vstupní jmenovité napětí DC 24 V; 1 spínací kontakt; Mezní trvalý proud 5 A; Ke spínání větších stejnosměrných zátěží; Indikace stavu červená; Konstrukční šířka 15 mm; Šedá

www.wago.com/286-376



Obj. č.: 286-380

Reléový modul, bistabilní; Vstupní jmenovité napětí DC 24 V; 1 přepínací kontakt; Mezní trvalý proud 6 A; Indikace stavu červená; Konstrukční šířka 15 mm; Šedá

www.wago.com/286-380



Obj. č.: 286-381

Reléový modul, bistabilní; Vstupní jmenovité napětí DC 24 V; 1 přepínací kontakt; Mezní trvalý proud 6 A; Indikace stavu červená; Konstrukční šířka 15 mm; Šedá

www.wago.com/286-381



Obj. č.: 286-394/004-000

Reléový modul; Vstupní jmenovité napětí DC 24 V; 1 přepínací kontakt; Dráha; Indikace stavu červená; Konstrukční šířka 15 mm; Světle šedá

www.wago.com/286-394/004-000



Obj. č.: 286-427

Modul časového relé; Vstupní jmenovité napětí DC 24 V; Mezní trvalý proud 5 A; S prodloužením impulsu 1–10 s; Indikace stavu červená; Konstrukční šířka 20 mm; Šedá

www.wago.com/286-427



Obj. č.: 286-507

Reléový modul; Jmenovité vstupní napětí AC 115 V; 1 přepínací kontakt; Mezní trvalý proud 7 A; Indikace stavu červená; Konstrukční šířka 15 mm; Šedá

www.wago.com/286-507



Obj. č.: 286-508

Reléový modul; Jmenovité vstupní napětí AC 230 V; 1 přepínací kontakt; Mezní trvalý proud 7 A; Indikace stavu červená; Konstrukční šířka 15 mm; Šedá

www.wago.com/286-508



Obj. č.: 286-516

Reléový modul; Jmenovité vstupní napětí AC 230 V; 2 přepínací kontakty; Mezní trvalý proud 7 A; Indikace stavu červená; Konstrukční šířka 15 mm; Šedá

www.wago.com/286-516



Obj. č.: 286-573

Modul impulzního spínače; Vstupní jmenovité napětí DC 24 V; 1 přepínací kontakt; Mezní trvalý proud 6 A; Indikace stavu červená; Konstrukční šířka 15 mm

www.wago.com/286-573

	Obj. č.: 286-575 Modul impulzního spínače; Vstupní jmenovité napětí DC 24 V; 1 přepínací kontakt; Mezní trvalý proud 3 A; Dráha; Indikace stavu červená; Konstrukční šířka 22 mm	www.wago.com/286-575
	Obj. č.: 286-604/004-000 Modul časového relé; Vstupní jmenovité napětí DC 24 V; Mezní trvalý proud 6 A; Zpožděné zapínání 10–100 s; Indikace stavu červená; Konstrukční šířka 20 mm; Šedá	www.wago.com/286-604/004-000
	Obj. č.: 286-640 Modul časového relé; Vstupní jmenovité napětí DC 24 V; Mezní trvalý proud 6 A; Dráha; Multifunkční /vícečasové; Indikace stavu, žlutá; Konstrukční šířka 6 mm; Šedá	www.wago.com/286-640
	Obj. č.: 286-640/004-000 Modul s multifunkčním časovým relé; Relé s 1 přepínacím kontaktem (1u); 4 rozsahy času; Pro drážní provoz; 4 rozsahy funkcí; Šedá	www.wago.com/286-640/004-000
	Obj. č.: 286-661 Modul ke sledování průtoku proudu; Modul ke sledování průtoku proudu AC; 80 mA až 6 A; Světlo šedá	www.wago.com/286-661
	Obj. č.: 286-662 Modul ke sledování průtoku proudu; Modul ke sledování průtoku proudu DC; 0,4–3,5 A; Relé s 1 spínacím kontaktem (1a); Světlo šedá	www.wago.com/286-662
	Obj. č.: 286-664 Modul ke sledování průtoku proudu; Modul ke sledování průtoku proudu AC; 1–10 A; Nastavitelný; Relé s 1 přepínacím kontaktem (1u); Světlo šedá	www.wago.com/286-664
	Obj. č.: 286-665 Modul ke sledování průtoku proudu; Relé s 1 přepínacím kontaktem (1u); Nastavitelný; Světlo šedá	www.wago.com/286-665
	Obj. č.: 286-721 Modul s optočlenem; Vstupní jmenovité napětí DC 24 V; Rozsah výstupního napětí DC 15–30 V; Mezní trvalý proud 5 A; 3vodičové připojení / spínání k minusu; Indikace stavu červená; Konstrukční šířka 15 mm; Šedá	www.wago.com/286-721
	Obj. č.: 286-723 Modul s optočlenem; Vstupní jmenovité napětí DC 24 V; Rozsah výstupního napětí DC 15–30 V; Mezní trvalý proud 4 A; 3vodičové připojení / spínání k plusu; Indikace stavu červená; Konstrukční šířka 15 mm; Šedá	www.wago.com/286-723
	Obj. č.: 286-725 Modul s optočlenem; Vstup AC/DC 10–30 V; Výstup DC 24 V / 1 mA až 0,5 A; Spínání k minusu; Šedá	www.wago.com/286-725
	Obj. č.: 286-742 Napájecí zdroj pro rozhraní S0; Vstupní napětí AC 230 V; Rozhraní S0	www.wago.com/286-742
	Obj. č.: 286-752 Modul s optočlenem; Vstupní jmenovité napětí DC 24 V; Rozsah výstupního napětí DC 20–30 V; Mezní trvalý proud 0,5 A; 3vodičové připojení / spínání k plusu; Frekvence 25 kHz; Indikace stavu červená; Konstrukční šířka 15 mm; Šedá	www.wago.com/286-752
	Obj. č.: 286-752/002-000 Modul s optočlenem; Indikace stavu červená; Šedá	www.wago.com/286-752/002-000
	Obj. č.: 286-790 Modul s optočlenem; Šedá	www.wago.com/286-790
	Obj. č.: 286-791 Modul s optočlenem; Vstupní jmenovité napětí DC 24 V; Rozsah výstupního napětí DC 20–60 V; Mezní trvalý proud 0,1 A; 2vodičové připojení; Frekvence 3 kHz; Indikace stavu červená; Konstrukční šířka 10 mm; Šedá	www.wago.com/286-791

	Obj. č.: 286-792 Modul s optočlenem; Indikace stavu červená; Šedá	www.wago.com/286-792
	Obj. č.: 286-794 Modul s optočlenem; Vstupní jmenovité napětí DC 24 V; Rozsah výstupního napětí DC 20–60 V; Mezní trvalý proud 0,1 A; 2 vodičové připojení; Indikace stavu červená; Konstrukční šířka 10 mm; Šedá	www.wago.com/286-794
	Obj. č.: 286-797 Modul s optočlenem; Indikace stavu červená	www.wago.com/286-797
	Obj. č.: 286-803 Součástkový modul s diodou; Světlo šedá	www.wago.com/286-803
	Obj. č.: 286-805 Součástkový modul s diodou; Světlo šedá	www.wago.com/286-805
	Obj. č.: 286-807 Součástkový modul s diodou; S 7 ks; Dioda 1N4007; Se společnou anodou; Světlo šedá	www.wago.com/286-807
	Obj. č.: 286-809 Součástkový modul s diodou; Světlo šedá	www.wago.com/286-809
	Obj. č.: 286-822 Součástkový modul s LED; Červená LED dioda; Se společnou katodou	www.wago.com/286-822
	Obj. č.: 286-826 Hradlový modul AND s 6 vstupy; Světlo šedá	www.wago.com/286-826
	Obj. č.: 286-830 Modul usměrňovače; Vstupní napětí AC 24 V; S varistorovým ochranným obvodem; Šedá	www.wago.com/286-830
	Obj. č.: 286-831 Modul na ochranu proti přepětí pro signalizační techniku; Jmenovité napětí AC/DC 24 V; Pro 2 signální obvody se společným svodem; Připojení k řadové svorce, konstrukční šířka 15 mm; Šedá	www.wago.com/286-831
	Obj. č.: 286-832 Modul na ochranu proti přepětí pro signalizační techniku; Jmenovité napětí AC/DC 24 V; Pro 2 signální obvody se společným svodem; Možnost připojení k řadové svorce, konstrukční šířka 20 mm; Šedá	www.wago.com/286-832
	Obj. č.: 286-833 Modul na ochranu proti přepětí pro signalizační techniku; Jmenovité napětí DC 24 V; Pro 1 signální obvod; Připojení k řadové svorce, konstrukční šířka 15 mm; Šedá	www.wago.com/286-833
	Obj. č.: 286-834 Modul na ochranu proti přepětí pro signalizační techniku; Jmenovité napětí DC 12 V; Pro 2 signální obvody se společným svodem; Možnost připojení k řadové svorce, konstrukční šířka 20 mm; Šedá	www.wago.com/286-834
	Obj. č.: 286-834/024-000 Modul na ochranu proti přepětí pro signalizační techniku; Jmenovité napětí DC 24 V; Pro 2 signální obvody se společným svodem; Možnost připojení k řadové svorce, konstrukční šířka 15 mm; Šedá	www.wago.com/286-834/024-000
	Obj. č.: 286-840 Modul usměrňovače; Vstupní napětí AC 250 V; S varistorovým ochranným obvodem; Šedá	www.wago.com/286-840
	Obj. č.: 286-841 Modul na ochranu proti přepětí pro signalizační techniku; Jmenovité napětí DC 220 V; Pro 2 signální obvody se společným svodem; Možnost připojení k řadové svorce, konstrukční šířka 25 mm; Šedá	www.wago.com/286-841
	Obj. č.: 286-842 Modul na ochranu proti přepětí pro signalizační techniku; Jmenovité napětí AC 230 V; Pro 2 signální obvody se společným svodem; Možnost připojení k řadové svorce, konstrukční šířka 25 mm; Šedá	www.wago.com/286-842

	Obj. č.: 286-843 Modul na ochranu proti přepětí pro signalizační techniku; Jmenovité napětí AC 115 V; Pro 2 signální obvody se společným svodem; Možnost připojení k řadové svorce, konstrukční šířka 25 mm; Šedá	www.wago.com/286-843
	Obj. č.: 286-844 Modul na ochranu proti přepětí pro signalizační techniku; Pro 2 signální obvody se společným svodem; Možnost připojení k řadové svorce, konstrukční šířka 25 mm; Šedá	www.wago.com/286-844
	Obj. č.: 286-890 Součástkový modul s pojistkou; Pro jemnou pojistku 5 × 20 mm; Jmenovité napětí AC/DC 24 V; Šedá	www.wago.com/286-890
	Obj. č.: 286-891 Součástkový modul s pojistkou; Pro jemnou pojistku 5 × 20 mm; Jmenovité napětí AC/DC 230 V; Šedá	www.wago.com/286-891
	Obj. č.: 286-895 Modul spínačů; Se střídavým přepínačem; Spínací napětí AC 250 V; Spínací proud 6 A; Šedá	www.wago.com/286-895
	Obj. č.: 286-896 Modul spínačů; S přepínacím tlačítkem; Spínací napětí AC 250 V; Spínací proud 6 A; Šedá	www.wago.com/286-896
	Obj. č.: 769-438 Kryt kolíků; S držákem značení pro Mini-WSB; Šedá	www.wago.com/769-438
	Obj. č.: 769-439 Kryt kolíků; S držákem značení pro Mini-WSB; Oranžová	www.wago.com/769-439
	Obj. č.: 769-501 1vodičový počáteční modul s pružinovou svorkovnicí; S integrovanou koncovou bočnicí; 4 mm ² ; 1pól.; 4,00 mm ² ; Šedá	www.wago.com/769-501
	Obj. č.: 769-501/000-006 1vodičový počáteční modul s pružinovou svorkovnicí; 4 mm ² ; 1pól.; 4,00 mm ² ; Modrá	www.wago.com/769-501/000-006
	Obj. č.: 769-501/000-016 1vodičový počáteční modul s pružinovou svorkovnicí; S integrovanou koncovou bočnicí; 4 mm ² ; 1pól.; 4,00 mm ² ; Zeleno-žlutá	www.wago.com/769-501/000-016
	Obj. č.: 769-502 1vodičový středový modul s pružinovou svorkovnicí; 4 mm ² ; 1pól.; 4,00 mm ² ; Šedá	www.wago.com/769-502
	Obj. č.: 769-502/000-006 1vodičový středový modul s pružinovou svorkovnicí; 4 mm ² ; 1pól.; 4,00 mm ² ; Modrá	www.wago.com/769-502/000-006
	Obj. č.: 769-502/000-016 1vodičový středový modul s pružinovou svorkovnicí; 4 mm ² ; 1pól.; 4,00 mm ² ; Zeleno-žlutá	www.wago.com/769-502/000-016
	Obj. č.: 769-503 1vodičový koncový modul s pružinovou svorkovnicí; 4 mm ² ; 1pól.; 4,00 mm ² ; Šedá	www.wago.com/769-503
	Obj. č.: 769-503/000-006 1vodičový koncový modul s pružinovou svorkovnicí; 4 mm ² ; 1pól.; 4,00 mm ² ; Modrá	www.wago.com/769-503/000-006
	Obj. č.: 769-503/000-016 1vodičový koncový modul s pružinovou svorkovnicí; 4 mm ² ; 1pól.; 4,00 mm ² ; Zeleno-žlutá	www.wago.com/769-503/000-016



Obj. č.: 769-512

1 vodičový počáteční modul s pružinovou svorkovnicí; Úhlové provedení; 4 mm²; 1pól.; 4,00 mm²; Šedá

www.wago.com/769-512



Obj. č.: 769-512/000-006

1 vodičový počáteční modul s pružinovou svorkovnicí; Úhlové provedení; 4 mm²; 1pól.; 4,00 mm²; Modrá

www.wago.com/769-512/000-006



Obj. č.: 769-512/000-016

1 vodičový počáteční modul s pružinovou svorkovnicí; Úhlové provedení; 4 mm²; 1pól.; 4,00 mm²; Zeleno-žlutá

www.wago.com/769-512/000-016



Obj. č.: 769-513

1 vodičový středový modul s pružinovou svorkovnicí; Úhlové provedení; 4 mm²; 1pól.; 4,00 mm²; Šedá

www.wago.com/769-513



Obj. č.: 769-513/000-006

1 vodičový středový modul s pružinovou svorkovnicí; Úhlové provedení; 4 mm²; 1pól.; 4,00 mm²; Modrá

www.wago.com/769-513/000-006



Obj. č.: 769-513/000-016

1 vodičový středový modul s pružinovou svorkovnicí; Úhlové provedení; 4 mm²; 1pól.; 4,00 mm²; Zeleno-žlutá

www.wago.com/769-513/000-016



Obj. č.: 769-515

1 vodičový koncový modul s pružinovou svorkovnicí; Úhlové provedení; 4 mm²; 1pól.; 4,00 mm²; Šedá

www.wago.com/769-515



Obj. č.: 769-515/000-006

1 vodičový koncový modul s pružinovou svorkovnicí; Úhlové provedení; 4 mm²; 1pól.; 4,00 mm²; Modrá

www.wago.com/769-515/000-006



Obj. č.: 769-515/000-016

1 vodičový koncový modul s pružinovou svorkovnicí; Úhlové provedení; 4 mm²; 1pól.; 4,00 mm²; Zeleno-žlutá

www.wago.com/769-515/000-016



Obj. č.: 786-101

Prázdný konektor; Typ 14; Šířka 15 mm; 6pól.; Šedá

www.wago.com/786-101



Obj. č.: 786-102

Prázdný konektor; Typ 15; Šířka 20 mm; 8pól.; Šedá

www.wago.com/786-102



Obj. č.: 786-103

Prázdný konektor; Typ 16; Šířka 25 mm; 10pól.; Šedá

www.wago.com/786-103


Jumper



Obj. č.: 249-123

Vodičový můstek; Izolováno; L = 180 mm; Průřez vedení 0,75 mm²

www.wago.com/249-123



Obj. č.: 249-125

Vodičový můstek; Izolováno; L = 60 mm; Průřez vedení 0,75 mm²

www.wago.com/249-125



Obj. č.: 249-126

Vodičový můstek; Izolováno; L = 110 mm; Průřez vedení 0,75 mm²

www.wago.com/249-126



Obj. č.: 249-127

Vodičový můstek; Izolováno; L = 250 mm; Průřez vedení 0,75 mm²

www.wago.com/249-127

Obj. č.: 280-402

Příčný můstek; Izolováno; IN = IN svorky; Šedá

www.wago.com/280-402



Obj. č.: 280-409
Příčný můstek ob svorku; Izolováno; IN = IN svorky; Šedá

www.wago.com/280-409



Obj. č.: 780-452
Stupňovitý můstek; Izolováno; Z 1 na 2; Rozteč 5 mm; Vhodný pro 2vodičové pružinové svorkovnice; www.wago.com/780-452
Šedá



Obj. č.: 780-453
Stupňovitý můstek; Izolováno; z 1 na 3; Rozteč 5 mm; Vhodný pro 2vodičové pružinové svorkovnice; www.wago.com/780-453
Šedá



Obj. č.: 780-454
Stupňovitý můstek; Izolováno; Z 1 na 4; Rozteč 5 mm; Vhodný pro 2vodičové pružinové svorkovnice; www.wago.com/780-454
Šedá



Obj. č.: 780-455
Stupňovitý můstek; Izolováno; Z 1 na 5; Rozteč 5 mm; Vhodný pro 2vodičové pružinové svorkovnice; www.wago.com/780-455
Šedá



Obj. č.: 780-456
Stupňovitý můstek; Izolováno; Z 1 na 6; Rozteč 5 mm; Vhodný pro 2vodičové pružinové svorkovnice; www.wago.com/780-456
Šedá



Obj. č.: 780-457
Stupňovitý můstek; Izolováno; Z 1 na 7; Rozteč 5 mm; Vhodný pro 2vodičové pružinové svorkovnice; www.wago.com/780-457
Šedá



Obj. č.: 780-458
Stupňovitý můstek; Izolováno; Z 1 na 8; Rozteč 5 mm; Vhodný pro 2vodičové pružinové svorkovnice; www.wago.com/780-458
Šedá

End plate



Obj. č.: 769-309
Koncová bočnice a separátor; Tloušťka 1,1 mm; Šedá

www.wago.com/769-309



Obj. č.: 769-310
Koncová bočnice a separátor; Tloušťka 1,1 mm; Oranžová

www.wago.com/769-310



Obj. č.: 769-313
Přepážka; Tloušťka 1,1 mm; S přesahem; Oranžová

www.wago.com/769-313

plug



Obj. č.: 280-850
Pojistkový modul; Se zapájenou miniaturní pojistkou; 250 mA FF; Šířka 5 mm; Šedá

www.wago.com/280-850



Obj. č.: 280-850/281-413
Pojistkový modul; Se zapájenou miniaturní pojistkou; Se světelným indikátorem; Červená LED dioda; DC 15–30 V; 250 mA FF; Šířka 5 mm; Šedá

www.wago.com/280-850/281-413



Obj. č.: 280-850/281-414
Pojistkový modul; Se zapájenou miniaturní pojistkou; Se světelným indikátorem; Červená LED dioda; DC 30–65 V; 250 mA FF; Šířka 5 mm; Šedá

www.wago.com/280-850/281-414



Obj. č.: 280-850/281-415
Pojistkový modul; Se zapájenou miniaturní pojistkou; Se světelným indikátorem; Červená LED dioda; AC 15–30 V; 250 mA FF; Šířka 5 mm; Šedá

www.wago.com/280-850/281-415



Obj. č.: 280-852
Pojistkový modul; Se zapájenou miniaturní pojistkou; 500 mA FF; Šířka 5 mm; Šedá

www.wago.com/280-852



Obj. č.: 280-852/281-413
Pojistkový modul; Se zapájenou miniaturní pojistkou; Se světelným indikátorem; Červená LED dioda;

www.wago.com/280-852/281-413



DC 15–30 V; 500 mA FF; Šířka 5 mm; Šedá



Obj. č.: 280-852/281-414

Pojistkový modul; Se zapájenou miniaturní pojistkou; Se světelným indikátorem; Červená LED dioda; www.wago.com/280-852/281-414
DC 30–65 V; 500 mA FF; Šířka 5 mm; Šedá



Obj. č.: 280-852/281-415

Pojistkový modul; Se zapájenou miniaturní pojistkou; Se světelným indikátorem; Červená LED dioda; www.wago.com/280-852/281-415
AC 15–30 V; 500 mA FF; Šířka 5 mm; Šedá



Obj. č.: 280-854

Pojistkový modul; Se zapájenou miniaturní pojistkou; 1 A FF; Šířka 5 mm; Šedá www.wago.com/280-854



Obj. č.: 280-854/281-413

Pojistkový modul; Se zapájenou miniaturní pojistkou; Se světelným indikátorem; Červená LED dioda; www.wago.com/280-854/281-413
DC 15–30 V; 1 A FF; Šířka 5 mm; Šedá



Obj. č.: 280-854/281-414

Pojistkový modul; Se zapájenou miniaturní pojistkou; Se světelným indikátorem; Červená LED dioda; www.wago.com/280-854/281-414
DC 30–65 V; 1 A FF; Šířka 5 mm; Šedá



Obj. č.: 280-854/281-415

Fuse plug; with soldered miniature fuse; with indicator lamp; LED (red); AC 15 - 30 V; 1 A FF; 5 mm wide; gray www.wago.com/280-854/281-415



Obj. č.: 280-856

Pojistkový modul; Se zapájenou miniaturní pojistkou; 2 A FF; Šířka 5 mm; Šedá www.wago.com/280-856



Obj. č.: 280-856/281-413

Pojistkový modul; Se zapájenou miniaturní pojistkou; Se světelným indikátorem; Červená LED dioda; www.wago.com/280-856/281-413
DC 15–30 V; 2 A FF; Šířka 5 mm; Šedá



Obj. č.: 280-856/281-414

Pojistkový modul; Se zapájenou miniaturní pojistkou; Se světelným indikátorem; Červená LED dioda; www.wago.com/280-856/281-414
DC 30–65 V; 2 A FF; Šířka 5 mm; Šedá



Obj. č.: 280-856/281-415

Pojistkový modul; Se zapájenou miniaturní pojistkou; Se světelným indikátorem; Červená LED dioda; www.wago.com/280-856/281-415
AC 15–30 V; 2 A FF; Šířka 5 mm; Šedá

Ke stažení

Documentation

Additional Information

Technical explanations

03-Apr-2019

pdf
2,1 MB

Stáhnout

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 769-161


URL

Stáhnout


CAE data

Handling Instructions

Assembly

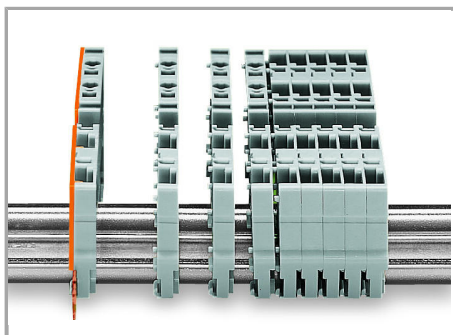


Snap individual carrier terminal blocks onto the carrier rail and slide together.

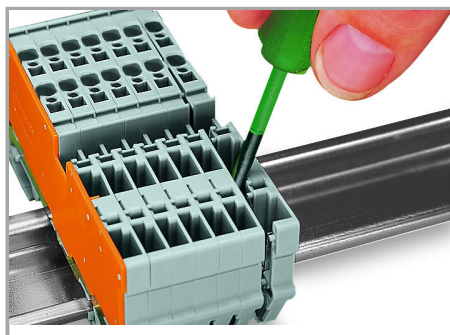


Open the assembly by laterally sliding a block via operating tool and remove terminal block via release lever.


Jumpered

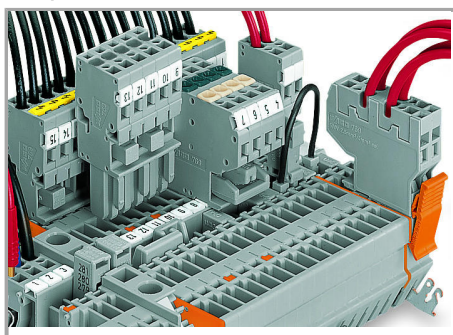

Commoning with adjacent or staggered jumpers –

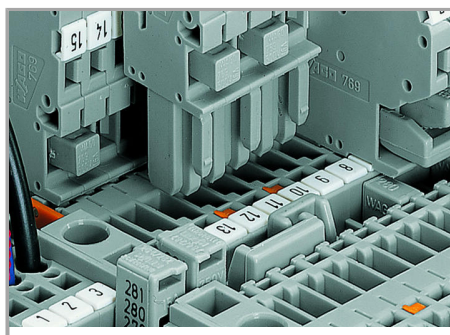


Commoning carrier terminal blocks via staggered jumpers.

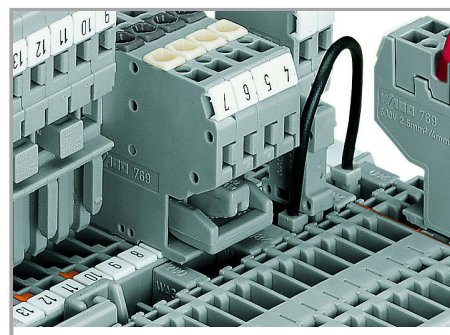


Commoning a 2-conductor female plug via staggered jumper and carrier terminal blocks via adjacent jumpers.

push jumpers down until fully inserted.

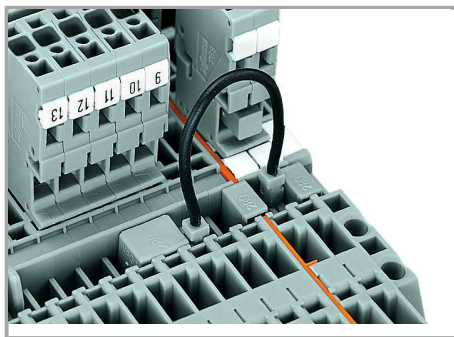


Commoning carrier terminal blocks via push-in type wire jumpers or adjacent jumpers – even over an intermediate plate.

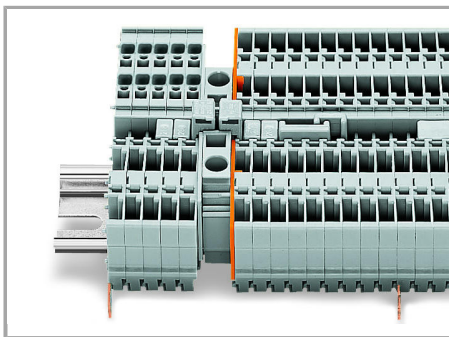


Commoning “supply terminal blocks” (up to 10 mm²/8 AWG) with carrier terminal blocks via step-down jumpers.

Testing

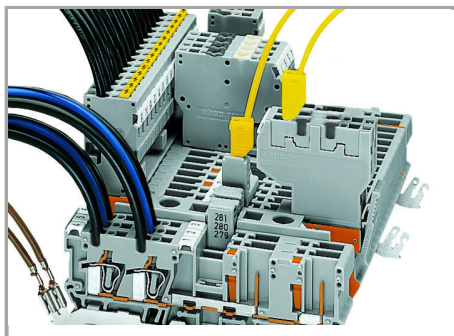

Testing via 2 or 2.3 mm Ø test plugs.


Coding

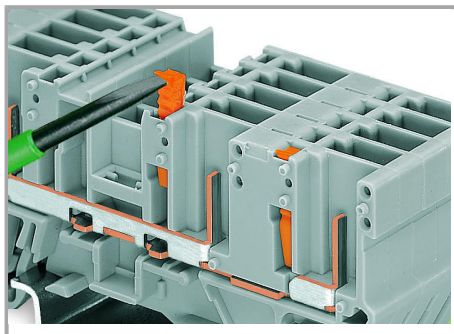


Snap coding pin in proper direction on carrier terminal block.

Shown: Coding pin removal from carrier terminal block.


Locking

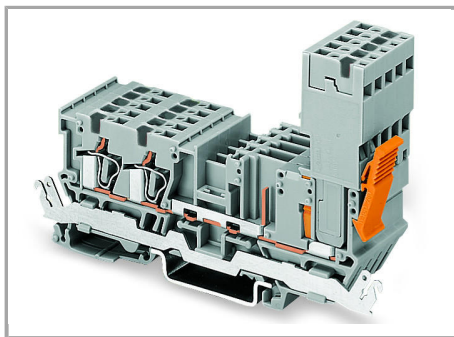

Female plug secured with locking lever on the terminal block side.

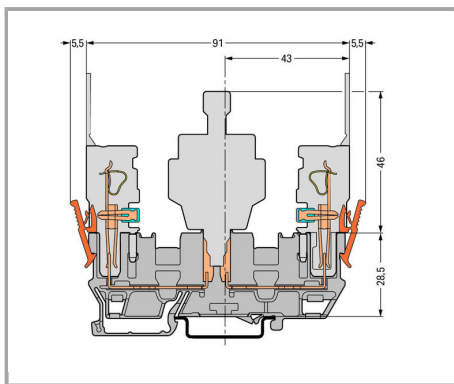


Carrier terminal block

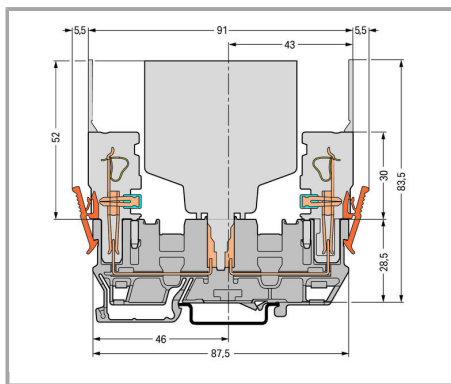

Carrier terminal block

For other dimensions, see 769-151 Carrier Terminal Block.

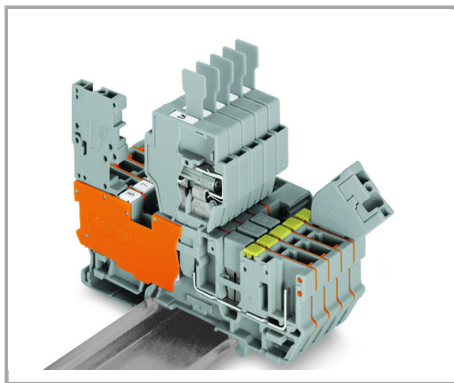

With 6 mm wide fuse plugs, only 1-pole female plugs can be used. Commoning is only possible using adjacent jumpers (280 Series) and push-in type wire jumpers.

Produktová rodina



X-COM

Zobrazit všechny produkty z rodiny

Změny vyhrazeny.

WAGO Elektro spol. sr. o.
Rozvodova 1116/36
143 00 Praha 12 - Modřany
Tel.: +420 261 090 143
Email: info.cz@wago.com, wago-cz@wago.com

Máte otázky ohledně našich produktů?
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.