


## Datový list | Objednací číslo: 2002-2204

Dvoupatrová svorka; Průchozí/průchozí svorka; N/N; Bez držáku popisu; Pro aplikace Ex e II a Ex i; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; 2,5 mm<sup>2</sup>; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm<sup>2</sup>; Modrá


[www.wago.com/2002-2204](http://www.wago.com/2002-2204)

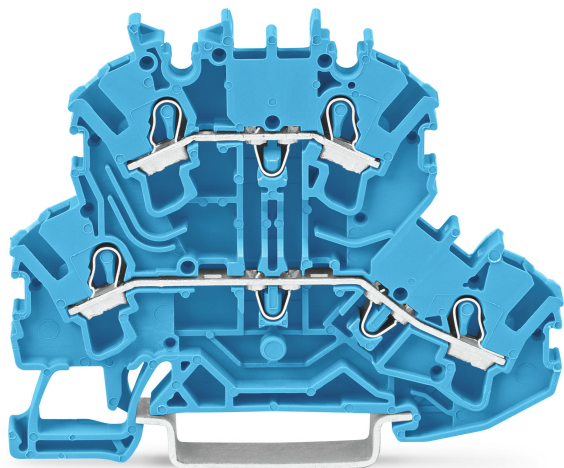

RoHS Compliant

[BOMcheck.net](https://www.bomcheck.net)

Barva:

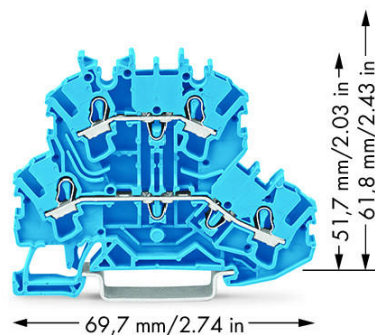

Data

Elektrické parametry

## Ratings per IEC/EN 60664-1

|                                  |                                                                    |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Návrhové napětí (III / 3)        | 500 V                                                              |
| Návrhové rázové napětí (III / 3) | 6 kV                                                               |
| Jmenovitý proud                  | 24 A                                                               |
| Jmenovitý proud (2)              | 28 A                                                               |
| Legenda (návrhové hodnoty)       | (III / 3) $\triangleq$ kategorie přepětí III / stupeň znečištění 3 |

## Approvals per UL 1059

|                                             |       |
|---------------------------------------------|-------|
| Jmenovité napětí dle UL (skupina použití B) | 300 V |
| Jmenovitý proud dle UL (skupina použití B)  | 20 A  |
| Jmenovité napětí dle UL (skupina použití C) | 300 V |
| Jmenovitý proud dle UL (skupina použití C)  | 20 A  |
| Jmenovité napětí dle UL (skupina použití D) | 600 V |
| Jmenovitý proud dle UL (skupina použití D)  | 5 A   |

## Approvals per CSA

|                                              |       |
|----------------------------------------------|-------|
| Jmenovité napětí dle CSA (skupina použití B) | 600 V |
| Jmenovitý proud dle CSA (skupina použití B)  | 20 A  |
| Jmenovité napětí dle CSA (skupina použití C) | 600 V |
| Jmenovitý proud dle CSA (skupina použití C)  | 20 A  |

## Approvals Ex

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Jmenovité napětí dle EN (Ex e II)   | 440 V |
| Jmenovitý proud (Ex e II)           | 20 A  |
| Jmenovitý proud (Ex e II) s můstkem | 18 A  |

## Údaje o připojení

|                                                               |                                            |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Připojovací technika                                          | Push-in CAGE CLAMP®                        |
| Number of connection points (connection type)                 | 2                                          |
| Způsob ovládání                                               | Přímé zasunutí<br>Ovládací nástroj         |
| Materiály připojitelných vodičů                               | Měď                                        |
| Jmenovitý průřez                                              | 2,5 mm <sup>2</sup>                        |
| Plný vodič                                                    | 0,25 ... 4 mm <sup>2</sup> / 22 ... 12 AWG |
| Plný vodič, připojení přímým zasunutím                        | 0,75 ... 4 mm <sup>2</sup> / 18 ... 12 AWG |
| Jemně laněný vodič                                            | 0,25 ... 4 mm <sup>2</sup> / 22 ... 12 AWG |
| Jemně laněný vodič s dutinkou, připojení přímým zasunutím, od | 0,75 mm <sup>2</sup> / 18 AWG              |
| Délka odizolování                                             | 10 ... 12 mm / 0.39 ... 0.47 palec         |
| Počet připojovacích bodů (typ připojení 2)                    | 2                                          |
| Celkový počet kontaktních míst                                | 4                                          |



|                            |                                                                                                                                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Celkový počet potenciálů   | 2                                                                                                                                 |
| Počet úrovní               | 2                                                                                                                                 |
| Způsob zapojení            | čelní připojení                                                                                                                   |
| Upozornění (průřez vodiče) | Depending on the conductor characteristic, a conductor with a smaller cross section can also be inserted via push-in termination. |

## Geometrické údaje

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Šířka                             | 5,2 mm / 0.205 inch  |
| Výška od horní hrany lišty DIN 35 | 51,7 mm / 2.035 inch |
| Hloubka                           | 69,7 mm / 2.744 inch |

## Mechanické parametry

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Provedení         | Horizontální provedení |
| Způsob montáže    | Lišta DIN 35           |
| Popis potenciálu  | N/N                    |
| Úroveň popisování | Středový/boční popis   |

## Údaje o materiálu


|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| barva             | Modrá               |
| Izolační materiál | Polyamid 66 (PA 66) |
| Požární zatížení  | 0.204 MJ            |
| Hmotnost          | 10.153 g            |

## Obchodní údaje

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Product Group      | 22 (TOPJOB S) |
| Druh balení        | BOX           |
| Country of origin  | DE            |
| GTIN               | 4044918691093 |
| Customs Tariff No. | 85369010000   |

## Atesty/certifikáty

Atesty pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu

| Logo                                                                               | Schválení                                           | Doplňkový text schválení | Název certifikátu             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
|  | AEx<br>Underwriters Laboratories Inc.               | UL 60079                 | E185892                       |
|  | ATEX<br>Physikalisch Technische Bundesanstalt (PTB) | EN 60079                 | PTB 03<br>ATEX<br>1162 U (II) |

2 G/D Ex  
e II b zw. I  
M 2 Ex e I)

|                                                                                  |                                                       |           |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|
|  | <b>IECEX</b><br>Physikalisch Technische Bundesanstalt | IEC 60079 | IECEX<br>PTB<br>03.0004U |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|

#### Specifické atesty jednotlivých států

| Logo                                                                             | Schválení                                    | Doplňkový text schválení | Název<br>certifikátu |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|----------------------|
|  | <b>CSA</b><br>DEKRA Certification B.V.       | C22.2 No. 158            | 1536069              |
|  | <b>KEMA/KEUR</b><br>DEKRA Certification B.V. | EN 60947                 | 71-<br>107687        |

#### Atesty pro použití v loďním průmyslu

| Logo                                                                               | Schválení                                               | Doplňkový text schválení | Název<br>certifikátu     |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|  | <b>ABS</b><br>American Bureau of Shipping               | EN 60947                 | 14-<br>HG1293677-<br>PDA |
|  | <b>BV</b><br>Bureau Veritas S.A.                        | EN 60947                 | 38586/A0 BV              |
|  | <b>DNV GL</b><br>Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd | -                        | TAE00001V2               |
|  | <b>LR</b><br>Lloyds Register                            | EN 60947                 | 91/20112<br>(E9)         |

#### Atesty UL

| Logo                                                                               | Schválení                                      | Doplňkový text schválení | Název<br>certifikátu |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|
|  | <b>cURus</b><br>Underwriters Laboratories Inc. | UL 1059                  | E45172               |
|                                                                                    | <b>UR</b>                                      | EN 60947                 | NTR NL               |

## Kompatibilní produkty

### Insulation stop



**Obj. č.: 2002-171**  
Izolační zarážka; 0,25–0,5 mm<sup>2</sup>; 5 ks/pás; Světle šedá

[www.wago.com/2002-171](http://www.wago.com/2002-171)



**Obj. č.: 2002-172**  
Izolační zarážka; 0,75–1 mm<sup>2</sup>; 5 ks/pás; Tmavě šedá

[www.wago.com/2002-172](http://www.wago.com/2002-172)

### Jumper



**Obj. č.: 2002-400**  
Příčný můstek pro nekonečné můstkové propojování; Izolováno; 2×; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá

[www.wago.com/2002-400](http://www.wago.com/2002-400)

**Obj. č.: 2002-402**  
Hřebenový můstek; Izolováno; 2×; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá

[www.wago.com/2002-402](http://www.wago.com/2002-402)



**Obj. č.: 2002-402/000-005**  
Hřebenový můstek; Izolováno; 2×; Jmenovitý proud 25 A; Červená

[www.wago.com/2002-402/000-005](http://www.wago.com/2002-402/000-005)



**Obj. č.: 2002-402/000-006**  
Hřebenový můstek; Izolováno; 2×; Jmenovitý proud 25 A; Modrá

[www.wago.com/2002-402/000-006](http://www.wago.com/2002-402/000-006)



**Obj. č.: 2002-403**  
Hřebenový můstek; Izolováno; 3×; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá

[www.wago.com/2002-403](http://www.wago.com/2002-403)



**Obj. č.: 2002-403/000-005**  
Hřebenový můstek; Izolováno; 3×; Jmenovitý proud 25 A; Červená

[www.wago.com/2002-403/000-005](http://www.wago.com/2002-403/000-005)



**Obj. č.: 2002-403/000-006**  
Hřebenový můstek; Izolováno; 3×; Jmenovitý proud 25 A; Modrá

[www.wago.com/2002-403/000-006](http://www.wago.com/2002-403/000-006)



**Obj. č.: 2002-404**  
Hřebenový můstek; Izolováno; 4×; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá

[www.wago.com/2002-404](http://www.wago.com/2002-404)

|                                                                                    |                                                                                                                |                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Obj. č.: 2002-404/000-005</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; 4×; Jmenovitý proud 25 A; Červená             | <a href="http://www.wago.com/2002-404/000-005">www.wago.com/2002-404/000-005</a> |
|    | <b>Obj. č.: 2002-404/000-006</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; 4×; Jmenovitý proud 25 A; Modrá               | <a href="http://www.wago.com/2002-404/000-006">www.wago.com/2002-404/000-006</a> |
|    | <b>Obj. č.: 2002-405</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; 5×; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá                 | <a href="http://www.wago.com/2002-405">www.wago.com/2002-405</a>                 |
|    | <b>Obj. č.: 2002-405/000-005</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; 5×; Jmenovitý proud 25 A; Červená             | <a href="http://www.wago.com/2002-405/000-005">www.wago.com/2002-405/000-005</a> |
|    | <b>Obj. č.: 2002-405/000-006</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; 5×; Jmenovitý proud 25 A; Modrá               | <a href="http://www.wago.com/2002-405/000-006">www.wago.com/2002-405/000-006</a> |
|    | <b>Obj. č.: 2002-405/011-000</b><br>Hvězdicový můstek; Izolováno; 3× (1-3-5); IN = IN svorky; Světle šedá      | <a href="http://www.wago.com/2002-405/011-000">www.wago.com/2002-405/011-000</a> |
|    | <b>Obj. č.: 2002-406</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; 6×; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá                 | <a href="http://www.wago.com/2002-406">www.wago.com/2002-406</a>                 |
|   | <b>Obj. č.: 2002-406/000-005</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; 6×; Jmenovitý proud 25 A; Červená             | <a href="http://www.wago.com/2002-406/000-005">www.wago.com/2002-406/000-005</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2002-406/000-006</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; 6×; Jmenovitý proud 25 A; Modrá               | <a href="http://www.wago.com/2002-406/000-006">www.wago.com/2002-406/000-006</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2002-406/020-000</b><br>Trojúhelníkový můstek; Izolováno; 1-2 3-4 5-6; IN = IN svorky; Světle šedá | <a href="http://www.wago.com/2002-406/020-000">www.wago.com/2002-406/020-000</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2002-407</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; 7×; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá                 | <a href="http://www.wago.com/2002-407">www.wago.com/2002-407</a>                 |
|  | <b>Obj. č.: 2002-407/000-005</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; 7×; Jmenovitý proud 25 A; Červená             | <a href="http://www.wago.com/2002-407/000-005">www.wago.com/2002-407/000-005</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2002-407/000-006</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; 7×; Jmenovitý proud 25 A; Modrá               | <a href="http://www.wago.com/2002-407/000-006">www.wago.com/2002-407/000-006</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2002-408</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; 8×; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá                 | <a href="http://www.wago.com/2002-408">www.wago.com/2002-408</a>                 |
|  | <b>Obj. č.: 2002-408/000-005</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; 8×; Jmenovitý proud 25 A; Červená             | <a href="http://www.wago.com/2002-408/000-005">www.wago.com/2002-408/000-005</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2002-408/000-006</b><br>Hřebenový můstek; Izolováno; 8×; Jmenovitý proud 25 A; Modrá               | <a href="http://www.wago.com/2002-408/000-006">www.wago.com/2002-408/000-006</a> |



**Obj. č.: 2002-409**  
Hřebenový můstek; Izolováno; 9×; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá

[www.wago.com/2002-409](http://www.wago.com/2002-409)



**Obj. č.: 2002-409/000-005**  
Hřebenový můstek; Izolováno; 9×; Jmenovitý proud 25 A; Červená

[www.wago.com/2002-409/000-005](http://www.wago.com/2002-409/000-005)



**Obj. č.: 2002-409/000-006**  
Hřebenový můstek; Izolováno; 9×; Jmenovitý proud 25 A; Modrá

[www.wago.com/2002-409/000-006](http://www.wago.com/2002-409/000-006)



**Obj. č.: 2002-410**  
Hřebenový můstek; Izolováno; 10×; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá

[www.wago.com/2002-410](http://www.wago.com/2002-410)



**Obj. č.: 2002-410/000-005**  
Hřebenový můstek; Izolováno; 10×; Jmenovitý proud 25 A; Červená

[www.wago.com/2002-410/000-005](http://www.wago.com/2002-410/000-005)



**Obj. č.: 2002-410/000-006**  
Hřebenový můstek; Izolováno; 10×; Jmenovitý proud 25 A; Modrá

[www.wago.com/2002-410/000-006](http://www.wago.com/2002-410/000-006)



**Obj. č.: 2002-423**  
Příčný můstek pro nekonečné můstkové propojování; Izolováno; z 1 na 3; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá

[www.wago.com/2002-423](http://www.wago.com/2002-423)



**Obj. č.: 2002-423/000-005**  
Příčný můstek pro nekonečné můstkové propojování; Izolováno; z 1 na 3; Jmenovitý proud 25 A; Červená

[www.wago.com/2002-423/000-005](http://www.wago.com/2002-423/000-005)



**Obj. č.: 2002-423/000-006**  
Příčný můstek pro nekonečné můstkové propojování; Izolováno; z 1 na 3; Jmenovitý proud 25 A; Modrá

[www.wago.com/2002-423/000-006](http://www.wago.com/2002-423/000-006)



**Obj. č.: 2002-433**  
Hřebenový můstek; Izolováno; z 1 na 3; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá

[www.wago.com/2002-433](http://www.wago.com/2002-433)



**Obj. č.: 2002-434**  
Hřebenový můstek; Izolováno; Z 1 na 4; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá

[www.wago.com/2002-434](http://www.wago.com/2002-434)



**Obj. č.: 2002-435**  
Hřebenový můstek; Izolováno; Z 1 na 5; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá

[www.wago.com/2002-435](http://www.wago.com/2002-435)



**Obj. č.: 2002-436**  
Hřebenový můstek; Izolováno; Z 1 na 6; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá

[www.wago.com/2002-436](http://www.wago.com/2002-436)



**Obj. č.: 2002-437**  
Hřebenový můstek; Izolováno; Z 1 na 7; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá

[www.wago.com/2002-437](http://www.wago.com/2002-437)



**Obj. č.: 2002-438**  
Hřebenový můstek; Izolováno; Z 1 na 8; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá

[www.wago.com/2002-438](http://www.wago.com/2002-438)



**Obj. č.: 2002-439**  
Hřebenový můstek; Izolováno; Z 1 na 9; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá

[www.wago.com/2002-439](http://www.wago.com/2002-439)



**Obj. č.: 2002-440**  
Hřebenový můstek; Izolováno; Z 1 na 10; Jmenovitý proud 25 A; Světle šedá

[www.wago.com/2002-440](http://www.wago.com/2002-440)

**Obj. č.: 2002-472**  
Stupňovitý můstek; Izolováno; 2×; Jmenovitý proud 25 A; Vhodný k řadovým svorkám řad 2002 a

[www.wago.com/2002-472](http://www.wago.com/2002-472)



2003; Světle šedá



**Obj. č.: 2002-473**

Stupňovitý můstek; Izolováno; 3×; Jmenovitý proud 25 A; Vhodný k řadovým svorkám řad 2002 a 2003; Světle šedá

[www.wago.com/2002-473](http://www.wago.com/2002-473)

**Obj. č.: 2002-473/011-000**

Konfekcionovaný stupňovitý můstek; Izolováno; 2× (1-3); Jmenovitý proud 25 A; S hroty vylomenými z výroby a potlačeným spínáním; Světle šedá

[www.wago.com/2002-473/011-000](http://www.wago.com/2002-473/011-000)



**Obj. č.: 2002-474**

Stupňovitý můstek; Izolováno; 4×; Jmenovitý proud 25 A; Vhodný k řadovým svorkám řad 2002 a 2003; Světle šedá

[www.wago.com/2002-474](http://www.wago.com/2002-474)



**Obj. č.: 2002-475**

Stupňovitý můstek; Izolováno; 5×; Jmenovitý proud 25 A; Vhodný k řadovým svorkám řad 2002 a 2003; Světle šedá

[www.wago.com/2002-475](http://www.wago.com/2002-475)

**Obj. č.: 2002-475/011-000**

Konfekcionovaný stupňovitý můstek; Izolováno; 3× (1-3-5); Jmenovitý proud 25 A; S hroty vylomenými z výroby a potlačeným spínáním; Světle šedá

[www.wago.com/2002-475/011-000](http://www.wago.com/2002-475/011-000)



**Obj. č.: 2002-476**

Stupňovitý můstek; Izolováno; 6×; Jmenovitý proud 25 A; Vhodný k řadovým svorkám řad 2002 a 2003; Světle šedá

[www.wago.com/2002-476](http://www.wago.com/2002-476)



**Obj. č.: 2002-477**

Stupňovitý můstek; Izolováno; 7×; Jmenovitý proud 25 A; Vhodný k řadovým svorkám řad 2002 a 2003; Světle šedá

[www.wago.com/2002-477](http://www.wago.com/2002-477)



**Obj. č.: 2002-477/011-000**

Konfekcionovaný stupňovitý můstek; Izolováno; 1-3-5-7; Jmenovitý proud 25 A; S hroty vylomenými z výroby a potlačeným spínáním; Světle šedá

[www.wago.com/2002-477/011-000](http://www.wago.com/2002-477/011-000)



**Obj. č.: 2002-478**

Stupňovitý můstek; Izolováno; 8×; Jmenovitý proud 25 A; Vhodný k řadovým svorkám řad 2002 a 2003; Světle šedá

[www.wago.com/2002-478](http://www.wago.com/2002-478)



**Obj. č.: 2002-479**

Stupňovitý můstek; Izolováno; 9×; Jmenovitý proud 25 A; Vhodný k řadovým svorkám řad 2002 a 2003; Světle šedá

[www.wago.com/2002-479](http://www.wago.com/2002-479)

**Obj. č.: 2002-479/011-000**

Konfekcionovaný stupňovitý můstek; Izolováno; 1-3-5-7-9; Jmenovitý proud 25 A; S hroty vylomenými z výroby a potlačeným spínáním; Světle šedá

[www.wago.com/2002-479/011-000](http://www.wago.com/2002-479/011-000)



**Obj. č.: 2002-480**

Stupňovitý můstek; Izolováno; 10×; Jmenovitý proud 25 A; Vhodný k řadovým svorkám řad 2002 a 2003; Světle šedá

[www.wago.com/2002-480](http://www.wago.com/2002-480)



**Obj. č.: 2002-481**

Stupňovitý můstek; Izolováno; 11×; Jmenovitý proud 25 A; Vhodný k řadovým svorkám řad 2002 a 2003; Světle šedá

[www.wago.com/2002-481](http://www.wago.com/2002-481)

**Obj. č.: 2002-481/011-000**

Konfekcionovaný stupňovitý můstek; Izolováno; 1-3-5-7-9-11; Jmenovitý proud 25 A; S hroty vylomenými z výroby a potlačeným spínáním; Světle šedá

[www.wago.com/2002-481/011-000](http://www.wago.com/2002-481/011-000)




**Obj. č.: 2002-482**

Stupňovitý můstek; Izolováno; 12×; Jmenovitý proud 25 A; Vhodný k řadovým svorkám řad 2002 a 2003; Světle šedá

[www.wago.com/2002-482](http://www.wago.com/2002-482)



|                                                                                    |                                                                                                                                                                  |                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <b>Obj. č.: 2002-492</b><br>Dvoupatrový vertikální můstek; Izolováno; Světle šedá                                                                                | <a href="http://www.wago.com/2002-492">www.wago.com/2002-492</a>                   |
|     | <b>Obj. č.: 2002-492/000-012</b><br>Dvoupatrový vertikální můstek; Izolováno; Oranžová                                                                           | <a href="http://www.wago.com/2002-492/000-012">www.wago.com/2002-492/000-012</a>   |
|    | <b>Obj. č.: 2009-412</b><br>Vodičový můstek; Izolováno; L = 60 mm; Průřez vedení 1,5 mm²; Vhodný k řadovým svorkám řad 2001, 2002, 2003 a 2022; Černá            | <a href="http://www.wago.com/2009-412">www.wago.com/2009-412</a>                   |
|    | <b>Obj. č.: 2009-414</b><br>Vodičový můstek; Izolováno; L = 110 mm; Průřez vedení 1,5 mm²; Vhodný k řadovým svorkám řad 2001, 2002, 2003 a 2022; Černá           | <a href="http://www.wago.com/2009-414">www.wago.com/2009-414</a>                   |
|    | <b>Obj. č.: 2009-414/000-005</b><br>Vodičový můstek; Izolováno; L = 110 mm; Průřez vedení 1,5 mm²; Vhodný k řadovým svorkám řad 2001, 2002, 2003 a 2022; Červená | <a href="http://www.wago.com/2009-414/000-005">www.wago.com/2009-414/000-005</a>   |
|    | <b>Obj. č.: 2009-414/000-006</b><br>Vodičový můstek; Izolováno; L = 110 mm; Průřez vedení 1,5 mm²; Vhodný k řadovým svorkám řad 2001, 2002, 2003 a 2022; Modrá   | <a href="http://www.wago.com/2009-414/000-006">www.wago.com/2009-414/000-006</a>   |
|    | <b>Obj. č.: 2009-416</b><br>Vodičový můstek; Izolováno; L = 250 mm; Průřez vedení 1,5 mm²; Vhodný k řadovým svorkám řad 2001, 2002, 2003 a 2022; Černá           | <a href="http://www.wago.com/2009-416">www.wago.com/2009-416</a>                   |
|   | <b>Obj. č.: 210-103</b><br>Vícenásobný vodičový můstek; Izolováno; 50 přípojek; Černá                                                                            | <a href="http://www.wago.com/210-103">www.wago.com/210-103</a>                     |
|  | <b>Obj. č.: 210-123</b><br>Vícenásobný vodičový můstek; Izolováno; 50 přípojek                                                                                   | <a href="http://www.wago.com/210-123">www.wago.com/210-123</a>                     |
| <b>General accessories</b>                                                         |                                                                                                                                                                  |                                                                                    |
|  | <b>Obj. č.: 2002-121</b><br>Adaptér                                                                                                                              | <a href="http://www.wago.com/2002-121">www.wago.com/2002-121</a>                   |
|  | <b>Obj. č.: 2002-880/1000-411</b><br>Zásuvný modul; 2pól.; S diodou 1N4007; Šířka 10,4 mm; Provozní teplota max. 85 °C; Šedá                                     | <a href="http://www.wago.com/2002-880/1000-411">www.wago.com/2002-880/1000-411</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2002-880/1000-541</b><br>Zásuvný modul; 2pól.; Červená LED dioda; Šířka 10,4 mm; Provozní teplota max. 85 °C; Šedá                                   | <a href="http://www.wago.com/2002-880/1000-541">www.wago.com/2002-880/1000-541</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2002-880/1000-542</b><br>Modul s LED signalizací; S červenou LED diodou; Šířka 10,4 mm; 30–65 V; Provozní teplota max. 85 °C                         | <a href="http://www.wago.com/2002-880/1000-542">www.wago.com/2002-880/1000-542</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2002-880/1000-836</b><br>Zásuvný modul; 2pól.; Červená LED dioda; Šířka 10,4 mm; Provozní teplota max. 85 °C; Šedá                                   | <a href="http://www.wago.com/2002-880/1000-836">www.wago.com/2002-880/1000-836</a> |
| <b>Marking accessories</b>                                                         |                                                                                                                                                                  |                                                                                    |
|  | <b>Obj. č.: 2002-161</b><br>Adaptér                                                                                                                              | <a href="http://www.wago.com/2002-161">www.wago.com/2002-161</a>                   |
|  | <b>Obj. č.: 2009-110</b><br>Popisovací páska; Na cívce; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá                                                      | <a href="http://www.wago.com/2009-110">www.wago.com/2009-110</a>                   |

|                                                                                    |                                                                                                                                                   |                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Obj. č.: 2009-115</b><br>WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá                  | <a href="http://www.wago.com/2009-115">www.wago.com/2009-115</a>                 |
|    | <b>Obj. č.: 2009-115/000-002</b><br>WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Žlutá         | <a href="http://www.wago.com/2009-115/000-002">www.wago.com/2009-115/000-002</a> |
|    | <b>Obj. č.: 2009-115/000-005</b><br>WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Červená       | <a href="http://www.wago.com/2009-115/000-005">www.wago.com/2009-115/000-005</a> |
|    | <b>Obj. č.: 2009-115/000-006</b><br>WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá         | <a href="http://www.wago.com/2009-115/000-006">www.wago.com/2009-115/000-006</a> |
|    | <b>Obj. č.: 2009-115/000-007</b><br>WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá          | <a href="http://www.wago.com/2009-115/000-007">www.wago.com/2009-115/000-007</a> |
|    | <b>Obj. č.: 2009-115/000-012</b><br>WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová      | <a href="http://www.wago.com/2009-115/000-012">www.wago.com/2009-115/000-012</a> |
|    | <b>Obj. č.: 2009-115/000-017</b><br>WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Světle zelená | <a href="http://www.wago.com/2009-115/000-017">www.wago.com/2009-115/000-017</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2009-115/000-023</b><br>WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená        | <a href="http://www.wago.com/2009-115/000-023">www.wago.com/2009-115/000-023</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2009-115/000-024</b><br>WMB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová       | <a href="http://www.wago.com/2009-115/000-024">www.wago.com/2009-115/000-024</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2009-145</b><br>Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá             | <a href="http://www.wago.com/2009-145">www.wago.com/2009-145</a>                 |
|  | <b>Obj. č.: 2009-145/000-002</b><br>Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Žlutá    | <a href="http://www.wago.com/2009-145/000-002">www.wago.com/2009-145/000-002</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2009-145/000-005</b><br>Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Červená  | <a href="http://www.wago.com/2009-145/000-005">www.wago.com/2009-145/000-005</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2009-145/000-006</b><br>Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá    | <a href="http://www.wago.com/2009-145/000-006">www.wago.com/2009-145/000-006</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2009-145/000-007</b><br>Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá     | <a href="http://www.wago.com/2009-145/000-007">www.wago.com/2009-145/000-007</a> |
|  | <b>Obj. č.: 2009-145/000-012</b><br>Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová | <a href="http://www.wago.com/2009-145/000-012">www.wago.com/2009-145/000-012</a> |

|                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Obj. č.: 2009-145/000-023</b><br>Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená  | <a href="http://www.wago.com/2009-145/000-023">www.wago.com/2009-145/000-023</a> |
|    | <b>Obj. č.: 2009-145/000-024</b><br>Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová | <a href="http://www.wago.com/2009-145/000-024">www.wago.com/2009-145/000-024</a> |
|    | <b>Obj. č.: 2009-191</b><br>Nosič skupinového označení                                                                                           | <a href="http://www.wago.com/2009-191">www.wago.com/2009-191</a>                 |
|    | <b>Obj. č.: 2009-192</b><br>Nosič skupinového označení                                                                                           | <a href="http://www.wago.com/2009-192">www.wago.com/2009-192</a>                 |
|    | <b>Obj. č.: 2009-193</b><br>Nosič skupinového označení                                                                                           | <a href="http://www.wago.com/2009-193">www.wago.com/2009-193</a>                 |
|    | <b>Obj. č.: 2009-198</b><br>Adaptér                                                                                                              | <a href="http://www.wago.com/2009-198">www.wago.com/2009-198</a>                 |
|    | <b>Obj. č.: 248-501</b><br>Systém rychlého popisování Mini-WSB; Bez potisku; Šířka štítků 5 mm; 10 řad po 10 štítcích na každé kartě             | <a href="http://www.wago.com/248-501">www.wago.com/248-501</a>                   |
|    | <b>Obj. č.: 248-501/000-002</b><br>Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Žlutá                   | <a href="http://www.wago.com/248-501/000-002">www.wago.com/248-501/000-002</a>   |
|  | <b>Obj. č.: 248-501/000-005</b><br>Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Červená                 | <a href="http://www.wago.com/248-501/000-005">www.wago.com/248-501/000-005</a>   |
|  | <b>Obj. č.: 248-501/000-006</b><br>Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá                   | <a href="http://www.wago.com/248-501/000-006">www.wago.com/248-501/000-006</a>   |
|  | <b>Obj. č.: 248-501/000-007</b><br>Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá                    | <a href="http://www.wago.com/248-501/000-007">www.wago.com/248-501/000-007</a>   |
|  | <b>Obj. č.: 248-501/000-012</b><br>Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová                | <a href="http://www.wago.com/248-501/000-012">www.wago.com/248-501/000-012</a>   |
|  | <b>Obj. č.: 248-501/000-017</b><br>Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Světle zelená           | <a href="http://www.wago.com/248-501/000-017">www.wago.com/248-501/000-017</a>   |
|  | <b>Obj. č.: 248-501/000-023</b><br>Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená                  | <a href="http://www.wago.com/248-501/000-023">www.wago.com/248-501/000-023</a>   |
|  | <b>Obj. č.: 248-501/000-024</b><br>Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová                 | <a href="http://www.wago.com/248-501/000-024">www.wago.com/248-501/000-024</a>   |
|  | <b>Obj. č.: 793-501</b><br>Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá                                 | <a href="http://www.wago.com/793-501">www.wago.com/793-501</a>                   |



**Obj. č.: 793-501/000-002**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá

[www.wago.com/793-501/000-002](http://www.wago.com/793-501/000-002)



**Obj. č.: 793-501/000-005**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Červená

[www.wago.com/793-501/000-005](http://www.wago.com/793-501/000-005)



**Obj. č.: 793-501/000-006**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá

[www.wago.com/793-501/000-006](http://www.wago.com/793-501/000-006)



**Obj. č.: 793-501/000-007**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá

[www.wago.com/793-501/000-007](http://www.wago.com/793-501/000-007)



**Obj. č.: 793-501/000-012**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová

[www.wago.com/793-501/000-012](http://www.wago.com/793-501/000-012)



**Obj. č.: 793-501/000-017**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Světle zelená

[www.wago.com/793-501/000-017](http://www.wago.com/793-501/000-017)



**Obj. č.: 793-501/000-023**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená

[www.wago.com/793-501/000-023](http://www.wago.com/793-501/000-023)



**Obj. č.: 793-501/000-024**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová

[www.wago.com/793-501/000-024](http://www.wago.com/793-501/000-024)



**Obj. č.: 793-5501**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá

[www.wago.com/793-5501](http://www.wago.com/793-5501)



**Obj. č.: 793-5501/000-002**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Pro svorky o šířce 5–17,5 mm; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Žlutá

[www.wago.com/793-5501/000-002](http://www.wago.com/793-5501/000-002)



**Obj. č.: 793-5501/000-005**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Červená

[www.wago.com/793-5501/000-005](http://www.wago.com/793-5501/000-005)



**Obj. č.: 793-5501/000-006**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá

[www.wago.com/793-5501/000-006](http://www.wago.com/793-5501/000-006)



**Obj. č.: 793-5501/000-007**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá

[www.wago.com/793-5501/000-007](http://www.wago.com/793-5501/000-007)



**Obj. č.: 793-5501/000-012**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová

[www.wago.com/793-5501/000-012](http://www.wago.com/793-5501/000-012)



**Obj. č.: 793-5501/000-014**

WMB marking card; as card; stretchable 5 - 5.2 mm; plain; snap-on type; brown

[www.wago.com/793-5501/000-014](http://www.wago.com/793-5501/000-014)



**Obj. č.: 793-5501/000-017**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Světle zelená

[www.wago.com/793-5501/000-017](http://www.wago.com/793-5501/000-017)



**Obj. č.: 793-5501/000-023**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená

[www.wago.com/793-5501/000-023](http://www.wago.com/793-5501/000-023)



**Obj. č.: 793-5501/000-024**

Popisovací karta WMB; Jako karta; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová

[www.wago.com/793-5501/000-024](http://www.wago.com/793-5501/000-024)

#### Protective Warning Marker



**Obj. č.: 2002-115**

Výstražný kryt; S černým symbolem blesku; Pro 5 svorek; Žlutá

[www.wago.com/2002-115](http://www.wago.com/2002-115)

#### plug



**Obj. č.: 2002-880**

Prázdný konektor; Šířka 10,4 mm; 2pól.; Typ 4; Šedá

[www.wago.com/2002-880](http://www.wago.com/2002-880)

#### tools



**Obj. č.: 210-658**

Ovládací nástroj; Břit: 3,5 × 0,5 mm; S částečně izolovanou rukojetí; Úhlové provedení; Krátké

[www.wago.com/210-658](http://www.wago.com/210-658)



**Obj. č.: 210-720**

Ovládací nástroj; Břit: 3,5 × 0,5 mm; S částečně izolovanou rukojetí

[www.wago.com/210-720](http://www.wago.com/210-720)

#### check



**Obj. č.: 2002-611**

Modul pro zkušební zástrčku L TOPJOB® S; Možnost řadového připojení; 1pól.; 2,50 mm²; Šedá

[www.wago.com/2002-611](http://www.wago.com/2002-611)



**Obj. č.: 2002-649**

Slepý modul L TOPJOB® S; Možnost řadového připojení; K přeskočení např. propojených svorek; Šedá

[www.wago.com/2002-649](http://www.wago.com/2002-649)



**Obj. č.: 2009-174**

Zkušební adaptér; Pro zkušební hrot o průměru 4 mm; Ke zkoušení řadových svorek TOPJOB® S; Šedá

[www.wago.com/2009-174](http://www.wago.com/2009-174)



**Obj. č.: 2009-182**

Zkušební odbočka; Pro max. 2,5 mm²; K připojení individuálních zkušebních vedení 0,08–2,5 mm bez použití nástrojů; Šedá

[www.wago.com/2009-182](http://www.wago.com/2009-182)

#### End plate



**Obj. č.: 2002-2291**

Koncová bočnice a separátor; Tloušťka 0,8 mm; Šedá

[www.wago.com/2002-2291](http://www.wago.com/2002-2291)



**Obj. č.: 2002-2292**

Koncová bočnice a separátor; Tloušťka 0,8 mm; Oranžová

[www.wago.com/2002-2292](http://www.wago.com/2002-2292)



**Obj. č.: 2002-2295**

Přepážka; První patro s přesahem; Možnost naklapnutí; Tloušťka 2 mm; Šedá

[www.wago.com/2002-2295](http://www.wago.com/2002-2295)



**Obj. č.: 2002-2296**

Přepážka; První patro s přesahem; Možnost naklapnutí; Tloušťka 2 mm; Oranžová

[www.wago.com/2002-2296](http://www.wago.com/2002-2296)



**Obj. č.: 209-192**

Přepážka Ex e / Ex i; Tloušťka 3 mm; Šířka 125,5 mm; Oranžová


[www.wago.com/209-192](http://www.wago.com/209-192)

#### ferrule

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|     | <b>Obj. č.: 216-241</b><br>Ferrule; Sleeve for 0.5 mm <sup>2</sup> / 20 AWG; insulated; electro-tin plated; electrolytic copper; gastight crimped; acc. to DIN 46228, Part 4/09.90; white          | <a href="http://www.wago.com/216-241">www.wago.com/216-241</a> |
|     | <b>Obj. č.: 216-242</b><br>Ferrule; Sleeve for 0.75 mm <sup>2</sup> / 18 AWG; insulated; electro-tin plated; electrolytic copper; gastight crimped; acc. to DIN 46228, Part 4/09.90; gray          | <a href="http://www.wago.com/216-242">www.wago.com/216-242</a> |
|     | <b>Obj. č.: 216-243</b><br>Dutinka; Objímka na 1 mm <sup>2</sup> / AWG 18; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Červená | <a href="http://www.wago.com/216-243">www.wago.com/216-243</a> |
|     | <b>Obj. č.: 216-244</b><br>Dutinka; Objímka na 1,5 mm <sup>2</sup> / AWG 16; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Černá | <a href="http://www.wago.com/216-244">www.wago.com/216-244</a> |
|     | <b>Obj. č.: 216-246</b><br>Dutinka; Objímka na 2,5 mm <sup>2</sup> / AWG 14; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Modrá | <a href="http://www.wago.com/216-246">www.wago.com/216-246</a> |
|     | <b>Obj. č.: 216-262</b><br>Ferrule; Sleeve for 0.75 mm <sup>2</sup> / 18 AWG; insulated; electro-tin plated; electrolytic copper; gastight crimped; acc. to DIN 46228, Part 4/09.90; gray          | <a href="http://www.wago.com/216-262">www.wago.com/216-262</a> |
|     | <b>Obj. č.: 216-263</b><br>Dutinka; Objímka na 1 mm <sup>2</sup> / AWG 18; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Červená | <a href="http://www.wago.com/216-263">www.wago.com/216-263</a> |
|    | <b>Obj. č.: 216-264</b><br>Dutinka; Objímka na 1,5 mm <sup>2</sup> / AWG 16; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Černá | <a href="http://www.wago.com/216-264">www.wago.com/216-264</a> |
|   | <b>Obj. č.: 216-266</b><br>Dutinka; Objímka na 2,5 mm <sup>2</sup> / AWG 14; S plastovým límcem; Galvanicky pocínováno; Elektrolytická měď; Plynotěsně osazena; Dle DIN 46228, část 4/09.90; Modrá | <a href="http://www.wago.com/216-266">www.wago.com/216-266</a> |
| <b>Carrier rail</b>                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                |
|                                                                                    | <b>Obj. č.: 210-112</b><br>Ocelová nosná lišta; 35 × 7,5 mm; Tloušťka 1 mm; Délka 2 m; Děrovaná; Dle normy EN 60715; Šířka otvorů 25 mm; vzdálenost mezi otvory 36 mm                              | <a href="http://www.wago.com/210-112">www.wago.com/210-112</a> |
|  | <b>Obj. č.: 210-113</b><br>Ocelová nosná lišta; 35 × 7,5 mm; Tloušťka 1 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Dle normy EN 60715                                                                              | <a href="http://www.wago.com/210-113">www.wago.com/210-113</a> |
|  | <b>Obj. č.: 210-114</b><br>Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 1,5 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Podobné EN 60715                                                                               | <a href="http://www.wago.com/210-114">www.wago.com/210-114</a> |
|                                                                                    | <b>Obj. č.: 210-115</b><br>Ocelová nosná lišta; 35 × 7,5 mm; Tloušťka 1 mm; Délka 2 m; Děrovaná; Dle normy EN 60715; Šířka otvorů 18 mm; vzdálenost mezi otvory 25 mm                              | <a href="http://www.wago.com/210-115">www.wago.com/210-115</a> |
|                                                                                    | <b>Obj. č.: 210-118</b><br>Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 2,3 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Dle normy EN 60715                                                                             | <a href="http://www.wago.com/210-118">www.wago.com/210-118</a> |
|                                                                                    | <b>Obj. č.: 210-196</b><br>Hliníková nosná lišta; 35 × 8,2 mm; Tloušťka 1,6 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Podobné EN 60715; Stříbrná                                                                  | <a href="http://www.wago.com/210-196">www.wago.com/210-196</a> |
|  | <b>Obj. č.: 210-197</b><br>Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 1,5 mm; Délka 2 m; Děrovaná; Podobné EN 60715                                                                                 | <a href="http://www.wago.com/210-197">www.wago.com/210-197</a> |
|  | <b>Obj. č.: 210-198</b><br>Měděná nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 2,3 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Dle normy EN 60715; Měděná                                                                      | <a href="http://www.wago.com/210-198">www.wago.com/210-198</a> |
|                                                                                    | <b>Obj. č.: 210-504</b>                                                                                                                                                                            |                                                                |



Ocelová nosná lišta; 35 × 7,5 mm; Tloušťka 1 mm; Délka 2 m; Děrovaná; Pásově zinkováno; Dle normy [www.wago.com/210-504](http://www.wago.com/210-504)  
EN 60715



**Obj. č.: 210-505**

Ocelová nosná lišta; 35 × 7,5 mm; Tloušťka 1 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Pásově zinkováno; Dle normy [www.wago.com/210-505](http://www.wago.com/210-505)  
EN 60715



**Obj. č.: 210-506**

Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 1,5 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Pásově zinkováno; Podobné EN 60715 [www.wago.com/210-506](http://www.wago.com/210-506)



**Obj. č.: 210-508**

Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 1,5 mm; Délka 2 m; Děrovaná; Pásově zinkováno; Podobné [www.wago.com/210-508](http://www.wago.com/210-508)  
EN 60715

## Ke stažení

### Documentation

#### Additional Information

|                        |             |               |          |
|------------------------|-------------|---------------|----------|
| Technical explanations | 03-Apr-2019 | pdf<br>2,1 MB | Stáhnout |
|------------------------|-------------|---------------|----------|

## CAD/CAE-Data

### CAD data

|                        |     |          |
|------------------------|-----|----------|
| 2D/3D Models 2002-2204 | URL | Stáhnout |
|------------------------|-----|----------|


### CAE data

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| EPLAN Data Portal 2002-2204 | Stáhnout |
|-----------------------------|----------|


|                          |          |
|--------------------------|----------|
| WSCAD Universe 2002-2204 | Stáhnout |
|--------------------------|----------|

## Handling Instructions

### Inserting a conductor

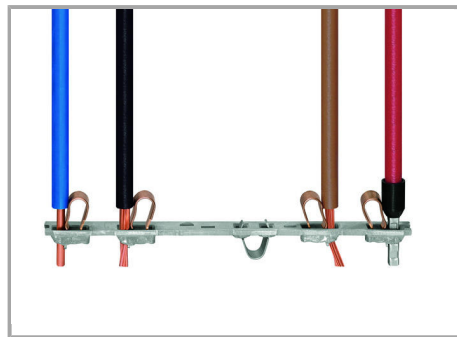


All conductor types at a glance

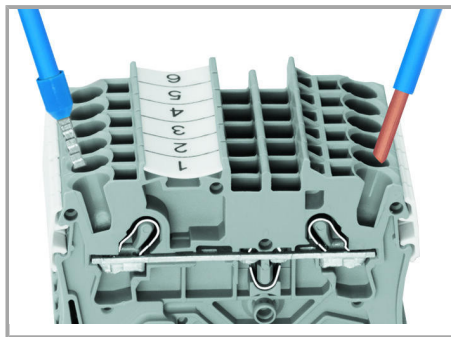


Terminating solid and ferruled conductors via push-in connection.




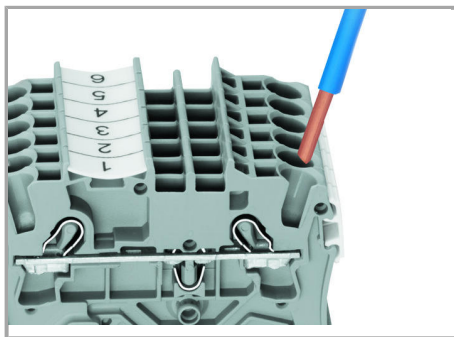

Inserting conductors via push-in termination.

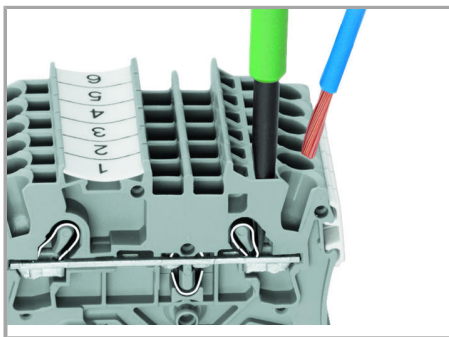

Inserting a conductor via operating tool.

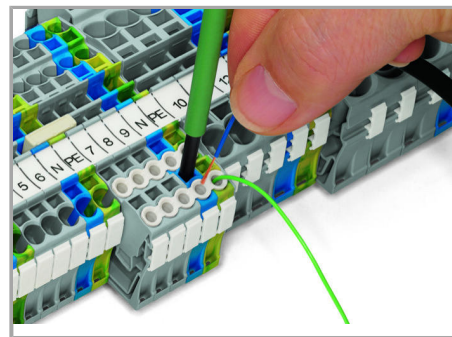

Conductor termination – Insulation stop.

**Solid conductors** with cross-sections from either one size above, or up to two sizes below, the rated cross-section can be simply pushed in – no tools needed.


Connecting fine-stranded conductors without ferrules, or small cross-sectional conductors that cannot be pushed in, is performed similarly to the original CAGE CLAMP® – just use an operating tool.

#### The smart feature:

To open the clamp, the operating tool is inserted vertically. The conductor entry is less than 15 degrees for easier wiring.

Jumpered




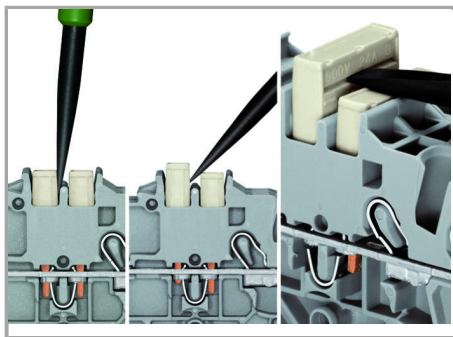

#### Removing a push-in type jumper bar.


Insert the operating tool between the jumper and the partition wall of the dual jumper slots, then lift up the jumper.

Place the operating tool in the center of jumpers up to five contacts (see above), or alternately on both sides for jumpers with more than five contacts.

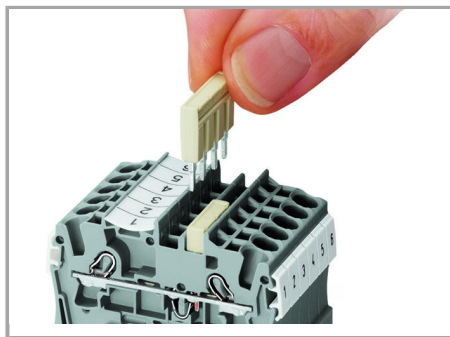


The push-in type jumper bar system is based on the common plug and socket principle. Each terminal block is spring-loaded with a double socket and a resilient CrNi steel spring. The jumper contact material is pure electrolytic copper, which allows for an extremely small design capable of carrying the full-rated current of the terminal block. Ground terminal blocks can also be commoned using the same jumper system. Custom jumpers are created by breaking and removing jumper contacts (2000, 2001, 2002, 2004 Series).

#### Jumpered


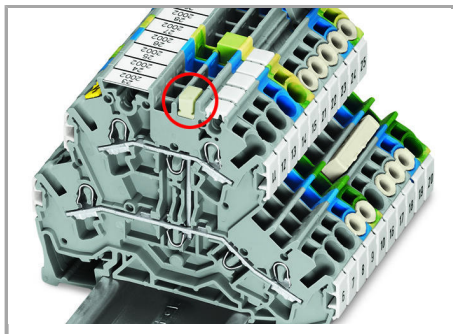


Commoning two levels via double-deck vertical jumper (2002-492).

#### Marking

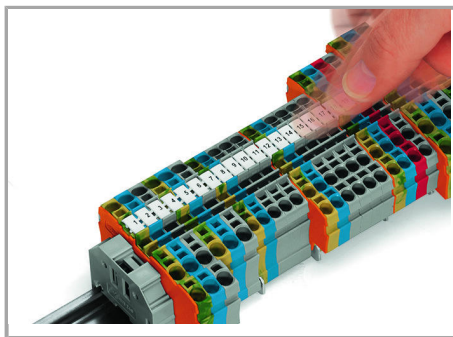

Snapping WMB Inline markers into marker slots.

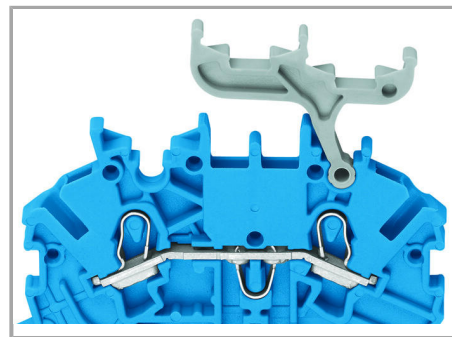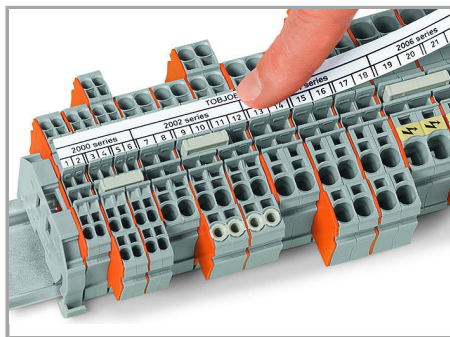

**Double-Deck Terminal Blocks** double-deck marker carrier (2002-121) can be retrofitted to double-deck terminal blocks without a marker carrier.

## Produktová rodina

### TOPJOB® S

TOPJOB® S: In various industrial applications and modern building installations, WAGO's wide and versatile range of rail-mount terminal blocks provides more than just reliable electrical connections.

[Zobrazit všechny produkty z rodiny](#)

Změny vyhrazeny.

WAGO Elektro spol. sr. o.  
Rozvodova 1116/36  
143 00 Praha 12 - Modřany  
Tel.: +420 261 090 143  
Email: [info.cz@wago.com](mailto:info.cz@wago.com), [wago-cz@wago.com](mailto:wago-cz@wago.com)

Máte otázky ohledně našich produktů?  
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.