


Datový list | Objednací číslo: 2273-500

Upevňovací adaptéry; Pro jednořadé a dvouřadé příp.; Řada 2273; Pro montáž na lištu DIN 35 / šroubovou montáž; Oranžová

www.wago.com/2273-500

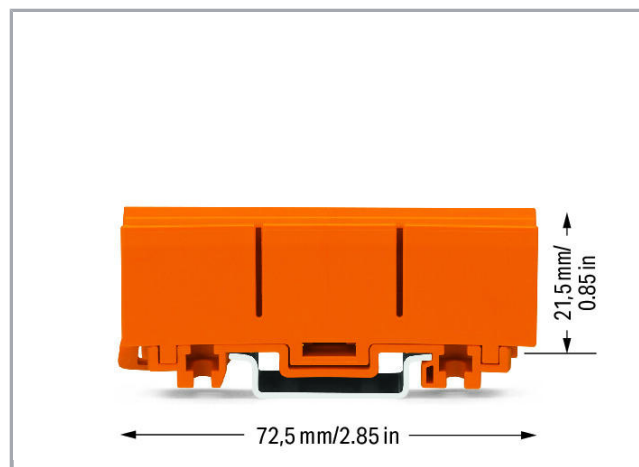

Popis položky

Upozornění:

One single carrier can hold up to 24 clamping units in a very narrow space. Previously, this was only possible using rail-mount terminal blocks.

Advantages:

- Mount carrier onto DIN-35 rail or via screws – easily and quickly
- Accommodate three 2.5 mm² (12 AWG) 2273 Series
- Connectors in a single carrier
- Easily exchange connectors
- Large marking area for self-adhesive marking strips or for direct marking with permanent felt-tip pen

Data

Geometrické údaje

Šířka	18,5 mm / 0.728 inch
Výška od horní hrany lišty DIN 35	21,5 mm / 0.846 inch
Hloubka	72,5 mm / 2.854 inch

Údaje o materiálu

barva	oranžová
Požární zatížení	0.322 MJ
Hmotnost	10.74 g

**Obchodní údaje**

Product Group	7 (Push Wire Conn.)
Druh balení	BOX
Country of origin	DE
GTIN	4050821101871
Customs Tariff No.	39269097900

Atesty/certifikáty**Atesty pro použití v lodním průmyslu**

Logo	Schválení	Doplňkový text schválení	Název certifikátu
	DNV GL Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd	EN 60998	TAE000015T

Ke stažení**Documentation****Additional Information**

Technical explanations	03-Apr-2019	pdf 2,1 MB	Stáhnout
------------------------	-------------	---------------	----------

CAD/CAE-Data**CAD data**



2D/3D Models 2273-500	URL	Stáhnout
-----------------------	-----	----------

CAE data


EPLAN Data Portal 2273-500	Stáhnout
----------------------------	----------

WSCAD Universe 2273-500	Stáhnout
-------------------------	----------


Handling Instructions

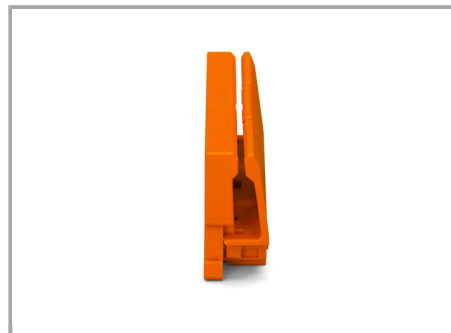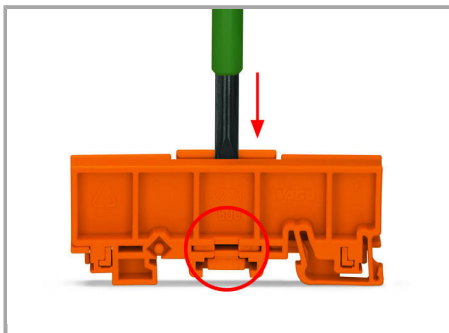


The mounting carrier is suitable for both connector heights.

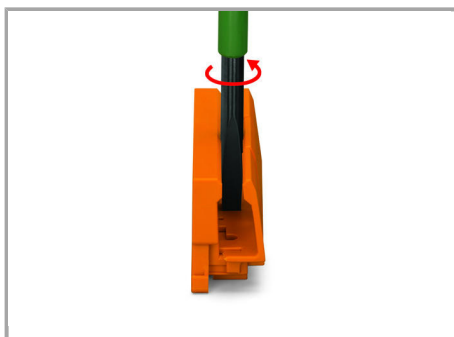

To adjust the mounting carrier, unlock the latch via operating tool (5.5 mm blade) and move the clamping slide to the required width by rotating the tool.

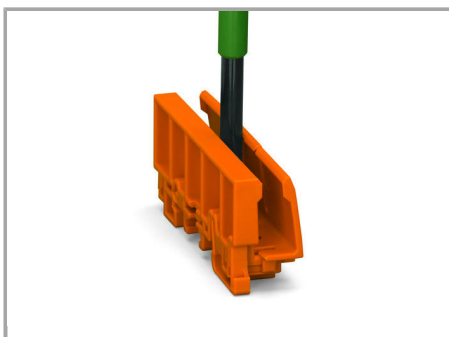

The mounting carrier is suitable for both connector heights.

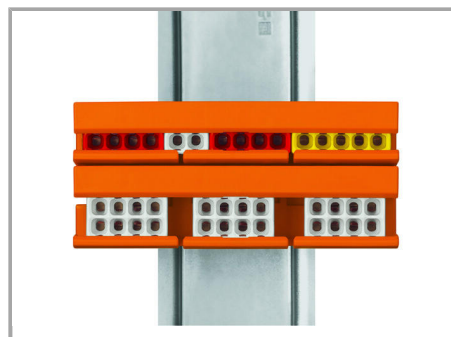

The mounting carrier is suitable for both connector heights.

Změny vyhrazeny.