


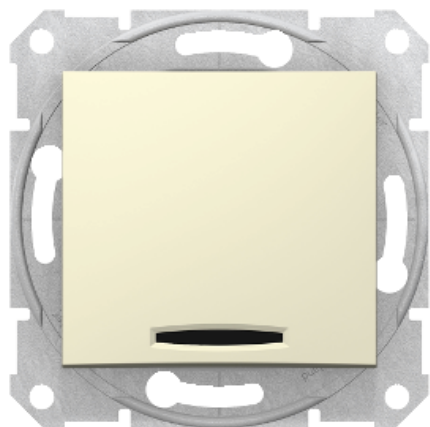

Základní popis

Range name	Sedna
Řada	Sedna
Použití zařízení	Ovládání
Typ produktu nebo součásti	Spínač
Function	1pólový spínač
Delivery form	Bez rámu
Jmenovitý proud	10 AX při 250 V AC
Rocker color	Béžová
Kind of terminals	Bezšroubové svorky
Označení barvy	RAL 9013

Doplňky

Příslušenství / náhradní díly	Třímen a šroub pro mechanismus
Signálka	Červená signálka
Rozsah výkonu	2300 W
Installation	Zapuštěná
Terminal capacity	2 kabel(y) 2,5 mm²
Wire structure	Ohebný Neohebný
Délka holého konce vodiče	13 mm
Material of visible parts	Termoplast ABS-UV stabil.
Povrchová úprava	Lesklý
Upevnění	Třímeny, rozsah roztažení upevňovacích svorek: 51...70 mm Šrouby
Výška	71 mm
Šířka	71 mm
Hloubka	37 mm
Depth of visual part	12 mm

Hmotnost přístroje	0,05676 kg
--------------------	------------

Prostředí

Normy	IEC 60669-1
Conformity mark	CE
Certifikace výrobku	GOST-R
Stupeň krytí IP	IP20

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	Deklarace REACH
Nařízení REACH bez látek SVHC	Ano
Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Neobsahuje jedovaté těžké kovy	Ano
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce o RoHS	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení o nařízení China RoHS Proaktivní prohlášení o nařízení China RoHS (mimo právní dosah nařízení China RoHS)
Informace o životním prostředí	Environmentální profil produktu
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------