


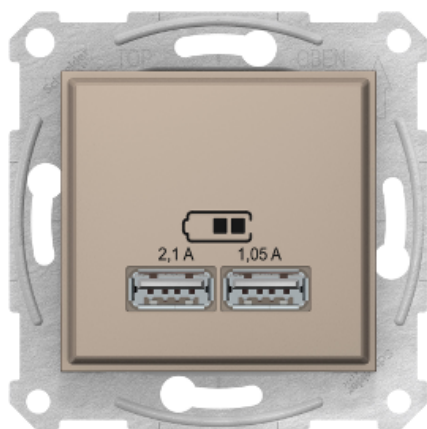

Základní popis

Řada výrobků	Sedna
Typ produktu nebo součásti	Nabíječ USB
Integrovaný typ připojení	2 USB 2.0 port 5 V DC, maximální proud zátěže: 2,1 A

Doplňky

Použití zařízení	Nabíječ
Montáž zařízení	Zapuštěná
Složení přístroje	Mechanismus s centrální deskou
Barevný odstín	Titanová
Povrchová úprava	Neupravená
Upevnění	Šrouby Čelistmi
Balení	Kompletní přístroj v ochrané fólii
[Ue] jmenovité pracovní napětí	100...240 V AC +/- 10 % při 50/60 Hz
Maximální spotřeba (W)	0,1 W
Jm. výstupní výkon	10,5 W
Vstupní výkon	12 W
Životnost v hodinách	30000 H 10,5 W
Materiál	ABS (akrylonitril butadien-styren): středová deska PC (polykarbonát) GF10 FR: pouzdro PC (polykarbonát) GF10 FR: vnitřní roh
Typ ochrany	Ochrana proti zkratu
Počet svorek	2 šroubové svorky svorky
Velikost připojovací svorky	2 x 0,75...2 x 2,5 mm ² pro neohebný kabel(y) 2 x 0,75...2 x 2,5 mm ² pro ohebný kabel(y) 2 x 0,75...2 x 2,5 mm ² pro ohebný kabel(y)
Délka holého konce vodiče	8 mm
Kompatibilita	Mobil/tablet Mac iOS Mobil/tablet Android Mobil/tablet Windows
Výška	71 mm
Šířka	71 mm
Hloubka	37 mm

Hloubka	30,8 mm
---------	---------

Prostředí

Provozní teplota	0...40 °C
Teplota okolí pro uskladnění	-5...50 °C
Normy	ETSI EN 301 489-4 EN 62684 EN 60950-1
Směrnice	2006/95/EC - směrnice pro nízké napětí 2002/96/EC - WEEE směrnice 2002/95/EC - RoHS směrnice 2004/108/EC - elektromagnetická kompatibilita
Certifikace výrobku	EAC
Třída el. izolace	Třída II
Stupeň ochrany IK	IK04
Stupeň krytí IP	IP20
Popis prostředí	REACH směrnice (EC) No 1907/2006

Nabídka udržitelnosti

Směrnice EU RoHS	Under investigation
Informace o životním prostředí	Environmentální profil produktu
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------