


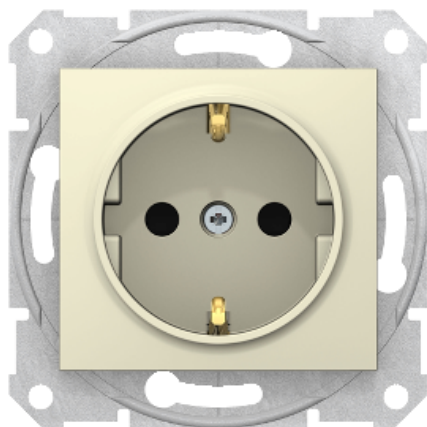

Základní popis

Range name	Sedna
Function	Zásuvka
Delivery form	Bez rámu
Konfigurace výstupu	2P + E s clonkami
Popis standardu pro zásuvky	Ochráné kontakty (schuko)
Standard pro zásuvku	Polsko
Jmenovitý proud	16 A při 250 V AC
Cover plate color	Béžová
Kind of terminals	Šroubové svorky
Označení barvy	RAL 1013

Doplňky

Installation	Zapuštěná
Rozsah výkonu	3680 W
Terminal capacity	2 kabel(y) 2,5 mm ²
Wire structure	Neohebný Ohebný
Délka holého konce vodiče	13 mm
Material of visible parts	ASA + PC
Povrchová úprava	Lesklý
Upevnění	Šrouby 52...69 mm Šrouby a třmeny, rozsah roztažení upevňovacích svorek:
Výška	71 mm
Šířka	71 mm
Hloubka	41,3 mm
Depth of visual part	10 mm
Hmotnost přístroje	0,067822 kg

Prostředí

Normy	IEC 60884-1
Certifikace výrobku	GOST-R
Stupeň krytí IP	IP20

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	Deklarace REACH
Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce o RoHS	Ano
Nařízení China RoHS	Prohlášení o nařízení China RoHS Produkt mimo oblast působnosti nařízení China RoHS. Prohlášení o látkách pro vaši informaci.
Informace o životním prostředí	Environmentální profil produktu
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------