

Datový list | Objednací číslo: 280-803/281-420

Zásuvný modul; Pro základní svorky; 2pól.; S usměrňovací a LED diodou;

Šířka 10 mm; Šedá


www.wago.com/280-803/281-420



RoHS
Compliant

BOMcheck.net

Barva: ■

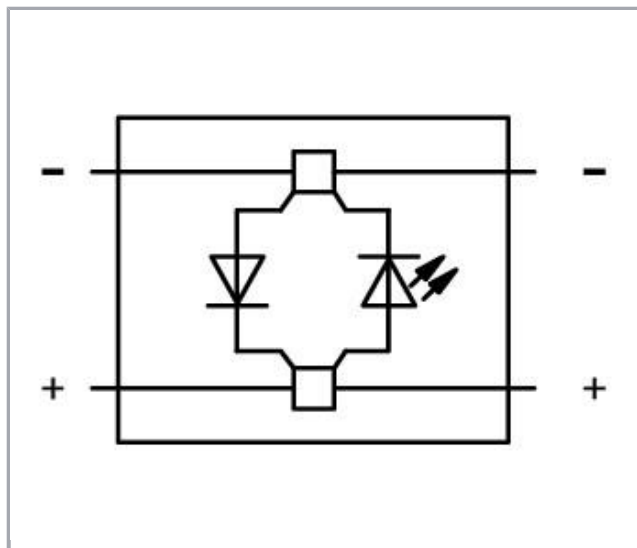

Data

Elektrické parametry

Jmenovité napětí	250 V
Blokovací napětí	1000 V

Ratings per IEC/EN 60664-1

Jmenovitý proud	0.5 A
-----------------	-------

Údaje o připojení

Způsob ovládání	Ovládací nástroj
-----------------	------------------

Geometrické údaje

Šířka	10 mm / 0.394 inch
-------	--------------------

Údaje o materiálu

barva	Šedá
Izolační materiál	Polyamid 66 (PA 66)
Požární zatížení	0.089 MJ
Hmotnost	4.632 g

Obchodní údaje

Druh balení	BOX
Country of origin	DE
GTIN	4050821864974
Customs Tariff No.	85369010000

Kompatibilní produkty

clamps

	Obj. č.: 280-101 2vodičová průchozí svorka; 2,5 mm ² ; Boční držáky značení; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/280-101
	Obj. č.: 280-601 2vodičová průchozí svorka; 2,5 mm ² ; Boční držáky značení; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/280-601
	Obj. č.: 280-603 4vodičová průchozí svorka; 2,5 mm ² ; Středový popis; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm ² ; Oranžová	www.wago.com/280-603
	Obj. č.: 280-621 4vodičová průchozí svorka; 2,5 mm ² ; Boční držáky značení; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/280-621
	Obj. č.: 280-633 4vodičová průchozí svorka; 2,5 mm ² ; Středový popis; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/280-633
	Obj. č.: 280-681 3vodičová průchozí svorka; 2,5 mm ² ; Středový popis; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm ² ; Šedá	www.wago.com/280-681



Obj. č.: 280-833

4vodičová průchozí svorka; 2,5 mm²; Středový popis; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/280-833



Obj. č.: 280-901

2vodičová průchozí svorka; 2,5 mm²; Středový popis; Na DIN lištu 35 × 15 a 35 × 7,5; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; Šedá

www.wago.com/280-901

Ke stažení

Documentation

Additional Information

Technical explanations	03-Apr-2019	pdf 2,1 MB	Stáhnout
------------------------	-------------	---------------	----------

CAD/CAE-Data

CAD data


2D/3D Models 280-803/281-420	URL	Stáhnout
------------------------------	-----	----------

CAE data

WSCAD Universe 280-803/281-420	Stáhnout
--------------------------------	----------

Handling Instructions

Assembly

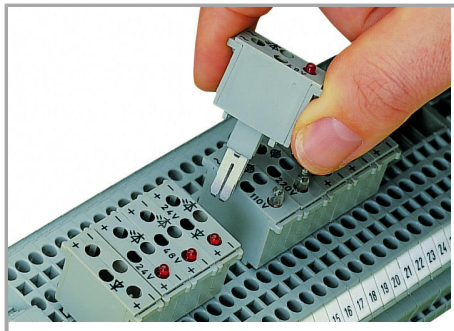

Diese Diodenbausteine werden wie normale Steckbrücken von oben in die Kontaktschlitze der Stromschienen zweier benachbarter Durchgangsklemmen gesteckt.


Das bietet dem Anwender folgende Vorteile:

- Die Bausteine sind für alle brückbaren Durchgangsklemmen der Serie 280 geeignet.
- Problemloses Nachrüsten bereits bestehender Anlagen
- Trennung in Verdrahtungs- und Funktionsebene
- Schneller Austausch gegen andere Funktionseinheiten

Změny vyhrazeny.

WAGO Elektro spol. sr. o.
Rozvodova 1116/36
143 00 Praha 12 - Modřany
Tel.: +420 261 090 143
Email: info.cz@wago.com, wago-cz@wago.com

Máte otázky ohledně našich produktů?
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.

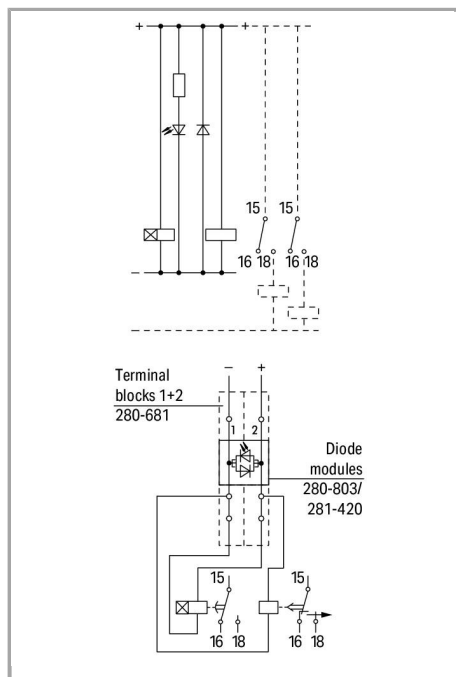

Free-wheeling diode and voltage check

Změny vyhrazeny.

WAGO Elektro spol. sr. o.
Rozvodova 1116/36
143 00 Praha 12 - Modřany
Tel.: +420 261 090 143
Email: info.cz@wago.com, wago-cz@wago.com

Máte otázky ohledně našich produktů?
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.