

## LED pásek teple bílý WW, 60LED 4,8W/12V 380lm/m IP54, 5 m


Kód produktu: **ML-121.213.60.0**Typ produktu: **3528WW-M60L8W54F12**

McLED Asist

+420 220 184 886

support@mcled.cz

Popis: **LED pásek SMD3528, 2800-3100K (teple bílý WW), 12W, 60LED, 380lm/m, segment 50mm, 3LED/segment, IP54, DC 12V, životnost 54000h, šíře 8mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepící páskou 3M, UV stabilní.**

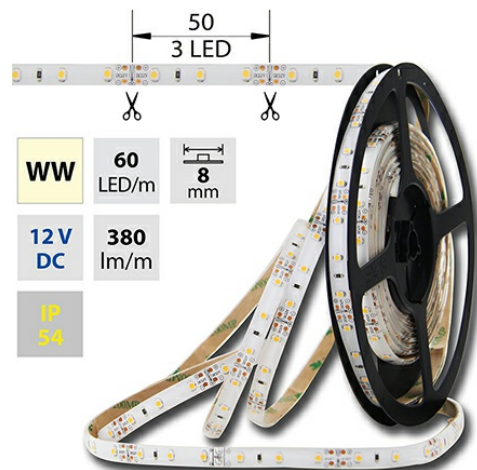

### Parametry:

Provedení: **Páska**Způsob montáže: **Povrchová montáž**Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**Počet LED na metr [-]: **60**Počet LED na 1 stopu [-]: **18,28710759**Výkon na metr [W]: **4,8**

Výkon světelného zdroje na stopu [W]:

**1,462968607**Světelný tok na metr [lm]: **380**Druh napětí: **DC**Napětí světeln. zdroje [V]: **12 -**Úhel vyzařování [°]: **120**Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Třída energetické účinnosti vestavěného

světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**

Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]:

**35000**Stupeň krytí (IP): **IP54**Třída ochrany: **III**Max. celkový příkon [W]: **4,8**Převládající barva světla: **Bílá**Barevná teplota - rozsah [K]: **2800 - 3100**Index podání barev CRI: **80-89 (třída 1B)**Šířka [mm]: **8**Výška / hloubka [mm]: **3,2**Délka [mm]: **5000**Délka jednotlivých segmentů [mm]: **50**S koncovým dílem: **ne**Se sadou k připojení: **ne**S ochranným krytem: **ne**Samolepící: **ano**Způsob kabeláže: **Zakončeno**Počet pólů: **2**Průřez vodiče [mm²]: **0,82**Způsob propojení: **Kabel**Směr vyzařování: **kolmo**Typ čipu: **SMD 3528**


Barevná uniformita (MacAdamova elipsa):

**SDCM3**Napětí světelného zdroje: **12**



Max. délka pásku při jednostranném napájení

[m]: **5**

Max. délka pásku při oboustranném napájení

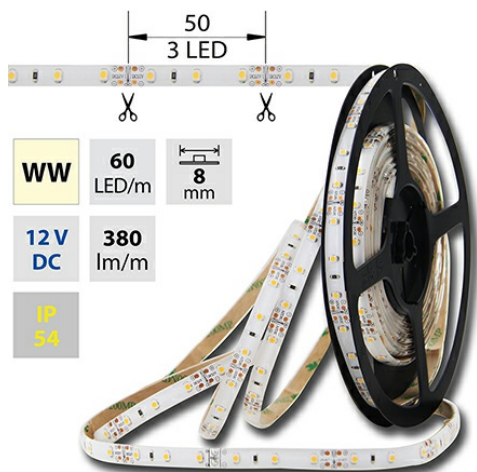[m]: **10**Pásek s délkou na míru: **ne**Nutno umístit na hliníkový profil: **ne**Umístění: **vlhké prostředí**Barva světla: **teple bílý WW**Délka pásku v balení: **5 m**Délitelnost pásku po [mm]: **50 mm**Počet LED na segment: **3**

|                               |                           |                                 |                                         |                    |                                                                                                   |
|-------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>WW</b><br>2800 -<br>3100 K | <b>SMD</b><br><b>3528</b> | <b>60</b><br>LED/m              | <b>4,8</b><br>W/m                       | <b>380</b><br>lm/m | <br><b>8</b><br>mm |
| <b>IP</b><br><b>54</b>        | <b>12 V</b><br>DC         | <b>3 LED</b><br><b>50</b><br>mm | <b>350</b><br>mm<br>0,5 mm <sup>2</sup> | <b>120°</b>        |                                                                                                   |



**McLED** LED pásek

 Toto svítidlo obsahuje zabudované světelné zdroje LED.

**A++**  
**A+**  
**A**  
**C**  
**D**  
**F**

**L E D**

Světelné zdroje v tomto svítidle nelze vyměnit.

874/2012 

**McLED** LED strip

 This luminaire contains built-in LED lamps.

**A++**  
**A+**  
**A**  
**C**  
**D**  
**F**

**L E D**

The lamps cannot be changed in the luminaire.

874/2012 