


LED pásek teple bílý WW, 120LED 9,6W/12V 720lm/m IP68, 5 m

Kód produktu: **ML-121.249.60.0**Typ produktu: **3528WW-M120L8W68F12****McLED Asist**

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: **LED pásek SMD3528, 2800-3100K (teple bílý WW), 12W, 120LED, 720lm/m, segment 25mm, 3LED/segment, IP68, DC 12V, životnost 54000h, šíře 10mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepící páskou 3M, UV stabilní.**

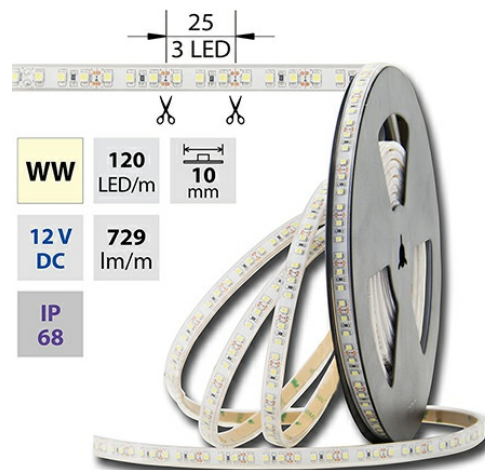**Parametry:**Provedení: **Páska**Způsob montáže: **Povrchová montáž**Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**Počet LED na metr [-]: **120**Počet LED na 1 stopu [-]: **36,57421518**Výkon na metr [W]: **9,6**Umístění: **venkovní prostředí**

Výkon světelného zdroje na stopu [W]:

2,925937214Světelný tok na metr [lm]: **720**Druh napětí: **DC**Napětí světeln. zdroje [V]: **12 -**Úhel vyzařování [°]: **120**Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Třída energetické účinnosti vestavěného

světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**

Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]:

35000Stupeň krytí: **IP68**Třída ochrany: **III**Max. celkový příkon [W]: **9,6**Převládající barva světla: **Bílá**Barevná teplota - rozsah [K]: **2800 - 3100**Index podání barev CRI: **80-89 (třída 1B)**Šířka [mm]: **10**Výška / hloubka [mm]: **5,4**Délka [mm]: **5000**Délka segmentů [mm]: **25**S koncovým dílem: **ne**Se sadou k připojení: **ne**S ochranným krytem: **ne**Samolepící: **ano**Způsob kabeláže: **Zakončeno**Počet pólů: **2**Průřez vodiče [mm2]: **0,82**Způsob propojení: **Kabel**Směr vyzařování: **kolmo**Typ čipu: **SMD 3528**


Barevná uniformita (MacAdamova elipsa):

SDCM3Napětí světelného zdroje: **12**



Max. délka pásku při jednostranném napájení

[m]: **5**

Max. délka pásku při oboustranném napájení

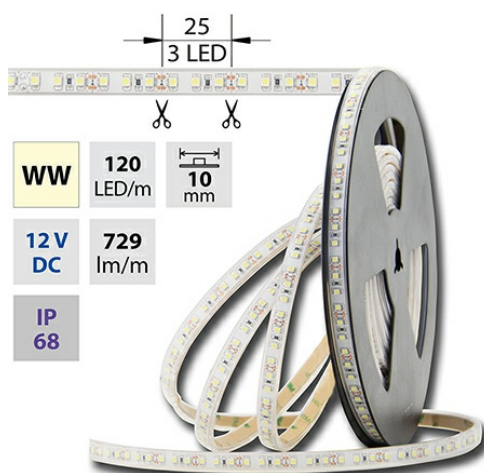[m]: **10**Pásek s délkou na míru: **ne**Nutno umístit na hliníkový profil: **ne**Barva světla: **teple bílý WW**Délka pásku v balení: **5 m**Délitelnost pásku po [mm]: **25 mm**Počet LED na segment: **3**Záruka McLED [M]: **48**

WW 2800 - 3100 K	SMD 3528	120 LED/m	9,6 W/m	729 lm/m	10 mm
IP 68	12 V DC	3 LED 25 mm	350 mm 0,5 mm ²	120°	



McLED LED pásek

Toto svítidlo obsahuje zabudované světelné zdroje LED.

A++
A+
A
C
D
F

L E D

Světelné zdroje v tomto svítidle nelze vyměnit.

874/2012

McLED LED strip

This luminaire contains built-in LED lamps.

A++
A+
A
C
D
F

L E D

The lamps cannot be changed in the luminaire.

874/2012