

LED pásek teple bílý, 240LED 26W/12V 2400lm/m IP20, 5m

Kód produktu: **ML-121.381.10.0**


Typ produktu: **2835WW-M240L15W20F12**

McLED Asist

+420 220 184 886

support@mcled.cz

Popis: **LED pásek SMD2835, teplá bílá (3000K), 26W, 240LED, 2400lm/m, segment 25mm, 6LED/segment, IP20, DC 12V, životnost 25000h, šíře 15mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepící páskou 3M, UV stabilní, nutné vždy umístit na chladič.**

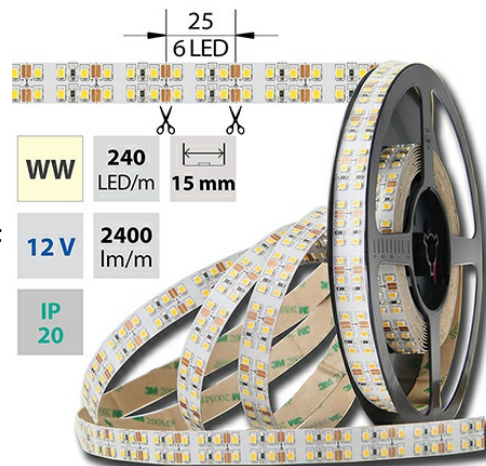

Parametry:

Provedení: **Páska**

Způsob montáže: **Povrchová montáž**

Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**

Počet LED na metr [-]: **240**

Počet LED na 1 stopu [-]: **73**

Výkon na metr [W]: **26**

Výkon světelného zdroje na stopu [W]: **8**

Světelný tok na metr [lm]: **2400**

Druh napětí: **DC**

Napětí světelného zdroje [V]: **12 - 12**

Úhel vyzařování [°]: **120**

Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Třída energetické účinnosti vestavěného světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**

Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **18000**

Jmenovitá životnost L70/B50 při 25 °C [h]: **18000**

Jmenovitá životnost L80/B10 při 25 °C [h]: **12000**

Dělitelnost pásku po [mm]: **25 mm**

Počet LED na segment: **6**

Jmenovitá životnost L80/B50 při 25 °C [h]: **12000**

Jmenovitá životnost L90/B10 při 25 °C [h]: **6000**

Jmenovitá životnost L90/B50 při 25 °C [h]: **6000**

Stupeň krytí (IP): **IP20**

Třída ochrany: **III**

Max. celkový příkon [W]: **26**

Převládající barva světla: **Bílá**

Barevná teplota - rozsah [K]: **2800 - 3200**

Index podání barev CRI: **80-89 (třída 1B)**

Šířka [mm]: **15**

Výška / hloubka [mm]: **1,3**

Délka [mm]: **5000**

Délka jednotlivých segmentů [mm]: **25**

S koncovým dílem: **ne**

Se sadou k připojení: **ne**

S ochranným krytem: **ne**

Délka pásku v balení: **5 m**

Samolepící: **ano**

Způsob kabeláže: **Zakončeno**

Počet pólů: **2**

Průřez vodiče [mm²]: **0,52**

Způsob propojení: **Kabel**

Směr vyzařování: **kolmo**

Typ čipu: **SMD 2835**

Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM5**

Napětí světelného zdroje: **12**

Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]: **5**

Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]: **10**


Pásek s délkou na míru: **ne**

Nutno umístit na hliníkový profil: **ano**


Umístění: **suché prostředí**

Barva světla: **teple bílý WW**

Svítivost: **extra vysoká**

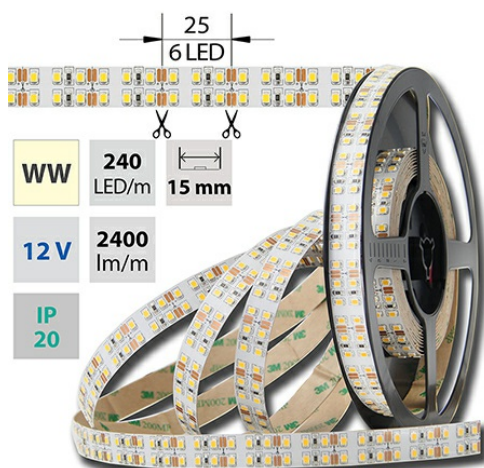

WW 2800 - 3200 K	SMD 2835	240 LED/m	26 W/m	2400 lm/m	 15 mm
IP 20	12 V	6 LED 	25000 h	120° 	AL ! 

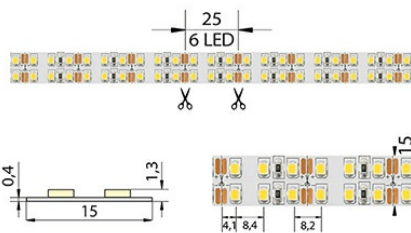

McLED LED pásek

 Toto svítidlo obsahuje zabudované světelné zdroje LED.

A++
A+
A
C
D
F

L E D

Světelné zdroje v tomto svítidle nelze vyměnit.

874/2012 

McLED LED strip

 This luminaire contains built-in LED lamps.

A++
A+
A
C
D
F

L E D

The lamps cannot be changed in the luminaire.

874/2012 