

LED pásek teple bílý, 30LED 8,5W/24V 515lm/m IP54, 5m

Kód produktu: **ML-126.586.60.0**


Typ produktu: **5050WW-M30L10W54F24**

McLED Asist

+420 220 184 886

support@mcled.cz

Popis: **LED pásek SMD5050, teplá bílá (3000K), 8,5W, 30LED, 515lm/m, segment 167mm, 5LED/segment, IP54, DC 24V, životnost 54000h, šíře 10mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 7m, opatřen samolepící páskou 3M.**

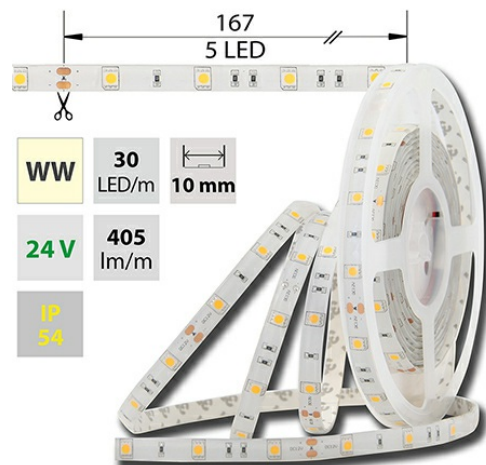

Parametry:

Provedení: **Páska**

Způsob montáže: **Povrchová montáž**

Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**

Počet LED na metr [-]: **30**

Počet LED na 1 stopu [-]: **9**

Výkon na metr [W]: **8,5**

Výkon světelného zdroje na stopu [W]: **2,6**

Světelný tok na metr [lm]: **515**

Druh napětí: **DC**

Napětí světelného zdroje [V]: **24 - 24**

Úhel vyzařování [°]: **120**

Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Třída energetické účinnosti vestavěného světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**

Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **35000**

Stupeň krytí (IP): **IP54**

Třída ochrany: **III**

Max. celkový příkon [W]: **8,5**

Převládající barva světla: **Bílá**

Barevná teplota - rozsah [K]: **2800 - 3100**

Index podání barev CRI: **80-89 (třída 1B)**

Šířka [mm]: **10**

Výška / hloubka [mm]: **3,2**

Délka [mm]: **5000**

Délka jednotlivých segmentů [mm]: **167**

S koncovým dílem: **ne**

Se sadou k připojení: **ne**

S ochranným krytem: **ano**

Samolepící: **ano**

Způsob kabeláže: **Zakončeno**

Počet pólů: **2**

Průřez vodiče [mm²]: **1,6**

Způsob propojení: **Kabel**

Směr vyzařování: **kolmo**

Typ čipu: **SMD 5050**

Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**

Napětí světelného zdroje: **24**

Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]: **7**

Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]: **14**

Pásek s délkou na míru: **ne**

Nutno umístit na hliníkový profil: **ano**


Umístění: **vlhké prostředí**

Barva světla: **teple bílý WW**


Svítilnost: **střední - dekorativní**

Délka pásku v balení: **5 m**

Dělitelnost pásku po [mm]: **167 mm**

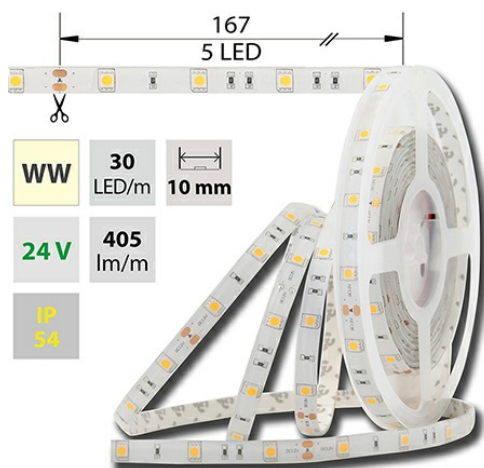

WW 2800 - 3100 K	SMD 5050	30 LED/m	7,2 W/m	405 lm/m	 10 mm
IP 54	24 V	5 LED 	35000 h	120° 	



McLED LED pásek

 Toto svítidlo obsahuje zabudované světelné zdroje LED.

A++
A+
A
C
D
F

L E D

Světelné zdroje v tomto svítidle nelze vyměnit.

874/2012 

McLED LED strip

 This luminaire contains built-in LED lamps.

A++
A+
A
C
D
F

L E D

The lamps cannot be changed in the luminaire.

874/2012 