

LED pásek WW, 180LED 840lm/m 12W/m, 24V, IP54, 5m

Kód produktu: **ML-126.742.60.0**


Typ produktu: **2216WW-M180L8W54F24**

McLED Asist

+420 220 184 886

support@mcled.cz

Popis: **LED pásek SMD2216, teplá bílá (3000K), 12W, 180LED, 840lm/m, segment 33,3mm, 6LED/segment, IP54, DC 24V, životnost 54000h, šíře 8mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepící páskou 3M, UV stabilní.**

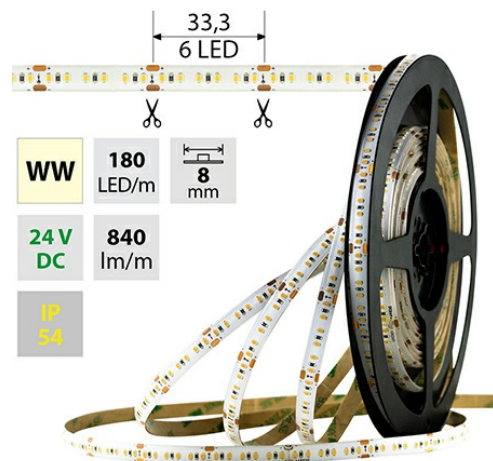

Parametry:

Provedení: **Páska**

Způsob montáže: **Povrchová montáž**

Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**

Počet LED na metr [-]: **180**

Počet LED na 1 stopu [-]: **54,86132277**

Výkon na metr [W]: **12**

Výkon světelného zdroje na stopu [W]:

3,657421518

Světelný tok na metr [lm]: **840**

Druh napětí: **DC**

Napětí světeln. zdroje [V]: **24 -**

Úhel vyzařování [°]: **120**

Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Třída energetické účinnosti vestavěného

světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**

Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]:

35000

Stupeň krytí (IP): **IP54**

Třída ochrany: **III**

Max. celkový příkon [W]: **12**

Převládající barva světla: **Bílá**

Barevná teplota - rozsah [K]: **2800 - 3300**

Index podání barev CRI: **90-100 (třída 1A)**

Šířka [mm]: **8**

Výška / hloubka [mm]: **2,1**

Délka [mm]: **5000**

Délka jednotlivých segmentů [mm]: **33,3**

S koncovým dílem: **ne**

Se sadou k připojení: **ne**

S ochranným krytem: **ne**

Samolepící: **ano**

Způsob kabeláže: **Zakončeno**

Počet pólů: **2**

Průřez vodiče [mm²]: **0,82**

Způsob propojení: **Kabel**

Směr vyzařování: **kolmo**

Typ čipu: **SMD 2216**

Barevná uniformita (MacAdamova elipsa):

SDCM5

Napětí světelného zdroje: **24**

Max. délka pásku při jednostranném napájení

[m]: **5**

Max. délka pásku při oboustranném napájení

[m]: **12**

Pásek s délkou na míru: **ne**

Nutno umístit na hliníkový profil: **ne**


Umístění: **vlhké prostředí**

Barva světla: **teplá bílá WW**



Délka pásku v balení: **5m**

Dělitelnost pásku po [mm]: **33 mm**

Počet LED na segment: **6**

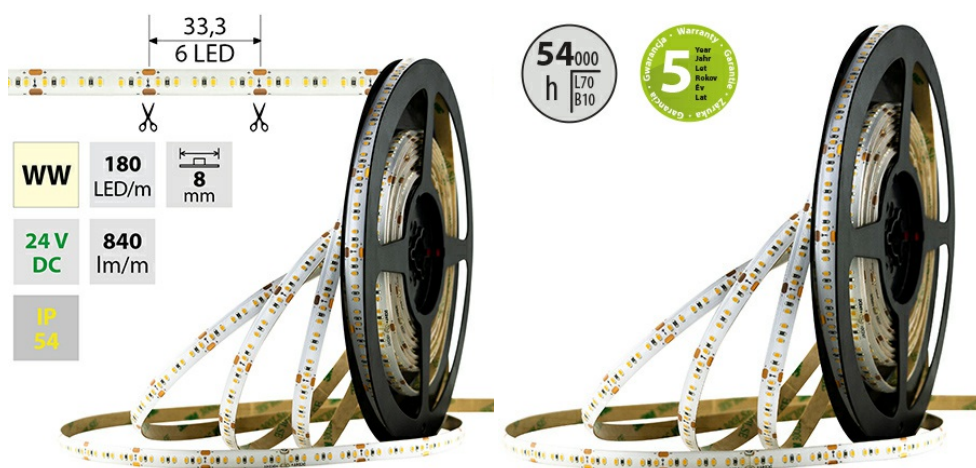

WW 2800 - 3300 K	SMD 2216	180 LED/m	12 W/m	840 lm/m	 8 mm
IP 54	24 V DC	6 LED 33,3 mm	 35000 h	 120°	



McLED s.r.o., Vídeňská 185, 252 50 Vestec

ML-126.742.60.0

McLED[®] quality lighting