

LED pásek teple bílý WW, 120LED 9,6W/24V 729lm/m IP54, 5 m

Kód produktu: **ML-126.237.60.0**


Typ produktu: **3528WW-M120L8W54F24**

McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: **LED pásek SMD3528, 2800-3100K (teple bílý WW), 9,6W, 120LED, 729lm/m, segment 50mm, 6LED/segment, IP54, DC 24V, životnost 54000h, šíře 8mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 8m, opatřen samolepící páskou 3M, UV stabilní.**

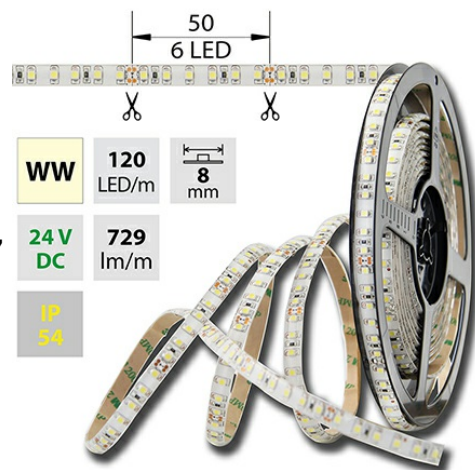

Parametry:

Provedení: **Páska**

Způsob montáže: **Povrchová montáž**

Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**

Počet LED na metr [-]: **120**

Počet LED na 1 stopu [-]: **36,57421518**

Výkon na metr [W]: **9,6**

Umístění: **vlhké prostředí**

Výkon světelného zdroje na stopu [W]:

2,925937214

Světelný tok na metr [lm]: **729**

Druh napětí: **DC**

Napětí světeln. zdroje [V]: **24 -**

Úhel vyzařování [°]: **120**

Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Třída energetické účinnosti vestavěného

světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**

Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]:

54000

Stupeň krytí: **IP54**

Třída ochrany: **III**

Max. celkový příkon [W]: **9,6**

Převládající barva světla: **Bílá**

Barevná teplota - rozsah [K]: **2800 - 3100**

Index podání barev CRI: **80-89 (třída 1B)**

Šířka [mm]: **8**

Výška / hloubka [mm]: **2,1**

Délka [mm]: **5000**

Délka segmentů [mm]: **50**

S koncovým dílem: **ne**

Se sadou k připojení: **ne**

S ochranným krytem: **ne**

Samolepící: **ano**

Způsob kabeláže: **Zakončeno**

Počet pólů: **2**

Průřez vodiče [mm2]: **0,82**

Způsob propojení: **Kabel**

Směr vyzařování: **kolmo**

Typ čipu: **SMD 3528**

Barevná uniformita (MacAdamova elipsa):

SDCM3

Napětí světelného zdroje: **24**

Max. délka pásky při jednostranném napájení

[m]: **8**

Max. délka pásky při oboustranném napájení

[m]: **16**

Pásek s délkou na míru: **ne**

Nutno umístit na hliníkový profil: **ne**

Barva světla: **teple bílý WW**


Svítivost: **střední - dekorativní**

Délka pásky v balení: **5 m**



Dělitelnost pásky po [mm]: **50 mm**

Počet LED na segment: **6**

Záruka McLED [M]: **60**

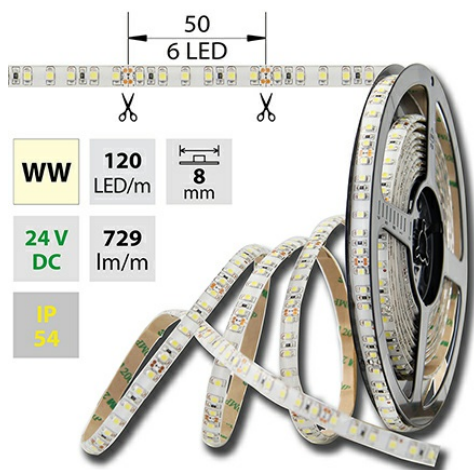

WW 2800 - 3100 K	SMD 3528	120 LED/m	9,6 W/m	729 lm/m	 8 mm
IP 54	24 V DC	6 LED 50 mm	350 mm 0,5 mm ²	120°	



McLED LED pásek

 Toto svítidlo obsahuje zabudované světelné zdroje LED.

A++
A+
A
C
D
F

L E D

Světelné zdroje v tomto svítidle nelze vyměnit.

874/2012 

McLED LED strip

 This luminaire contains built-in LED lamps.

A++
A+
A
C
D
F

L E D

The lamps cannot be changed in the luminaire.

874/2012 