


LED pásek teple bílý WW, 120LED 9,6W/24V 760lm/m IP20, 50 m

Kód produktu: **ML-126.231.60.2**Typ produktu: **3528WW-M120L8W20F24****McLED Asist**

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: **LED pásek SMD3528, 2800-3100K (teple bílý WW), 9,6W, 120LED, 760lm/m, segment 50mm, 6LED/segment, IP20, DC 24V, životnost 54000h, šíře 8mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 8m, opatřen samolepící páskou 3M, UV stabilní.**

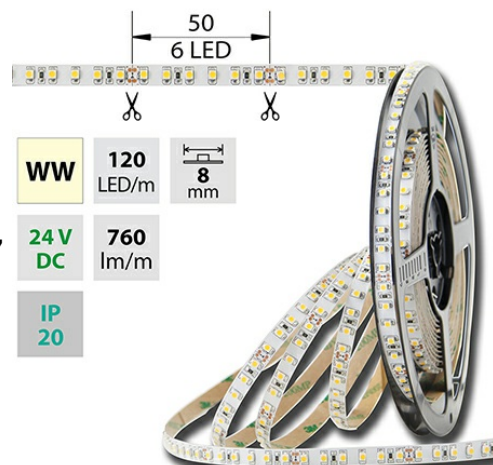**Parametry:**Provedení: **Páska**Způsob montáže: **Povrchová montáž**Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**Počet LED na metr [-]: **120**Počet LED na 1 stopu [-]: **36,57421518**Výkon na metr [W]: **9,6**Umístění: **suché prostředí**

Výkon světelného zdroje na stopu [W]:

2,925937214Světelný tok na metr [lm]: **760**Druh napětí: **DC**Napětí světeln. zdroje [V]: **24 -**Úhel vyzařování [°]: **120**Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Třída energetické účinnosti vestavěného

světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**

Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]:

35000Stupeň krytí: **IP20**Třída ochrany: **III**Max. celkový příkon [W]: **9,6**Převládající barva světla: **Bílá**Barevná teplota - rozsah [K]: **2800 - 3100**Index podání barev CRI: **80-89 (třída 1B)**Šířka [mm]: **8**Výška / hloubka [mm]: **2,1**Délka [mm]: **50000**Délka segmentů [mm]: **50**S koncovým dílem: **ne**Se sadou k připojení: **ne**S ochranným krytem: **ne**Samolepící: **ano**Způsob kabeláže: **Zakončeno**Počet pólů: **2**Průřez vodiče [mm2]: **0,82**Způsob propojení: **Kabel**Směr vyzařování: **kolmo**Typ čipu: **SMD 3528**


Barevná uniformita (MacAdamova elipsa):

SDCM3Napětí světelného zdroje: **24**



Max. délka pásku při jednostranném napájení

[m]: **8**

Max. délka pásku při oboustranném napájení

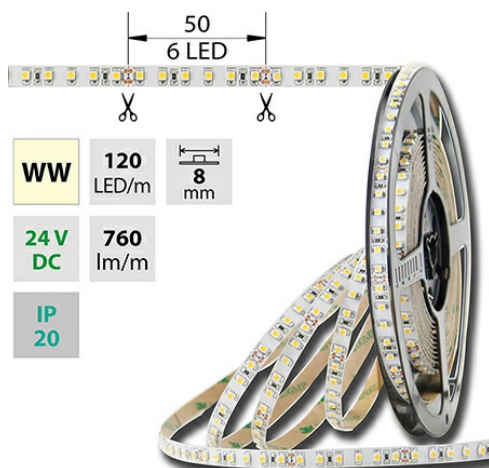[m]: **16**Pásek s délkou na míru: **ne**Nutno umístit na hliníkový profil: **ne**Barva světla: **teple bílý WW**Svítivost: **vysoká - osvětlovací**Délka pásku v balení: **50 m**Dělitelnost pásku po [mm]: **50 mm**Počet LED na segment: **6**Záruka McLED [M]: **48**

WW 2800 - 3100 K	SMD 3528	120 LED/m	9,6 W/m	760 lm/m	 8 mm
IP 20	24 V DC	6 LED 50 mm	 350 mm 0,5 mm²	 120°	



McLED LED pásek

 Toto svítidlo obsahuje zabudované světelné zdroje LED.

 } L E D

Světelné zdroje v tomto svítidle nelze vyměnit.

874/2012 

McLED LED strip

 This luminaire contains built-in LED lamps.

 } L E D

The lamps cannot be changed in the luminaire.

874/2012 