

LED pásek RGB + WW, 60LED 890lm/m 19,2W/m, 12V, IP20, 5m

Kód produktu: **ML-123.633.60.0**


Typ produktu: **5050RGB/WW-M60L12W20F12**

McLED Asist

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: **LED pásek SMD5050, (barevný RGB + WW), 19,2W, 60LED, 890lm/m, segment 50mm, 3LED/segment, IP20, DC 12V, životnost 54000h, šíře 12mm, bílý PCB pásek, max. délka pásu při jednostranném zapojení: 2,5m, opatřen samolepící páskou 3M, UV stabilní.**

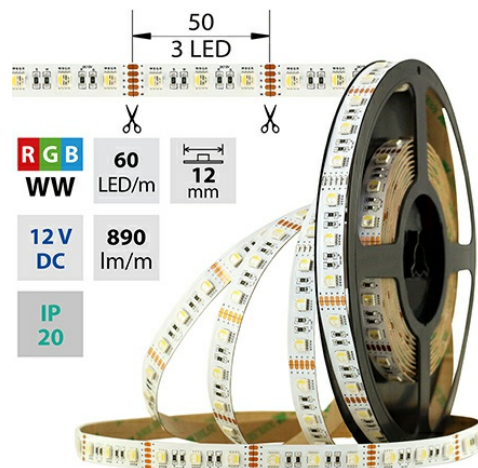

Parametry:

Provedení: **Páska**

Způsob montáže: **Povrchová montáž**

Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**

Počet LED na metr [-]: **60**

Počet LED na 1 stopu [-]: **18,28710759**

Výkon na metr [W]: **19,2**

Umístění: **suché prostředí**

Výkon světelného zdroje na stopu [W]: **5,851874429**

Světelný tok na metr [lm]: **890**

Druh napětí: **DC**

Napětí světeln. zdroje [V]: **12 -**

Úhel vyzařování [°]: **120**

Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Třída energetické účinnosti vestavěného

světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**

Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **35000**

Stupeň krytí: **IP20**

Třída ochrany: **III**

Max. celkový příkon [W]: **19,2**

Převládající barva světla: **RGBW**

Index podání barev CRI: **80-89 (třída 1B)**

Šířka [mm]: **12**

Výška / hloubka [mm]: **2,1**

Délka [mm]: **5000**

Délka segmentů [mm]: **50**

S koncovým dílem: **ne**

Se sadou k připojení: **ne**

S ochranným krytem: **ne**

Samolepící: **ano**

Způsob kabeláže: **Zakončeno**

Počet pólů: **5**

Průřez vodiče [mm²]: **0,82**

Způsob propojení: **Kabel**

Směr vyzařování: **kolmo**

Typ čipu: **SMD 5050**

Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM3**

Napětí světelného zdroje: **12**

Max. délka pásu při jednostranném napájení [m]: **2,5**

Max. délka pásu při oboustranném napájení [m]: **5**

Pásek s délkou na míru: **ne**

Nutno umístit na hliníkový profil: **ano**


Barva světla: **barevný RGB + WW**

Délka pásu v balení: **5m**




Dělitelnost pásu po [mm]: **50 mm**

Počet LED na segment: **3**

Záruka McLED [M]: **48**

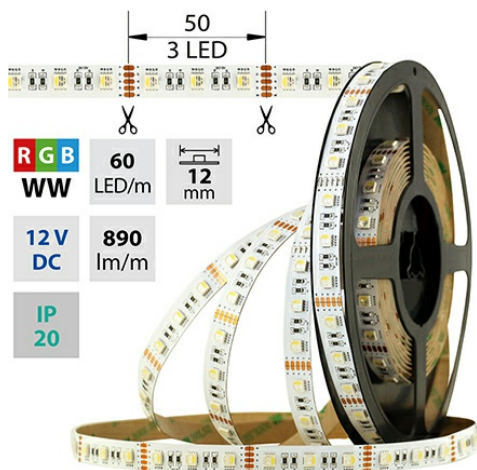

RGB WW	SMD 5050	60 LED/m	19,2 W/m	890 lm/m	12 mm
IP 20	12 V DC	3 LED 50 mm	35 000 h L70	120°	

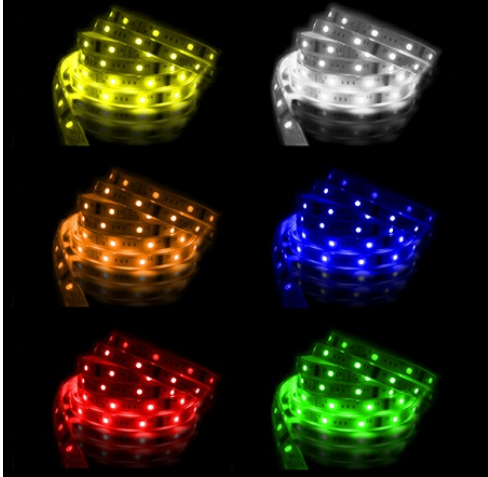

McLED
LED pásek

Toto svítidlo obsahuje zabudované světelné zdroje LED.

A++
A+
A
C
D
E

LED

Světelné zdroje v tomto svítidle nelze vyměnit.

874/2012

McLED
LED strip

This luminaire contains built-in LED lamps.

A++
A+
A
C
D
E

LED

The lamps cannot be changed in the luminaire.

874/2012