
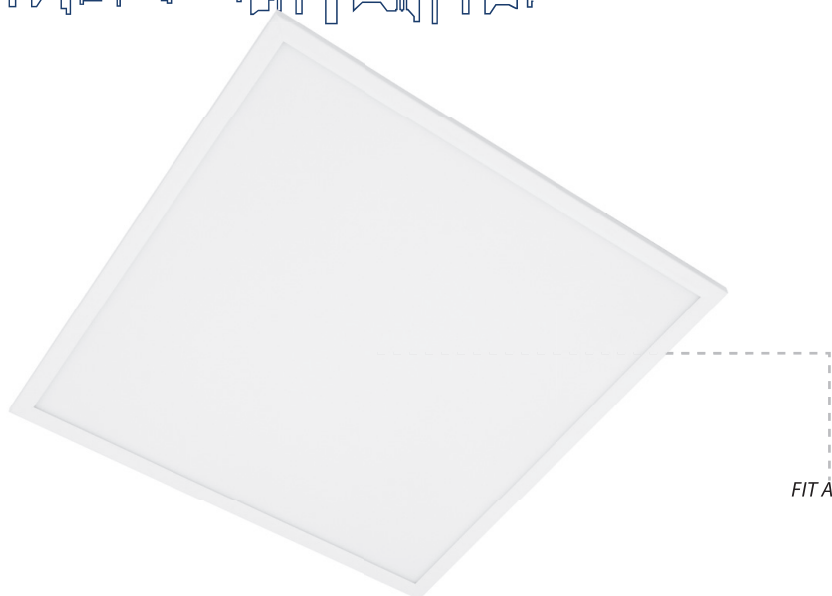


FIT



FIT KO

LED panel

Těleso:

Bíle lakovaný (RAL 9003) hliníkový rámeček

Optický systém:

Svělovodivá akrylátová deska

KO – opálový kryt

KN – mikroprizmatický kryt

LED:

Mid Power LED

3... 3000K

4... 4000K

5... 5700K

El. výstroj:

proudový LED driver

ND – nestmívatelný (standard)

DIM – analogově stmívatelný 1-10V DC

DALI – digitálně stmívatelný DALI

MOWI – inteligentní bezdrátové řízení (str. 126)

Rozměrové verze

FIT..A 600 (625) – čtverec 600x600 mm (625x625)

FIT.. C 600 – obdélník 1200x300

Možnosti instalace:

FIT – pro vestavbu do minerálního podhledu. Při použití příslušenství lze instalovat i jako přisazené nebo vestavné do SDK podhledu

FITP – pro přisazenou montáž nebo vestavbu do minerálního podhledu.

Při použití příslušenství lze instalovat i jako závěsné nebo vestavné do SDK podhledu

Příslušenství:

UQRAM – bíle lakovaný hliníkový rámeček pro přisazenou montáž svítidel

ZH/UNI2 – univerzální 2-lankový závěs

QVESTRAM – rámeček pro vestavnou montáž do SDK podhledu

51009913 – magnet pro přisazení panelu k SDK podhledu

LED panel

Body:

White painted (RAL 9003) aluminium frame

Optic:

Translucence acrylic desk

KO – opal cover

KN – microprismatic cover

LED:

Mid Power LED

3... 3000K

4... 4000K

5... 5700K

Wiring:

LED current driver

ND – not dimmable (standard)

DIM – dimmable 1-10V DC

DALI – dimmable DALI

MOWI – intelligent wireless control (page 126)

Version (body shape)

FIT..A 600 (625) – square 600x600 mm (625x625)

FIT.. C 600 – rectangle 1200x300

Installation way:

FIT – recessed installation into modular ceiling 600 or 625 mm. Using accessories the panel can be also installed as surfaced or recessed into a gypsum plasterboard.

FITP – surface or recessed installation into modular ceiling 600 or 625 mm. Using accessories the panel can be also installed as pendant or recessed into a gypsum plasterboard


Accessories:

UQRAM – white painted aluminium frame for surface installation

ZH/UNI2 – universal 2-wires suspension


QVESTRAM – white painted aluminium frame for recessed installation into a gypsum plasterboard

51009913 – magnetic holder for surface installation on a gypsum plasterboard

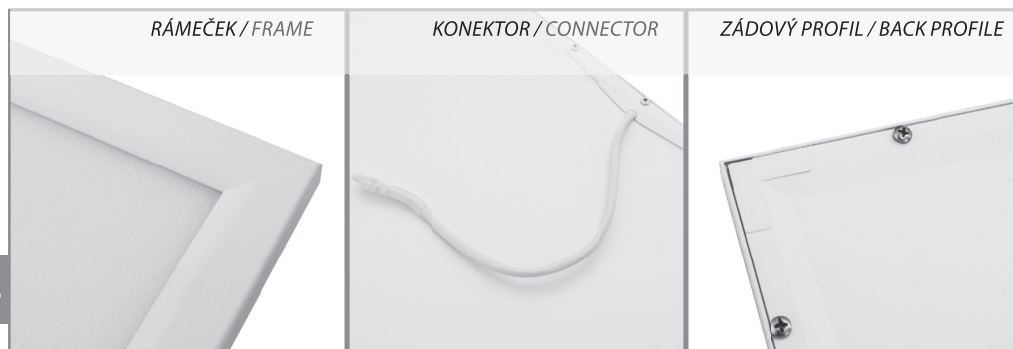

Kódové označení svítidla / codes: FIT4000A3KN600/ND

FIT	4000	A	3	KN	600	/ND
Typ svítidla / Luminaire type FITP – přisazená verze / surfaced						
Výkon svítidla - / Light output						
Tvar svítidla / Body shape A – čtverec / square – 600x600 mm C – obdélník / rectangle – 300x1200 mm						
Teplota chromatičnosti / Color temperature 3 = 3000K, 4 = 4000K, 5 = 5700K						
Typ krytu / Cover type: KN – kryt prizma / microprizma KO – kryt opál / opal						
Modul 600 625						
Typ zdroje / Driver type: ND – neregulovatelný zdroj / no dimmable DALI – regulovatelný zdroj dig. stmívatelný DALI / dimmable DALI						

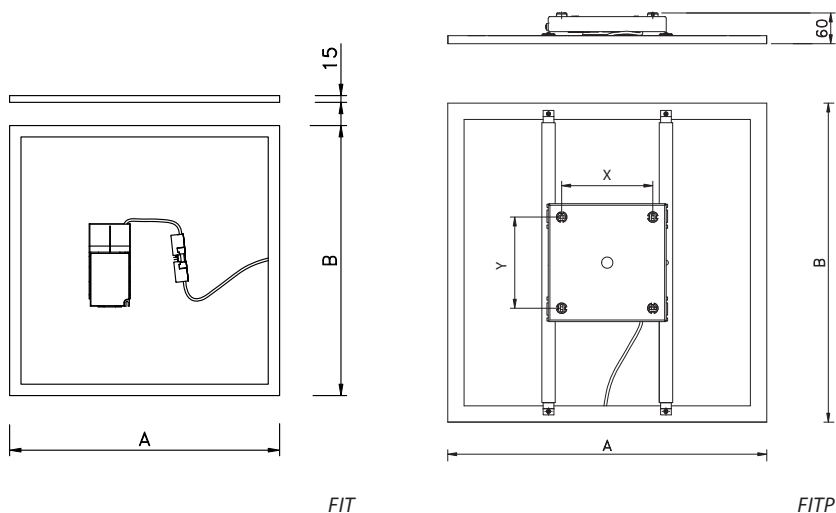

	W	lm	lm/W	600		625		kg
				A	B	A	B	
FIT3000A&	24	3 000	125	596	596	622	622	5,0
FIT4000A&	35	4 400	126					
FIT5000A&	49	5 400	110					
FIT6000A&	57	6 200	109					
FIT4000C&	35	4 200	120	1196	296	1245	310	
FIT6000C&	57	6 000	105					

	W	lm	lm/W	600		625		X/R	Y/S	kg
				A	B	A	B			
FITP3000A&	24	3 000	125	596	596	622	622	170	170	5,5
FITP4000A&	35	4 400	126							
FITP5000A&	49	5 400	110							
FITP6000A&	57	6 200	109							
FITP4000C&	35	4 200	120	1196	296	1245	310	410	90	
FITP6000C&	57	6 000	105							

& – 3 = 3000K, 4 = 4000K, 5 = 5700K

lm – světelný výkon svítidla / luminaire light output

Uvedené údaje mohou být během platnosti tohoto katalogu bez upozornění změněny. Výpadek jednotlivého LED čipu, odchylka světelného toku a příkonu svítidla +/-10% jakož i teploty chromatičnosti +/-150K jsou v souladu s platnými standardy přípustné a nejsou důvodem k reklamaci svítidla. | Due to MODUS program of products development a data can be changed without notice. Luminous flux and connected electrical load are subject to an initial tolerance of up to +/- 10%. Color temperature is subject to a tolerance of up to +/-150 K from the nominal value. The failure of 1 LED points causes no functional impairment to the lighting performance of the luminaire and is therefore no reason for complaint.