



LEDINAIRE RC060B Recessed

RC060B LED32S/840 PSU W30L120

Bílá – Power supply unit

Kráska svítidel LEDINAIRE spočívá v jednoduchosti, kvalitě a spolehlivosti. Svítidla LEDINAIRE nejsou komplikovaná, protože nabízí pouze to nejdůležitější. Neutrácíme za věci, které nepotřebujete: žádná křiklavá balení, žádné zbytečné katalogy. Nabízíme řadu oblíbených nízkonákladových řešení LED a staráme se o to, aby osvětlení LED odpovídalo vašim požadavkům na cenu a aby naše produkty vždy splňovaly nejvyšší možné standardy. Díky tomuto střízlivému přístupu k osvětlení vždy dostanete přesně to, co je uvedeno na balení – spolehlivost, cenovou dostupnost a energetickou účinnost. Zápustné svítidlo LEDINAIRE RC060B je určeno pro celkové osvětlení a představuje nákladově výhodné a energeticky úsporné řešení LED pro použití v kancelářích, školních třídách, chodbách a prostorech s pohybem osob.

Údaje o produktu

General Information			
Vyzařovací úhel světelného zdroje	- °	Divergence světelného paprsku svítidla	108°
Barva světelného zdroje	Bílá	Připojení	Zasunovací konektor s ochranou proti napínání
Patice	- [-]	Kabel	-
Vyměnitelnost světelného zdroje	Ne	Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída I
Počet předřadниковých jednotek	1 unit	Test žhavým drátem	Teplota 650 °C, doba 30 s
Předřadník	-	Značka hořlavosti	NO [-]
Předřadník / napájecí jednotka / transformátor	PSU [Power supply unit]	Značka CE	CE mark
Včetně předřadníku	Ano	Značka ENEC	-
Typ optiky	No [-]	Značka UL	Ne
		Záruční lhůta	2 roky

LEDINAIRE RC060B Recessed

Remarks	* -Per Lighting Europe guidance paper "Evaluating performance of LED based luminaires - January 2018": statistically there is no relevant difference in lumen maintenance between B50 and for example B10. Therefore the median useful life (B50) value also represents the B10 value.
Konstantní světelný výkon	No
Počet produktů v MCB	24
Značka RoHS	RoHS mark
Jednotné hodnocení oslnění CEN	22

Operating and Electrical

Vstupní napětí	220-240 V
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Náběhový proud	5.3 A
Doba náběhu	7 ms
Účinnost (min.)	0.9

Controls and Dimming

Regulovatelné	Ne
---------------	----

Mechanical and Housing

Materiál pláště	Ocel
Materiál reflektoru	-
Materiál optiky	-
Materiál optického krytu / čoček	Polymetylmetakrylát (PMMA)
Materiál uchycení	-
Povrchová úprava optického krytu / čoček	Opálové provedení
Celková délka	1197 mm
Celková šířka	297 mm
Celková výška	41 mm
Barva	WH

Approval and Application

IP kód	IP20 [Chráněno proti vniknutí prstů]
--------	---------------------------------------

Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK03 [0.3 J]
---------------------------------------	---------------

Initial Performance (IEC Compliant)

Počáteční světelný tok	3200 lm
Tolerance světelného toku	+/-10%
Počáteční účinnost svítidla LED	89 lm/W
Poč. korel. teplota chromatičnosti	4000 K
Poč. Index barevného podání	≥80
Původní chromatičnost	(0.38, 0.38) SDCM <5
Počáteční příkon	36 W
Tolerance spotřeby energie	+/-10%

Over Time Performance (IEC Compliant)

Control gear failure rate at median useful life 50000 h	7,5 %
Lumen maintenance at median useful life* 50000 h	L70


Application Conditions

Rozsah okolní teploty	+10 až +40 °C
Performance ambient temperature Tq	25 °C
Vhodné pro náhodné spínání	Ne

Product Data

Úplný kód výrobku	871869606960800
Objednací název produktu	RC060B LED32S/840 PSU W30L120
EAN/UPC – výrobek	8718696069608
Objednací kód	06960800
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	1
Materiál č. (I2NC)	910503910204
Celková hmotnost (kus)	2,760 kg

Rozměrové výkresy

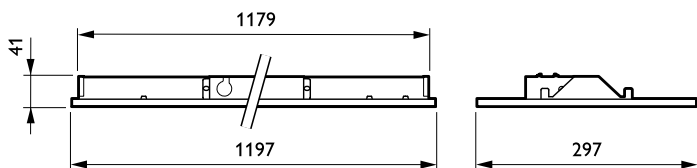

Recessed RC060B

LEDINAIRE RC060B Recessed

