



# ClearAccent

## RS061B LED5-36-/840 PSR II WH

840 neutrální bílá - Power supply unit regulating - Bezpečnostní třída II - WH

ClearAccent je řada zapuštěných bodových svítidel základního typu určených k nahrazení halogenových svítidel. Jejich atraktivní cena a vysoký poměr lumenů na Watt vám usnadní rozhodnutí k přechodu na LED. Kompaktní design svítidla s integrovaným předřadníkem je vhodný pro širokou škálu použití. Rozměry upevňovacího otvoru splňují starý standard pro halogenová svítidla 68 mm a díky tomu je možné provést modernizaci. Díky šroubovacím konektorům je montáž snadná a bezpečná. Tato bodová světla jsou plně v souladu s požadavky IC.

### Údaje o produktu

| General Information                            |                                     |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Barva světelného zdroje                        | 840 neutral white                   |
| Vyměnitelnost světelného zdroje                | Ne                                  |
| Předřadník                                     | -                                   |
| Předřadník / napájecí jednotka / transformátor | PSR [ Power supply unit regulating] |
| Typ optiky                                     | S                                   |
| Divergence světelného paprsku svítidla         | 36°                                 |
| Řídicí rozhraní                                | Analog                              |
| Připojení                                      | Screw connection block 3-pole       |
| Kabel                                          | -                                   |
| Třída ochrany IEC                              | Bezpečnostní třída II               |
| Značka CE                                      | CE mark                             |
| Záruční lhůta                                  | 3 roky                              |
| Konstantní světelný výkon                      | No                                  |

| Operating and Electrical               |                                |
|----------------------------------------|--------------------------------|
| Vstupní napětí                         | 220-240 V                      |
| Vstupní frekvence                      | 50 to 60 Hz                    |
| Účinnost (min.)                        | 0.9                            |
| Controls and Dimming                   |                                |
| Regulovatelné                          | Ano                            |
| Mechanical and Housing                 |                                |
| Materiál pláště                        | Aluminum die cast              |
| Materiál reflektoru                    | Polykarbonát potažený hliníkem |
| Materiál optiky                        | Polycarbonate                  |
| Materiál optického krytu/čoček         | Polycarbonate                  |
| Materiál uchycení                      | -                              |
| Povrchová úprava optického krytu/čoček | Čirá                           |
| Celková délka                          | 55 mm                          |

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Celková šířka                     | 55 mm                                |
| Celková výška                     | 55 mm                                |
| Celkový průměr                    | 80 mm                                |
| Barva                             | WH                                   |
| Rozměry (výška x šířka x hloubka) | 55 x 55 x 55 mm (2.2 x 2.2 x 2.2 in) |


## Approval and Application

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| IP kód                                | IP20 [ Finger-protected] |
| Kód ochrany proti mechanickým nárazům | IK02 [ 0.2 J standard]   |

## Initial Performance (IEC Compliant)


|                                            |                      |
|--------------------------------------------|----------------------|
| Počáteční světelný tok (tok systému)       | 500 lm               |
| Tolerance světelného toku                  | +/-10%               |
| Počáteční účinnost svítidla LED            | 83 lm/W              |
| Počáteční korelační teplota chromatičnosti | 4000 K               |
| Počáteční index barevného podání           | ≥80                  |
| Původní chromatičnost                      | (0.38, 0.38) SDCM <3 |
| Počáteční příkon                           | 6 W                  |

## Rozměrové výkresy

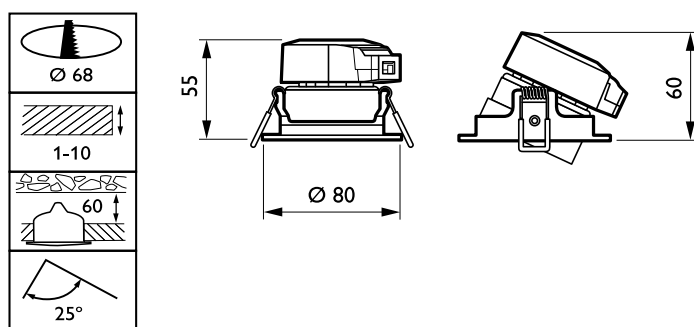

ClearAccent RS060B/RS061B

## Fotometrické údaje

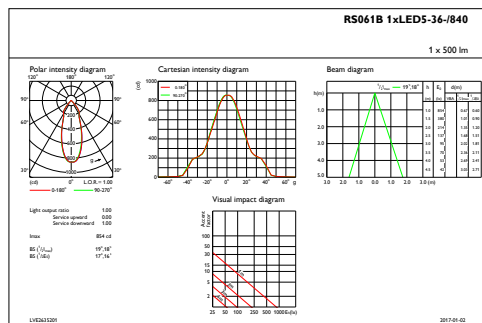

IFAS1\_RS061B1xLED5-36-840



|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Tolerance spotřeby energie | +/-10% |
|----------------------------|--------|

## Application Conditions

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Rozsah okolní teploty | 0 až +40 °C |
|-----------------------|-------------|

## Product Data

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Úplný kód výrobku                | 871869607270799               |
| Objednací název produktu         | RS061B LED5-36-/840 PSR II WH |
| EAN/UPC – výrobek                | 8718696072707                 |
| Objednací kód                    | 07270799                      |
| Číslování SAP – počet v balení   | 1                             |
| Číslování SAP – balení v krabici | 24                            |
| Materiál SAP                     | 910503910185                  |
| Celková hmotnost SAP (kus)       | 0,110 kg                      |



IFPC1\_RS061B1xLED5-36-840

