

MASTER LEDtube EM/ Mains

MASTER LEDtube 1200mm UO 15.5W 830 T8

Řada MASTER LEDtube společnosti Philips integruje LED světelný zdroj do tvaru tradičních zářivek. Jedinečný design této řady vytváří dokonale jednotný vizuální vzhled, který nelze odlišit od tradičních zářivek. Pro ty, kdo hledají hodnotu za peníze z omezených rozpočtů a snaží se o výměnu světelného zdroje za zdroj s lepším světelným efektem a životností.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Jmenovitá životnost (jmen.)	60000 h
Cyklus přepínání	200 000x
B50L70	60000 h

Light Technical	
Kód barvy	830 [CCT: 3000 K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	160 °
Světelný tok (jmen.)	2300 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	2300 lm
Jmenovitý vyzařovací úhel	160 °
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	83
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %

Operating and Electrical	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	15.5 W
Proud zdroje (max.)	73 mA
Proud zdroje (min.)	67 mA
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.5 s
Účiník (jmen.)	0.9
Napětí (jmen.)	220-240 V

Temperature	
Okolní teplota (max.)	45 °C
Okolní teplota (min.)	-20 °C
Teplota skladování (max.)	65 °C
Teplota skladování (min.)	-40 °C
Maximální teplota (jmen.)	55 °C

Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ne

MASTER LEDtube EM/Mains

Mechanical and Housing	
Délka výrobku	1200 mm


Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A++
Výrobek šetřící energii	Yes
Značky schválení	RoHS compliance CE marking KEMA Keur certificate
Spotřeba energie kWh/1000 h	16 kWh

Product Data	
Úplný kód výrobku	871869964721600

Objednací název produktu	MASTER LEDtube 1200mm UO 15.5W 830 T8
EAN/UPC – výrobek	8718699647216
Objednací kód	64721600
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabičce	10
Materiál č. (12NC)	929002020502
Celková hmotnost (kus)	0,251 kg

Varování a bezpečnost


Rozměrové výkresy

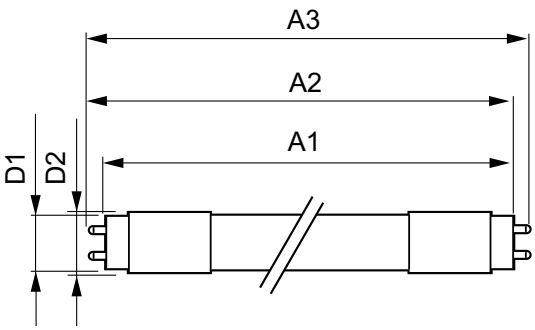


TLED 4ft 220-240V15.5-36W 2300lm3000KG13

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube 1200mm UO 15.5W 830 T8	25,8 mm	28 mm	1198,2 mm	1205,3 mm	1212,4 mm

Fotometrické údaje

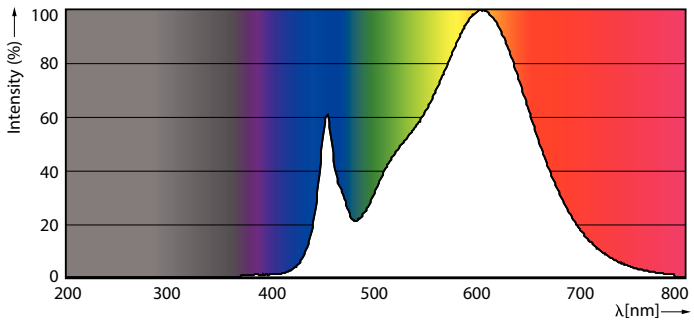


TLED_4ft_220-240V15.5-36W_2300lm_3000K_G13



TLED_4ft_220-240V15.5-36W_2300lm_3000K_G13


MASTER LEDtube EM/Mains

Fotometrické údaje




TLED_4ft_220-240V15.5-36W_G13-LDD


Životnost

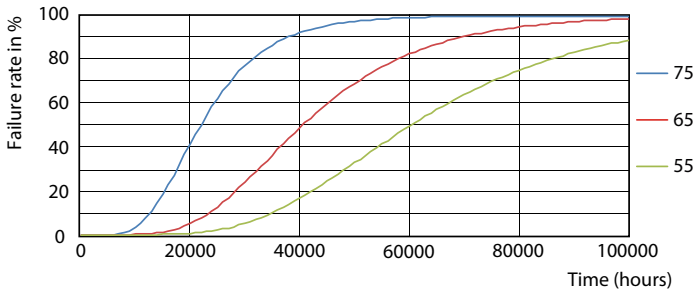


TLED_220-240V_G13-FailureRate

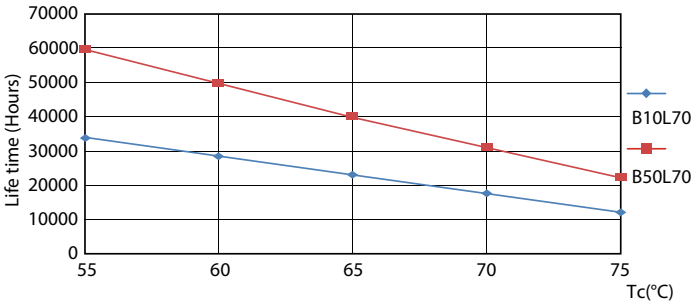

TLED_220-240V_G13-LifetimeVsTc

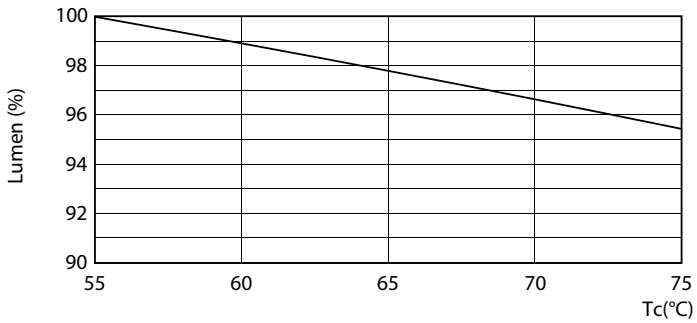


TLED_220-240V_G13-LumenVsTc

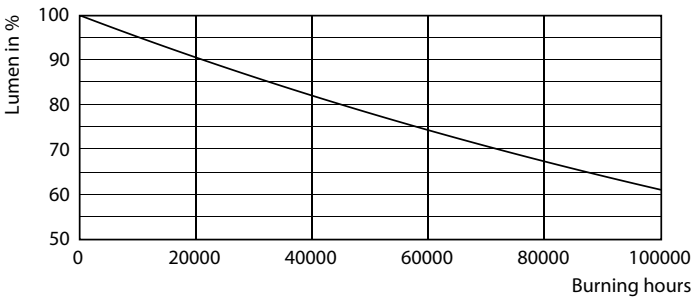

TLED_220-240V_G13

MASTER LEDtube EM/Mains

Životnost

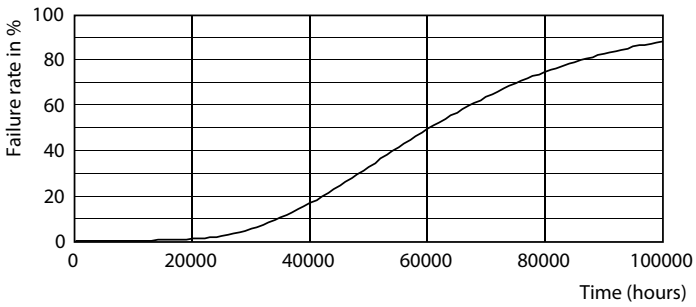

TLED_220-240V_G13

© 2019 Signify Holding Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.