



MASTER LEDbulb

MASTERLEDbulb DT 14-100WE27 927-922 A67FR

MASTER LEDbulb poskytuje teplé světlo vyzařované všemi směry, tak jako klasická žárovka. Poskytuje značné úspory energie a minimalní náklady na údržbu. Vhodné do prostorů jako jsou haly, chodby, schodiště, kde je osvětlení v provozu nepřetržitě. MASTER LEDbulb jsou přímou náhradou klasických či halogenových žárovek s patičí E27, jsou kompatibilní s většinou stmívačů na náběžné hraně.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	E27 [E27]
Jmenovitá životnost (jmen.)	25000 h
Cyklus přepínání	100 000x
Technický typ	14-100W
Light Technical	
Kód barvy	922-927 [CCT 2 200 K až 2 700 K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	200 °
Světelný tok (jmen.)	1521 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	1521 lm
Barevné konstrukce	Teplá sálavá (WG)
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	2200-2700 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	108,00 lm/W
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	90
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Operating and Electrical	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	14 W
Temperature	
Maximální teplota (jmen.)	90 °C
Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ano
Mechanical and Housing	
Úprava žárovky	Mléčná
Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	A+
Spotřeba energie kWh/1000 h	14 kWh
Product Data	
Úplný kód výrobku	871869969564400


MASTER LEDbulb

Objednací název produktu	MASTERLEDbulb DT 14-100WE27 927-922 A67FR
EAN/UPC – výrobek	8718699695644
Objednací kód	69564400
Číslování – počet v balení	1

Číslování – balení v krabici	10
Materiál č. (12NC)	929002218602
Celková hmotnost (kus)	0,104 kg

Varování a bezpečnost



Rozměrové výkresy



Bulb A67 14-100W 1521lm 2700-2200K E27 D


Product	D	C
MASTERLEDbulb DT 14-100WE27 927-922 A67FR	77 mm	142 mm

Fotometrické údaje

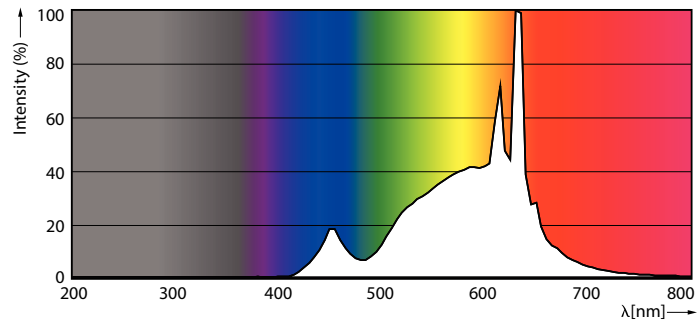

LED bulb DT E27 A67



LED bulb DT E27 A67



LED bulb DT E27 A67

MASTER LEDbulb

Životnost

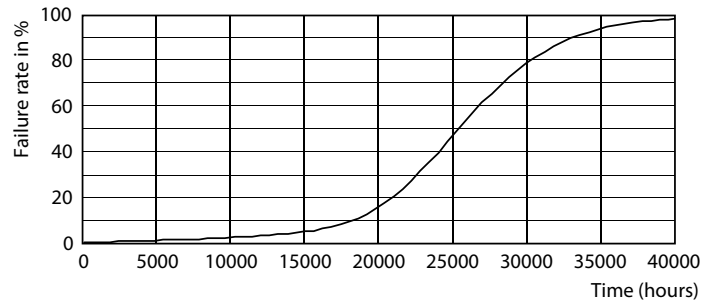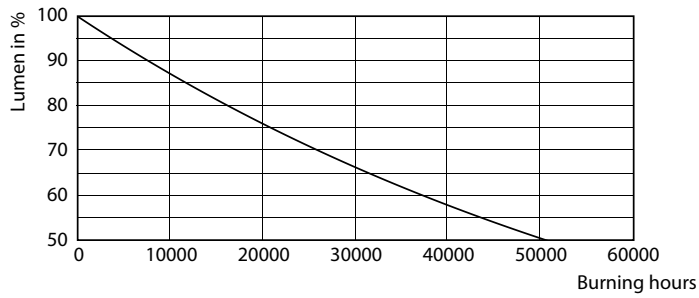

LED bulb DT E27 A67

LED bulb DT E27 A67

