



# CorePro LEDcapsule MV

## CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830 G

Tento jednopaticový světelný zdroj určen pro síťové napětí a svítidla s objímkou G9 vyzařuje směrové světlo a představuje tak skutečnou alternativu pro halogenové kapsle. Je obzvláště vhodný pro účelové osvětlení v obchodech, hotelech a restauracích a ideální pro stolní lampy a svítídladovnitř skříní. Světelný zdroj CorePro LEDcapsule, který je kompatibilní se stávajícími svítidly s objímkou G9 a navržený jako náhrada halogenových světelných zdrojů, poskytuje velké úspory energie a minimalizuje náklady na údržbu, aniž by to bylo na úkor kvality světla.


### Údaje o produktu

| General Information                                |                    | Operating and Electrical            |             |
|----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------|
| Patice                                             | G9 [ G9]           | Vstupní frekvence                   | 50 až 60 Hz |
| Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS           | Ano                | Power (Rated) (Nom)                 | 2 W         |
| Jmenovitá životnost (jmen.)                        | 10000 h            | Proud zdroje (jmen.)                | 9,5 mA      |
| Cyklus přepínání                                   | 5 000x             | Ekvivalentní příkon                 | 25 W        |
| Technický typ                                      | 2-25W              | Doba spuštění (jmen.)               | 0,5 s       |
| Light Technical                                    |                    | Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.) | 0.5 s       |
| Kód barvy                                          | 830 [ CCT: 3000 K] | Účinnost (jmen.)                    | 0.8         |
| Světelný tok (jmen.)                               | 220 lm             | Napětí (jmen.)                      | 220-240 V   |
| Barevné konstrukce                                 | Bílá (WH)          | Temperature                         |             |
| Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)           | 3000 K             | Maximální teplota (jmen.)           | 100 °C      |
| Měrný výkon (jmen.) (nom.)                         | 110,00 lm/W        | Controls and Dimming                |             |
| Konzistence barev                                  | <6                 | Regulovatelné                       | Ne          |
| Index barevného podání (jmen.)                     | 80                 | Approval and Application            |             |
| Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.) | 70 %               | Štítek energetické účinnosti (EEL)  | A++         |

# CorePro LEDcapsule MV


|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Spotřeba energie kWh/1000 h | 2 kWh                                |
| <b>Product Data</b>         |                                      |
| Úplný kód výrobku           | 871869973502900                      |
| Objednáací název produktu   | CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830 G |
| EAN/UPC – výrobek           | 8718699735029                        |

## Rozměrové výkresy




R7S & G9 DOB ND EU/GMGC/LATAM GLASS

## Fotometrické údaje




LEDcapsule 2W G9 830



LEDcapsule G9

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Objednáací kód                | 73502900     |
| Číslování – počet v balení    | 1            |
| Číslování – balení v krabičce | 12           |
| Materiál č. (12NC)            | 929002326302 |
| Celková hmotnost (kus)        | 0,006 kg     |



| Product                              | D       | C     |
|--------------------------------------|---------|-------|
| CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 830 G | 13,5 mm | 50 mm |

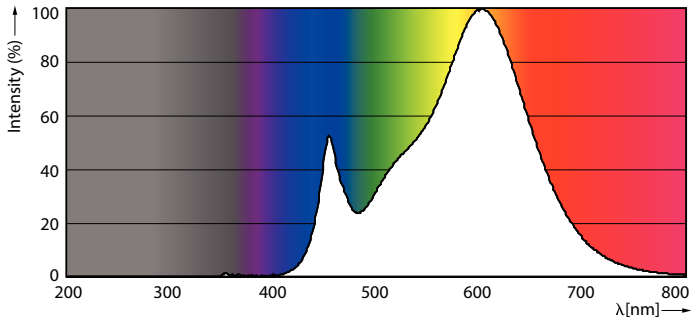

LEDcapsule 2W G9 830

## CorePro LEDcapsule MV

### Životnost

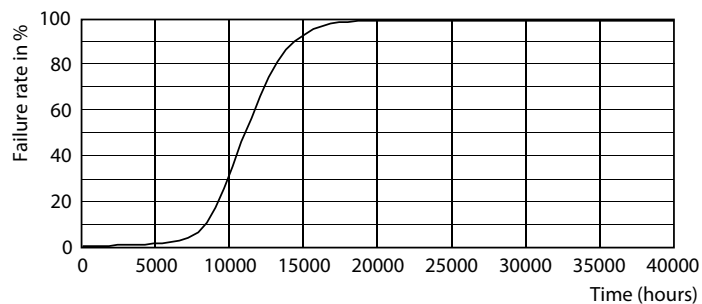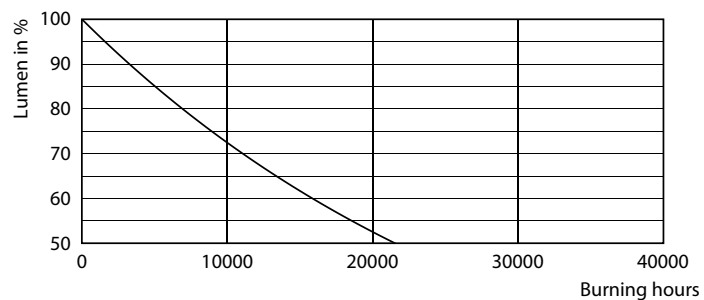

10K

10K

