


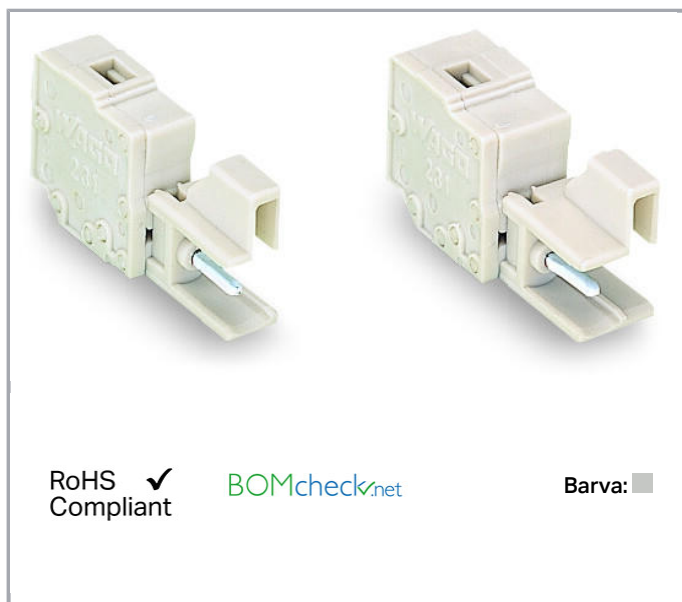

Data

Elektrické parametry

Ratings per IEC/EN 60664-1

Návrhové napětí (III/2)	250 V
Návrhové rázové napětí (III / 2)	4 kV
Jmenovitý proud	12 A
Legenda (návrhové hodnoty)	(III / 2) Δ kategorie přepětí III / stupeň znečištění 2

Údaje o připojení

Připojovací technika	CAGE CLAMP®
Délka odizolování	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 palec
Počet typů připojení	1

Geometrické údaje

Rozteč	5/5,08 mm / 0.197/0.2 inch
--------	----------------------------

Mechanické parametry

Suitable	für Federleisten
----------	------------------

Údaje o materiálu

barva	Světle šedá
Požární zatížení	0.037 MJ
Hmotnost	1.841 g

Obchodní údaje

Product Group	3 (Multi Conn. System)
Druh balení	BOX
Country of origin	DE
GTIN	4044918284622
Customs Tariff No.	85366990990

Atesty/certifikáty

Specifické atesty jednotlivých států

Logo	Schválení	Doplňkový text schválení	Název certifikátu
	CB DEKRA Certification B.V.	IEC 61984	NL-39756
	CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2	1466354
	KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 61984	2190761.01

Atesty pro použití v lodním průmyslu

Logo	Schválení	Doplňkový text schválení	Název certifikátu
	ABS American Bureau of Shipping	-	19-HG1869876-PDA
	DNV GL Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd	-	TAE000016Z
	LR Lloyds Register	IEC 61984	96/20035 (E5)

Ke stažení

Documentation

Additional Information

Technical explanations


03-Apr-2019

pdf
3,6 MB

Stáhnout

Handling Instructions

Testing

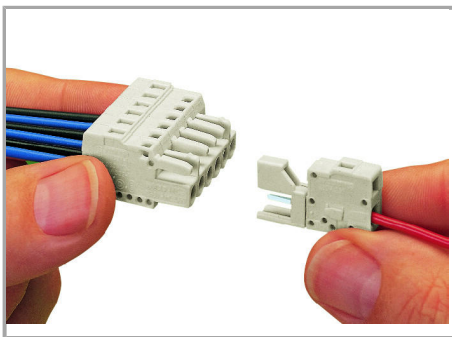

Test plug adapter with CAGE CLAMP® connection

Změny vyhrazeny.

WAGO Elektro spol. sr. o.
Rozvodova 1116/36
143 00 Praha 12 - Modřany
Tel.: +420 261 090 143
Email: info.cz@wago.com, wago-cz@wago.com

Máte otázky ohledně našich produktů?
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.