

popis výrobku: bezhalogenová dvouplášťová korugovaná drenážní trubka určená pro sběr vody a odvodňování inženýrských a silničních staveb, kolejových těles, vodohospodářských staveb, sportovišť a podobně

drenážní trubka je typ R2 - kruhová trubka s hladkou nebo mírně zvlněnou vnitřní plochou a profilovanou vnější plochou

na každé drenážní trubce je nasazena spojka

na výrobku se mohou nacházet běžné povrchové mechanické poškození (otlaky, rýhy, deformace žeber) vnější stěny trubky vzniklé v důsledku technologie výroby nebo transportu, které nemají vliv na funkčnost výrobku

materiál: HDPE

bezhalogenový: ano

samozhášivost: ne

teplotní odolnost pro skladování: -45 - +60 °C

teplotní odolnost pro montáž: -5 - +60 °C

třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1

UV stabilita: ne

splňuje požadavky: DIN 4262-1; TP-KO-01/14; STO - AO 224 - 657/2014; NV č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.

skladování: ČSN 64 0090

tolerance délky: ±1%

životnost: >30 let uložených pod povrchem

kruhová tuhost: SN8 (8 kN / m²)

šířka perforační drážky: 1,2 ±0,4 mm

perforace trubky: TP - tři řady perforace v lichých a tři řady perforace v sudých drážkách, pootočeno o 60°, plocha perforace >50 cm²/m
 LP - tři řady perforace v lichých a dvě řady perforace v sudých drážkách, pootočeno o 60°, plocha perforace >50 cm²/m
 MY - dvě řady perforace v lichých a dvě řady perforace v sudých drážkách, pootočeno o 60°, plocha perforace 40 cm²/m
 MP - dvě řady perforace v lichých a jedna řada perforace v sudých drážkách, pootočeno o 60°, plocha perforace 30 cm²/m
 UP - bez perforace

příslušenství: spojky, uzavírací zátky

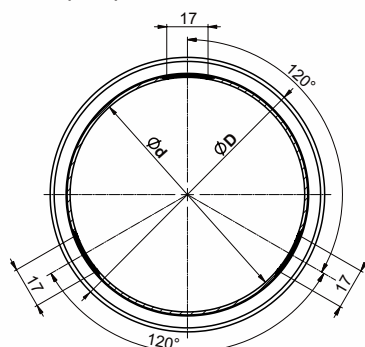
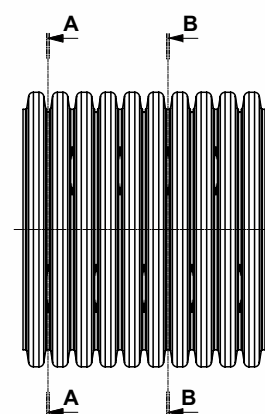
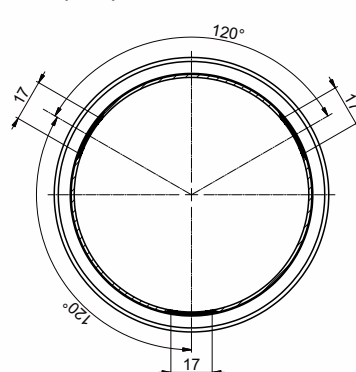
chemická odolnost: ANO: aceton, amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina octová 5%, kyselina sírová 96%, medicínální olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíku 20%, transformátorový olej, uhličitán sodný

NE: anilin, chlorované uhlovodíky, tetrachlorhlík

perforace trubek: TP

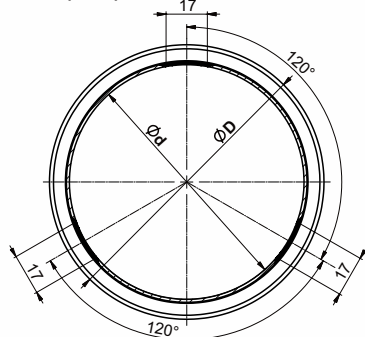
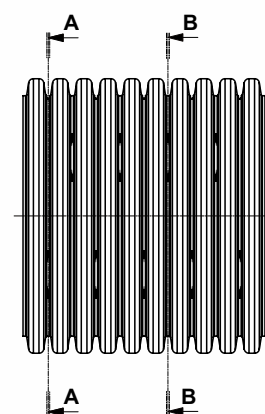
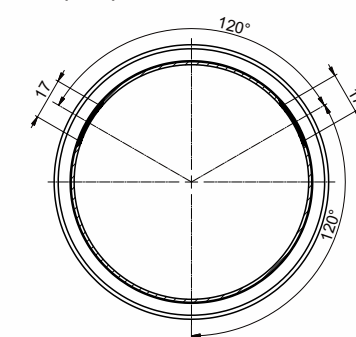
liché drážky - tři řady perforace
sudé drážky - tři řady perforace
pootočeno o 60°

plocha perforace >50 cm²/m

A-A (1 : 1)

B-B (1 : 1)

perforace trubek: LP

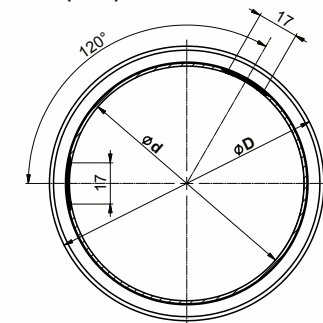
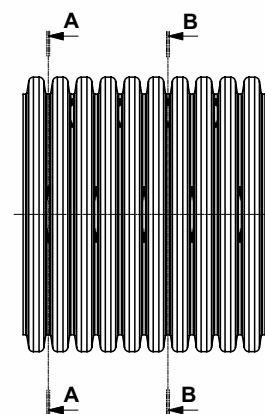
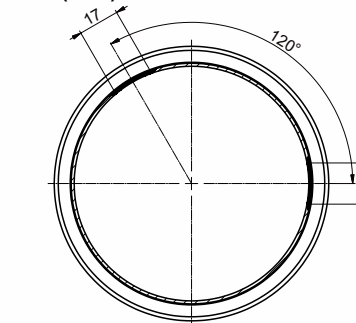
liché drážky - tři řady perforace
sudé drážky - dvě řady perforace
pootočeno o 60°

plocha perforace >50 cm²/m

A-A (1 : 1)

B-B (1 : 1)

perforace trubek: MY

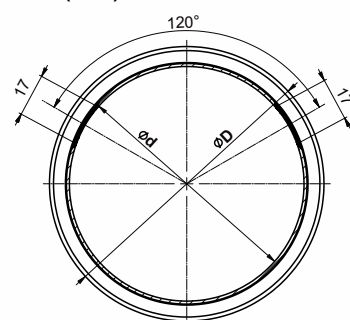
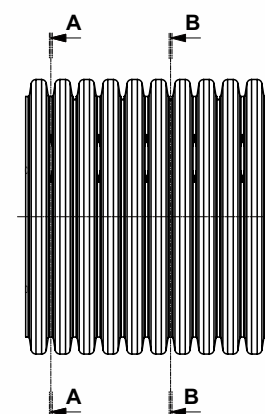
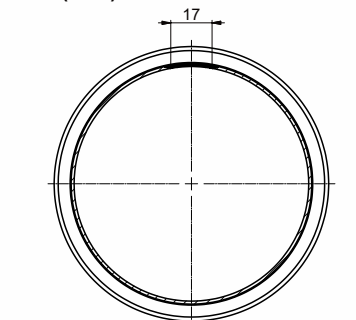
liché drážky - dvě řady perforace
sudé drážky - dvě řady perforace
pootočeno o 60°

plocha perforace 40 cm²/m

A-A (1 : 1)

B-B (1 : 1)

perforace trubek: MP

liché drážky - dvě řady perforace
sudé drážky - jedna řada perforace
pootočeno o 60°

plocha perforace 30 cm²/m

A-A (1 : 1)

B-B (1 : 1)


číslo položky	jmenovitý vnější Ø D (mm)	min. vnitřní Ø d (mm)	délka (m)	min. poloměr ohybu (mm)	balení (m)	rozměr balení (cm)	hmotnost 1 m (kg)	barva	poznámka
DUODREN 63_B50*	63 +1,4/-0	47	50	350	50	95x35	0,22	červená	na objednávku
DUODREN 63_C50*	63 +1,4/-0	47	50	350	50	95x35	0,22	modrá	na objednávku
DUODREN 63_F50*	63 +1,4/-0	47	50	350	50	95x35	0,22	černá	na objednávku
DUODREN 63_B6*	63 +1,4/-0	47	6	-	312	80x52x605	0,25	červená	na objednávku
DUODREN 63_C6*	63 +1,4/-0	47	6	-	312	80x52x605	0,25	modrá	na objednávku
DUODREN 63_F6*	63 +1,4/-0	47	6	-	312	80x52x605	0,25	černá	na objednávku
DUODREN 75_B50*	75 +1,4/-0	56	50	350	50	110x40	0,31	červená	na objednávku
DUODREN 75_C50*	75 +1,4/-0	56	50	350	50	110x40	0,31	modrá	na objednávku
DUODREN 75_F50*	75 +1,4/-0	56	50	350	50	110x40	0,31	černá	na objednávku
DUODREN 75_B6*	75 +1,4/-0	56	6	-	312	104x88x607	0,33	červená	na objednávku
DUODREN 75_C6*	75 +1,4/-0	56	6	-	312	104x88x607	0,33	modrá	na objednávku
DUODREN 75_F6*	75 +1,4/-0	56	6	-	312	104x88x607	0,33	černá	na objednávku
DUODREN 90_B50*	90 +1,7/-0	67	50	400	50	120x45	0,38	červená	na objednávku
DUODREN 90_C50*	90 +1,7/-0	67	50	400	50	120x45	0,38	modrá	na objednávku
DUODREN 90_F50*	90 +1,7/-0	67	50	400	50	120x45	0,38	černá	na objednávku
DUODREN 90_B6*	90 +1,7/-0	67	6	-	312	120x76x607	0,41	červená	na objednávku
DUODREN 90_C6*	90 +1,7/-0	67	6	-	312	120x76x607	0,41	modrá	na objednávku
DUODREN 90_F6*	90 +1,7/-0	67	6	-	312	120x76x607	0,41	černá	na objednávku
DUODREN 110_B50*	110 +1,7/-0	82	50	450	50	120x65	0,50	červená	na objednávku
DUODREN 110_C50*	110 +1,7/-0	82	50	450	50	120x65	0,50	modrá	na objednávku
DUODREN 110_F50*	110 +1,7/-0	82	50	450	50	120x65	0,50	černá	na objednávku
DUODREN 110_B6*	110 +1,7/-0	82	6	-	462	110x97x610	0,58	červená	na objednávku
DUODREN 110_C6*	110 +1,7/-0	82	6	-	216	84x67x610	0,58	modrá	na objednávku
DUODREN 110_F6*	110 +1,7/-0	82	6	-	216	84x67x610	0,58	černá	na objednávku

* perforace trubek TP, LP, MY, MP (např: B50TP = červená barva, 50 m, perforace 6 otvorů)