



Hlavní parametry

Řada výrobků	Preventa XY2
Typ produktu nebo součásti	Jednoduché zastavení přitažením lana
Označení přístroje	XY2CE
Barva pláště	Modrá
Kategorie přepětí	Třída I podle EN/IEC 61140 Třída I podle NF C 20-030

Doplňěk

Místní signalizace	S kontrolkou, červená, 24...120 V
Počet kabelů	2
Maximální délka kabelu pro spoušť	120 m
Materiál těla	Zamak
Materiál krytu	Nerezová ocel
Reset	Zapuštěným tlačítkem
[Us] jmenovité napájecí napětí	24...120 V
Složení a typ kontaktů	2 V + 2 Z
Funkce kontaktu	Závisle spínající
Upevnění kabelu pro spoušť	RH a LH strany
Připojení - svorky	Šroubová svorka 1 x 0,5...2 x 1,5 mm ²
Utahovací moment	0,8...1,2 N.m
Počet kabelových průchodek	3 hladký otvor pro Pg 13,5 nebo ISO M20 kabelová průchodka
Označení	CE
Mechanická životnost	60000 cykly
Vzdálenost mezi držáky kabelu	5 m
[Ie] jmenovitý pracovní proud	3 A při 240 V AC-15, A300 podle EN/IEC 60947-5-1 příloha A 0,27 A při 250 V DC-13, Q300 podle EN/IEC 60947-5-1 příloha A
[Ithe] jmenovitý tepelný proud	10 A
[Ui] jmenovité izolační napětí	400 V (stupeň znečištění: 3) podle EN/IEC 60947-1 300 V (stupeň znečištění: podle UL 508 300 V (stupeň znečištění: podle CSA C22.2 č. 14
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	6 kV podle EN/IEC 60947-1
Nucené vypnutí	Ano podle EN/IEC 60947-5-1
Odpor mezi vývody	<= 25 MΩ podle NF C 93-050 metoda A <= 25 MΩ podle EN/IEC 60255-7 kategorie 3
Zkratová ochrana	10 A podle gG patronová pojistka podle EN/IEC 60269
Popis svorek ISO č. 1	(13-14)Z (21-22)V
Hmotnost přístroje	1,47 kg

Životní prostředí


standarty	EN/IEC 60947-5-1
stupeň ochrany	TC
teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...70 °C
teplota okolí pro uskladnění	-40...70 °C

odolnost proti vibracím	10 gn (f = 10...300 Hz) podle EN/IEC 60068-2-6
odolnost proti otřesům	50 gn pro 11 ms podle EN/IEC 60068-2-27
stupeň krytí IP	IP65 pro podle IEC 60529

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0852 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklací výrobku


Dimensions

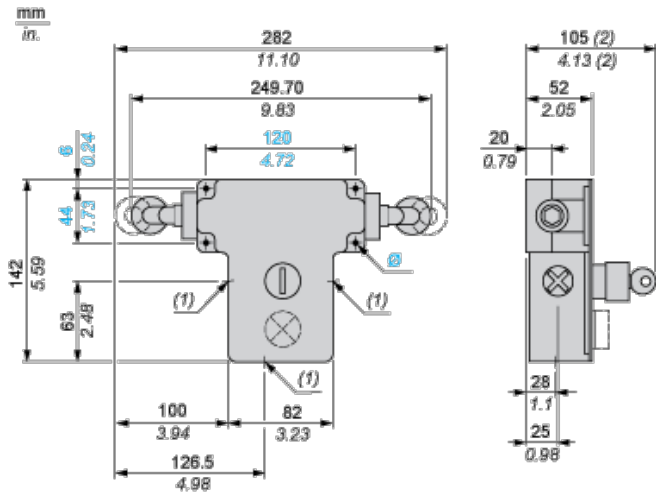

- (1) 3 plain holes for Pg 13.5 cable gland
- (2) Maximum extension.

Electrical Curves

AC Supply 50/60 Hz Inductive Circuit

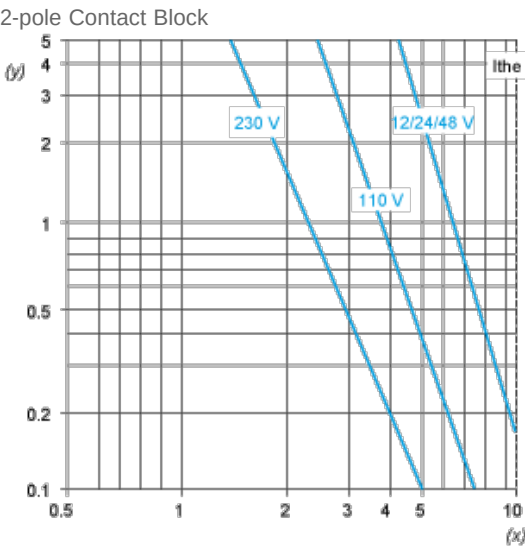

- Y Millions of operating cycles
- X Current in A

DC Supply Power Broken in for 1 Million Operating Cycles Inductive Circuit

Voltage V	24	48	120
-----------	----	----	-----

mm	W	13	9	7
----	---	----	---	---