



Hlavní parametry

Řada výrobků	Zelio Relay
Typ produktu nebo součásti	Polovodičové relé
Označení přístroje	SSM1
Počet fází v síti	1 fáz.

Doplňěk

Montážní držák	Na DIN lištu
[In] jmenovitý proud	30 A
Výstupní napětí	24...280 V AC
[Uc] napětí ovládacího obvodu	4...32 V DC
Složení a typ kontaktů	1 Z
Krouticí moment	Input : 0.6...0.7 N.m Output : 1.36...1.7 N.m
Připojení - svorky	Šroubové svorky : 1 x 0,2...1 x 5,3 mm ² , (AWG 24...AWG 10) pro vstupní Šroubové svorky : 1 x 0,2...1 x 5,3 mm ² , (AWG 24...AWG 10) pro výstup
Kapacitní nesymetrie	<= 8 pF pro vstupní/výstupní
Izolační odpor	1000 MΩ při 500 V DC
Místní signalizace	LED zelená pro stav vstupu
Spínací napětí	4 V DC zapnuto 1 V DC vypnuto
Meze vstupního proudu	8...12 mA
Typ polovodičového výstupu	Nulové spínací napětí Výstup SCR
Proud zátěže	0,15...30 A
Absolutní maximální napětí	600 V
Odolnost proti rázovému proudu	<= 1200 A for 16.6 ms
Úbytek napětí	1,6 V stav ON
Maximální I ² t pro pojistku	6000 A ² .s pro 8,3 ms
Svodový proud	<= 10 mA stav vypnuto
DV/dt	500 V/μs stav vypnuto při maximálním napětí
Doba odezvy	0,5 cyklu zapnuto 0,5 cyklu vypnuto
Kategorie přepětí	III
Hmotnost přístroje	0,28 kg

Životní prostředí

dielektrická pevnost	4 kV AC pro vstup/výstup 4 kV AC pro vstup nebo výstup pouzdra
stupeň znečištění	2
standarty	UL 508 IEC 60950-1 CSA C22.2 č. 14
certifikace výrobku	CSA

	UL EAC
označení	CE CSA UL EAC
stupeň krytí IP	IP20
teplota okolního vzduchu pro provoz	-40...80 °C
teplota okolí pro uskladnění	-40...125 °C


Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1522 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Dostupný

Contractual warranty


Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------

Dimensions

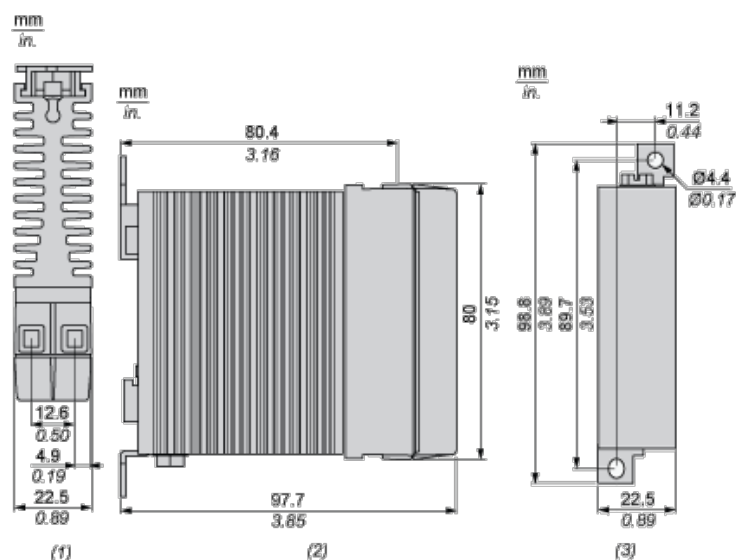

- (1) Top view
- (2) Side view
- (3) Front view

Derating Curves

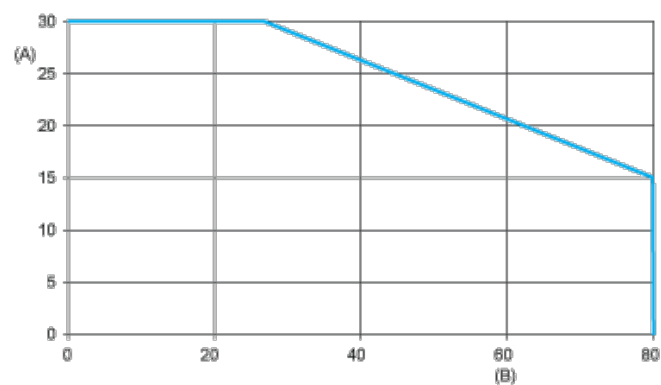

- A : Load Current (Amperes)
- B : Ambient Temperature (°C)