


LP1D40008ED

TeSys D stykač - 4P(2Z+2V) - AC-1 - ≤ 440 V 60 A
- 48 V DC cívka

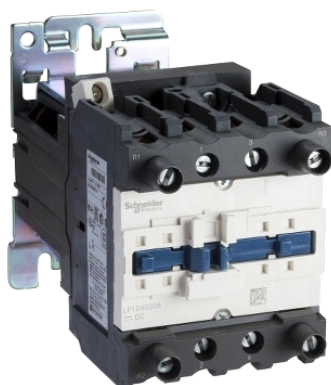

Hlavní parametry

Řada	TeSys
Označení výrobku	TeSys D
Typ produktu nebo součásti	Stykač
Označení přístroje	LP1D
Použití stykače	Odporová zátěž
Kategorie použití	AC-1
Popis pólů	4P
Složení kontaktů	2 Z + 2 V
[Ue] jmenovité pracovní napětí	≤ 690 V AC 25...400 Hz pro výkonový obvod ≤ 300 V DC pro výkonový obvod
[Ie] jmenovitý pracovní proud	60 A (≤ 60 °C) při ≤ 440 V AC AC-1 pro výkonový obvod
[Uc] napětí ovládacího obvodu	48 V DC
Typ cívky	DC standardní
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	6 kV podle IEC 60947
Kategorie přepětí	III
[Ith] jmenovitý tepelný proud	60 A při ≤ 60 °C pro výkonový obvod
I _{rms} jmen. zapínací proud	800 A při 440 V pro výkonový obvod podle IEC 60947
Jmenovitá vypínací schopnost	800 A při 440 V pro výkonový obvod podle IEC 60947
[Icw] jmenovitý krátkodobý výdržný proud	320 A ≤ 40 °C 10 s výkonový obvod 720 A ≤ 40 °C 1 s výkonový obvod 72 A ≤ 40 °C 10 min výkonový obvod 165 A ≤ 40 °C 1 min výkonový obvod
Jmenovitý proud pojistky	80 A gG při ≤ 690 V koordinace typ 1 pro výkonový obvod 80 A gG při ≤ 690 V koordinace typ 2 pro výkonový obvod
Průměrná impedance	1,5 mOhm při 50 Hz - I _{th} 60 A pro výkonový obvod
[Ui] jmenovité izolační napětí	600 V pro výkonový obvod certifikace CSA 600 V pro výkonový obvod certifikace UL 690 V pro výkonový obvod podle IEC 60947-4-1
Elektrická životnost	1,4 mil. cyklu 60 A AC-1 při U _e ≤ 440 V
Ztrátový výkon na pól	5,4 W AC-1
Ochráný kryt	Ne
Montážní držák	Deska Lišta
Standardy	UL 508 CSA C22.2 č. 14 EN 60947-4-1 EN 60947-5-1 IEC 60947-4-1 IEC 60947-5-1
Certifikace výrobku	UL CSA CCC EAC GL BV DNV LROS (Lloyds register of shipping)
Připojení - svorky	Control circuit : screw clamp terminals 2 cable(s)

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.

	1...2.5 mm ² - cable stiffness: flexible - with Control circuit : screw clamp terminals 1 cable(s) 1...4 mm ² - cable stiffness: flexible - without Control circuit : screw clamp terminals 2 cable(s) 1...4 mm ² - cable stiffness: flexible - without Control circuit : screw clamp terminals 1 cable(s) 1...4 mm ² - cable stiffness: flexible - with Control circuit : screw clamp terminals 1 cable(s) 1...4 mm ² - cable stiffness: solid - without Control circuit : screw clamp terminals 2 cable(s) 1...4 mm ² - cable stiffness: solid - without Power circuit : screw clamp terminals 1 cable(s) 1...35 mm ² - cable stiffness: flexible - without Power circuit : screw clamp terminals 2 cable(s) 1...25 mm ² - cable stiffness: flexible - without Power circuit : screw clamp terminals 1 cable(s) 1...35 mm ² - cable stiffness: flexible - with Power circuit : screw clamp terminals 2 cable(s) 1...25 mm ² - cable stiffness: flexible - with Power circuit : screw clamp terminals 1 cable(s) 1...35 mm ² - cable stiffness: solid - without Power circuit : screw clamp terminals 2 cable(s) 1...25 mm ² - cable stiffness: solid - without
Krouticí moment	Ovládací obvod : 1,7 N.m - na šroubové svorky - pomocí šroubováku plochý Ø 6 mm Ovládací obvod : 1,7 N.m - na šroubové svorky - pomocí šroubováku Philips č. 2 Výkonový obvod : 8 N.m - na šroubové svorky - kabel 25...35 mm ² šestihranný 4 mm Power circuit : 5 N.m - on screw clamp terminals - cable 1...25 mm ² hexagonal 4 mm
Provozní doba	12...26 ms spínání 4...19 ms vypínání
Úroveň bezpečnosti a spolehlivosti	B10d = 1369863 cyklu stykač s jmenovitým zatížením podle EN/ISO 13849-1 B10d = 20000000 cykly stykač s mechanickým zatížením podle EN/ISO 13849-1
Mechanická životnost	10 Mcyklů
Pracovní rozsah	3600 cyklu/h při ≤ 60 °C

Doplňěk

Provedení cívky	Vestavěná obousměrná omezující odrušovací dioda
Meze napětí ovl. obvodu	0,1...0,3 Uc odpadnutí při 55 °C, DC 0,85...1,1 Uc provozní při 55 °C, DC
Časová konstanta	75 ms
Spotřeba při přitahu (W)	22 W při 20 °C
Přidržený příkon ve W	22 W při 20 °C

Životní prostředí

stupeň krytí IP	IP20 čelní podle IEC 60529
použití ochrany	TH podle IEC 60068-2-30
stupeň znečištění	3
teplota okolního vzduchu pro provoz	-5...60 °C
teplota okolí pro uskladnění	-60...80 °C
dovolená teplota okolního vzduchu	-40...70 °C při Uc
pracovní nadmořská výška	3000 m ne snížení zatížitelnosti s teplotou
požární odolnost	850 °C podle IEC 60695-2-1
odolný proti působení plamene	V1 podle UL 94
mechanická robustnost	Vibrace stykač vypnut 2 Gn, 5...300 Hz Vibrace stykač sepnut 4 Gn, 5...300 Hz Rázy stykač vypnut 10 Gn po dobu 11 ms Rázy stykač sepnut 15 Gn po dobu 11 ms
výška	127 mm
šířka	85 mm
hloubka	182 mm
hmotnost přístroje	2,21 kg

Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0707 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Dostupný

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------