


## LC1D65008F7

TeSys D stykač - 4P(2Z+ 2V) - AC-1 - ≤ 440 V 80 A - 110 V AC cívka

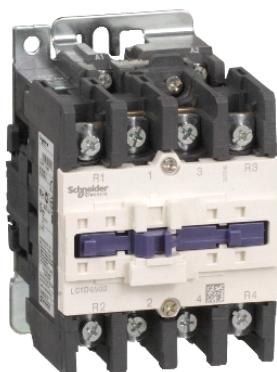

### Hlavní parametry

|                                          |                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Řada                                     | TeSys                                                                                                                                              |
| Označení výrobku                         | TeSys D                                                                                                                                            |
| Typ produktu nebo součásti               | Stykač                                                                                                                                             |
| Označení přístroje                       | LC1D                                                                                                                                               |
| Použití stykače                          | Odporová zátěž                                                                                                                                     |
| Kategorie použití                        | AC-1                                                                                                                                               |
| Popis pólů                               | 4P                                                                                                                                                 |
| Složení kontaktů                         | 2 Z + 2 V                                                                                                                                          |
| [Ue] jmenovité pracovní napětí           | ≤ 690 V AC 25...400 Hz pro výkonový obvod<br>≤ 300 V DC pro výkonový obvod                                                                         |
| [Ie] jmenovitý pracovní proud            | 80 A (≤ 60 °C) při ≤ 440 V AC AC-1 pro výkonový obvod                                                                                              |
| Typ ovládacího obvodu                    | AC 50/60 Hz                                                                                                                                        |
| [Uc] napětí ovládacího obvodu            | 110 V AC 50/60 Hz                                                                                                                                  |
| [Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí | Podle IEC 60947                                                                                                                                    |
| Kategorie přepětí                        | III                                                                                                                                                |
| [Ith] jmenovitý tepelný proud            | 80 A při ≤ 60 °C pro výkonový obvod                                                                                                                |
| Irms jmen. zapínací proud                | 1000 A při 440 V pro výkonový obvod podle IEC 60947                                                                                                |
| Jmenovitá vypínací schopnost             | 1000 A při 440 V pro výkonový obvod podle IEC 60947                                                                                                |
| [Icw] jmenovitý krátkodobý výdržný proud | 520 A ≤ 40 °C 10 s výkonový obvod<br>900 A ≤ 40 °C 1 s výkonový obvod<br>110 A ≤ 40 °C 10 min výkonový obvod<br>260 A ≤ 40 °C 1 min výkonový obvod |
| Jmenovitý proud pojistky                 | 125 A gG při ≤ 690 V koordinace typ 1 pro výkonový obvod<br>125 A gG při ≤ 690 V koordinace typ 2 pro výkonový obvod                               |
| Průměrná impedance                       | 1,5 mOhm při 50 Hz - Ith 80 A pro výkonový obvod                                                                                                   |
| [Ui] jmenovité izolační napětí           | 600 V pro výkonový obvod certifikace CSA<br>600 V pro výkonový obvod certifikace UL<br>690 V pro výkonový obvod podle IEC 60947-4-1                |
| Elektrická životnost                     | 1,4 mil. cyklu 80 A AC-1 při Ue ≤ 440 V                                                                                                            |
| Ztrátový výkon na pól                    | 9,6 W AC-1                                                                                                                                         |
| Ochranný kryt                            | Ne                                                                                                                                                 |
| Montážní držák                           | Deska<br>Lišta                                                                                                                                     |
| Standardy                                | UL 508<br>CSA C22.2 č. 14<br>EN 60947-4-1<br>EN 60947-5-1<br>IEC 60947-4-1<br>IEC 60947-5-1                                                        |
| Certifikace výrobku                      | BV<br>CCC<br>CSA<br>DNV<br>GL<br>GOST<br>LROS (Lloyds register of shipping)<br>RINA<br>UL                                                          |

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.

Ovládací obvod : šroubové svorky 2 kabel(y) 1...2,5 mm<sup>2</sup> - tuhost kabelu: ohebný - ano kabelová koncovka  
 Ovládací obvod : šroubové svorky 1 kabel(y) 1...4 mm<sup>2</sup> - tuhost kabelu: ohebný - ne kabelová koncovka  
 Ovládací obvod : šroubové svorky 2 kabel(y) 1...4 mm<sup>2</sup> - tuhost kabelu: ohebný - ne kabelová koncovka  
 Ovládací obvod : šroubové svorky 1 kabel(y) 1...4 mm<sup>2</sup> - tuhost kabelu: ohebný - ano kabelová koncovka  
 Ovládací obvod : šroubové svorky 1 kabel(y) 1...4 mm<sup>2</sup> - tuhost kabelu: pevný - ne kabelová koncovka  
 Ovládací obvod : šroubové svorky 2 kabel(y) 1...4 mm<sup>2</sup> - tuhost kabelu: pevný - ne kabelová koncovka  
 Výkonový obvod : šroubové svorky 1 kabel(y) 1...35 mm<sup>2</sup> - tuhost kabelu: ohebný - ne kabelová koncovka  
 Výkonový obvod : šroubové svorky 2 kabel(y) 1...25 mm<sup>2</sup> - tuhost kabelu: ohebný - ne kabelová koncovka  
 Výkonový obvod : šroubové svorky 1 kabel(y) 1...35 mm<sup>2</sup> - tuhost kabelu: ohebný - ano kabelová koncovka  
 Výkonový obvod : šroubové svorky 2 kabel(y) 1...25 mm<sup>2</sup> - tuhost kabelu: ohebný - ano kabelová koncovka  
 Výkonový obvod : šroubové svorky 1 kabel(y) 1...35 mm<sup>2</sup> - tuhost kabelu: pevný - ne kabelová koncovka  
 Výkonový obvod : šroubové svorky 2 kabel(y) 1...25 mm<sup>2</sup> - tuhost kabelu: pevný - bez kabelové koncovky

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Krouticí moment                    | Ovládací obvod : 1,7 N.m - na šroubové svorky - pomocí šroubováku plochý Ø 6 mm<br>Ovládací obvod : 1,7 N.m - na šroubové svorky - pomocí šroubováku Philips č. 2<br>Výkonový obvod : 8 N.m - na šroubové svorky - kabel 25...35 mm <sup>2</sup> šestihranný 4 mm<br>Power circuit : 5 N.m - on screw clamp terminals - cable 1...25 mm <sup>2</sup> hexagonal 4 mm |
| Provozní doba                      | 12...26 ms spínání<br>4...19 ms vypínání                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Úroveň bezpečnosti a spolehlivosti | B10d = 1369863 cyklu stykač s jmenovitým zatížením podle EN/ISO 13849-1<br>B10d = 20000000 cykly stykač s mechanickým zatížením podle EN/ISO 13849-1                                                                                                                                                                                                                |
| Mechanická životnost               | 6 Mcyklů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pracovní rozsah                    | 3600 cyklu/h při ≤ 60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## Doplňěk

|                           |                                                                                                                                          |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Provedení cívk            | Bez vestavěného odrušovacího modulu                                                                                                      |
| Meze napětí ovl. obvodu   | 0,3...0,6 Uc odpadnutí při 60 °C, AC 50/60 Hz<br>0,8...1,1 Uc provozní při 60 °C, AC 50 Hz<br>0,85...1,1 Uc provozní při 60 °C, AC 60 Hz |
| Spotřeba při přitahu (VA) | 140 VA při 20 °C (cos φ 0.75) 60 Hz<br>160 VA při 20 °C (cos φ 0.75) 50 Hz                                                               |
| Přidržený příkon ve VA    | 13 VA při 20 °C (cos φ 0.3) 60 Hz<br>15 VA při 20 °C (cos φ 0.3) 50 Hz                                                                   |
| Tepelné ztráty            | 4...5 W při 50/60 Hz                                                                                                                     |

## Životní prostředí

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| stupeň krytí IP                     | IP20 čelní podle IEC 60529 |
| použití ochrany                     | TH podle IEC 60068-2-30    |
| stupeň znečištění                   | 3                          |
| teplota okolního vzduchu pro provoz | -5...60 °C                 |
| teplota okolí pro uskladnění        | -60...80 °C                |

|                                   |                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dovolená teplota okolního vzduchu | -40...70 °C při Uc                                                                                                                                                   |
| pracovní nadmořská výška          | 3000 m bez snížení zatížení                                                                                                                                          |
| požární odolnost                  | 850 °C podle IEC 60695-2-1                                                                                                                                           |
| odolný proti působení plamene     | V1 podle UL 94                                                                                                                                                       |
| mechanická robustnost             | Vibrace stykač vypnut 2 Gn, 5...300 Hz<br>Vibrace stykač sepnut 4 Gn, 5...300 Hz<br>Rázy stykač vypnut 10 Gn po dobu 11 ms<br>Rázy stykač sepnut 15 Gn po dobu 11 ms |
| výška                             | 127 mm                                                                                                                                                               |
| šířka                             | 85 mm                                                                                                                                                                |
| hloubka                           | 125 mm                                                                                                                                                               |
| hmotnost přístroje                | 1,45 kg                                                                                                                                                              |

### Nabídka udržitelnosti

|                                         |                                                            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| udržitelný stav nabídky                 | Výrobek Green Premium                                      |
| RoHS                                    | Vyhovuje - od 0707 - Prohlášení o shodě Schneider Electric |
| REACH                                   | Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou                   |
| dokument o ekologickém profilu          | Dostupný                                                   |
| instrukce o ukončení životnosti výrobku | Dostupný                                                   |

### Contractual warranty

|               |           |
|---------------|-----------|
| Záruční lhůta | 18 měsíců |
|---------------|-----------|