

GS1DDB3

tělo pojistkového odpínače GS1 - TeSys GS - 3P - BS - 32 A



Hlavní parametry

Řada	TeSys
Označení výrobku	TeSys GS
Označení přístroje	GS1 DD
Typ produktu nebo součásti	Odpínač s pojistkami
Použití zařízení	Ochrana
Konstrukce	Kompaktní
Popis pólů	3P
Popis chráněných pólů	3t
Složení a typ kontaktů	3 Z
[Ith] jmenovitý tepelný proud	32 A při 40 °C
[Ie] jmenovitý pracovní proud	20 A při 440 V 2 póly v sérii na fázi na DC-23A 20 A při 440 V 2 póly v sérii na fázi na DC-23B 32 A při 400...690 V na AC-23A 32 A při 400...690 V na AC-23B
Typ pojistky	BS
Velikost pojistky	A1
Typ sítě	AC DC
Frekvence sítě	50/60 Hz

Doplňěk

Typ ovládací rukojeti	Přímá přední Externí přední Externí na levé straně Externí na pravé straně
Montážní držák	Deska Lišta
[Ui] jmenovité izolační napětí	800 V AC 50/60 Hz
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	8 kV
Jmen. prac. výkon (W)	15 kW při 400 V 25 kW při 690 V
Spínací schopnost	320 A při 400 V na AC-23B
[Icm] jmenovitá zkratová zapínací schopnost	80 kA při 400 V s ochranou pojistkami gG
Vypínací schopnost	256 A při 400 V na AC-23B
Zkratová odolnost	5,5 kA
Mechanická životnost	20000 cykly
Elektrická životnost	1500 cyklu na AC-23A 1500 cyklu na AC-23B 300 cyklu na DC-23A 300 cyklu na DC-23B
Připojení - svorky	Výkonový obvod : šroubové svorkovnice kabel 2,5...16 mm² - tuhost kabelu: ohebný
Krouticí moment	Výkonový obvod : 3 N.m - na šroubové svorkovnice

Životní prostředí

standards	IEC 60947-3
certifikace výrobku	CE
použití ochrany	TH
stupeň krytí IP	IP20 s krytem svorek podle IEC 60529
teplota okolního vzduchu pro provoz	-20...70 °C
teplota okolí pro uskladnění	-40...80 °C

požární odolnost	960 °C tělo podle IEC 60695-2-1
výška	98 mm
šířka	96 mm
hloubka	112 mm
hmotnost přístroje	0,5 kg


Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek není Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1610 - Prohlášení o shodě Schneider Electric


Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------


Direct Front-mounted Operator

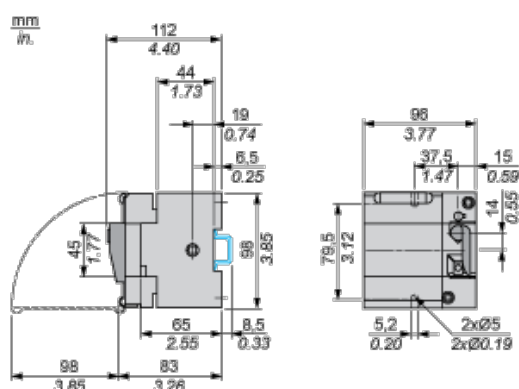


External Front-mounted Operator

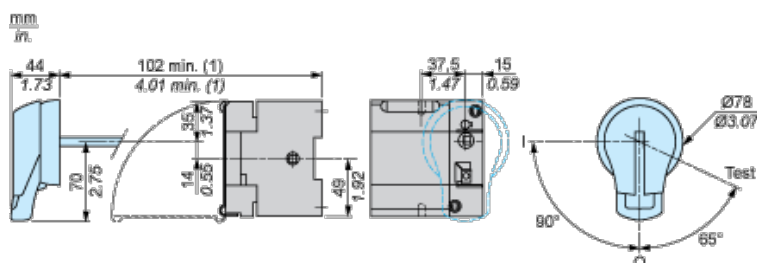


External RH Side-mounted Operator

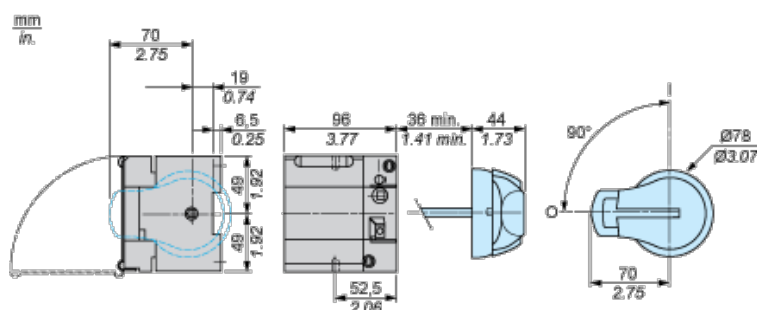

Door Cut-out - For External Front-mounted Operator



Door Cut-out - For External RH Side-mounted Operator



3-pole GS

