


## GK1EV

TeSys pojistkový odpojovač - 3P -50A- pojistka vel.  
14 x 51 mm-s jednofáz. ochr.

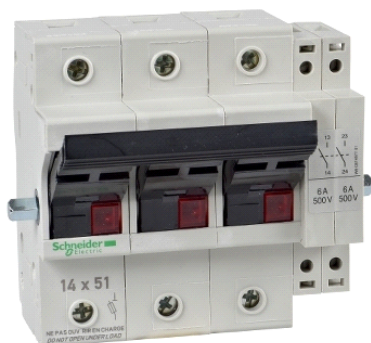

### Hlavní parametry

Řada	TeSys
Označení výrobku	TeSys GK1
Typ produktu nebo součásti	Pojistkový odpojovač
Označení přístroje	GK1 E
Popis pólů	3P

### Doplňěk

Montážní držák	Lišta
Poloha montáže	Svislá +/- 23°
Typ ovládání	Páčka
[Ue] jmenovité pracovní napětí	690 V pro výkonový obvod 500 V pro signalizační obvod 440 V pro signalizační obvod
[Ie] jmenovitý pracovní proud	50 A pro výkonový obvod 6 A pro signalizační obvod
Typ a složení kontaktu	1 Z vypnutí s předstihem 1 V/Z vypnutí nadřazeného přístroje na přepálení pojistky
Velikost pojistky	14 x 51 mm
Typ pojistky	AM GG
Připojení - svorky	1 pevný kabel(y) 2,5...25 mm <sup>2</sup> na konektor pro výkonový obvod 1 ohebný kabel(y) 2,5...25 mm <sup>2</sup> ne kabelová koncovka na konektor pro výkonový obvod 1 ohebný kabel(y) 2,5...16 mm <sup>2</sup> ano kabelová koncovka na konektor pro výkonový obvod
Krouticí moment	2 N.m výkonový obvod : na konektor

### Životní prostředí

standards	IEC 60947-3
stupeň krytí IP	IP20
použití ochrany	TC
teplota okolního vzduchu pro provoz	-50...70 °C
výška	97 mm
šířka	106 mm
hloubka	89,5 mm
hmotnost přístroje	0,47 kg

### Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------