

XB6ETI522P

Ø16mm nouzové zastavení, prosvětlené 12V,
Ø32mm hlavice, 2NC



Hlavní parametry

Řada výrobků	Harmony XB6E
Typ produktu nebo součásti	Kompletní prosvětlené hříbové tlačítko
Označení přístroje	XB6E
Materiál obruby	Plast
Průměr pro montáž	32 mm
Tvar hlavice	Kruh
Typ ovládací hlavice	Provedení vypnutí
Reset	Odblokovat pootočením Tahem uvolnit
Provedení ovládače	Červená hříbový Ø 32 mm
Složení a typ kontaktů	2 V
Připojení - svorky	Pájecí svorka, připojení svorky ≤ 0,75 mm² / AWG 19 min

Doplněk

Hmotnost přístroje	0,0201 kg
Označení	CE
Mechanická životnost	100000 cykly
Krouticí moment	0,6...1 N.m
Zkratová ochrana	6 A podle gG pojistka podle IEC 60269
[Ith] jmenovitý tepelný proud	5 A
[Ui] jmenovité izolační napětí	250 V (degree of pollution: 3)
Izolační odpor	< 100 MΩ
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	2,5 kV
[Ie] jmenovitý pracovní proud	1,5 A při 120 V, AC-12, C300 podle EN/IEC 60947-5-1 0,3 A při 120 V, AC-15, C300 podle EN/IEC 60947-5-1 1 A při 240 V, AC-12, C300 podle EN/IEC 60947-5-1 0,3 A při 240 V, AC-15, C300 podle EN/IEC 60947-5-1 1 A při 24 V, DC-12, R300 podle EN/IEC 60947-5-1 0,7 A při 24 V, DC-13, R300 podle EN/IEC 60947-5-1 0,2 A při 125 V, DC-12, R300 podle EN/IEC 60947-5-1 0,15 A při 125 V, DC-13, R300 podle EN/IEC 60947-5-1
Elektrická životnost	1000000 cyklu 50000 cycles DC-13

Životní prostředí

teplota okolí pro uskladnění	-40...70 °C
teplota okolního vzduchu pro provoz	-10...55 °C
stupeň krytí IP	IP65 podle IEC 60529
standards	EN 60947-5-1 EN 60947-5-5 UL 508 GB 14048.5 CSA C22.2 č. 14 JIS C8201-5-1
certifikace výrobku	CCC TÜV UR
odolnost proti vibracím	+/- 0.7 mm (10...500 Hz)
odolnost proti otřesům	500 m/s² pro mechanická životnost

Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a technické parametry výrobků. Tato dokumentace nenahrazuje vhodnosti nebo spolehlivosti výrobku v uživatelské aplikaci a nesmí tak být využívána. Uživatel nebo systémový integrátor nese odpovědnost za provedení odpovídajících a úplných analýz, hodnocení a testování produktů s ohledem na konkrétní aplikaci nebo použití. Schneider Electric Industries SAS ani její dceřinné firmy či pobočky nenesou odpovědnost za nesprávné použití zde obsažených informací.


Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 1323 - Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Dostupný

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------


Emergency Stop Illuminated Pushbutton

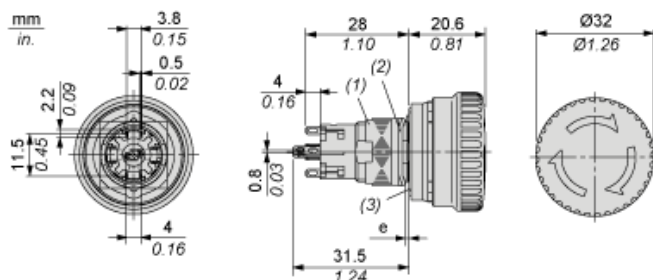


e : panel thickness 0.5 to 6 mm / 0.01 to 0.23 in.

- (1) Nut
- (2) Anti-rotation plate (thickness: 0.6 mm / 0.02 in.)
- (3) Seal (thickness: 0.5 mm / 0.01 in.)

Panel Cut-out





Minimum Clearance for Emergency Stop Pushbutton



A : 41 mm / 1.61

Wiring Diagram

Emergency Stop Illuminated Pushbutton Switches



TerminalsNC contact terminals

1-2 :

TerminalsNO contact terminals

3-4 :

TerminalsLamp terminals

a-b :