

XS530B1DBM12

indukční čidlo XS5 M30 - L62.2mm - mosaz -
Sn10mm - 12..48VDC - M12



Hlavní parametry

Řada výrobků	OsiSense XS
Název řady	Všeobecné použití
Typ snímače	Indukční snímač
Použití zařízení	-
Označení snímače	XS5
Provedení snímače	Válcový M30
Velikost	74 mm
Typ těla	Pevné
Vhodnost zapuštěné montáže čidla	Zapuštěná montáž
Materiál	Kov
Typ výstupního signálu	Diskrétní
Metoda připojení	2 vodiče
[Sn] jmenovitý dosah snímání	10 mm
Funkce diskretního výstupu	1 V
Typ výstupního obvodu	DC
Elektrické připojení	Konektor (samec) M12 4 piny
[Us] jmenovité napájecí napětí	12...48 V DC
Spínací proud v mA	1,5...100 mA DC s ochrana obvodu proti přetížení a zkratu
Stupeň krytí IP	IP67 podle IEC 60529 IP69K podle DIN 40050

Doplňěk

Typ vývodky	M30 x 1,5
Detekční plocha	Přední
Materiál čela	PPS
Materiál rozvaděče	Poniklovaná mosaz
Pracovní oblast	0...8 mm
Rozdíl zdvihu	1 – 15 % Sr
Signalizace stavu LED	1 LED (žlutá) pro stav výstupu
Meze napájecího napětí	10...58 V DC
Reziduální proud	<= 0,5 mA, vypnutý stav
Spínací frekvence	<= 2000 Hz
Úbytek napětí	<= 4 V, sepnuto stav
Zpoždění pro první zapnutí	<= 10 ms
Zpožděná odezva	<= 0,3 ms
Zpožděné zotavení	<= 0,3 ms
Označení	CE
Délka závitu	52 mm
Výška	30 mm
Délka	74 mm
Hmotnost přístroje	0,145 kg

Životní prostředí

certifikace výrobku	CCC
---------------------	-----

CSA
UL

teplota okolního vzduchu pro provoz	-25...70 °C
teplota okolí pro uskladnění	-40...85 °C
odolnost proti vibracím	25 gn, amplituda: +/- 2 mm (f = 10...55 Hz) podle IEC 60068-2-6
odolnost proti otřesům	50 gn (doba trvání = 11 ms) podle IEC 60068-2-27


Nabídka udržitelnosti

udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0811 - Schneider Electric prohlášení o shodě
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
dokument o ekologickém profilu	Dostupný
instrukce o ukončení životnosti výrobku	Dostupný

Contractual warranty

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------


Dimensions

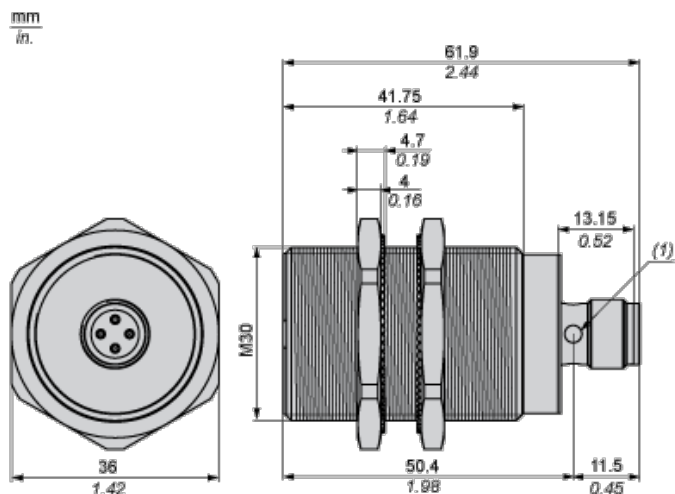

(1) LED


Minimum Mounting Distances

Side by side




$e (1)$ 20 mm/0.79 in
≥

Face to face



$e (2)$ 120 mm/4.72 in
≥

Facing a metal object




e (3) 30 mm/1.18 in.
 $\geq$


Wiring Schemes

2-Wire Non-polarised

M12 connector




NC output



Performance Curves

Standard Steel Target : 30x30x1 mm

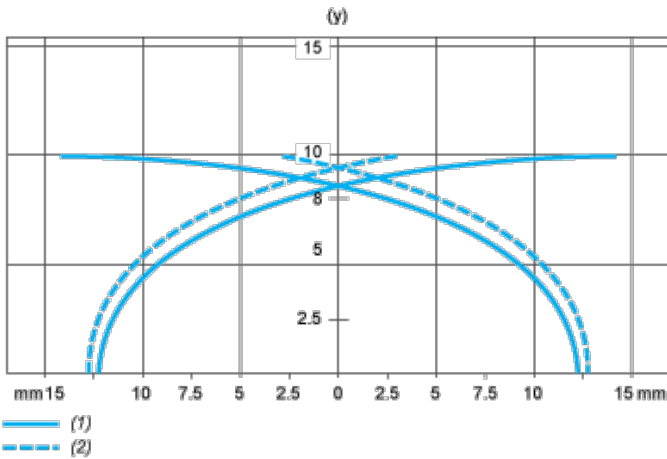

- (1) Pick-up points
- (2) Drop-out points (object approaching from the side)
- (y) Sensing distance in mm