

Ohebný LED pásek teple bílý, 24LED 3,2W/12V 480lm/m IP20, 480mm

Kód produktu: **ML-120.003.61.0**


Typ produktu: **5050WW-M24L6W20F12**

McLED Asist

+420 220 184 886

support@mcled.cz

Popis: **Ohebný LED pásek SMD5050, 3150-3300K (teple bílá), 3,2W/ks, 24LED/ks, 480lm/ks, segment 60mm, 3LED/segment, IP20, DC 12V, životnost 25000h, šíře 6mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepící páskou 3M. Balení po 1ks pásku o velikosti 480mm.**

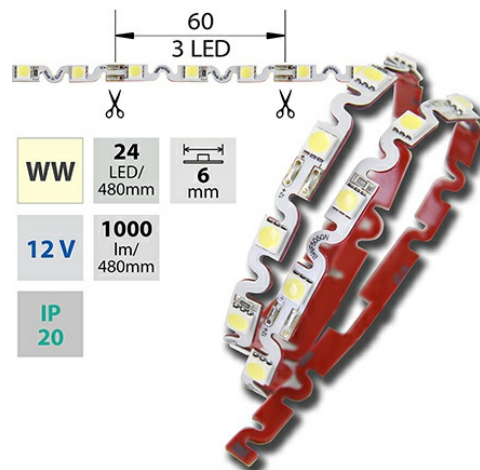

Parametry:

Provedení: **Páska**

Způsob montáže: **Povrchová montáž**

Typ světelného zdroje: **LED nevyměnitelný**

Počet LED na metr [-]: **24**

Počet LED na 1 stopu [-]: **7**

Výkon na metr [W]: **6,7**

Výkon světelného zdroje na stopu [W]: **2**

Světelný tok na metr [lm]: **998**

Druh napětí: **DC**

Napětí světelného zdroje [V]: **12 - 12**

Úhel vyzařování [°]: **120**

Provozní jednotka: **LED driver napěťový**

Třída energetické účinnosti vestavěného

světelného zdroje: **A++, A+, A (LED)**

Jmenovitá životnost L70/B10 při 25 °C [h]: **25000**

Stupeň krytí (IP): **IP20**

Třída ochrany: **III**

Max. celkový příkon [W]: **3,2**

Převládající barva světla: **Bílá**

Barevná teplota - rozsah [K]: **3150 - 3300**

Index podání barev CRI: **80-89 (třída 1B)**

Šířka [mm]: **6**

Výška / hloubka [mm]: **2,7**

Délka [mm]: **480**

Délka jednotlivých segmentů [mm]: **60**

S koncovým dílem: **ne**

Se sadou k připojení: **ne**

S ochranným krytem: **ne**

Samolepící: **ano**

Způsob kabeláže: **Zakončeno**

Počet pólů: **2**

Průřez vodiče [mm²]: **1,6**

Způsob propojení: **Kabel**

Směr vyzařování: **kolmo**

Typ čipu: **SMD 5050**

Barevná uniformita (MacAdamova elipsa): **SDCM5**

Napětí světelného zdroje: **12**

Max. délka pásku při jednostranném napájení [m]: **5**

Max. délka pásku při oboustranném napájení [m]: **10**

Pásek s délkou na míru: **ne**

Nutno umístit na hliníkový profil: **ano**

Umístění: **suché prostředí**


Barva světla: **teple bílý WW**


Svítivost: **střední - dekorativní**

Délka pásku v balení: **0,48 m**

Dělitelnost pásku po [mm]: **60 mm**

Počet LED na segment: **3**

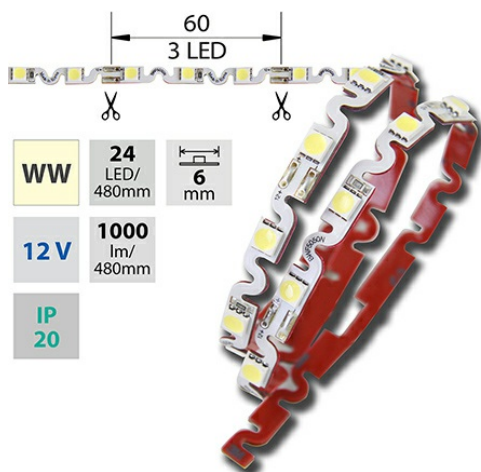

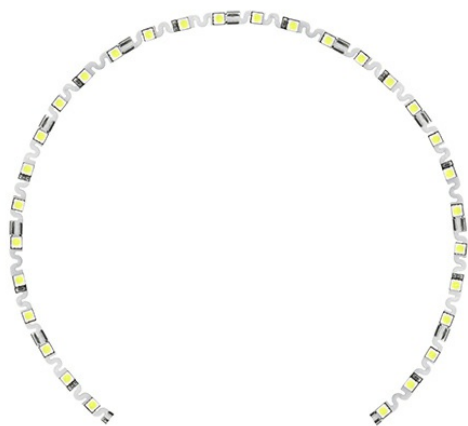

WW 3150 - 3300 K	SMD 5050	24 LED/ 480mm	6,7 W/ 480mm	1000 lm/ 480mm	 6 mm
IP 20	12 V	3 LED	 35000 h L70 (B10)	 120°	

