


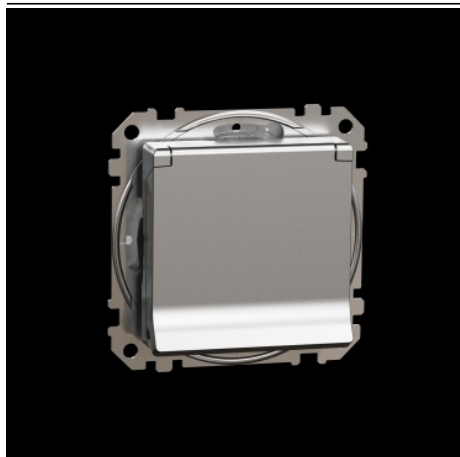

Základní popis

Výrobová řada	Sedna Design & Elements
Řada	Sedna
Typ produktu nebo součástí	Zásuvka
Montáž zařízení	Zapuštěná
Představení přístroje	Mechanismus s montáž. rámečkem
Balení	Kompletní přístroj v ochrané fólii
Konfigurace výstupu	2P + E s clonkami
Popis standardu pro zásuvky	Zemnicí kolík
Standard pro zásuvku	Evropský
Jmenovitý proud	16 A při 250 V AC
Dodatečné informace o konektoru	Víčko
Barva	Leštěný hliník
Počet kusů na sadu	1 kus

Doplňky

Rozsah výkonu	3680 W
Připojení – svorky	Zvedací svorky
Počet kabelů	2 kabel(y) 2,5 mm²
Tuhost kabelu	Pevný nebo ohebný
Délka holého konce vodiče	13 mm
Materiál	ASA + PC
Povrchová úprava	Lesklý
Upevnění	Šrouby nebo rozpěrkami, rozsah roztažení upevňovacích rozpěrek: 52...69 mm Rozpěrky, rozsah roztažení upevňovacích rozpěrek: 52...69 mm
Výška	73 mm
Šířka	73 mm
Hloubka	50 mm
Přesah	29 mm
Hmotnost přístroje	0,079 kg

Prostředí

Normy	IEC 60884-1
Značky kvality	CE
Certifikace výrobku	BBJ
Stupeň krytí IP	IP44