



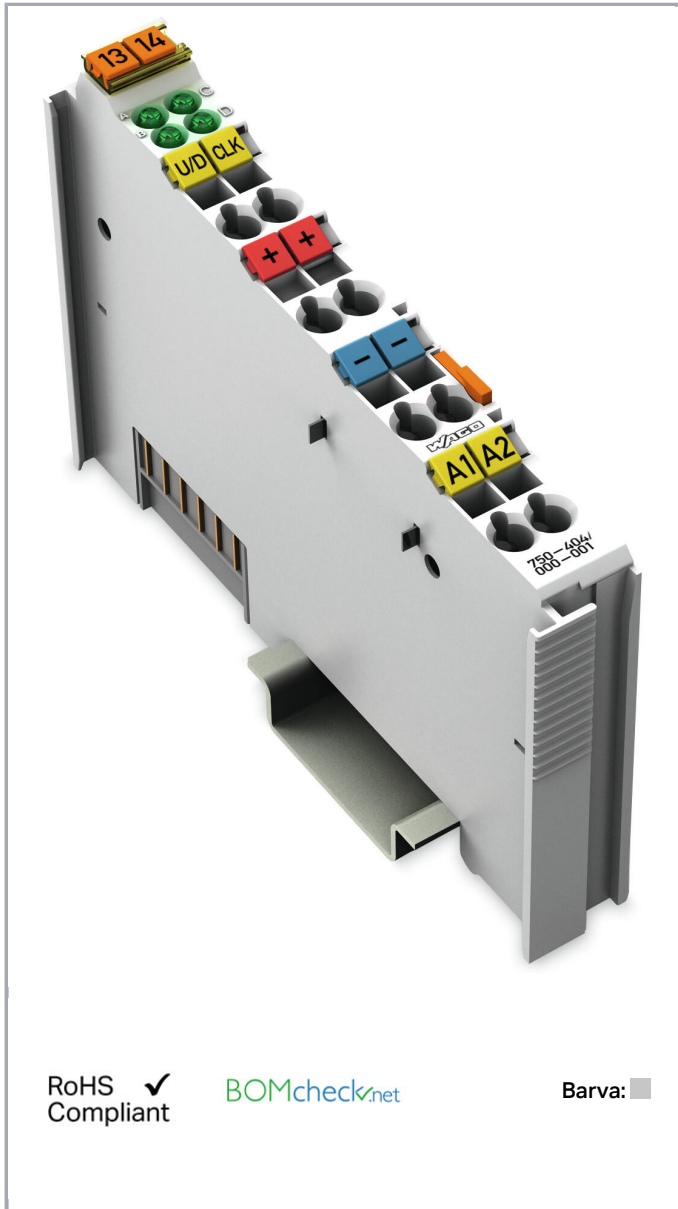


RoHS   
 Compliant

[BOMcheck.net](https://www.bomcheck.net)

Barva:

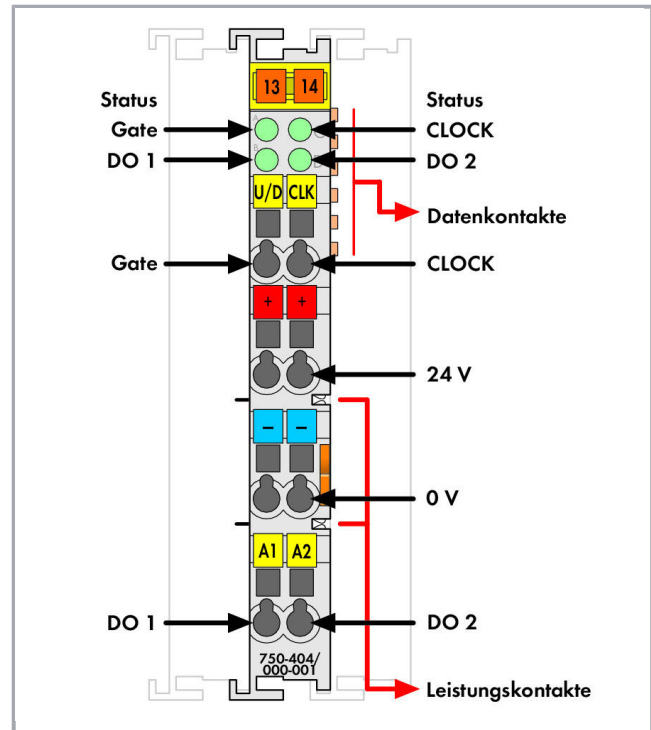

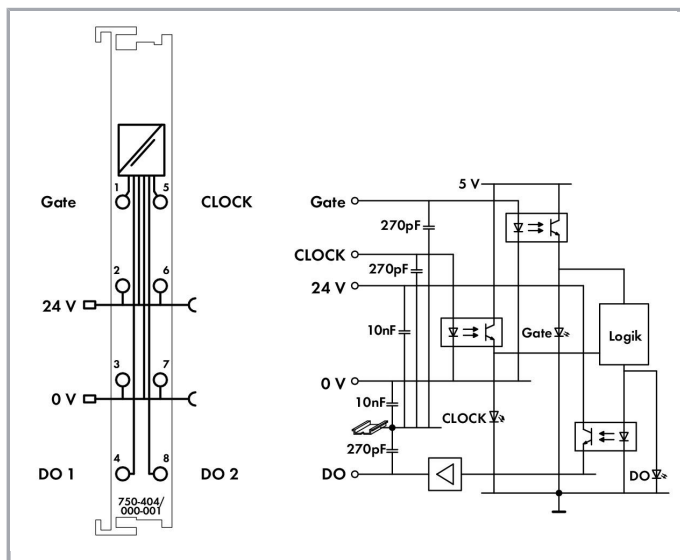

## Popis položky

Čítač snímá binární impulzy 24 V a svůj stav přenáší do instalovaného sběrnicového systému.

Počítání se blokuje a uvolňuje pomocí vstupu GATE.

Binární výstupy DO 1 a DO 2 se dají nastavovat pomocí řídicího bajtu.

Čítač lze nastavovat a nulovat pomocí řídicího bajtu.

## Data

### Technické údaje

|                                      |                                                                                                                   |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Počet binárních výstupů              | 2                                                                                                                 |
| Počet čítačů                         | 1                                                                                                                 |
| Druh signálu                         | Voltage                                                                                                           |
| Type of signal voltage               | DC 24 V                                                                                                           |
| Velikost čítače                      | 32 Bit                                                                                                            |
| Vstupní proud typ.                   | 6 mA                                                                                                              |
| Výstupní proud na každém kanálu      | 0.5 A                                                                                                             |
| Výstupní proud                       | short-circuit-protected                                                                                           |
| Max. frekvence spínání               | 100 kHz                                                                                                           |
| Rozsah napětí signálu (0)            | -3 až +5 V DC                                                                                                     |
| Rozsah napětí signálu (1)            | 15–30 V DC                                                                                                        |
| Max. frekvence spínání               | 100000 Hz                                                                                                         |
| Datová šířka                         | 32 bitů data, 8 bitů řízení/stav                                                                                  |
| Napájecí napětí systému              | DC 5 V; via data contacts                                                                                         |
| Odběr proudu, napájení systému (5 V) | 70 mA                                                                                                             |
| Napájecí napětí technologie          | DC 24 V (-15 ... +20 %); über Leistungskontakte (Einspeisung über Messerkontakt; Weiterleitung über Federkontakt) |

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Oddělení potenciálu                  | 500 V systém/napájení |
| Počet vstupních výkonových kontaktů  | 2                     |
| Počet výstupních výkonových kontaktů | 2                     |

## Údaje o připojení

|                                    |                                              |
|------------------------------------|----------------------------------------------|
| Connection technology: In-/Outputs | 8 x CAGE CLAMP®                              |
| Typ připojení (1)                  | Inputs/Outputs                               |
| Plný vodič                         | 0,08 ... 2,5 mm <sup>2</sup> / 28 ... 14 AWG |
| Jemně laněný vodič                 | 0,08 ... 2,5 mm <sup>2</sup> / 28 ... 14 AWG |
| Délka odizolování                  | 8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 palec             |

## Geometrické údaje

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Šířka                             | 12 mm / 0.472 inch   |
| Výška                             | 69,8 mm / 2.748 inch |
| Výška od horní hrany lišty DIN 35 | 62,6 mm / 2.465 inch |
| Hloubka                           | 100 mm / 3.937 inch  |

## Mechanické parametry

|                |              |
|----------------|--------------|
| Způsob montáže | Lišta DIN 35 |
|----------------|--------------|

## Údaje o materiálu

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| barva            | Světle šedá                  |
| Materiál pouzdra | Polycarbonate, polyamide 6.6 |
| Požární zatížení | 1.488 MJ                     |
| Hmotnost         | 49.613 g                     |
| Označení shody   | CE                           |

## Okolní podmínky

|                                               |                                            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Okolní teplota (provoz)                       | 0 ... 55 °C                                |
| Okolní teplota (skladování)                   | -40 ... 85 °C                              |
| Krytí                                         | IP20                                       |
| Stupeň znečištění (5)                         | 2 per IEC 61131-2                          |
| Nadmořská výška při provozu                   | 0 ... 2000 m                               |
| Montážní poloha                               | Vodorovná (nastojato/naležato) nebo svislá |
| Relativní vlhkost (bez kondenzace)            | 95 %                                       |
| Odolnost proti vibracím                       | 4g per IEC 60068-2-6                       |
| Odolnost proti rázům                          | 15g per IEC 60068-2-27                     |
| Odolnost proti elektromagnetickému rušení     | acc. to EN 61000-6-2, marine applications  |
| Vysílání rušivých elektromagnetických signálů | acc. to EN 61000-6-4, marine applications  |


|                                                                                      |                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Namáhání škodlivými látkami                                                          | Per IEC 60068-2-42 and IEC 60068-2-43 |
| Povolená koncentrace škodlivých látek (H <sub>2</sub> S) při relativní vlhkosti 75 % | 10 ppm                                |
| Povolená koncentrace škodlivých látek (SO <sub>2</sub> ) při relativní vlhkosti 75 % | 25 ppm                                |

## Obchodní údaje

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Product Group      | 15 (Remote I/O) |
| Druh balení        | BOX             |
| Country of origin  | DE              |
| GTIN               | 4045454429744   |
| Customs Tariff No. | 85389099990     |

## Atesty/certifikáty

### Atesty pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu

| Logo                                                                               | Schválení                                                         | Doplňkový text schválení | Název certifikátu                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
|   | <b>ATEX</b><br>TUEV Nord Cert GmbH                                | EN 60079-0               | TÜV 07<br>ATEX<br>554086 X<br>en. |
|  | <b>TUEV Nord</b><br>TUEV Nord Cert GmbH                           | IEC 60079-0              | IECEX<br>TUN<br>09.0001 X         |
|  | <b>UL</b><br>Underwriters Laboratories Inc. (HAZARDOUS LOCATIONS) | UL 121201                | E198726<br>Sec.1                  |

### Specifické atesty jednotlivých států

| Logo                                                                               | Schválení                                   | Doplňkový text schválení | Název certifikátu               |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
|  | <b>KC</b><br>National Radio Research Agency | Article 58-2, Clause 3   | MSIP-<br>REM-<br>W43-<br>CTM750 |

### Atesty pro použití v lodním průmyslu

| Logo | Schválení                                 | Doplňkový text schválení | Název certifikátu |
|------|-------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
|      | <b>ABS</b><br>American Bureau of Shipping | -                        | 19-<br>HG1821926  |



**DNV GL** - TAA0000194



Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd



**LR** - 02/20026 (E6)

Lloyds Register



**NK** - TA17255M

Nippon Kaiji Kyokai



**PRS** - TE/2236 /880590/19

Polski Rejestr Statków



**RINA** - ELE066419XG

RINA Germany GmbH

#### Atesty UL

| Logo                                                                               | Schválení                                                           | Doplňkový text schválení | Název certifikátu |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
|  | <b>UL</b><br>UL International Netherlands B.V. (ORDINARY LOCATIONS) | UL 508                   | E175199<br>Sec.1  |

#### Kompatibilní produkty

##### Carrier rail



##### Obj. č.: 210-112

Ocelová nosná lišta; 35 × 7,5 mm; Tloušťka 1 mm; Délka 2 m; Děrovaná; Dle normy EN 60715; Šířka otvorů 25 mm; vzdálenost mezi otvory 36 mm

[www.wago.com/210-112](http://www.wago.com/210-112)

##### Obj. č.: 210-113

Ocelová nosná lišta; 35 × 7,5 mm; Tloušťka 1 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Dle normy EN 60715

[www.wago.com/210-113](http://www.wago.com/210-113)

##### Obj. č.: 210-114

Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 1,5 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Podobné EN 60715

[www.wago.com/210-114](http://www.wago.com/210-114)



**Obj. č.: 210-115**

Ocelová nosná lišta; 35 × 7,5 mm; Tloušťka 1 mm; Délka 2 m; Děrovaná; Dle normy EN 60715; Šířka otvorů 18 mm; vzdálenost mezi otvory 25 mm

[www.wago.com/210-115](http://www.wago.com/210-115)



**Obj. č.: 210-118**

Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 2,3 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Dle normy EN 60715

[www.wago.com/210-118](http://www.wago.com/210-118)



**Obj. č.: 210-196**

Hliníková nosná lišta; 35 × 8,2 mm; Tloušťka 1,6 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Podobné EN 60715; Stříbrná

[www.wago.com/210-196](http://www.wago.com/210-196)



**Obj. č.: 210-197**

Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 1,5 mm; Délka 2 m; Děrovaná; Podobné EN 60715

[www.wago.com/210-197](http://www.wago.com/210-197)



**Obj. č.: 210-198**

Měděná nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 2,3 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Dle normy EN 60715; Měděná

[www.wago.com/210-198](http://www.wago.com/210-198)



**Obj. č.: 210-504**

Ocelová nosná lišta; 35 × 7,5 mm; Tloušťka 1 mm; Délka 2 m; Děrovaná; Pásově zinkováno; Dle normy EN 60715

[www.wago.com/210-504](http://www.wago.com/210-504)



**Obj. č.: 210-505**

Ocelová nosná lišta; 35 × 7,5 mm; Tloušťka 1 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Pásově zinkováno; Dle normy EN 60715

[www.wago.com/210-505](http://www.wago.com/210-505)



**Obj. č.: 210-506**

Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 1,5 mm; Délka 2 m; Neděrovaná; Pásově zinkováno; Podobné EN 60715

[www.wago.com/210-506](http://www.wago.com/210-506)



**Obj. č.: 210-508**

Ocelová nosná lišta; 35 × 15 mm; Tloušťka 1,5 mm; Délka 2 m; Děrovaná; Pásově zinkováno; Podobné EN 60715

[www.wago.com/210-508](http://www.wago.com/210-508)

**system box**



**Obj. č.: 850-804**

Systémové pouzdro IP65; Ušlechtilá ocel; Š × V × H (400 × 123 × 200 mm); 4× vývodka M20, 16× M16, 28× M12

[www.wago.com/850-804](http://www.wago.com/850-804)



**Obj. č.: 850-804/000-001**

IP65 enclosure; Stainless steel; WxHxD (400x123x200 mm); 2 x M20, 13 x M16, 32 x M12 cable grip

[www.wago.com/850-804/000-001](http://www.wago.com/850-804/000-001)



**Obj. č.: 850-805**

Systémové pouzdro IP65; Ušlechtilá ocel; Š × V × H (600 × 123 × 200 mm); 4× vývodka M20, 19× M16, 67× M12

[www.wago.com/850-805](http://www.wago.com/850-805)



**Obj. č.: 850-814/002-000**

Systémové pouzdro IP65; Ocelový plech (RAL 7035); Š × V × H (200 × 120 × 200 mm); Bez přírubové desky

[www.wago.com/850-814/002-000](http://www.wago.com/850-814/002-000)



**Obj. č.: 850-815/002-000**

Systémové pouzdro IP65; Ocelový plech (RAL 7035); Š × V × H (300 × 120 × 200 mm); Bez přírubové desky

[www.wago.com/850-815/002-000](http://www.wago.com/850-815/002-000)



**Obj. č.: 850-816/002-000**

Systémové pouzdro IP65; Ocelový plech (RAL 7035); Š × V × H (400 × 120 × 200 mm); Bez přírubové desky

[www.wago.com/850-816/002-000](http://www.wago.com/850-816/002-000)



**Obj. č.: 850-817/002-000**

Systémové pouzdro IP65; Ocelový plech (RAL 7035); Š × V × H (600 × 120 × 200 mm); Bez přírubové desky

[www.wago.com/850-817/002-000](http://www.wago.com/850-817/002-000)



**Obj. č.: 850-825**

Systémové pouzdro IP65; Hliník (RAL 7032); Š × V × H (160 × 100 × 160 mm); 9× M12, 4× M20

[www.wago.com/850-825](http://www.wago.com/850-825)



**Obj. č.: 850-826**

Systémové pouzdro IP65; Hliník (RAL 7032); Š × V × H (240 × 100 × 160 mm); 4× vývodka M20, 4× M16, 14× M12

[www.wago.com/850-826](http://www.wago.com/850-826)



**Obj. č.: 850-826/002-000**

Systémové pouzdro IP65; Hliník (RAL 7035); Š × V × H (240 × 100 × 160 mm); 4× vývodka M20, 4× M16, 14× M12

[www.wago.com/850-826/002-000](http://www.wago.com/850-826/002-000)



**Obj. č.: 850-827**

Systémové pouzdro IP65; Hliník (RAL 7032); Š × V × H (320 × 100 × 160 mm); 4× vývodka M20, 8× M16, 17× M12

[www.wago.com/850-827](http://www.wago.com/850-827)



**Obj. č.: 850-827/002-000**

IP65 enclosure; Aluminium (RAL 7035); WxHxD (320x100x160 mm); 4 x M20, 8 x M16, 17 x M12 cable grip

[www.wago.com/850-827/002-000](http://www.wago.com/850-827/002-000)



**Obj. č.: 850-828**

Systémové pouzdro IP65; Hliník (RAL 7032); Š × V × H (480 × 100 × 160 mm); 4× vývodka M20, 10× M16, 35× M12

[www.wago.com/850-828](http://www.wago.com/850-828)



**Obj. č.: 850-828/002-000**

Systémové pouzdro IP65; Hliník (RAL 7035); Š × V × H (480 × 100 × 160 mm); 4× vývodka M20, 10× M16, 35× M12

[www.wago.com/850-828/002-000](http://www.wago.com/850-828/002-000)



**Obj. č.: 850-834**

Systémové pouzdro IP65; Polyester (RAL 7032); Š × V × H (164 × 100 × 164 mm); 9× M12, 4× M20

[www.wago.com/850-834](http://www.wago.com/850-834)



**Obj. č.: 850-835**

Systémové pouzdro IP65; Polyester (RAL 7032); Š × V × H (244 × 100 × 164 mm); 4× vývodka M20, 4× M16, 14× M12

[www.wago.com/850-835](http://www.wago.com/850-835)



**Obj. č.: 850-836**

Systémové pouzdro IP65; Polyester (RAL 7032); Š × V × H (324 × 100 × 164 mm); 4× vývodka M20, 8× M16, 17× M12

[www.wago.com/850-836](http://www.wago.com/850-836)

**shield connection**



**Obj. č.: 790-108**

Svěrací třmen stínění; Šířka 11 mm; Průměr stínění umožňující vytvoření kontaktu

[www.wago.com/790-108](http://www.wago.com/790-108)



**Obj. č.: 790-116**

Svěrací třmen stínění; Šířka 19 mm; Průměr stínění umožňující vytvoření kontaktu; 7–16 mm

[www.wago.com/790-116](http://www.wago.com/790-116)



**Obj. č.: 790-124**

Svěrací třmen stínění; Šířka 27 mm; Průměr stínění umožňující vytvoření kontaktu; 6–24 mm

[www.wago.com/790-124](http://www.wago.com/790-124)



**Obj. č.: 790-140**

Svěrací třmen stínění; Průměr stínění umožňující vytvoření kontaktu

[www.wago.com/790-140](http://www.wago.com/790-140)



**Obj. č.: 790-208**

Svěrací třmen stínění; Šířka 12,4 mm; 3–8 mm

[www.wago.com/790-208](http://www.wago.com/790-208)



**Obj. č.: 790-216**

Svěrací třmen stínění; Šířka 21,8 mm; 6–16 mm

[www.wago.com/790-216](http://www.wago.com/790-216)



**Obj. č.: 790-220**

Svěrací třmen stínění; Šířka 30 mm; 6–20 mm

[www.wago.com/790-220](http://www.wago.com/790-220)

**Supply module**



**Obj. č.: 750-601**  
Potenciálové napájení; DC 24 V; Držáky pojistek; Světle šedá

[www.wago.com/750-601](http://www.wago.com/750-601)



**Obj. č.: 750-602**  
Potenciálové napájení; DC 24 V; Světle šedá

[www.wago.com/750-602](http://www.wago.com/750-602)



**Obj. č.: 750-610**  
Potenciálové napájení; DC 24 V; Držáky pojistek; Diagnostika

[www.wago.com/750-610](http://www.wago.com/750-610)



**Obj. č.: 750-612**  
Potenciálové napájení; AC/DC 0–230 V; Světle šedá

[www.wago.com/750-612](http://www.wago.com/750-612)

#### Marking accessories



**Obj. č.: 2009-145**  
Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Bílá

[www.wago.com/2009-145](http://www.wago.com/2009-145)



**Obj. č.: 2009-145/000-002**  
Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Žlutá

[www.wago.com/2009-145/000-002](http://www.wago.com/2009-145/000-002)



**Obj. č.: 2009-145/000-005**  
Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Červená

[www.wago.com/2009-145/000-005](http://www.wago.com/2009-145/000-005)



**Obj. č.: 2009-145/000-006**  
Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá

[www.wago.com/2009-145/000-006](http://www.wago.com/2009-145/000-006)



**Obj. č.: 2009-145/000-007**  
Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá

[www.wago.com/2009-145/000-007](http://www.wago.com/2009-145/000-007)



**Obj. č.: 2009-145/000-012**  
Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová

[www.wago.com/2009-145/000-012](http://www.wago.com/2009-145/000-012)



**Obj. č.: 2009-145/000-023**  
Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená

[www.wago.com/2009-145/000-023](http://www.wago.com/2009-145/000-023)



**Obj. č.: 2009-145/000-024**  
Mini-WSB Inline; Pro Smart Printer; Na cívce; Flexibilní, 5–5,2 mm; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová

[www.wago.com/2009-145/000-024](http://www.wago.com/2009-145/000-024)



**Obj. č.: 248-501**  
Systém rychlého popisování Mini-WSB; Bez potisku; Šířka štítků 5 mm; 10 řad po 10 štítcích na každé kartě

[www.wago.com/248-501](http://www.wago.com/248-501)



**Obj. č.: 248-501/000-002**  
Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Žlutá

[www.wago.com/248-501/000-002](http://www.wago.com/248-501/000-002)



**Obj. č.: 248-501/000-005**  
Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Červená

[www.wago.com/248-501/000-005](http://www.wago.com/248-501/000-005)



**Obj. č.: 248-501/000-006**  
Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Modrá

[www.wago.com/248-501/000-006](http://www.wago.com/248-501/000-006)



**Obj. č.: 248-501/000-007**

Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Šedá

[www.wago.com/248-501/000-007](http://www.wago.com/248-501/000-007)



**Obj. č.: 248-501/000-012**

Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Oranžová

[www.wago.com/248-501/000-012](http://www.wago.com/248-501/000-012)



**Obj. č.: 248-501/000-017**

Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Světle zelená

[www.wago.com/248-501/000-017](http://www.wago.com/248-501/000-017)



**Obj. č.: 248-501/000-023**

Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Zelená

[www.wago.com/248-501/000-023](http://www.wago.com/248-501/000-023)



**Obj. č.: 248-501/000-024**

Popisovací karta Mini-WSB; Jako karta; Neflexibilní; Bez potisku; Možnost naklapnutí; Fialová

[www.wago.com/248-501/000-024](http://www.wago.com/248-501/000-024)



**Obj. č.: 750-100**

Popisovací karta; Jako list A4; Bez potisku; Bílá

[www.wago.com/750-100](http://www.wago.com/750-100)



**Obj. č.: 750-103**

Nosič skupinového označení

[www.wago.com/750-103](http://www.wago.com/750-103)



**Obj. č.: 750-106**

Nosič skupinového označení

[www.wago.com/750-106](http://www.wago.com/750-106)

## Ke stažení

### Documentation

#### Manual

|                                  |         |                 |          |
|----------------------------------|---------|-----------------|----------|
| Up/Down counter<br>24VDC, 100kHz | V 1.1.2 | pdf<br>543,5 kB | Stáhnout |
|----------------------------------|---------|-----------------|----------|

#### Additional Information

|                                                          |         |                 |          |
|----------------------------------------------------------|---------|-----------------|----------|
| Disposal; Electrical and electronic equipment, Packaging | V 1.0.0 | pdf<br>265,8 kB | Stáhnout |
|----------------------------------------------------------|---------|-----------------|----------|

#### System Description

|                                                                                    |         |               |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|----------|
| Design Notes<br>Basic conditions and recommendations for higher operational safety | V 2.0.0 | pdf<br>1,5 MB | Stáhnout |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|----------|

|                                                         |  |               |          |
|---------------------------------------------------------|--|---------------|----------|
| 750/753 Series I/O-System – General Product Information |  | pdf<br>1,7 MB | Stáhnout |
|---------------------------------------------------------|--|---------------|----------|

|                                           |  |                 |          |
|-------------------------------------------|--|-----------------|----------|
| Overview on WAGO-I/O-SYSTEM 750 approvals |  | pdf<br>780,2 kB | Stáhnout |
|-------------------------------------------|--|-----------------|----------|

|                               |         |     |          |
|-------------------------------|---------|-----|----------|
| Use in Hazardous Environments | V 1.0.0 | pdf | Stáhnout |
|-------------------------------|---------|-----|----------|

Term definition, marking and installation regulations

1,0 MB

## CAD/CAE-Data

### CAD data

|                              |     |          |
|------------------------------|-----|----------|
| 2D/3D Models 750-404/000-001 | URL | Stáhnout |
|------------------------------|-----|----------|

### CAE data

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| EPLAN Data Portal 750-404/000-001 | Stáhnout |
|-----------------------------------|----------|

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| WSCAD Universe 750-404/000-001 | Stáhnout |
|--------------------------------|----------|

## Device Files

### Device Driver

|                                                    |                        |               |          |
|----------------------------------------------------|------------------------|---------------|----------|
| WAGO USB Service Kabel Treiber / Serie 750 und 857 | 6.5.3.0<br>10-Sep-2014 | zip<br>4,8 MB | Stáhnout |
|----------------------------------------------------|------------------------|---------------|----------|

## Handling Instructions

## Produktová rodina

750/753 Series – I/O System  
[Zobrazit všechny produkty z rodiny](#)

Změny vyhrazeny.

WAGO Elektro spol. sr. o.  
Rozvodova 1116/36  
143 00 Praha 12 - Modřany  
Tel.: +420 261 090 143  
Email: [info.cz@wago.com](mailto:info.cz@wago.com), [wago-cz@wago.com](mailto:wago-cz@wago.com)

Máte otázky ohledně našich produktů?  
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.