


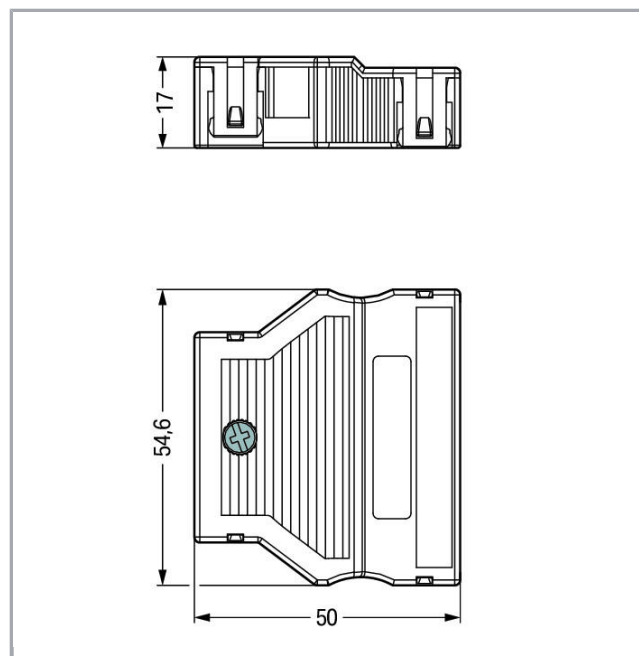

Data

Elektrické parametry

Ratings per IEC/EN 60664-1

Legenda (návrhové hodnoty)

(III / 3) $\triangleq$ kategorie přepětí III / stupeň znečištění 3

Údaje o připojení

Počet pólů	5
Průměr připojitelného kabelu s pláštěm	9 ... 13 mm
Délka odstraněného pláště	55 mm

Geometrické údaje

Šířka	54,6 mm / 2.15 inch
Výška	17 mm / 0.669 inch
Hloubka	50 mm / 1.969 inch

Údaje o materiálu

barva	Bílá
Izolační materiál	Polyamid 66 (PA 66)



Požární zatížení	0.358 MJ
Hmotnost	12.52 g

Okolní podmínky

Processing temperature	-5 ... +40 °C
Continuous operating temperature	-35 ... +85 °C
Upozornění k trvalé provozní teplotě	Izolační součásti pro teploty ≤ 105 °C

Obchodní údaje

Product Group	20 (WINSTA)
Druh balení	BOX
Country of origin	DE
GTIN	4017332754002
Customs Tariff No.	85389099990

Atesty/certifikáty

Specifické atesty jednotlivých států

Logo	Schválení	Doplňkový text schválení	Název certifikátu
	VDE VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut	EN 61535	40029808

Atesty pro použití v lodním průmyslu

Logo	Schválení	Doplňkový text schválení	Název certifikátu
	DNV GL Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd	-	TAE00001Z6
	LR Lloyds Register	IEC 61984	02/20050 (E6)

Atesty UL

Logo	Schválení	Doplňkový text schválení	Název certifikátu
	cURus Underwriters Laboratories Inc.	UL 1977	E45171 Sec. 9



Kompatibilní produkty

Marking accessories

Obj. č.: 210-333

Popisovací páska; Jako list A4; Výška pásek 6 mm; Délka pásek 182 mm; Bez potisku; Samolepicí; Bílá

www.wago.com/210-333

Ke stažení

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 770-515

URL

Stáhnout

CAE data

EPLAN Data Portal 770-515

Stáhnout

WSCAD Universe 770-515

Stáhnout

Handling Instructions

Produktová rodina

<i>WINSTA</i>® MIDI

[Zobrazit všechny produkty z rodiny](#)

Změny vyhrazeny.

WAGO Elektro spol. sr. o.

Rozvodova 1116/36

143 00 Praha 12 - Modřany

Tel.: +420 261 090 143

Email: info.cz@wago.com, wago-cz@wago.com

Máte otázky ohledně našich produktů?

Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.