





RoHS
Compliant

BOMcheck.net

Barva:

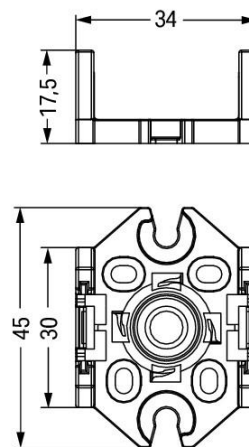

Data

Elektrické parametry

Ratings per IEC/EN 60664-1

Legenda (návrhové hodnoty)

(III / 3) $\triangleq$ kategorie přepětí III / stupeň znečištění 3

Mechanické parametry

Způsob upevnění	Šroubová montáž
Suitable	for distribution connector (except T-distribution connector); 3-pole

Údaje o materiálu

barva	Bílá
Izolační materiál	Polyamid 66 (PA 66)
Třída hořlavosti dle UL94	V0
Požární zatížení	0.147 MJ
Hmotnost	4.89 g

Okolní podmínky

Processing temperature	-5 ... +40 °C
Continuous operating temperature	-35 ... +85 °C
Upozornění k trvalé provozní teplotě	Izolační součásti pro teploty ≤ 105 °C

Obchodní údaje

Product Group	20 (WINSTA)
Druh balení	BOX
Country of origin	DE
GTIN	4017332755542
Customs Tariff No.	39269097900

Kompatibilní produkty

assembling

	Obj. č.: 770-601 Upevňovací kolík; Ø 6 mm, pro montážní desky 1,0–2,5 mm; Plast; Černá	www.wago.com/770-601
	Obj. č.: 890-601 Upevňovací kolík; Ø 6 mm, pro montážní desky 1,0–2,5 mm; Plast; Černá	www.wago.com/890-601

Ke stažení

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 770-673	URL	Stáhnout
----------------------	-----	----------

CAE data

WSCAD Universe 770-673	Stáhnout
------------------------	----------



Handling Instructions

Produktová rodina

<i>WINSTA</i>® MIDI

Zobrazit všechny produkty z rodiny

Změny vyhrazeny.

WAGO Elektro spol. sr. o.
Rozvodova 1116/36
143 00 Praha 12 - Modřany
Tel.: +420 261 090 143
Email: info.cz@wago.com, wago-cz@wago.com

Máte otázky ohledně našich produktů?
Kdykoli nám zavolejte na číslo +420 261 090 143.