PHILIPS

Lighting



Master Value LEDtube T8

MASTER LEDtube VLE 1200mm UO 16W 840 T8

Profesionální LED trubice Master Value se špičkovým výkonem představuje ideální náhradu při výměně zářivkového osvětlení T8 při použití elektromagnetických předřadníků nebo montáži přímo na hlavní přívod energie. Tento výrobek nabízí přirozený světelný efekt pro celkové osvětlení spolu s okamžitými úsporami energie, což z něj činí ekologické řešení.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Jmenovitá životnost (jmen.)	50000 h
Cyklus přepínání	200 000x

Light Technical	
Kód barvy	840 [CCT 4 000 K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	240 °
Světelný tok (jmen.)	2500 lm
Barevné konstrukce	Chladná bílá (CW)
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	156,00 lm/W
Konzistence barev	<6
Index barevného podání (jmen.)	83
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %

Operating and Electrical	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	16 W
Proud zdroje (max.)	75 mA
Proud zdroje (min.)	68 mA
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	0.5 s
Účiník (jmen.)	0.9
Napětí (jmen.)	220-240 V

Temperature	
Okolní teplota (max.)	45 °C
Okolní teplota (min.)	-20 °C
Teplota skladování (max.)	65 °C
Teplota skladování (min.)	-40 °C
Maximální teplota (jmen.)	55 °C

Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ne

Mechanical and Housing	
Materiál žárovky	Glass

Master Value LEDtube T8

Délka výrobku	1200 mm

Approval and Application


Štítek energetické účinnosti (EEL)	A++
Výrobek šetřící energii	Yes
Značky schválení	RoHS compliance CE marking KEMA Keur certificate
Spotřeba energie kWh/1000 h	16 kWh

Product Data

Úplný kód výrobku	871869964699800

Objednací název produktu	MASTER LEDtube VLE 1200mm UO 16W 840 T8
EAN/UPC – výrobek	8718699646998
Objednací kód	64699800
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabičce	10
Materiál č. (12NC)	929002022102
Celková hmotnost (kus)	0,215 kg


Rozměrové výkresy

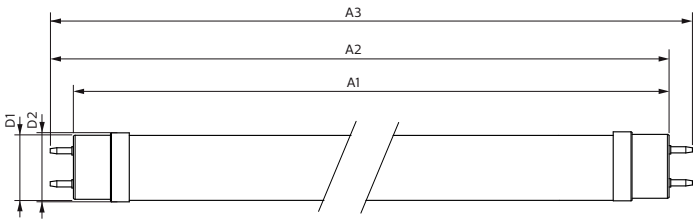


Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube VLE 1200mm UO 16W 840 T8	25,8 mm	28 mm	1198,2 mm	1205,3 mm	1212,4 mm

TLED 4ft 220-240V 16-36W 2500lm4000K G13

Fotometrické údaje




LEDtube 220-240V G13 4ft 2500lm 4000k



LEDtube 220-240V G13


Master Value LEDtube T8

Fotometrické údaje

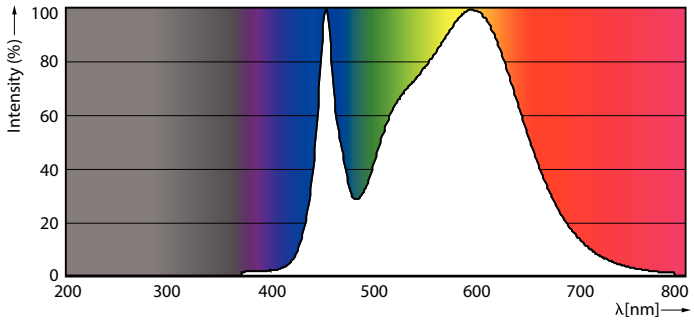


LEDtube 220-240V G13 4000k


Životnost

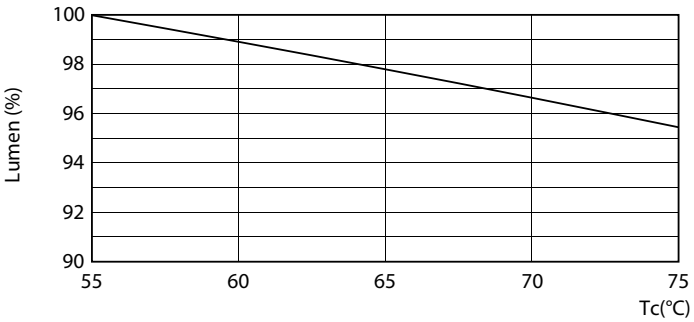


LEDtube 220-240V G13 LumenVsTc

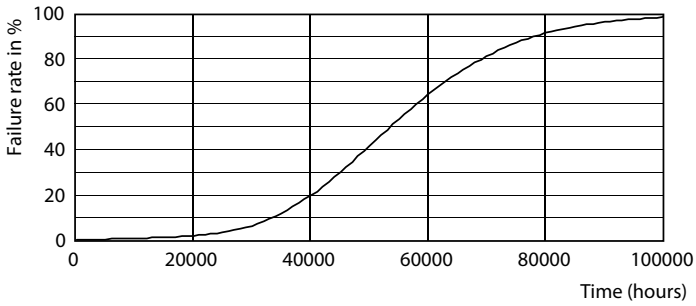

LEDtube 220-240V G13

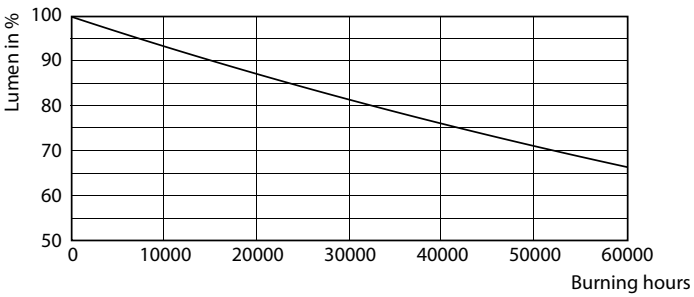


LEDtube 220-240V G13

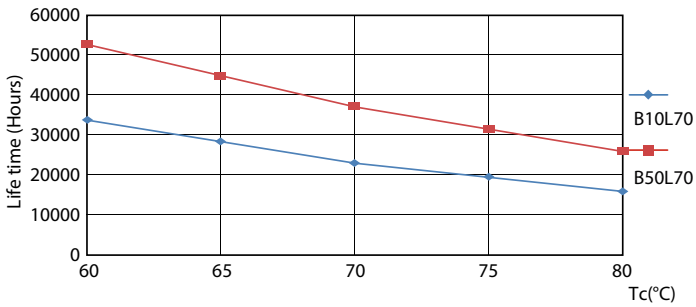

LEDtube 220-240V G13 LifetimeVsTc

Master Value LEDtube T8

Životnost

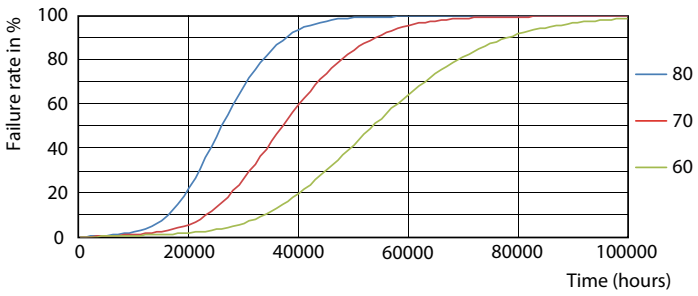

LEDtube 220-240V G13 FailureRate

© 2020 Signify Holding Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.