PODPĚRNÉ A DISTANČNÍ IZOLÁTORY - SI

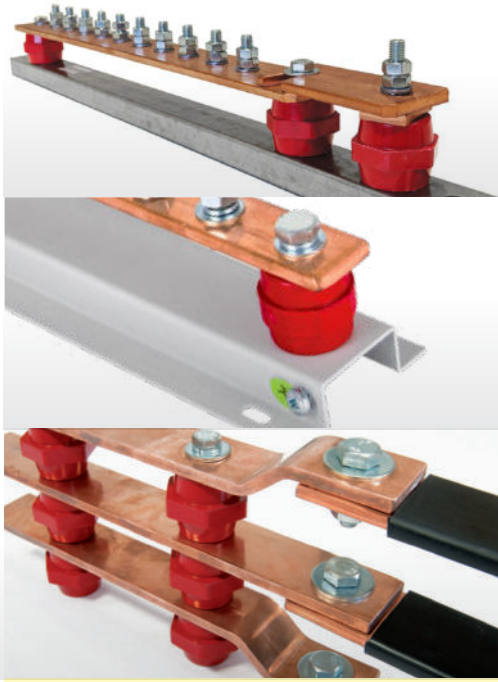

Izolátory SI

Izolátory SI jsou vyrobeny z polyesterového materiálu červené barvy, zesíleného skelnými vlákny. Na obou stranách izolátoru je zalisovaná vložka se závitem, vyrobená z galvanicky pozinkované oceli. Velmi dobré elektrické a mechanické vlastnosti izolátorů umožňují jejich použití i v obtížných provozních podmínkách, např. v prostředí s agresivními látkami, při vibracích a podobně. Odolnost proti hoření odpovídá normě UL 94-V0. Izolátory mohou být použity při provozních teplotách od -40°C do +130°C. Zkouška žhavou smyčkou je až na teplotu 960°C. Izolátory se vyrábí ve velikostech od 20 mm až po 70 mm a se závitem M4 až M12.

1,0 / 1,2 kV

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Výška	Závit	Klíč	Utahovací moment (Nm)	EAN kód	Bal./ks
	1000787	SI - 1312309	40 mm	M8	40	12	4 025221 238090	10
	1007804	SI - 1312310	40 mm	M10	40	24	4 025221 238106	10
	1007805	SI - 1312311	40 mm	M12	46	40	4 025221 238113	10

Rozměry 1000787



Rozměry 1007804



Rozměry 1007805



Tip *Kompletní nabídku izolátorů najdete na našem e-shopu (**eshop.eleman.cz**)*

Hlavní výhody:

- Vynikající izolační vlastnosti
- Velmi dobré elektrické i mechanické vlastnosti
- Vysoká odolnost proti hoření

Technická specifikace:

- Jmen. napětí **1,0 / 1,2 kV AC/DC**
- Materiál Polyester (PE) se skelnými vlákny
- Bezhalogenový
- Závit z pozinkované oceli
- Použití -40 °C až +130 °C
- Zkouška žhavou smyčkou až na 960 °C
- Odolnost proti hoření UL 94-V0

ELEMAN spol. s r.o.
Olomoucká 107, 796 01 Prostějov
tel.: +420 739 201 336
e-mail: info@eleman.cz