

PALADIN 873 030 LED


STMÍVAČ OSVĚTLENÍ - KRABICOVÝ (POD VYPÍNAČ)

eleman

Manuální přepínač

No Mem - bez paměti

Mem - paměť pro poslední nastavenou úroveň osvětlení

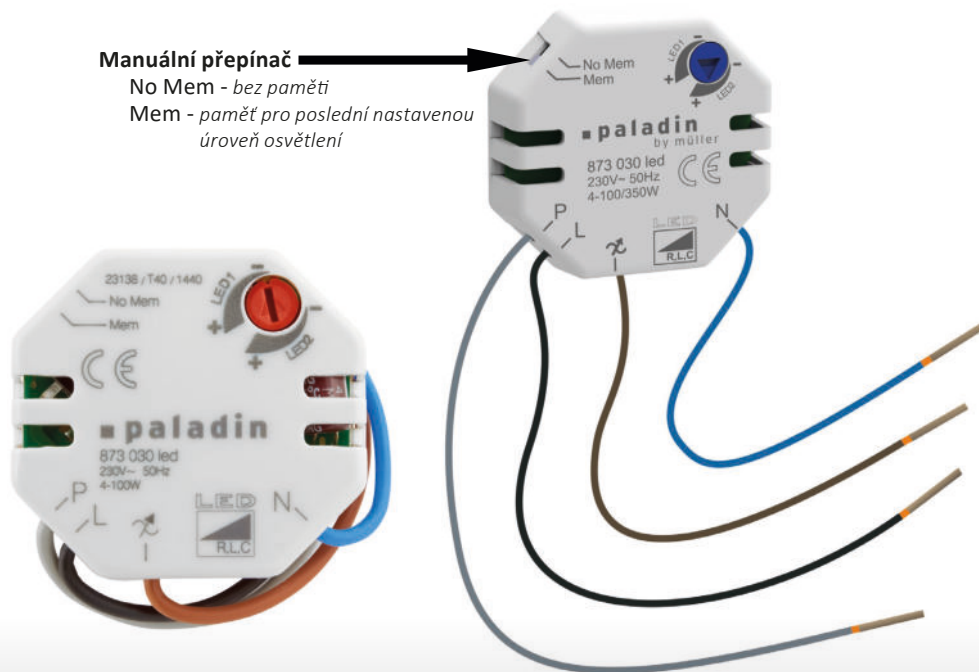

Rozměry


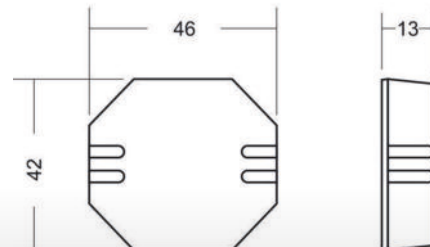


Schéma zapojení



PALADIN 873 030 LED

Slouží k nastavení intenzity osvětlení (k regulaci svitu žárovky). Pro montáž do elektroinstalační krabíčky 68 mm (pod vypínač). Vhodné pro LED zdroje, malé rozměry, manuální přepínač paměti.

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Napětí	Zatížení	Příkon	EAN kód	Bal./ks
	1008018	PALADIN 873 030 LED	230 V AC	4 - 100 / 350 W	2 VA	4 022709 231383	1

Technické údaje

Napájecí napětí	230 V, 50 Hz (jiná napětí na vyžádání)
Vlastní spotřeba	2 VA
Kryt	Samozhášivý termoplast
Montáž	Do elektroinstalační krabíčky
Typ připojení	Šroubové svorky
Provozní teplota	0 až +40 °C
Skladovací a přepravní teplota	-30 až +70 °C
Třída krytí	II při montáži v souladu s určením
Krytí (DIN EN 60529)	krytí IP 20
Vhodné pro žárovky	Stmívatelné LED žárovky
LED 1: Stmívatelné žárovky 230V~	4 - 100 W
LED 2: Stmívatelné žárovky 230V~	4 - 350 W
LED 2: Stmívatelné žárovky 12V~ s elektronickým transformátorem, typ C	1 žárovka na transformátor / max. 6 transformátorů (50W)

PALADIN 873 030 LED

- Napájení 230 V, 50 Hz
- Montáž pod omítku do elektroinstalační krabíčky Ø 60
- Rozměry 42 x 46 x 13 mm
- Příkon 2 VA
- Pracovní teplota 0 až +40 °C
- Zatížení max. 350 W

Snadné nastavení

jedním otočením nastavíte zátěž i minimální úroveň osvětlení

Nastavení zátěže lampy zkontrolujte technické údaje na lampě	
Nastavení minimální úrovně osvětlení hodnota stmívání	

eleman

ELEMAN spol. s r.o.

Olomoucká 107, 796 01 Prostějov

tel.: +420 739 201 336

e-mail: info@eleman.cz