DOMOVNÍ VENTILÁTORY - POTRUBNÍ

Do koupelen a toalet, pro montáž do potrubí

VENTS 125 VKO1L

- **V** - TAHOVÝ VYPÍNAČ
- **T** - „TIMER“ - ČASOVAČ
- **TH** - „HYGROSTAT“
- **TP** - POHYBOVÉ ČIDLO
- **K** - ZPĚTNÁ KLAPKA (AUT. ŽALUZIE)
- **Q** - TICHÝ (QUIET)
- **L** - KULIČKOVÉ LOŽISKO
- **TURBO** - ZVÝŠENÝ VÝKON
- **12V** - MOTOR NA 12V AC
- **PRESS** - 5 ČEPELÍ MOTORU

- Příklad montáže **VKO1**

- Příklad montáže **VKO1k**

Domovní axiální ventilátory do potrubí

Domovní axiální ventilátor Vents VKO1 je určen k odsávání nebo přívodu vzduchu z menších bytových a nebytových prostor jako jsou koupelny, toalety, kuchyně, prodejny, kanceláře a podobně. Ventilátor se montuje přímo do potrubí. Vzhledem ke svým technickým parametrům se doporučuje ventilátory používat v kombinaci s kratšími vzduchotechnickými potrubími s nižší tlakovou ztrátou, popřípadě k odsávání přímo přes stěnu. Základní model je vybaven motorem s kluzným uložením rotoru. V případě montáže do stropu nebo při využívání ventilátoru k dlouhodobému chodu se doporučuje použití ventilátoru vybaveného kuličkovými ložisky. Součástí ventilátoru není zpětná klapka.

Obrázek	Obj. č.	Typové označení	V	T	TH	TP	K	TURBO	Q	12V	L	EAN kód	Bal./ks
	1009225	125 VKO1L	•									4 823016 239402	1 / 12

Rozměry



Tlaková ztráta

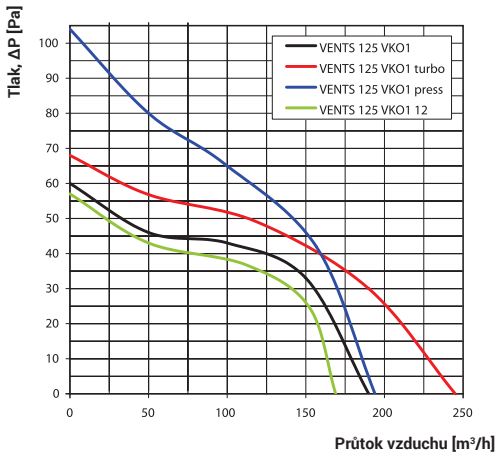

VENTS 125 VKO1L

Do potrubí, IPX4

- Napájení 230 V, 50 Hz
- Proud. zatížení 0,1 A
- Příkon 16 W
- Průtok vzduchu 190 m³/h
- Hlučnost 38 dBA (3m)
- Otáčky 2400 RPM (min⁻¹)
- Provozní teplota až +45°C
- Ochrana proti přehřátí motoru
- Krytí IPX4
- Hmotnost 0,43 kg

ELEMAN spol. s r.o.
Olomoucká 107, 796 01 Prostějov
tel.: +420 739 201 336
e-mail: info@eleman.cz