KRBOVÉ VENTILÁTORY

Pro rozvod teplého vzduchu z krbové vložky

KAM

- Max. provozní teplota 150 °C
- Radiální ventilátor
- Vysoká životnost
- Termostat (0 - 90°) součástí ventilátoru

- Příklad použití KAM + FFK

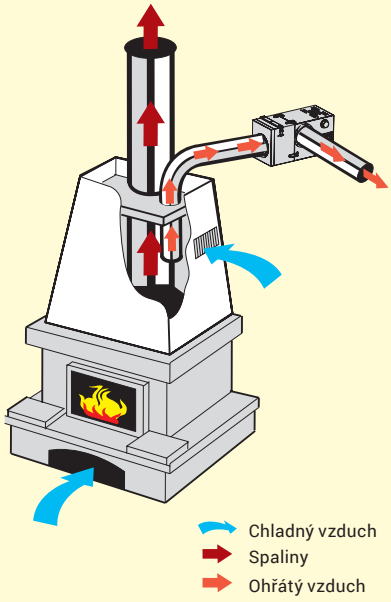

- Příklad použití s klapkou KAM + KFK + GFK:

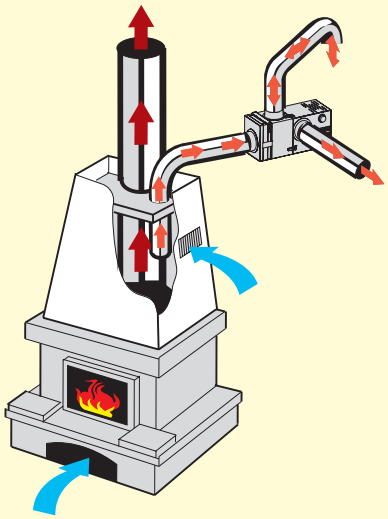

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Kompletní technickou specifikaci, rozměrový výkres, schéma zapojení a další informace naleznete na:

www.eshop.eleman.cz

Krbové ventilátory

pro rozvod teplého vzduchu do místnosti, IPX2

VENTS TYP **KAM**

Obrázek	Obj. č.	Typ (ø série)	Napájení (V), 50 Hz	Příkon (W)	Průtok vzduchu (m³/h)	Hlučnost 3m dBA	Bal./ks
	1009640	KAM 125	230	108	400	42	1
	1009642	KAM 150	230	115	520	42	1
	1009643	KAM 160	230	116	540	42	1

Příslušenství - filtr FFK

Příslušenství pro krbové ventilátory KAM - filtr "G3"

VENTS TYP **FFK**

Obrázek	Obj. č.	Typ (ø série)	Rozměry (obrázek č. 1)						Bal./ks
			D	B	H	H1	L	P	
	1009451	FFK 125	124	245	530	480	260	50	1
	1009452	FFK 150	149	285	540	490	300	50	1

Příslušenství - filtr s odbočkou KFK

Příslušenství pro krbové ventilátory KAM - filtr "G3"

VENTS TYP **KFK**

Obrázek	Obj. č.	Typ (ø série)	Rozměry (obrázek č. 2)						Bal./ks
			D	B	H	H1	L	P	
	1009453	KFK 125	124	245	610	560	260	50	1
	1009454	KFK 150	149	285	650	600	300	50	1

Příslušenství - zpětná klapka

Příslušenství pro krbové ventilátory KAM

VENTS TYP **GFK**

Obrázek	Obj. č.	Typ (ø série)	Rozměry (obrázek č. 3)						Bal./ks
			D	B	H	H1	L	P	
	1009455	GFK 125	124	245	610	560	260	50	1
	1009456	GFK 150	149	285	650	600	300	50	1

obrázek č. 1

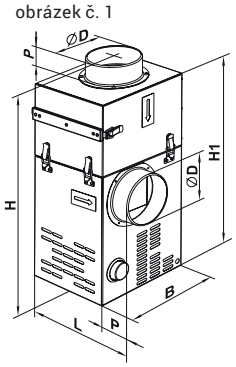

KAM + FFK

obrázek č. 2

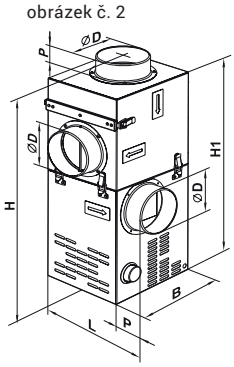

KAM + KFK

obrázek č. 3

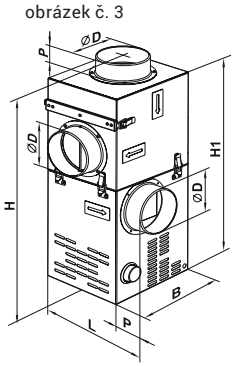

KAM + KFK + GFK