
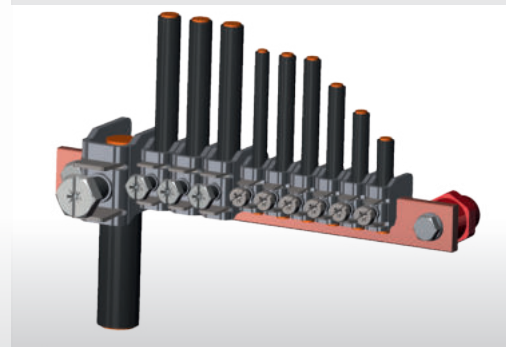


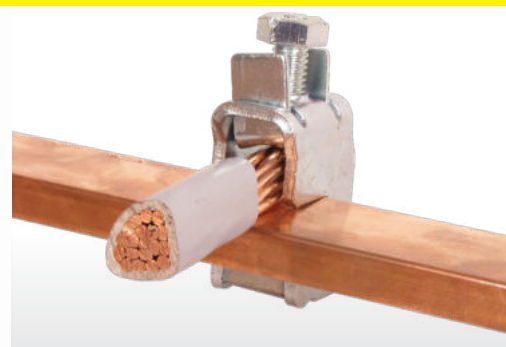


Třmenové svorky SK

Pro napojení na sběrníkový systém slouží třmenové svorky (někdy označované jako "šíňové"). Jedná se o kovovou svorku se šroubem, která se upevňuje na ploché měděné sběrnice s tloušťkou 3 mm, 5 mm a 10 mm. Pro vodiče od 1,5 mm² až po 300 mm² dle typu.

608 A								
Obrázek	Obj. č.	Typové označení	Výška měděné přípojnice	Průřez vodiče (mm ²)	Šroub	Klíč (šroubovák)	EAN kód	Bal./ks
	1000998	SK300 - F5	5 mm	120 - 300	M10	17 (PZ3)		5

Rozměry

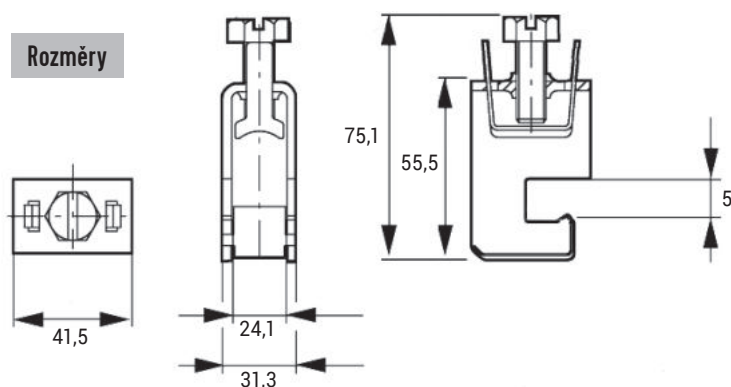

Tip

Kompletní nabídku třmenových svorek najdete na našem e-shopu (eshop.eleman.cz)



Hlavní výhody:

- Snadná montáž
- Spolehlivé připojení
- Integrovaná přidržovací pružina
- Připojení vodiče z obou stran

Technická specifikace:

- Vhodné pro ploché měděné přípojnice
- Průřez vodiče 120 - 300 mm²
- Jmen. proud 608 A
- Dotažení pomocí klíče 17 mm nebo pomocí šroubováku PZ3
- Utahovací moment 30 Nm