


Prachotěsné svítidlo pro LED trubice

5905339228024

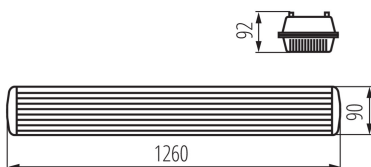

Kanlux MAH PLUS 4LED jsou ledkové protějšky oblíbených svítidel. Jejich hlavní výhodou je skutečnost, že v nich mohou být použity světelné zdroje T8 LED o délce 1200 mm nebo 1500 mm. Je to vynikající řešení pro průmyslové využití.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: šedá
Místo montáže: k usazení na strop
Místo použití: uvnitř i vně
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m
Možnost průběžného zapojení svítidel: ano
Vyměnitelný světelný zdroj: ano
Zdroj světla v balení: ne
Napájení zářivek T8 LED: jednostranné
Délka [mm]: 1260
Šířka [mm]: 90
Výška [mm]: 92

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]: 50/60
Maximální výkon [W]: max 36
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I
Materiál difuzoru: PC
Zdroj světla: T8 LED
Patice: G13
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25
Svítidlo je určeno světelným zdrojům s energetickými třídami: A++, A+, A
Materiál korpusu: plast
Materiál držáku: kov
Materiál sponek: plast
Typ přípojky: šroubová svorkovnice
Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 1÷2,5
Stupeň krytí IP: 65

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus
Způsob balení: 9
Počet kusů v druhém balení : 1
Počet kusů v hromadném balení: 9
Čistá jednotková hmotnost [g]: 1232
Gramáž [g]: 1488.89
Délka jednotkového balení [cm]: 128

22802 MAH PLUS-136/4LED/PC

Prachotěsné svítidlo pro LED trubice



Šířka jednotkového balení [cm]: 9.5
Výška jednotkového balení [cm]: 6.5
Hmotnost kartonu [kg]: 13.40001
Šířka kartonu [cm]: 30
Výška kartonu [cm]: 21.5
Délka kartonu [cm]: 129
Objem kartonu [m³]: 0.083205