



TECHNICKÁ DATA

Ekvivalent 10, 20, 30, 50, 100, 200, 300 W

Jmenovité napětí 230 V_{AC} – 50/60 Hz

Normy EN 60598-1; EN 60598-2-1; EN 62471

Stupeň krytí IP65

Okolní teplota -20 °C až +40 °C

Montáž země nebo na stěnu

Těleso tlakový odlitek z hliníku

Optika hliník

Difuzér mikropismatické tvrzené sklo

Zapojení integrovaný LED driver

Světelný zdroj LED


Teplota chrom. 4 000 K

Životnost 30 000 h (dle L70B50 při T = 25 °C)

Lite SEF LED

Reflektor pro venkovní použití

Svítidlo s moderním a elegantním designem, obzvláště vhodné pro exkluzivní architektonické aplikace. Vysoce účinné LED zajišťují vysokou světelnou účinnost. Těleso je vyrobeno z litého hliníku s integrovanými chladičmi žebry. Difuzér je vyroben z tvrzeného skla. Extrémně zmenšená tloušťka. Může být použit jako venkovní nebo vnitřní světlomet.

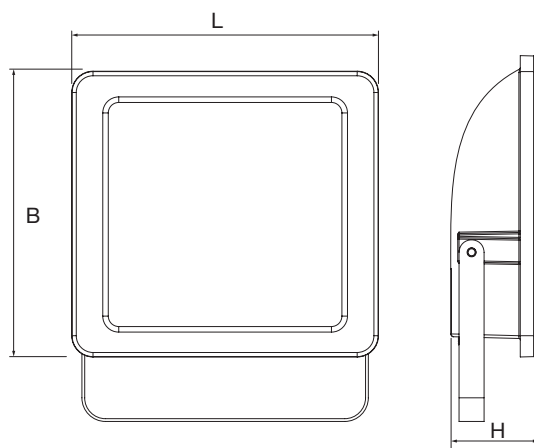

Dodává se s kabelem L = 60 cm

W	• Rozměry (mm) •			Hmotnost kg
	L	B	H	
10	115	108	26	0,3
20	153	132	27	0,4
30	178	152	28	0,6
50	223	188	28	0,9
100	291	240	30	1,6
200	439	346	56	5,0
300	529	415	55	6,8

Lite SEF LED

W	Kód	Popis	EAN	Příkon W	n° LED	Teplota chrom.	CRI	Svět. tok LED (lm)	Svět. tok (lm)	lm/W	EEC	Balení
10	86137	LITE SEF LED 10W BLACK 4000K	8002219737403	10	15	4000K	>80	1200	900	85	A++	1
20	86138	LITE SEF LED 20W BLACK 4000K	8002219737410	20	27	4000K	>80	2300	1800	90	A++	1
30	86139	LITE SEF LED 30W BLACK 4000K	8002219737427	30	28	4000K	>80	3500	2700	83	A++	1
50	86140	LITE SEF LED 50W BLACK 4000K	8002219737434	50	56	4000K	>80	5900	4500	84	A++	1
100	86141	LITE SEF LED 100W BLACK 4000K	8002219737441	100	108	4000K	>80	12000	9000	85	A++	1
200	86142	LITE SEF LED 200W BLACK 4000K	8002219737458	200	189	4000K	>80	23000	18000	83	A++	1
300	86143	LITE SEF LED 300W BLACK 4000K	8002219737465	300	270	4000K	>80	35000	27000	80	A++	1

Lite SEF LED NAHRAZUJE

