

otočný spínač, prosvítitelný, 22 mm, kulatý, materiál: plast, barva: bílá, otočná páčka, krátká, 2 spínací polohy O-I, zaklapávací, úhel spínání 90°, 10:30h/13:30h



Název značky produktu	SIRIUS ACT
označení produktu	otočný ovladač
provedení produktu	ovládací/signalizační prvek
označení typu produktu	3SU1
skupina produktů	plast, černý, 22 mm

Bydlení	
počet povelových míst	1

Ovládací prvek	
provedení ovládacího prvku	otočná páčka, krátká
způsob funkce ovládacího prvku	zaklapávací, 90° (10:30h/13:30h)
rozšíření produktu volitelná výbava	
• osvětlovací prostředek	Ano
• kontaktní modul	Ano
barva ovládacího prvku	bílá
materiál ovládacího prvku	plast
tvar ovládacího prvku	otočná páčka
vnější průměr ovládacího prvku	32,3 mm
počet míst spínání	2
úhel spínání	

- doprava

90°

Přední kroužek

součást produktu čelní kroužek	Ano
materiál čelního kroužku	plast
barva čelního kroužku	černá

Obecné technické údaje

• Druh krytí IP	IP66, IP67, IP69(IP69K)
stupeň krytí NEMA	1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
rázová pevnost	sinusová polovina 50g / 11 ms kategorie 1, třída B
• podle IEC 60068-2-27	
• pro drážní aplikace podle DIN EN 61373	
únavová pevnost	10 ... 500 Hz: 5g kategorie 1, třída B
• podle IEC 60068-2-6	
• pro drážní aplikace podle DIN EN 61373	
hustota spínání maximální	1 800 1/h
• mechanická životnost (počet spínacích cyklů) typická hodnota	1 000 000
referenční značka podle IEC 81346-2:2009	S

Parametry související s bezpečností

hodnota B10	100 000
• při vysoké míře vyžádání podle SN 31920	
podíl nebezpečných výpadků	20 %
• při nízké míře vyžádání podle SN 31920	
• při vysoké míře vyžádání podle SN 31920	20 %
četnost výpadků [FIT]	100 FIT
• při nízké míře vyžádání podle SN 31920	
T1 hodnota pro Proof-Test intervalu nebo doby použití podle IEC 61508	20 y

Podmínky prostředí

kategorie prostředí během provozu podle IEC 60721	3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (při relativní vlhkosti vzduchu 10 ... 95 %)
---	--

Instalace/ Připevnění/ Rozměry

výška	32,3 mm
šířka	32,3 mm
tvár montážního otvoru	kruhové
montážní průměr	22,3 mm
kladná tolerance montážního průměru	0,4 mm
montážní výška	28,8 mm
montážní šířka	32,3 mm
montážní hloubka	25,4 mm

Schválení Osvědčení

General Product Approval		Declaration of Conformity	Test Certificates
			
CSA	UL	EG-Konf.	

[Miscellaneous](#)

[Special Test Certificate](#)

Test Certificates	Marine / Shipping				
Type Test Certificates/Test Report					
	ABS	LRS	PRS	RINA	RMRS

other
Confirmation

Další informace

Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3SU1002-2BF60-0AA0>

CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1002-2BF60-0AA0>



Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3SU1002-2BF60-0AA0>

Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN

Makra, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1002-2BF60-0AA0&lang=en

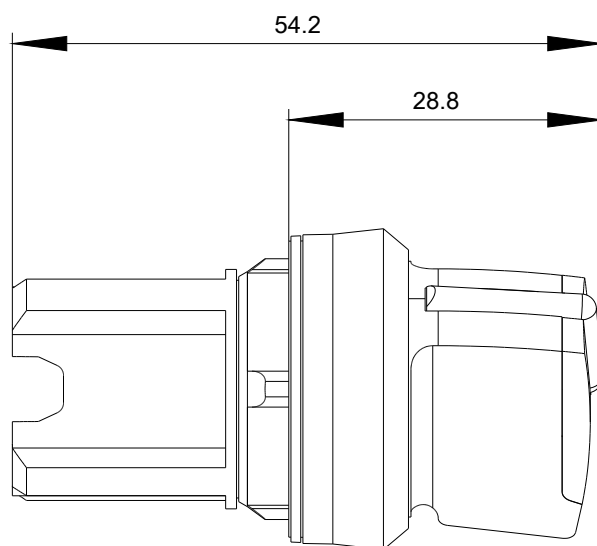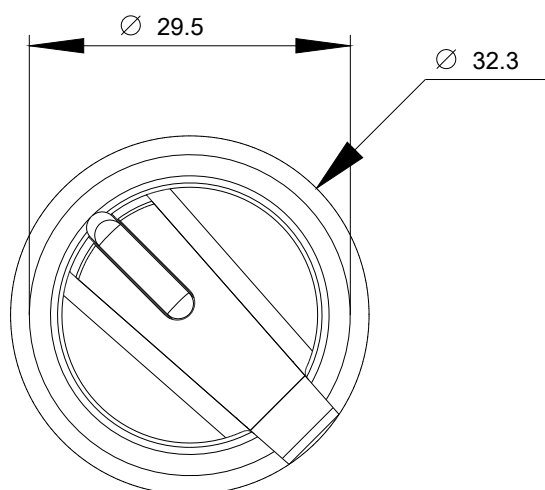

Poslední změna:

22.10.2020