

přepínač na klíč Siemens, 22 mm, kulatý, kov, vysoký lesk, klíč č. SSG10, s 2 klíči, 3 spínací polohy I-O-II, zaklapávací, úhel spínání 2x45°, 10:30h/12h/13:30h, poloha pro vytažení klíče I+O+II



|                                                                                                  |                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Název značky produktu                                                                            | SIRIUS ACT                         |
| označení produktu                                                                                | klíčový spínač                     |
| provedení produktu                                                                               | ovládací/signalizační prvek        |
| označení typu produktu                                                                           | 3SU1                               |
| skupina produktů                                                                                 | kov, ve vysokém lesku, 22 mm       |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>typové číslo výrobce společně dodávaného klíče</li> </ul> | <a href="#">3SU1950-0FP80-0AA0</a> |

| Ovládací prvek                                                           |                                        |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| způsob funkce ovládacího prvku                                           | zaklapávací, 2x45° (10:30h/12h/13:30h) |
| rozšíření produktu volitelná výbava                                      |                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>osvětlovací prostředek</li> </ul> | Ne                                     |
| barva                                                                    |                                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>ovládacího prvku</li> </ul>       | stříbrná                               |
| materiál ovládacího prvku                                                | kov                                    |
| tvár ovládacího prvku                                                    | klíč                                   |
| vnější průměr ovládacího prvku                                           | 29,5 mm                                |
| počet míst spínání                                                       | 3                                      |
| poloha spínače pro vytažení klíče                                        | O+I+II                                 |
| úhel spínání                                                             |                                        |

|                     |       |
|---------------------|-------|
| • doprava           | 45°   |
| • doleva            | 45°   |
| <b>značka zámku</b> | CES   |
| <b>číslo klíče</b>  | SSG10 |

| Přední kroužek                        |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| <b>součást produktu čelní kroužek</b> | Ano                  |
| <b>provedení čelního kroužku</b>      | Standard             |
| <b>materiál čelního kroužku</b>       | kov ve vysokém lesku |
| <b>barva čelního kroužku</b>          | stříbrná             |

| Obecné technické údaje                                            |                               |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| • Druh krytí IP                                                   | IP66, IP67, IP69(IP69K)       |
| • stupeň krytí IP připojovací svorky                              | IP20                          |
| <b>stupeň krytí NEMA</b>                                          | 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13    |
| <b>rázová pevnost</b>                                             |                               |
| • podle IEC 60068-2-27                                            | sinusová polovina 50g / 11 ms |
| <b>únavová pevnost</b>                                            |                               |
| • podle IEC 60068-2-6                                             | 10 ... 500 Hz: 5g             |
| <b>hustota spínání maximální</b>                                  | 1 800 1/h                     |
| • mechanická životnost (počet spínacích cyklů)<br>typická hodnota | 300 000                       |
| <b>referenční značka podle IEC 81346-2:2009</b>                   | S                             |

| Parametry související s bezpečností                                          |         |
|------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>hodnota B10</b>                                                           |         |
| • při vysoké míře vyžádání podle SN 31920                                    | 300 000 |
| <b>podíl nebezpečných výpadků</b>                                            |         |
| • při nízké míře vyžádání podle SN 31920                                     | 20 %    |
| • při vysoké míře vyžádání podle SN 31920                                    | 20 %    |
| <b>četnost výpadků [FIT]</b>                                                 |         |
| • při nízké míře vyžádání podle SN 31920                                     | 100 FIT |
| <b>T1 hodnota pro Proof-Test intervalu nebo doby použití podle IEC 61508</b> | 20 y    |

| Podmínky prostředí                                |                                                                      |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| kategorie prostředí během provozu podle IEC 60721 | 3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (při relativní vlhkosti vzduchu 10 ... 95 %) |

| Instalace/ Připevnění/ Rozměry             |         |
|--------------------------------------------|---------|
| <b>výška</b>                               | 29,5 mm |
| <b>šířka</b>                               | 29,5 mm |
| <b>tvár montážního otvoru</b>              | kruhové |
| <b>montážní průměr</b>                     | 22,3 mm |
| <b>kladná tolerance montážního průměru</b> | 0,4 mm  |
| <b>montážní výška</b>                      | 61 mm   |

|                  |         |
|------------------|---------|
| montážní šířka   | 29,5 mm |
| montážní hloubka | 25,4 mm |

#### Schválení Osvědčení

| General Product Approval                                                          |                                                                                   | Declaration of Conformity                                                         | Test Certificates                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |    |
| CSA                                                                               | UL                                                                                | EG-Konf.                                                                          | <a href="#">Miscellaneous</a><br><a href="#">Type Test Certificates/Test Report</a> |

| Test Certificates                        | Marine / Shipping                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Special Test Certificate</a> |  |  |  |  |  |
|                                          | ABS                                                                               | LRS                                                                               | PRS                                                                               | RINA                                                                                | RMRS                                                                                |

|                              |
|------------------------------|
| other                        |
| <a href="#">Confirmation</a> |

#### Další informace

##### Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

##### Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3SU1050-5BL11-0AA0>

##### CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1050-5BL11-0AA0>



##### Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3SU1050-5BL11-0AA0>

##### Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN

##### Makra, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SU1050-5BL11-0AA0&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1050-5BL11-0AA0&lang=en)

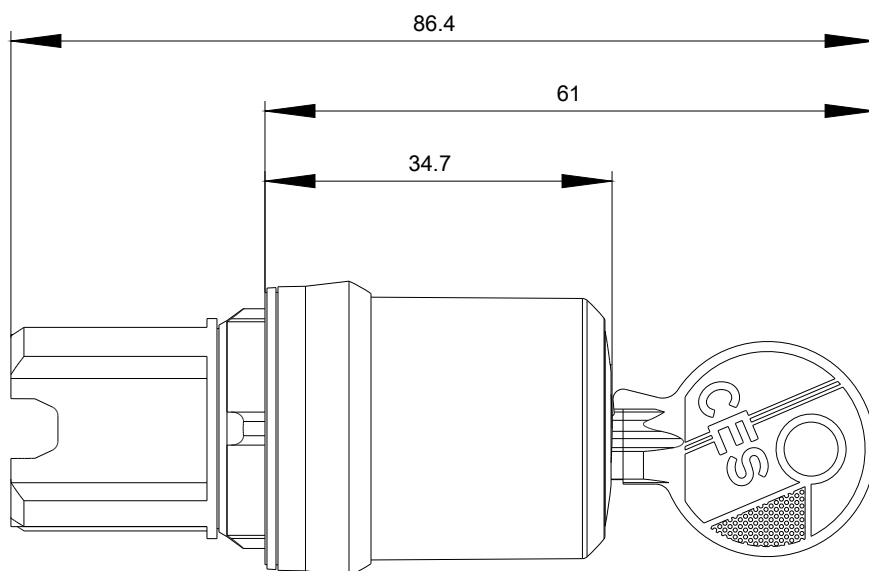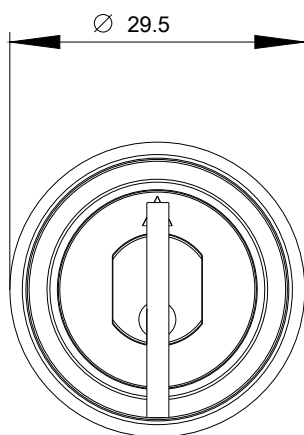

Poslední změna:

11.11.2020