

klíčový spínač BKS, 22 mm, kulatý, materiál: kov, ve vysokém lesku, klíč č. E7 (VW), bez klíčů, 2 spínací polohy O-I, zaklapávací, úhel spínání 90°, 10:30h/13:30h, poloha pro vytažení klíče O



Název značky produktu	SIRIUS ACT
označení produktu	klíčový spínač
provedení produktu	ovládací/signalizační prvek
označení typu produktu	3SU1
skupina produktů	kov, ve vysokém lesku, 22 mm
Ovládací prvek	
způsob funkce ovládacího prvku	zaklapávací, 90° (10:30h/13:30h)
rozšíření produktu volitelná výbava	
• osvětlovací prostředek	Ne
barva	
• ovládacího prvku	stříbrná
materiál ovládacího prvku	kov
tvar ovládacího prvku	klíč
vnější průměr ovládacího prvku	29,5 mm
počet míst spínání	2
poloha spínače pro vytažení klíče	O
úhel spínání	
• doprava	90°
značka zámku	BKS

číslo klíče	E7
Přední kroužek	
součást produktu čelní kroužek	Ano
provedení čelního kroužku	Standard
materiál čelního kroužku	kov ve vysokém lesku
barva čelního kroužku	stříbrná
Obecné technické údaje	
• Druh krytí IP	IP66, IP67, IP69(IP69K)
• stupeň krytí IP připojovací svorky	IP20
stupeň krytí NEMA	1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
rázová pevnost	
• podle IEC 60068-2-27	sinusová polovina 50g / 11 ms
únavová pevnost	
• podle IEC 60068-2-6	10 ... 500 Hz: 5g
hustota spínání maximální	1 800 1/h
• mechanická životnost (počet spínacích cyklů) typická hodnota	300 000
referenční značka podle IEC 81346-2:2009	S
Podmínky prostředí	
kategorie prostředí během provozu podle IEC 60721	3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (při relativní vlhkosti vzduchu 10 ... 95 %)
Instalace/ Připevnění/ Rozměry	
výška	29,5 mm
šířka	29,5 mm
tvár montážního otvoru	kruhové
montážní průměr	22,3 mm
kladná tolerance montážního průměru	0,4 mm
montážní výška	56,3 mm
montážní šířka	29,5 mm
montážní hloubka	25,4 mm
Schválení Osvědčení	

General Product Approval			Declaration of Conformity	Test Certificates
				Miscellaneous
CSA	UL		EG-Konf.	Type Test Certificates/Test Report

Test Certificates	Marine / Shipping				
Special Test Certificate					
	ABS	LRS	PRS	RINA	RMRS

other
Confirmation

Další informace

Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3SU1050-5SF01-0AA0>

CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1050-5SF01-0AA0>



Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3SU1050-5SF01-0AA0>

Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN

Makra, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1050-5SF01-0AA0&lang=en

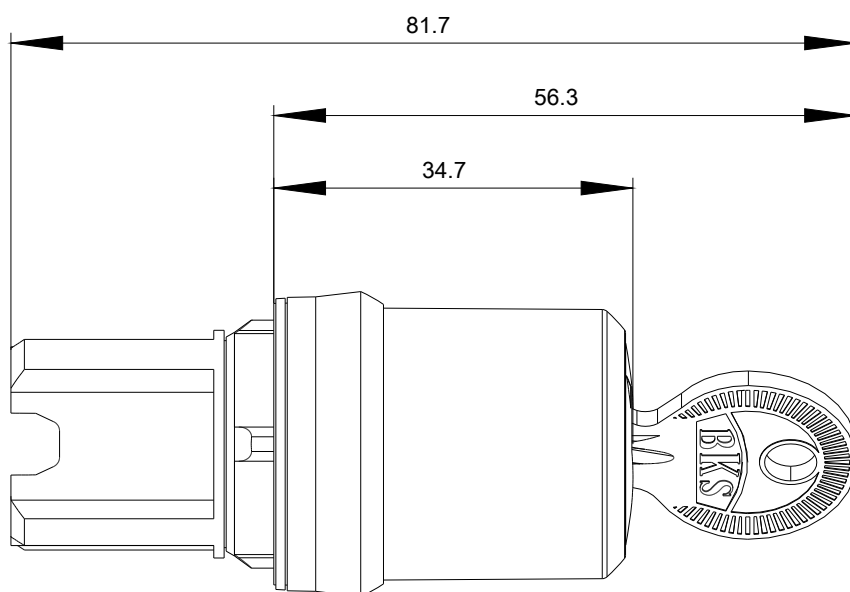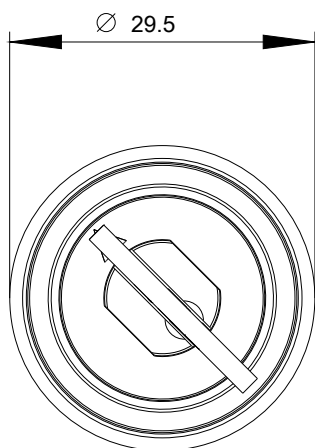

Poslední změna:

22.10.2020