



kryt pro povelové přístroje 22 mm, kulatý, materiál krytu plast, horní část krytu šedá, 1 povelové místo, A = otočná páčka, černá, kov, 3 spínací polohy, vratné, 1NO, 1NO, pružinová svorka, upevnění na dno, podpěrná svorka, prohloubení pro štítek, nahoře a dole vždy 1xM20

Název značky produktu	SIRIUS ACT
označení produktu	kryt
označení typu produktu	3SU1
• výrobní číslo výrobku společně dodávaného kontaktního modulu • výrobní číslo výrobku společně dodávaného kontaktního modulu na povelovém místě A 1 • výrobní číslo výrobku společně dodávaného kontaktního modulu na povelovém místě A 2 • výrobní číslo výrobku společně dodávaného držáku • výrobní číslo výrobku společně dodávaného držáku na povelovém místě A • výrobní číslo výrobku společně dodávaného ovladače • výrobní číslo výrobku společně dodávaného ovladače na povelovém místě A • výrobní číslo výrobku společně dodávaného prázdného krytu	A1 = 3SU1400-2AA10-3BA0, A2 = 3SU1400-2AA10-3BA0 3SU1400-2AA10-3BA0 3SU1400-2AA10-3BA0 A = 3SU1550-0AA10-0AA0 3SU1550-0AA10-0AA0 3SU1052-2BM10-0AA0 3SU1052-2BM10-0AA0 3SU1801-0AA00-0AB1

- výrobní číslo výrobku společně dodávaných podpěrných svorek
- výrobní číslo výrobku společně dodávaných podpěrných svorek na povelovém místě A

A4 = 3SU1400-4DA43-3AA0

3SU1400-4DA43-3AA0

Bydlení

provedení krytu	s prohlubní pro popisný štítek
tvár čela krytu	čtvercový
materiál krytu	plast
počet povelových míst	1
součást produktu	
• zařízení nouzového zastavení	Ne
• ochranný límec	Ne
barva	
• horního dílu krytu	šedá
stav při dodání	
• jako stavebnice	Ne
• předzapojeno na svorkové liště	Ne
způsob upevnění krytu	svisle

Ovládací prvek

provedení ovládacího prvku	otočná páčka, krátká
vhodné k použití spínač nouzového vypnutí	Ne
výbava produktu	
• zámek řízení	Ne
rozšíření produktu volitelná výbava	
• osvětlovací prostředek	Ne
barva	
• ovládacího prvku	černá
materiál ovládacího prvku	plast
tvár ovládacího prvku	kruhové
počet kontaktních modulů	2

Přední kroužek

součást produktu čelní kroužek	Ano
provedení čelního kroužku	Standard
materiál čelního kroužku	kov ve vysokém lesku
barva čelního kroužku	stříbrná

Držák

materiál držáku	plast
------------------------	-------

Zobrazit

počet LED modulů	0
-------------------------	---

Obecné technické údaje

funkce produktu	
------------------------	--

• nucené otvírání	Ne
• funkce nouzového vypnutí	Ne
• funkce nouzového zastavení	Ne
• Druh krytí IP	IP66, IP67, IP69(IP69K)
stupeň krytí NEMA	1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12K, 13
rázová pevnost	
• podle IEC 60068-2-27	sinusová polovina 50g / 11 ms
• pro drážní aplikace podle DIN EN 61373	kategorie 1, třída B
únavová pevnost	
• podle IEC 60068-2-6	10 ... 500 Hz: 5g
• pro drážní aplikace podle DIN EN 61373	kategorie 1, třída B
referenční značka podle IEC 81346-2:2009	S
trvalý proud jističe vedení C charakteristiky	10 A; pro zkratový proud nižší než 400 A
trvalý proud pojistkové vložky DIAZED rychlé	10 A
trvalý proud pojistkové vložky DIAZED gG	10 A
• provozní napětí u AC	
— při 50 Hz jmenovitá hodnota	5 ... 500 V
— při 60 Hz jmenovitá hodnota	5 ... 500 V
• provozní napětí u DC	
— jmenovitá hodnota	5 ... 500 V

Komunikace/ Protokol

provedení rozhraní	
• pro komunikaci	bez

Pomocné obvody

provedení kontaktu pomocných kontaktů	slitina stříbra
počet rozpínacích kontaktů pro pomocné kontakty	0
počet zapínacích kontaktů pro pomocné kontakty	2

Připojení Svorky

provedení elektrického připojení	
• modulů a příslušenství	pružinová svorka
provedení elektrického připojení na krytu	vedení kabelů nahoře a dole vždy 1 x M20
úťahovací moment šroubů v držáku	1 ... 1,2 N·m
úťahovací moment upevňovacích šroubů ve víku krytu	1,5 ... 1,7 N·m

Podmínky prostředí

kategorie prostředí během provozu podle IEC 60721	3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (při relativní vlhkosti vzduchu 10 ... 95 %, orosení za provozu není povoleno pro všechna zařízení za čelním panelem)
---	---

Instalace/ Připevnění/ Rozměry

způsob upevnění	
• modulů a příslušenství	upevnění do podlahy

výška	85 mm
šířka	85 mm
hloubka	75 mm
tvár montážního otvoru	kruhové

Příslušenství

počet označovací štítků	1
počet vkladacích štítků	0

Schválení Osvědčení

General Product Approval	Declaration of Conformity
--------------------------	---------------------------



Declaration of Conformity	Test Certificates	Marine / Shipping
---------------------------	-------------------	-------------------

[Miscellaneous](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)



Marine / Shipping	other
-------------------	-------



[Confirmation](#)

Další informace

Informace- a Stáhnout Center

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3SU1801-0BA00-4AB1>

CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1801-0BA00-4AB1>




Služba&Podpora (Manuály, Návod k obsluze, Certifikáty, Vlastnosti, FAQs, ...)


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/3SU1801-0BA00-4AB1>

Databáze obrázků (Fotografie produktu, 2D Výkresy rozměr, 3D Modely, Schéma zapojení vnitřních obvodů, EPLAN

Makra, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1801-0BA00-4AB1&lang=en

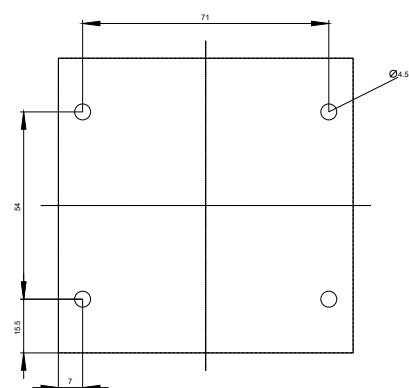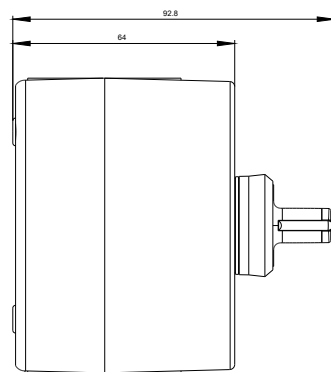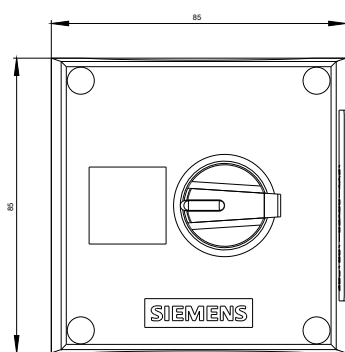

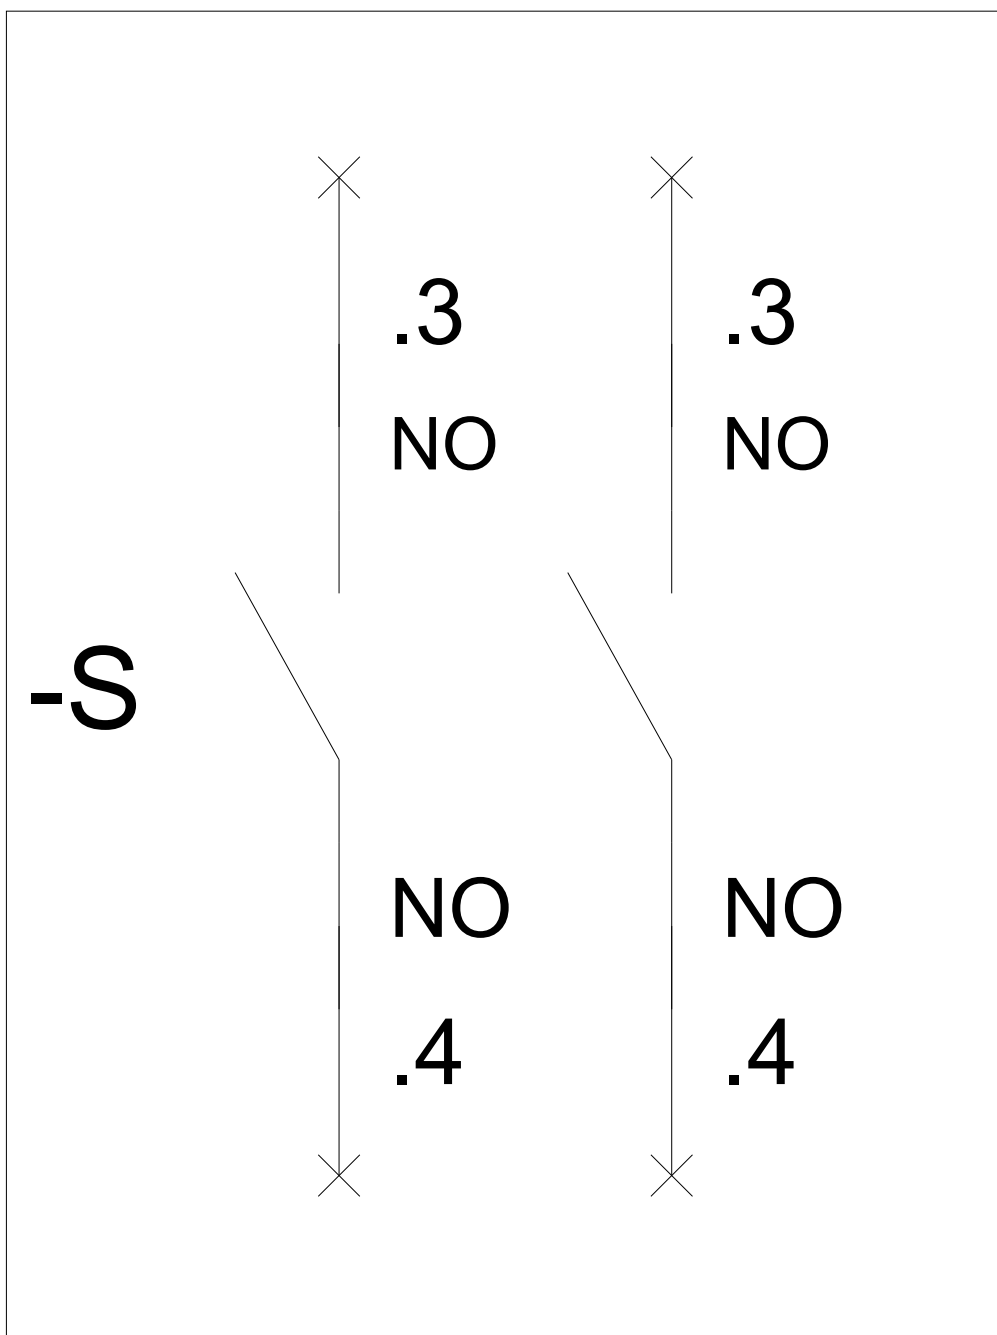

Poslední změna:

27.11.2020