

kryt pro povelové přístroje 22 mm, kulatý, materiál krytu plast, horní část krytu šedá, 1 povelové místo, A = prosvětlené tlačítko, čiré, kov, 1NO, LED 24V, pružinová svorka, upevnění na dno, podpěrná svorka, štítek: I, nahoře a dole vždy 1xM20



Název značky produktu	SIRIUS ACT
označení produktu	kryt
označení typu produktu	3SU1
• výrobní číslo výrobku společně dodávaného kontaktního modulu • výrobní číslo výrobku společně dodávaného kontaktního modulu na povelovém místě A 2 • výrobní číslo výrobku společně dodávaného LED modulu • výrobní číslo výrobku společně dodávaného LED modulu na povelovém místě A • výrobní číslo výrobku společně dodávaného držáku • výrobní číslo výrobku společně dodávaného držáku na povelovém místě A • výrobní číslo výrobku společně dodávaného ovladače • výrobní číslo výrobku společně dodávaného ovladače na povelovém místě A	A2 = 3SU1400-2AA10-3BA0 3SU1400-2AA10-3BA0 A3 = 3SU1401-2BB60-3AA0 3SU1401-2BB60-3AA0 A = 3SU1550-0AA10-0AA0 3SU1550-0AA10-0AA0 3SU1051-0AB70-0AA0 3SU1051-0AB70-0AA0

- výrobní číslo výrobku společně dodávaného prázdného krytu
- výrobní číslo výrobku společně dodávaných podpěrných svorek
- výrobní číslo výrobku společně dodávaných podpěrných svorek na povelovém místě A

[3SU1801-0AA00-0AB1](#)

A4 = 3SU1400-2DA43-3AA0

[3SU1400-2DA43-3AA0](#)

Bydlení

provedení krytu	s prohlubní pro popisný štítek
tvár čela krytu	čtvercový
materiál krytu	plast
počet povelových míst	1
součást produktu	
• zařízení nouzového zastavení	Ne
• ochranný límec	Ne
barva	
• horního dílu krytu	šedá
stav při dodání	
• jako stavebnice	Ne
• předzapojeno na svorkové liště	Ne
způsob upevnění krytu	svisle

Ovládací prvek

provedení ovládacího prvku	tlačítko
vhodné k použití spínač nouzového vypnutí	Ne
výbava produktu	
• zámek řízení	Ne
rozšíření produktu volitelná výbava	
• osvětlovací prostředek	Ne
barva	
• ovládacího prvku	čirá
materiál ovládacího prvku	kov
tvár ovládacího prvku	kruhové
počet kontaktních modulů	1

Přední kroužek

součást produktu čelní kroužek	Ano
provedení čelního kroužku	Standard
materiál čelního kroužku	kov ve vysokém lesku
barva čelního kroužku	stříbrná

Držák

materiál držáku	kov
------------------------	-----

Zobrazit

počet LED modulů	1
-------------------------	---

Obecné technické údaje	
funkce produktu	
• nucené otvírání	Ne
• funkce nouzového vypnutí	Ne
• funkce nouzového zastavení	Ne
• Druh krytí IP	IP66, IP67, IP69(IP69K)
stupeň krytí NEMA	1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12K, 13
rázová pevnost	
• podle IEC 60068-2-27	sinusová polovina 50g / 11 ms
• pro drážní aplikace podle DIN EN 61373	kategorie 1, třída B
únavová pevnost	
• podle IEC 60068-2-6	10 ... 500 Hz: 5g
• pro drážní aplikace podle DIN EN 61373	kategorie 1, třída B
referenční značka podle IEC 81346-2:2009	S
trvalý proud jističe vedení C charakteristiky	10 A; pro zkratový proud nižší než 400 A
trvalý proud pojistkové vložky DIAZED rychlé	10 A
trvalý proud pojistkové vložky DIAZED gG	10 A
• provozní napětí u AC	
— při 50 Hz jmenovitá hodnota	5 ... 500 V
— při 60 Hz jmenovitá hodnota	5 ... 500 V
• provozní napětí u DC	
— jmenovitá hodnota	5 ... 500 V
Komunikace/ Protokol	
provedení rozhraní	
• pro komunikaci	bez
Pomocné obvody	
provedení kontaktu pomocných kontaktů	slitina stříbra
počet rozpínacích kontaktů pro pomocné kontakty	0
počet zapínacích kontaktů pro pomocné kontakty	1
Připojení Svorky	
provedení elektrického připojení	
• modulů a příslušenství	pružinová svorka
provedení elektrického připojení na krytu	vedení kabelů nahoře a dole vždy 1 x M20
utahovací moment šroubů v držáku	1 ... 1,2 N·m
utahovací moment upevňovacích šroubů ve víku krytu	1,5 ... 1,7 N·m
Lampa	
svítivost	900 ... 1 400 mcd
Podmínky prostředí	

kategorie prostředí během provozu podle IEC 60721

3M6, 3S2, 3B2, 3K6 (při relativní vlhkosti vzduchu 10 ... 95 %, orosení za provozu není povoleno pro všechna zařízení za čelním panelem)

Instalace/ Připevnění/ Rozměry

způsob upevnění	
• modulů a příslušenství	upevnění do podlahy
výška	85 mm
šířka	85 mm
hloubka	75 mm
tvár montážního otvoru	kruhové

Příslušenství

počet označovacích štítků	0
počet vkládacích štítků	1
označení vkládacího štítku	A = I

Schválení Osvědčení

General Product Approval	Declaration of Conformity
---------------------------------	----------------------------------



CCC



CSA



UL



VDE



EG-Konf.

Declaration of Conformity	Test Certificates	Marine / Shipping
----------------------------------	--------------------------	--------------------------

[Miscellaneous](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)



ABS



LRS



PRS

Marine / Shipping	other
--------------------------	--------------



RINA



RMRS

[Confirmation](#)

Další informace

Informace- a Stáhnout Center


<https://www.siemens.com/ic10>


Industry Mall (online objednávkový systém)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=3SU1801-0BD00-4AB1>

CAX Online generátor

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1801-0BD00-4AB1>

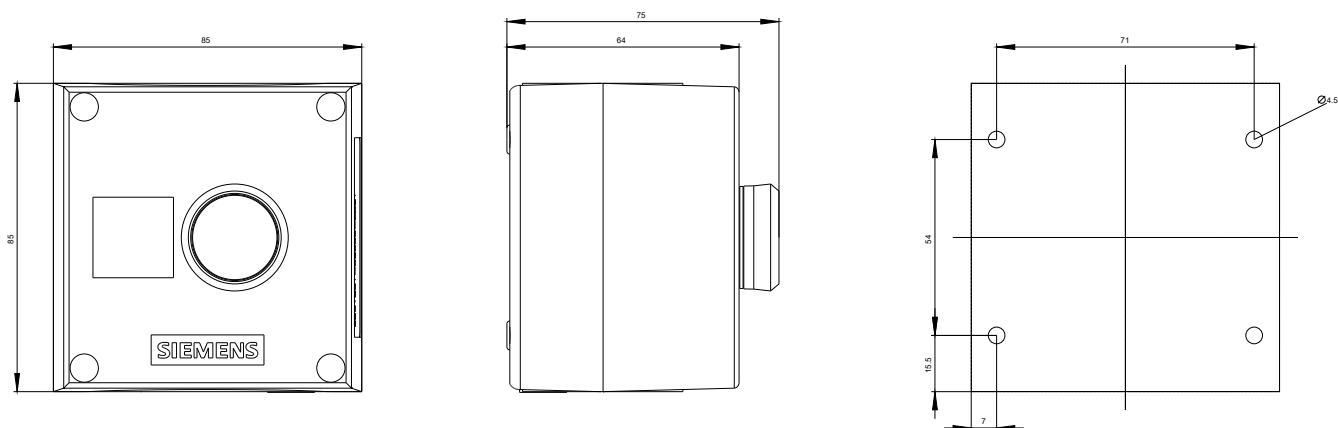



SIEMENS

3SU18.1.BD0_01_4_IEC.DXF

Poslední změna:

22.10.2020